



2024

KATALOG STROJŮ

2025



1	AT638A	260	DBM230	206	DF001DW	187	
1806B	231	AT2550A	260	DBO180Z / DBO180RTJ	71	DF001GZ01 / DF001GM201	22
1911B	231	B	DBO380Z	70	DF002GZ / DF002GA201	22	
2	B03710	247	DBO381ZU	70	DF012DSE	187	
2012NBX	231	B03711	248	DBO382Z	N 70	DF030DWE	186
2704N	234	B04555	246	DBO480Z	N 70	DF032DZ / DF032DSAE	81
2712	235	B04557	246	DBO484Z	N 70	DF033DZ / DF033DSAE	81
3	B04565K	246	DBS180Z	71	DF330DWE	186	
3711	243	B04900VJ	248	DCB200A	159	DF332DZ / DF332DSAE	81
3712	243	B05030	246	DCC500Z	58	DF333DZ / DF333DSAE	81
4	B05031	247	DCE090ZX1	147	DFJ211ZXL	151	
4100KB	227	B05041	247	DCF102Z	182	DFJ212A	152
4101RH	227	B06030	247	DCF203Z	181	DFJ213ZXL	152
4112HS	227	B06050J	247	DCF301Z	181	DFJ214Z	152
4326	239	C	DCG180Z / DCG180RF	73	DFJ216A	N 152	
4327	239	CA5000XJ	214	DCJ205Z	156	DFJ310Z	151
4329	239	CB100DA	159	DCJ206Z	156	DFJ312A	N 151
4350CTJ	240	CC301DZ / CC301DSMJ	86	DCL180Z	101	DFJ410ZXL	151
4350FCTJ	240	CE001GZ	147	DCL182Z	101	DFJ416A	N 151
4351CTJ	240	CE002GZ01	N 148	DCL184Z	104	DFN350Z / DFN350RFJ	75
4351FCTJ	240	CF001GZ	181	DCL280FZ	101	DFR452Z	51
5	CF002GZ	181	DCL282FZ	101	DFR550Z / DFR550RFE	51	
5103R	238	CF003GZ	N 181	DCL284FZ / DCL284FRF	N 102	DFR551Z	51
5143R	238	CF101DZ	182	DCL285FZ / DCL285FRF	N 102	DFS250Z / DFS250RFJ	51
5903R	237	CG100DSAA	87	DCL286FZ / DCL286FRF	102	DFS452Z / DFS452RTJ	50
6	CJ105DZ	156	DCM501Z	184	DFV210A	153	
6300-4	205	CJ106DZ	156	DCO180Z	72	DFV214A	N 152
6408	204	CL001GZ	103	DCO181Z	72	DFV215A	N 153
6412	204	CL002GZ01 / CL002GD201	103	DCS552Z / DCS552RTJ	60	DG001GZ05	143
6413	204	CL003GZ	N 103	DCS553Z / DCS553RTJ	60	DG002GZ	N 143
6842	209	CL070DS	99	DCU180Z	142	DGA452Z / DGA452RTJ	58
6906	211	CL108FDSAP	99	DCU601Z	N 141	DGA504Z / DGA504RTJ	57
7	CL108FDZ / CL108FDWA	99	DCU602Z	N 141	DGA506Z / DGA506RTJ	57	
7104L	238	CL114FDWIX	100	DCU603Z	N 141	DGA511Z / DGA511RFJ	57
9	CL117FDX2	N 100	DCU604Z	N 141	DGA514ZJU	57	
9031	249	CL117FDX5	N 100	DCU605Z	N 141	DGA519Z	56
9032	248	CL117FDX8	N 100	DCV202Z	157	DGA521ZX1	57
9046	248	CL121DZ	104	DCX200C	N 159	DGA700Z	56
9237CB	225	CL183DZ	N 100	DCX201C	N 159	DGA900Z / DGA900PT2	56
9403J	250	CLX224X	87	DDA351Z	55	DGA901ZUX1 / DGA901T2U1	56
9404J	249	CP100DZ / CP100DWA	85	DDA450Z	55	DGD800Z / DGD800RTJ	73
9557HNRG	216	CS002GZ	32	DDA460Z	55	DGP180Z	73
9558HNRG	216	CV101D	157	DDF453SYE / DDF453SYEL / DDF453SFE / DDF453SFX1 / DF453SYJ / DF453SYX4 / DF453SYX5	43	DHG180ZK	74
9565HRZ	218	CV102DZ	157	DDF458Z / DDF458RF3J	42	DHG181ZK	N 74
9741	246	CW001GZ	182	DDF482Z / DDF482RFJ / DDF482RFEB / DDF482RFJ1 / DDF482RFX1	43	DHK180ZJ	54
9903	250	CW002GZ01	N 182	DDF484Z / DDF484RFJ	42	DHP458Z / DHP458RTJ	44
9910	249	CW003GZ01	N 183	DDF485Z / DDF485RFJ / DDF485RAJ	43	DHP484Z / DHP484RFJ	44
9911	249	CW004GZ	N 182	DDF486Z / DDF486RTJ	42	DHP486Z / DHP486RTJ	44
9924DB	249	D	DDF487Z / DDF487RAJ	42	DHP487Z / DHP487RAJ	44	
A	DA001GZ	22	DDF489Z / DDF489RTJ	N 42	DHP489Z / DHP489RTJ	N 44	
AC001GZ	N 35	DA332DZ / DA332DSAE	82	DDG460ZX7	143	DHR171Z / DHR171RTJ	54
AF353	259	DA333DZ / DA333DSAJ	82	DDG461Z	N 143		
AF506N	259	DA3010F	206				
AN454	259	DA3011F	206				
AN924	259	DA4000LR	206				
AN943K	259	DAS180Z	N 76				
AS001GZ	34	DBM130	206				

DHR182Z / DHR182RTJ	54	DLS111ZU	65	DRC300Z	104	DUC254Z	124
DHR183Z / DHR183RTWJ	N 54	DLS211ZU	65	DRS780Z	62	DUC302Z	125
DHR202Z / DHR202RTJ	54	DLS600Z	65	DRT50ZJX2 / DRT50RTJX2	73	DUC303Z	125
DHR241Z / DHR241RTJ	53	DLS714NZ / DLS714NPT2	65	DRV150ZJ / DRV150RFJ	62	DUC306ZB / DUC306PT2B	125
DHR243Z / DHR243RTJW	53	DLW140Z	56	DRV250ZJ / DRV250RFJ	61	DUC307ZX3	N 123
DHR263PT2J	53	DLX2180TJ1	N 77	DS4012	205	DUC353Z	125
DHR280Z / DHR280PT2J	53	DLX2210TJ1	77	DSC102Z	61	DUC355Z	125
DHR281Z / DHR281PT2J	53	DLX2423AJ	N 77	DSC121ZKX1	60	DUC356ZB / DUC356PT2B	126
DHR282ZU	52	DLX3078TX1	77	DSC163ZK	60	DUC357ZX3 / DUC357RTX3	N 124
DHR283ZU	52	DLX3119TJ	N 77	DSC251ZK	60	DUC406ZB	126
DHR400ZKUN / DHR400T2UN	52	DMC300Z	N 58	DSD180Z	68	DUC407ZX3	N 124
DHS630Z	64	DML186	171	DSL801ZU	71	DUH507Z	133
DHS660ZJ / DHS660RTJ	63	DML800	171	DSP600ZJ	64	DUH523Z	132
DHS661ZJU / DHS661RTJU	63	DML801	170	DSP601ZU / DSP601ZJU	64	DUH551Z / DUH551PF2	133
DHS680Z / DHS680RTJ	63	DML802	168	DSS610Z / DSS610RTJ	64	DUH601Z / DUH601RTE	136
DHS710Z / DHS710PT2J	63	DML805	168	DST221Z / DST221RFJ	75	DUH602Z / DUH602RT	134
DHS782Z / DHS782PT2J	62	DML806	170	DTD152Z / DTD152RTJ	47	DUH604SZ	137
DHS783ZU / DHS783T2JU	62	DML808	169	DTD153Z / DTD153RFJ	46	DUH606Z	133
DHS900ZU	62	DML809	167	DTD154Z / DTD154RTJ	46	DUH607Z / DUH607RT	133
DHW080ZK	148	DML810	166	DTD155Z	46	DUH651Z	133
DHW080ZK	N 148	DML811	167	DTD156Z / DTD156RTJ	47	DUH754SZ	137
DJN161Z	59	DML812	168	DTD157Z	46	DUM111ZX / DUM111SYX	132
DJR183Z / DJR183RTJ	67	DML814	166	DTD172Z / DTD172RTJ	46	DUM604ZX / DUM604SYX	132
DJR186Z / DJR186RTE	66	DML815	169	DTL063RTJ	47	DUN461WZ	138
DJR187Z / DJR187RTE	66	DML816	170	DTM51Z / DTM51RTJX1	69, 257	DUN500WZ	138
DJR188Z / DJR188RTJ	66	DML817	N 171	DTM52Z	69, 257	DUP180Z	N 138
DJR189Z	N 66	DML818	N 166	DTR180ZJ	61	DUP361Z / DUP361PT2	139
DJR360Z / DJR360PT2	66	DMP180Z	184	DTR181ZJ	61	DUP362Z / DUP362PT2	139
DJS101Z	59	DMP181Z	76, 184	DTS141Z	47	DUR181Z	116
DJS131Z	59	DMR055	N 176	DTW180Z / DTW180RFJ	50	DUR189Z / DUR189RFE	117
DJS200Z	59	DMR056	N 176	DTW181Z / DTW181RTJ	49	DUR190LZX3 / DUR190LRT3	117
DJS800Z	58	DMR110N	176	DTW190Z / DTW190RF J / DTW190JX3	50	DUR190UZX3 / DUR190URT3	117
DJV180Z	68	DMR112	176	DTW251Z / DTW251RTJ	49	DUR191LZX3	117
DJV181Z / DJV181RTJ	68	DMR115	176	DTW300Z / DTW300RTJ	49	DUR191UZX3	118
DJV182Z	67	DMR200	177	DTW301Z / DTW301RTJ	49	DUR192LZ / DUR192LST	116
DJV184Z	N 67	DMR202	177	DTW700Z / DTW700RTJ	48	DUR193Z / DUR193RF	116
DJV185Z / DJV185RTJ n	67	DMR203	177	DTW1001Z / DTW1001RTJ	48	DUR194ZX1	117
DKP180Z / DKP180RTJ	71	DMR301	175	DTW1002Z / DTW1002RTJ	48	DUR368AZ / DUR368APT2	118
DKP181Z / DKP181ZU	71	DP2010	204	DTW1004Z	N 48	DUR368LZ	118, 119
DKT360Z	183	DP4003	205	DUA300Z	130	DUR369AZ / DUR369APT2	119
DLM330Z	109	DP4010	205	DUA301Z	130	DUS054Z	147
DLM382Z / DLM382CM2 / DLM382PT2	109	DP4011	205	DUB184Z / DUB184RT	145	DUS158Z	N 147
DLM432Z / DLM432CT2 / DLM432PT2	110	DP4700	204	DUB185Z	145	DUT130Z	74
DLM463Z	110	DPB182Z	68	DUB186Z	145	DUX18ZX1	139
DLM465Z	111	DPB183Z	68	DUB187Z	N 145	DUX60Z / DUX60ZM4	139
DLM480Z	112	DPJ180Z	73	DUB361Z	146	DVC150LZ	94
DLM481Z	112	DPO500Z	72	DUB362Z / DUB362PT4X	146	DVC155LZX2	94
DLM534Z	113	DPO600Z / DPO600RTE	72	DUB363ZV / DUB363PT2V	146	DVC157LZX3	94
DLM536Z	113	DPP200ZK	61	DUC101Z01 / DUC101SF01	N 123	DVC261ZX11	97
DLM537Z	N 113	DPT353Z / DPT353RFJ	75	DUC122Z	124	DVC265ZXU	97
DLM538Z	113	DPV300Z	72	DUC150Z01 / DUC150SF01	N 123	DVC560Z	99
DLM539Z	113	DRC200Z	104	DUC254CZ	124	DVC660Z	98

DVC665ZU	98	GA6040C01	220	HM1812	200	HR5202C	196
DVC750LZX1	92	GA7020RF	221	HP001GZ01 / HP001GM201	22	HR5212C	196
DVC860LZ	93	GA7060R / GA7062R	221	HP002GZ / HP002GA201	22	HS003GZ / HS003GM201	32
DVC865LZX3	93	GA7061R / GA7063R	221	HP330DWE	N 187	HS004GZ01 / HS004GM202	32
DVC867LZX4	93	GA9020	222	HP333DZ / HP333DSAE	81	HS009GZ / HS009GT201	31
DVP180Z	75	GA9020RF / GA9020RFK	222	HP1630K	202	HS010GZ / HS010GT201	31
DVP181ZK	75	GA9030RF01	222	HP1631K	202	HS011GZ / HS011GT201	31
DVR450RTE	74	GA9040R	222	HP1640K	202	HS012GD201 / HS012GZ01	N 32
DWR180Z	47	GA9040RF01	222	HP1641K	202	HS301DZ / HS301DSAE	86
E							
ELM3320	109	GA9050R	221	HP2050HJ	202	HS0600	238
ELM3720	109	GA9060R / GA9062R	221	HP2051HJ	203	HS6101J	236
ELM4120	111	GA9070X1	223	HP2070J	203	HS6601	236
ELM4121	111	GA9071X1	223	HP2071J	203	HS7100	236
ELM4620	111	GA9080FX1	N 223	HR001GZ03 / HR001GM201	27	HS7101	236
ELM4621	111	GA9081	N 223	HR002GZ03 / HR002GM202	27	HS7101J	237
F							
FN001GZ	35	GB602W	226	HR003GZ01 / HR003GM201	28	HS7601	237
FS2300	209	GB801	226	HR004GZ01 / HR004GM201	28	HS7611J	237
FS2700	209	GD0601	250	HR005GZ01 / HR005GM202	29	HW001GZ	N 148
FS4000 / FS4000X2	209	GD0602	250	HR006GZ	29	HW102	148
FS4300 / FS4300X2	210	GD0603	250	HR007GZ / HR007GM201	27	HW111	149
FS6300 / FS6300X2	210	GD0800C	253	HR008GZ06 / HR008GM203	N 28	HW132	149
G							
GA005GZ01 / GA005GM201	25	GD0801C	251	HR009GZ04 / HR009GM203	N 28	HW140	149
GA023GZ / GA023GM201	N 25	GD0810C	251	HR010GZ	N 27	HW151	149
GA029GZ / GA029GM201	25	GD0811C	251	HR140DZ / HR140DWYE1 / HR140DSMJ	84	HW1300	149
GA035GZ	26	H					
GA036GZ	26	HB350	203	HR166DZ / HR166DWAE1	84	J	
GA038GZ / GA038GT201	26	HB500	203	HR1840	189	JN1601	213
GA041GZ	N 25	HG5030K	253	HR1841FJ	189	JN3201J	214
GA044GZ	N 26	HG6030K	253	HR2300	189	JR001GZ / JR001GM201	33
GA050GZ	N 25	HG6031VK	253	HR2470 / HR2470X16	190	JR002GZ / JR002GM201	33
GA051GZ	N 26	HG6530VK	253	HR2470T	190	JR103DZ / JR103DSAE	86
GA4530R	216	HG6531CK	253	HR2600	189	JR105DZ / JR105DSAE	85
GA4541C01	217	HK0500	197	HR2630	190	JR3051TK	241
GA5021C	220	HK1820	197	HR2630 T	190	JR3061T	241
GA5030R	216	HM001GZ02 / HM001GM201	29	HR2631F	191	JR3070CT	241
GA5040C01	217	HM002GZ03	29	HR2631FT	191	JS1000	213
GA5040R	217	HM004GZ01	N 29	HR2641	191	JS1601	213
GA5040RZ1	217	HM0870C	197	HR2652	191	JS1602	213
GA5041C01	217	HM0871C	197	HR2800	189	JS3201J	214
GA5050	218	HM1101C	198	HR2810	192	JV001GZ	N 33
GA5050R	218	HM1111C	198	HR2810T	192	JV002GZ	N 33
GA5051R	218	HM1203C	198	HR2811FT	192	JV101DZ / JV101DSAE	85
GA5080RX02	218	HM1205C	198	HR3001CJ	192	JV102DSAJ	85
GA5090X01	N 219	HM1213C	199	HR3011FCJ	193	JV103DZ / JV103DSAJ	85
GA5091X01	N 219	HM1214C	199	HR3012FCWJ	193	JV183DWE	186
GA5092X01	N 219	HM1307C	199	HR3200C	193	JV0600K	239
GA5093X01	N 219	HM1317C	199	HR3210C	193	K	
GA5094	N 219	HM1501	200	HR4002	195	KP001GZ01	34
GA5095X01	N 220	HM1511	200	HR4003C	195	KP312S	231
GA5100	N 216	HM1802	200	HR4013C	195	KP0800	230
GA6021	220			HR4501C	196	KP0810	230
GA6021C	220			HR4511C	196		

KP0810C	230	N	TW004GZ / TW004GD201	24	UM600DZ / UM600DSAE	132	
KT001GZ	183	N1923B	230	TW007GZ / TW007GM201	24	UN460DWZ	138
L		N5900B	237	TW060DZ / TW060DSAE	83	UP100DZ / UP100DSMJ	N 138
LB1200F	241	P		TW140DZ / TW140DSAE / TW140DSMJ	83	UR002GZ01	118
LC1230N	227	PB002GZ	N 33	TW141DZ / TW141DSAE	83	UR003GZ01	118
LD030P	255	PC5000C	226	TW160DZ / TW160DSAE	83	UR006GZ02	120
LD050P	255	PC5010C	226	TW161DZ / TW161DSAE	83	UR007GZ01	120
LD080PI	255	PF1010	260	TW0200	211	UR008GZ01	120
LF1000	236	PF1100	260	TW0350	211	UR012GZ06	121
LH1040	235	PF1110	260	TW1000	211	UR013GZ04	N 119
LH1201FL	235	PJ7000J	244	U		UR014GZ	N 119
LM001CZ	107	PM001GZ01	N 147	UA003GZ	130	UR016GZ	N 120
LM001GZ	N 112	PO6000C	225, 248	UA004GZ	130	UR017GZ	N 121
LM002GZ	N 112	PT001GZ01	N 35	UB001CZ	107	UR100DSAP	116
LM003GZ / LM003GM103	N 110	PV001GZ	34	UB001GZ / UB001GM101	146	UR100DZ	116
LM004GZ / LM004GM103	N 110	PV7000C	225	UB002CZ02	N 107	UR101CZ	107
LS002GZ01	30	R		UB003CZ	N 107	UR3500	119
LS003GZ01	30	RM350D	N 109	UB100DZ	144	UR3501	120
LS004GZ01	30	RP0900	244	UB101DZ	144	US053DZ	146
LS0714N	233	RP1111CJ	244	UB1103	145	UT001GZ01	N 35
LS0815FLN	233	RP1803FX01	244	UC002GZ01	126	UT1200	207
LS0816F	N 233	RP2303FC01	244	UC003GZ01 / UC003GM102	126	UT1305	207
LS1018LN	233	RS001GZ	31	UC004GZ01 / UC004GM102	126	UT1400	207
LS1019L	234	RS002GZ	31	UC006GZ	127	UT1401	207
LS1040N	235	RT001GZ17 / RT001GM209	34	UC011GZ	127	UT1600	207
LS1110F	N 233	RT0702C	243	UC014GZ	127	UV001GZ	N 114
LS1219L	234	RT0702CX2J	243	UC015GZ	127	UV3200	114
LS1440N	235	S		UC016GZ	127	UV3600	114
LW1401	227	SA5040C	225	UC017GZ	128	UX01GZ01	140
M		SA7000C	225	UC021GZ	N 128	V	
MAC210Q	260	SC103DZ	86	UC022GZ	N 128	VC001GLZ	92
ML001G	168	SG150	228	UC023GZ	N 128	VC003GLZ	93
ML002G	169	SG181	228	UC025GZ	N 128	VC004GLZ01	94
ML003G	167	SG1251J	228	UC100DZ01 / UC100DWA01	N 123	VC005GLZ	93
ML005GX	N 167	SK40GDZ	88	UC3041A	129	VC006GMZ01	N 97
ML006G	170	SK105DZ	89	UC3051AX1 / UC3551AX1	129	VC007GLZ01	N 97
ML007G	168	SK312GDZ	88	UC3541A / UC4041A	129	VC008GZ	97
ML009GX	N 167	SK700D	89	UC4051AX1 / UC4551AX1	129	VC009GZ01	98
ML010G	N 166	SK700GD	88	UD2500	142	VC010GZ	N 99
ML011G	N 171	SKR200Z	255	UH004GZ / UH004GM201	136	VC011GZ	N 98
ML012G	N 166	SP001GZ03	32	UH005GZ / UH005GM201	136	VC012GZ01	N 98
ML104	170	SP6000J	239	UH006GZ / UH006GM201	136	VC2000L	95
ML105	169	ST113DSAJ	87	UH007GZ / UH007GM201	137	VC2012L	95
ML106	169	T		UH008GZ	134	VC2512L	95
ML107	N 171	TD001GZ02 / TD001GM201	23	UH009GZ	134	VC3011L	95
ML187	186	TD002GZ01 / TD002GD202	N 23	UH013GZ	137	VC3012LX	96
MLS100N	234	TD003GZ / TD003GA201	N 23	UH014GZ	137	VC3210LX1	96
MLT100N	234	TD022DSE	187	UH4570	134	VC4210LX	96
MP001GZ	34, 184	TD0101F	210	UH4861	134	VC4210MX	96
MP100DZ	87, 184	TD110DZ / TD110DSAE	82	UH5261	135	VR001GZ	N 35
MR003GZ	N 175	TD111DZ / TD111DSAE	82	UH5570	135	VS001GZ	N 142
MR004G	175	TD112DMZ	82	UH5580	135	W	
MR007GZ	175	TL064DSAJ	84	UH6570	135	WR100DZ / WR100DSA	84
MR009GZ	N 175	TL065DSAJ	84	UH6580	135		
MR052	177	TM30DZ / TM30DWYE	86, 257	UH7580	136		
MW001GZ	N 183	TM3010CX13	257	UM110DWYX	186		
		TW001GZ / TW001GM201	24	UM600DSAP	N 132		

N = Novinka!



8

**Akumulátorové
nářadí**



90

Vysavače




105

**Zahradní
technika**



150

**Bundy,
rádia, svítilny**



185

**Ostatní
aku stroje**



188

**Příklepové
vrtání / sekání**



201

Vrtání / míchání



208

**Šroubování
/ utahování**



212

**Nůžky na plech,
prosthovače**



215

**Řezání
/ broušení / leštění**



229

Hoblíky



232

Pily



242

Frézky



245

**Broušení
/ leštění**



252

**Horkovzdušné
pistole**




254

**Měřicí technika
Multi Tool**



258

**Vzduchové
nářadí a čerpadla**



261

**Technické
informace**

	Dvojitá izolace		Nastavení momentu v 18stupních
	Celorozsahová elektronika		Nastavení momentu v 21stupních
	Elektronika s regulací		Upínání bayonet
	Omezení rozběhového proudu		Nastavení předkyvu
	Levý/pravý chod		Nastavení úhlu 45° vlevo / 45° vpravo
	Motorová brzda		Nastavení úhlu 45° vlevo / 5° vpravo
	Prokluzová spojka		Nastavení úhlu 45° vlevo
	Osvětlení pracovní plochy		Laserová linie řezu
	Připojení odsávání prachu		Uchycení na suchý zip
	Rychlosklíčidlo		Řetězová brzda
	Upínání nástroje SDS-PLUS		Antivibrační systém
	Upínání nástroje SDS-MAX		Automatické mazání řetězu
	Upínání nástroje šestihran 28,6 mm		Hadice s otočným koncem
	Upínání nástroje šestihran 30 mm		Antistatická hadice
	Transportní kufr		Nerezová nádoba
	Makpac		Nastavení hloubky zaražení
	Antirestart		Vstupní filtr
	Beznástrojová výměna příslušenství		Automatický stop
	Zpětný chod		Hřebíky spojené drátem
	Elektronická 2-rychlostní převodovka		Hřebíky spojené plastem
	Elektronická 3-rychlostní převodovka		Hřebíky spojené papírem
	Elektronická 4-rychlostní převodovka		Jednotlivé / sériové hřebíkování
	Mechanická 2-rychlostní převodovka		Jednotlivé hřebíkování
	Mechanická 3-rychlostní převodovka		Stroj dva v jednom
	Nastavení momentu v 16stupních		

TECHNOLOGIE

XGT



Technologie XGT otevírá zcela nové možnosti pro používání akumulátorových strojů při velmi náročných průmyslových operacích. Jedná se tedy o originální řešení pro nejnáročnější zákazníky. Účinnost systému zahrnuje novou technologii akumulátorů, pokročilý proces rychlého nabíjení, úpravu jednotlivých strojů a vzájemnou digitální komunikaci mezi strojem, akumulátorem a nabíječkou.



LITHIUM-ION

Naše akumulátory 10,8 V, 14,4 V, 18 V a 36 V umožňují ekologický provoz s nulovými emisemi a minimálním hlukem. Vysoký výkon akumulátorů nové generace a jejich charakteristická nízká úroveň samovybíjení činí z technologie Li-Ion LXT optimální volbu uživatelů pro každodenní práci.



BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM AUTO-START

Bezdrátový systém Auto-Start umožňuje automatické spuštění a zastavení aku vysavače propojeného s dalším aku strojem prostřednictvím bezdrátového systému Bluetooth.



COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Ucelená řada lehkých a kompaktních strojů s akumulátory 10,8 V / 12 V.



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Velmi účinné motory fungující bez zbytečných energetických a tepelných ztrát. Umožňují bezproblémový dlouhodobý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách. Zaručují nižší spotřebu energie ve srovnání se standardními motory. Díky novým technologiím umožňují využití řady praktických funkcí. Navíc jsou lehké a kompaktní.



TECHNOLOGIE XPT

Konstrukční řešení, které zaručuje spolehlivou odolnost stroje proti prachu a vlhkosti. Výrazně tak prodlužuje životnost stroje.



TECHNOLOGIE WG

Stroj je možné používat i v dešti.



TECHNOLOGIE AFT

Active Feedback Sensing – automatické zastavení stroje v případě náhlé změny zatížení. Velmi účinný ochranný systém, který zaručí bezpečnou práci i v případě kopnutí stroje nebo blokace nástroje.



TECHNOLOGIE AVT

Aktivní dynamický tlumič vibrací – zaručuje pohodlnou, bezpečnou a účinnou práci díky minimálním vibracím stroje.



SOFT NO LOAD

Tato technologie způsobuje regulaci chodu stroje při volnoběhu. Uživatel tak může jednoduše umístit nástroj na materiál. Teprve po zatlačení nástroje proti materiálu dojde k přepnutí motoru na plný chod. Je tak zaručená přesná a pohodlná práce s nižšími vibracemi.



SJS II

Nový systém tlumení torzních vibrací při práci s úhlovou bruskou. Konstrukce stroje dokáže velmi účinně utlumit vibrace způsobené reakcí materiálu na rotaci kotouče. Výsledkem je velmi účinná a pohodlná práce s minimálními vibracemi.



GO GREEN

Jako jeden z předních výrobců elektrického nářadí se cítíme zodpovědní za životní prostředí. Proto důmyslně investujeme do vývoje motorů s nízkými výfukovými emisemi a disponujeme širokou škálou technologií pro účinnou ochranu životního prostředí.



TECHNOLOGIE ADT

Automatic Torque Drive Technology – automatické elektronická regulace otáček podle zatížení stroje. Dokáže výrazně prodloužit dobu použití stroje na jedno nabití akumulátoru.

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Kombinací aktivních patentovaných technologií s pasivním odpružením motorové části stroje jsme dosáhli razantního snížení vibrací při práci. Díky těmto opatřením je práce pohodlnější, použití strojů účinnější a hlavně dochází k výraznému snížení zdravotních rizik i pracovních úrazů způsobených vysokou hladinou vibrací.

Při zátěži

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Aktivní antivibrační technologie

– zaručuje práci s extrémně nízkými vibracemi

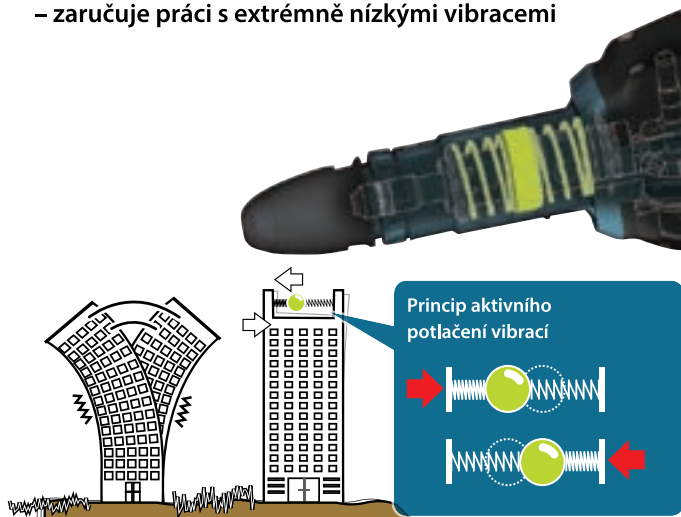


Při volnoběhu

SOFT NO LOAD

Snížení otáček

– snížení otáček při volnoběhu výrazně snižuje množství vibrací působící na ruce uživatele


– zvyšuje přesnost práce při zahájení sekání

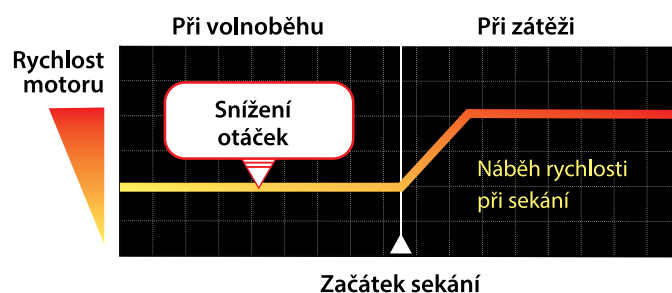

ADT

Automatická elektronická regulace otáček podle zatížení

Tato funkce umožňuje automatickou regulaci otáček stroje podle jeho aktuálního zatížení. Elektronika sama vyhodnotí úroveň zatížení a automaticky nastaví počet otáček. Díky této funkci je zaručená optimální spotřeba energie bez zbytečného plýtvání. Funkce ADT tak umožňuje prodloužení práce na jedno nabití akumulátoru až o 50 %.

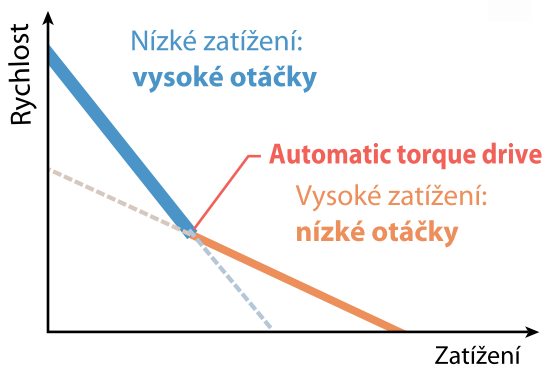

Motorová brzda

K aktivaci dochází při vypnutí motoru.

Velký vypínač

S možností aretace pro stálý chod.

Funkce Antirestart


V případě výměny akumulátorů při přepnutí vypínače na stálý chod se motor nerozjede.



AFT

Automatické zastavení stroje v případě náhlé změny otáček

Tato funkce umožňuje automatické okamžité zastavení stroje v případě náhlé změny otáček. Elektronika dokáže vyhodnotit rizikovou změnu a zastaví chod stroje. Tato funkce výrazně zvyšuje bezpečnost práce v případě, že dojde k nečekaným potížím – například v případě blokace nástroje při šroubování a vrtání nebo zpětný ráz úhlové brusky.

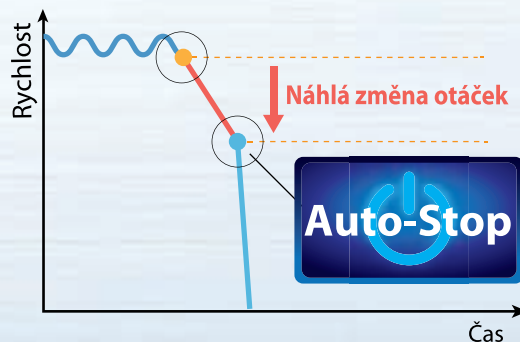

AWS

Start wireless systém

Stroje s touto technologií umožňují bezdrátové připojení k aku vysavačům vybavených funkcí AWS pro automatický start odsávání.



Bezdrátové propojení mezi vysavačem a nářadím pomocí technologie Bluetooth



PROPOJ NÁŘADÍ
A VYSAVAČ

SÁM SE SPUSTÍ

INOVACE
ŘADA AKU STROJŮ PROPOJITELNÝCH
TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH

díky tomu se vysavač automaticky
spustí v okamžiku spuštění nářadí



AWS
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM AUTO-START



 **Bluetooth®**

Díky speciální konstrukci strojů s technologií XPT je možné použití těchto strojů i v prašném nebo vlhkém prostředí.

XPT



Speciální konstrukce stroje zabraňuje průniku většiny kapek vody i prachu. Zbylá voda je odvedená mimo stroj bez možnosti poškození funkčních dílů.

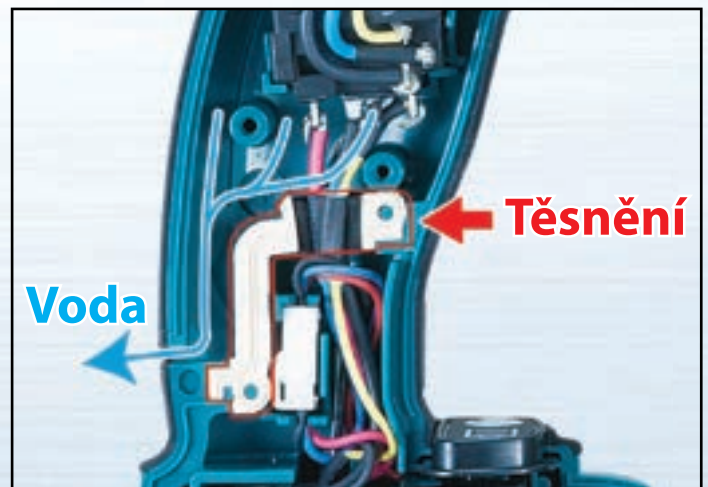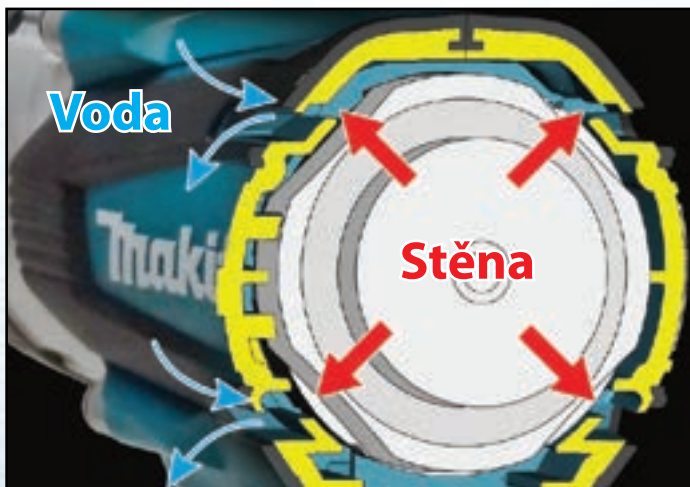

Technologie WG

WG
WET GUARD




Stroje s touto speciální konstrukcí je možné použít i v dešti.

SJST II

SUPER JOINT SYSTEM

Výrazné snížení vibrací
v ruce obsluhy stroje

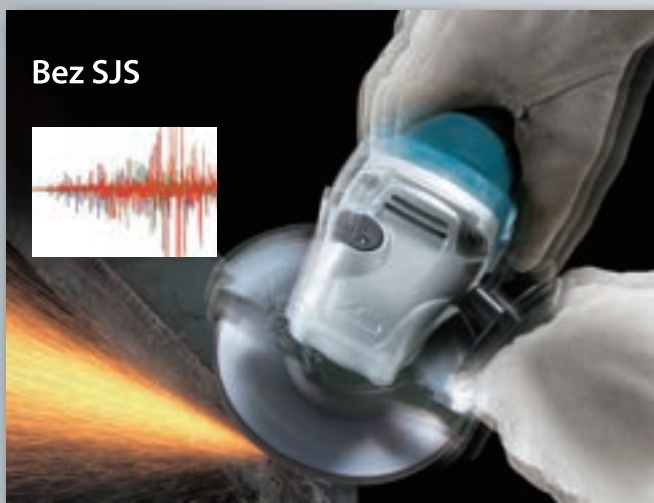


Konstrukce SJS II

Pružná vložka výrazně absorbuje vibrace a tím zaručuje pohodlnou a bezpečnou práci.



Mechanismus potlačení vibrací

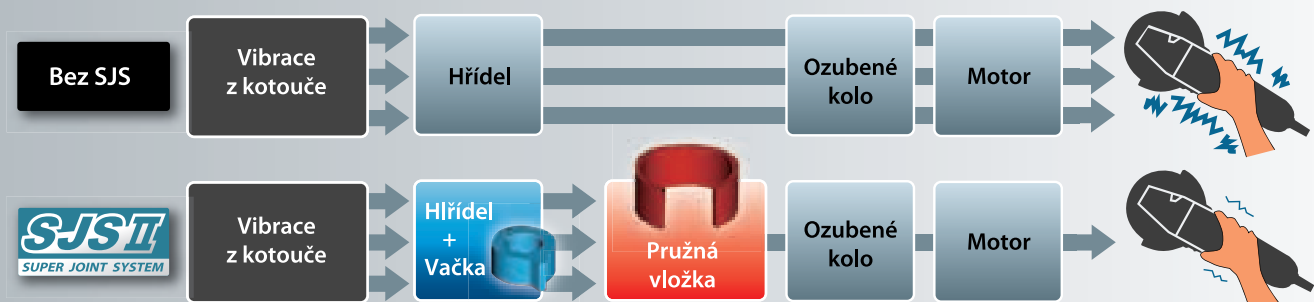

Technologie Makita

Speciální funkce aku rázových utahováků

Tyto funkce zjednodušují obsluhu stroje při utahování nebo povolování matic. Nabízejí jednoduché automatické nastavení 3 možností chodu stroje.

3 funkce automatického zastavení chodu stroje při utahování/povolování



	Utahování	Povolování
Funkce 1	Automatické zastavení při aktivaci rázů	Automatické zastavení v okamžiku uvolnění matice
Funkce 2	Automatické zastavení cca 0,5 s po aktivaci rázů	Automatické zastavení cca 0,5 s po uvolnění matice
Funkce 3	Automatické zastavení cca 1 s po aktivaci rázů	Zpomalení na 230 otáček po uvolnění matice

Velmi užitečné řešení výrazně prodlužující dobu práce na jedno nabití akumulátoru. Umožňuje přepnutí na stálý chod bez spuštění motoru. Ke spuštění motoru tak dochází pouze v okamžiku sepnutí spojky při šroubování.



DFR452



DFR551



DFS251



DFS452



DFS250

Technologie Makita

Speciální funkce aku rázových šroubováků

Tyto funkce je možné využít u strojů DTD172, TD001G a TD002G.

4 funkce usnadňující šroubování

+ 4 stupně rychlosti dotažení pro efektivnější práci

Dřevo šroubování dlouhých vrtů  Funkce zaručuje nízkou rychlost na začátku šroubování pro pohodlné umístění dlouhého vrtu.	Matice utahování matic  V okamžiku uvolnění matice dojde k zastavení stroje – funkci je možné nastavit pouze při zpětném chodu	T1 do tenkých plechů šroubování samozávrtných šroubů do tenkého plechu  Zastavení stroje v okamžiku dotažení samozávrtného šroubu.	T2 do silných plechů šroubování samozávrtných šroubů do silného plechu  Zastavení stroje v okamžiku dotažení samozávrtného šroubu.
---	---	---	--

Spolehlivé držení nástroje

Díky přidání kuličkového ložiska pod držák nástroje je zaručeno spolehlivé držení bez výkyvu.







8 režimů šroubování a navíc možnost uložení nastavení do paměti

4 stupně nastavení množství otáček



4 funkce pro šroubování

Stupeň 4 0–3600 otáček/min 0–3800 úderů/min 	Stupeň 3 0–3200 otáček/min 0–3600 úderů/min 	Stupeň 2 0–2100 otáček/min 0–2600 úderů/min 	Stupeň 1 0–1100 otáček/min 0–1100 úderů/min 
---	---	---	--



Funkce A
(Asistence pro šroubování dlouhých vrtů)


Možnost rychlé změny funkcí



Pomocí přepínače



Vybavený pamětí nastavení



Dokonalé osvětlení
LED diody umístěné po stranách umožňují dokonalé osvětlení. Nově je možné přepnout stroj na stálé svícení a použít ho jako aku svítilnu.

Speciální funkce aku vrtacích/příklepových šroubováků

Možnost jednoduchého nastavení utahovacího momentu až do výše 45 Nm. Tuto funkci je možné využít pouze u strojů DF001G a HP001G.

41 stupňů nastavení spojky

Elektronická spojka s nastavením utahovacího momentu svým rozsahem výrazně překonává mechanickou spojku.



XGT

40V Li-ion max

Stroj ◀▶ Akumulátor ◀▶ Nabíječka

Digitální komunikace

XGT je zcela nový systém s vlatními stroji, akumulátory a nabíječkami. Kombinace inovativního tvaru stroje společně s velmi vysokým výkonem akumulátorů nabízejí optimální řešení pro nejnáročnější průmyslové aplikace.

Optimální zdroj energie a optimální nabíjecí systém

Řada XGT přichází s novým systémem digitální komunikace mezi strojem a akumulátorem. Umožňuje nejen komunikaci mezi akumulátorem a strojem, ale i komunikaci mezi strojem a akumulátorem. Nová technologie akumulátorů a nové provedení motorů společně nabízejí zcela optimální výkon.

Optimální nabíjecí systém

Bezúdržbový systém se dvěma ventilátory nabízí velmi rychlé a spolehlivé nabíjení.



Akumulátory 40 V max Li-ion

BL4020

2,0 Ah

**BL4025**

2,5 Ah

**BL4040**

4,0 Ah

**BL4050F**

5,0 Ah

**BL4080F**

8,0 Ah




Doba nabíjení

BL4020	22 min
BL4025	28 min
BL4040	45 min
BL4050F	50 min
BL4080F	76 min

Velmi odolné

Zcela nová konstrukce akumulátorů
40 V max zaručuje extrémní odolnost.

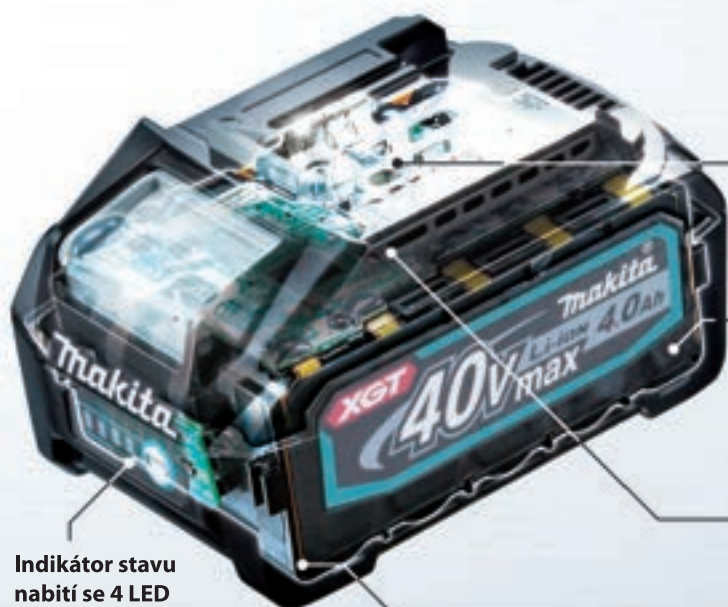

Indikátor stavu
nabití se 4 LED
diodami



Odolnější vnější kryt
a držák článků vytváří
prostor pro tlumení
nárazu.


Nárazuvzdorná konstrukce



Izolace

**Ochrana
proti zkratu**

Izolace mezi kontakty chrání proti
prachu a vlhkosti.

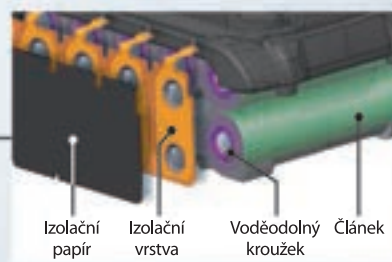

Izolační
papír Izolační
vrstva Voděodolný
kroužek Článek

**Třívrstvá ochrana proti
vlhkosti**

Chrání články před vlhkostí a prachem.



Patice
akumulátoru

Nové provedení patice

Nový tvar patice zaručuje spolehlivé spojení
stroje a akumulátoru i při maximálním
zatížení stroje.

Rychlonabíječka 40 V max

Zvětšené LED indikátory
lépe ukazují aktuální stav
nabíjení.

DC40RA



DC18RB

Adaptér LXT

ADP10



Umožňuje nabíjení
akumulátorů LXT.

Proč zvolit stroj XGT?

Pro překonání výkonnostních limitů stávající řady strojů LXT bylo nutné vyvinout zcela novou technologii strojů – XGT. Tento nový systém nabízí spolehlivý výkon akumulátorových strojů i při velmi vysokém zatížení, takže jsou na rozdíl od strojů LXT plně srovnatelné s elektrickými stroji.

VYSOKÝ VÝKON

- ✓ Stroje technologie XGT jsou extrémně silné a výkonné. Dokáží tak plně nahradit elektrické stroje a získávají si tak stále větší přízeň mezi profesionálními uživateli.

SYSTÉM NABÍJENÍ

- ✓ Optimální nabíjecí systém umožňuje velmi rychlé nabíjení akumulátorů při zaručení dlouhé životnosti článků.

IDEÁLNÍ ZDROJ ENERGIE

- ✓ Velmi široká nabídka kapacit akumulátorů 2,0 - 8,0 Ah nabízí variabilitu optimálního zdroje energie s ohledem na hmotnost akumulátoru nebo v případě nutnosti velkého množství energie.

VELMI ODOLNÁ KONSTRUKCE

- ✓ Nová konstrukce strojů a akumulátorů XGT zaručuje extrémní odolnost proti poškození.

NOVÉ STROJE

- ✓ Nabídka strojů technologie XGT se neustále rozšiřuje. Na akumulátory XGT je možné použít až 130 různých strojů a jejich počet neustále stoupá.




System velmi rychlého nabíjení XGT

AKUMULÁTORY S ELEKTRONIKOU

40 V Li-ion

DC40RA
(191E07-8)

DC40RB
dvojitá
(191N09-8)

DC40WA
dvojitá
(191L19-4)

DC40RC
(191M90-3)


2,0 Ah	 BL4020 191L29-0	 22 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	 110 min	 30 min
2,5 Ah	 BL4025 191B36-3	 28 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	 130 min	 38 min
4,0 Ah	 BL4040 191B26-6 BL4040F 1910N6-8	 45 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	 210 min	 67 min
5,0 Ah	 BL4050F 191L47-8	 50 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	 260 min	 85 min
8,0 Ah	 BL4080F 191X65-8	 76 min Systém rychlého nabíjení s elektronikou	 430 min	

Sady akumulátorů a nabíječek

Kód	Název	Akumulátory	Nabíječky
191V07-0	Sada Li-ion XGT 40 V	2× BL4020 2,0 Ah	Rychlonabíječka DC40RA
191J81-6	Sada Li-ion XGT 40 V	2× BL4025 2,5 Ah	Rychlonabíječka DC40RA
191J97-1	Sada Li-ion XGT 40 V	2× BL4040 4,0 Ah	Rychlonabíječka DC40RA
191U00-8	Sada Li-ion XGT 40 V	2× BL4040 4,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB
191U28-6	Sada Li-ion XGT 40 V	4× BL4040 4,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB
191U13-9	Sada Li-ion XGT 40 V	2× BL4050F 5,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB
191V35-5	Sada Li-ion XGT 40 V	2× BL4050F 5,0 Ah	Rychlonabíječka DC40RA
191U42-2	Sada Li-ion XGT 40 V	4× BL4050F 5,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB
191Y97-1	Sada Li-ion XGT 40 V	2× BL4080F 8,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB
1910A8-3	Sada Li-ion XGT 40 V	4× BL4080F 8,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB

XGT

40V Li-ION max



XGT

40V Li-ION max

XGT X2
80V max



Akumulátor

BL4020
2,0 Ah

BL4025 /
BL4025F
2,5 Ah

BL4040 /
BL4040F
4,0 Ah





210+
STROJŮ

Nabíječka

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10



Adaptér pro
LXT akumulátory

DF001GZ01 / DF001GM201

BL MOTOR XPT AFT XGT



pouze DF001GM201

Aku vrtací šroubovák

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 140 Nm

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysoká rychlost vrtání
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení utahovacího momentu 41 stupňů při první rychlosti, 21 stupňů při druhé rychlosti
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

Součást dodávky DF001GZ01: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127552-7), Držák bitů (452947-8), bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2)

Součást dodávky DF001GM201: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127552-7), držák bitů (452947-8), bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2)

Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–650 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	20 / 102 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	140 / 68 Nm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 86 × 282 mm

HP001GZ01 / HP001GM201

BL MOTOR XPT AFT XGT



pouze HP001GM201

Aku příklepový vrtací šroubovák

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 140 Nm

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysoká rychlost vrtání
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení utahovacího momentu 41 stupňů při první rychlosti, 21 stupňů při druhé rychlosti
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

Součást dodávky HP001GZ01: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127551-9), držák bitů (452947-8), Bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), 2× šroub M4 × 12 (251314-2)

Součást dodávky HP001GM201: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127551-9), držák bitů (452947-8), Bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2)

Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–650 / 0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–9750 / 0–39000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	20 / 20 / 102 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	140 / 68 Nm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 86 × 282 mm

DF002GZ / DF002GA201

BL MOTOR XPT XGT



pouze DF002GA201

Aku vrtací šroubovák

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

- Lehký a kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 64 Nm
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Vysoká rychlost vrtání
- Možnost nastavení síly dotažení v 21 stupních v rozsahu 1–5 Nm
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Součást dodávky DF002GA201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835U77-0), 2 ks akumulátoru BL4020 (191L29-0), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), bit č.2 (784637-8), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)

Součást dodávky DF002GZ: bit č.2 (784637-8), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)

Výkon	750 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–600 / 0–2200 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	64 / 30 Nm
Hmotnost	1,2 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	164 × 86 × 265 mm

HP002GZ / HP002GA201

BL MOTOR XPT XGT



pouze HP002GA201

Aku příklepový vrtací šroubovák

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

- Lehký a kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 64 Nm
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Vysoká rychlost vrtání, příklepové vrtání
- Možnost nastavení síly dotažení v 21 stupních v rozsahu 1–5 Nm
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Součást dodávky HP002GA201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835U77-0), 2 ks akumulátoru BL4020 (191L29-0), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), šroub M4 × 12 (251314-2)

Součást dodávky HP002GZ: bit č.2 (784637-8), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)

Výkon	750 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–9000 / 0–33000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	64 / 30 Nm
Hmotnost	1,2 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	174 × 86 × 265 mm

DA001GZ

BL MOTOR XPT XGT



Aku úhlová vrtačka

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 40 V
- Možnost volby ze dvou rychlostí
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Prokluzová spojka
- Výška stroje pouze 135 mm
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Přídavná rukojeť pro ukotvení stroje při extrémním vrtání nebo šroubování
- LED osvětlení pracovní plochy

Součást dodávky: boční rukojeť (122A18-8), imbusový klíč 6 (783204-6), klíč sklíčidla (763251-3), držák klíče (141C01-8), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (127811-9) a šroub M5 × 12 (911211-1)

Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	13 / 118 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	159 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	136 / 55 Nm
Hmotnost	4,9 / 5,9 kg
Rozměry (d × š × v)	545 × 128 × 199 mm

TD001GZ02 / TD001GM201



XPT

Aku rázový šroubovák 1/4"

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex, rozdělená pro tenký a silný materiál
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrutu
- Speciální funkce pro šroubování šroubu/matice
- Speciální funkce pro povolování šroubu/matice
- Možnost rychlé změny funkce stroje

- Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti stroje
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	0–1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Úderý naprázdno	0–1100 / 2600 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Max. utahovací moment	220 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	120 × 86 × 250 mm

Součást dodávky TD001GZ02: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835F94-0), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (266622-8)
 Součást dodávky TD001GM201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835F94-0), 2 × akumulátor BL4040 (191B26-6), arychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (266622-8)



TD002GZ01 / TD002GD202

Novinka!



XPT

Aku rázový šroubovák 1/4"

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Nová konstrukce umožňuje spolehlivé šroubování od malých šroubů s nízkých uťahovacím momentem až po náročné rázové šroubování s 220 Nm
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex, rozdělená pro tenký a silný materiál
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrutu
- Speciální funkce pro povolování šroubu/matice

- Možnost rychlé změny funkce stroje
- Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti stroje
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- Čtyři LED zaručují dokonalé osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost přepnutí na stále svícení

Výkon	500 W
Otáčky naprázdno	0–1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	220 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	119 × 86 × 247 mm

Součást dodávky TD002GZ01: háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (266622-8)
 Součást dodávky TD002GD202: přepravní kufr (821883-3), 2 × akumulátor BL4025 (191B36-3), rychlonabíječka DC40RA, kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (266622-8)



TD003GZ / TD003GA201

Novinka!



XPT

Aku rázový šroubovák 1/4"

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí uťahovacím momentem 210 Nm

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky.
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s možností přepnutí na stále svícení
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Součásti dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a Makpac

Výkon	520 W
Otáčky naprázdno	0–1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 2600 / 3600 / 4100 min ⁻¹
Max. utahovací moment	210 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	121 × 86 × 245 mm

Součást dodávky TD003GZ: háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (266622-8)
 Součást dodávky TD003GA201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835F94-0), 2 × akumulátor BL4020 (191L29-0), nabíječka DC40RC (191M90-3), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (266622-8)



Nové konstrukční řešení u stroje TD002G



Dvojitá pružina zaručuje rychlejší a spolehlivější dotažení spoje.




4 LED diody



- Zaručují intenzivnější osvětlení pracovní plochy.
- Limitují možnost stínu použitého nástroje.
- Umožňují nastavení 3 intenzit svícení.

TW001GZ / TW001GM201

BL
MOTOR
XPT
XGT

Aku rázový utahovák 3/4"

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silný rázový utahovák s extrémním utahovacím momentem a řadou zajímavých funkcí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální utahovací moment až 1800 Nm
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek
- Speciální funkce pro uvolnění utažené matice

- Možnost rychlé změny funkce stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Výkon	700 W
Otáčky naprázdno	0–950 / 1150 / 1400 / 1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–19 00 / 2200 / 2400 / 2500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1800 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 3/4"
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	217 × 94 × 303 mm



← pouze TW001GM201

Součást dodávky TW001GZ: háček (346317-0), 2× šroub M4 × 12 (251314-2)
 Součást dodávky TW001GM201: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2)

TW007GZ / TW007GM201

BL
MOTOR
XPT
XGT

Aku rázový utahovák 1/2"

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silný aku rázový utahovák s utahovacím momentem 760 Nm při hmotnosti 3 kg

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce umožňující různé nastavení automatického zastavení stroje při Li P chodu
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky

- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Odpružená patice
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Výkon	670 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–600 / 0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. / 4. převod	0–1900 / 0–2300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹
Max. utahovací moment	760 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	2 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	170 × 86 × 291 mm

Součást dodávky TW007GM201: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835K85-1), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346949-3)
 Součást dodávky TW004GZ: šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346949-3)

TW004GZ / TW004GD201

BL
MOTOR
XPT
XGT

Aku rázový utahovák 1/2"

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silný a kompaktní aku rázový utahovák s utahovacím momentem 350 Nm při hmotnosti 1,9 kg

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti/síly dotažení
- Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek
- Speciální funkce pro uvolnění utažené matice
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Uchyacení nástroje pomocí kroužku/čepu

Výkon	520 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. / 4. převod	0–2600 / 0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	350 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	1,2 / 1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	144 × 86 × 248 mm

Součást dodávky TW004GD201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835R29-3), 2 ks akumulátoru BL4025 (191B36-3), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0) a šroub (266622-8)
 Součást dodávky TW004GZ: háček (346317-0) a šroub (266622-8)

3 funkce automatického zastavení chodu stroje při utahování/povolování



	Utahování	Povolování
Funkce 1	Automatické zastavení při aktivaci rážů	Automatické zastavení v okamžiku uvolnění matice
Funkce 2	Automatické zastavení cca 0,5 s po aktivaci rážů	Automatické zastavení cca 0,5 s po uvolnění matice
Funkce 3	Automatické zastavení cca 1 s po aktivaci rážů	Zpomalení na 230 otáček po uvolnění matice

GA050GZ
Novinka!
BL MOTOR XPT AFT XGT

Aku úhlová bruska 125 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska 125 mm s vyšším výkonem než elektrická verze

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- 11000 otáček zaručuje větší objem práce
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Antivibrační konstrukce stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Výkon	2300 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,3 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 140 × 150 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), boční rukojeť (162258-0), vnitřní šroub (224447-6), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656)

GA005GZ01 / GA005GM201
BL MOTOR XPT AFT XGT

Aku úhlová bruska 125 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí 1000 W

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Velmi odolná konstrukce
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	410 × 140 × 168 mm

Součást dodávky GA005GZ01: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835E79-0), kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1), brusný kotouč

Součást dodávky GA005GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumulátoru bl4040 (191B26-6), rychlonabíječka dc40ra (630B63-0), kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1), brusný kotouč

GA023GZ / GA023GM201
Novinka!
BL MOTOR XPT AFT AWS XGT


← pouze TW004GD201

Aku úhlová bruska s regulací 125 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska s regulací srovnatelná s elektrickou verzí 10100 W

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení

- Elektronická kontrola zatížení s možností regulace otáček stroje
- Doběhová brzda kotouče

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	413 × 140 × 156 mm

Součást dodávky GA023GZ: boční rukojeť (158237-4), kryt kotouče (347480-2), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656)

Součást dodávky GA023GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (158237-4), kryt kotouče (347480-2), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656)

GA029GZ / GA029GM201
BL MOTOR XPT AFT AWS XGT


← pouze GA029GM201

Aku úhlová bruska s regulací a X-lock 125 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska s regulací srovnatelná s elektrickou verzí 1000 W

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení

- Elektronická kontrola zatížení s možností regulace otáček stroje
- Doběhová brzda kotouče
- S kloupný vypínač bez možnosti aretace na stálý chod

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	413 × 140 × 156 mm

Součást dodávky GA029GZ: kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), brusný kotouč

Součást dodávky GA029GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), brusný kotouč

GA041GZ
Novinka!
BL MOTOR XPT AFT AWS XGT XLOCK

Aku úhlová bruska s regulací a X-lock 125 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska s regulací srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Systém beznástrojové výměny kotouče X-LOCK
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Elektronická kontrola zatížení s možností regulace otáček stroje
- Standardní posuvný vypínač
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení

- Elektronická kontrola zatížení s možností regulace otáček stroje
- Doběhová brzda kotouče
- S kloupný vypínač bez možnosti aretace na stálý chod

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,3 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	433 × 140 × 163 mm

Součást dodávky: boční rukojeť (158237-4), kryt kotouče (199710-5) a brusný kotouč (E-00402)

Akumulátorové stroje Li-ion

GA044GZ

Novinka!

Aku úhlová bruska s regulací a X-lock 125 mm

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR XPT AFT AWS
XGT XLOCK



Silná a spolehlivá aku úhlová bruska s regulací srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Systém beznástrojové výměny kotouče X-LOCK
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Elektronická kontrola zatížení s možností regulace otáček stroje
- Sklopný vypínač bez možnosti aretace na stálý chod

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	433 × 140 × 163 mm

Součást dodávky: boční rukojeť (158237-4) a kryt kotouče (141L27-4)

GA051GZ

Novinka!

Aku úhlová bruska 150 mm

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR XPT AFT
XGT



Silná a spolehlivá aku úhlová bruska 150 mm s vyšším výkonem než elektrické verze

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- 9000 otáček zaručuje větší objem práce
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Antivibrační konstrukce stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Výkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 171 × 150 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P47-2), boční rukojeť (162258-0), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80846)

GA035GZ

Aku úhlová bruska 150 mm

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR XPT AFT
XGT



Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

- Standardní vypínač s možností aretace na stálý chod
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonale vyvážení

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	410 × 171 × 169 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347776-1), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656)

GA036GZ

Aku úhlová bruska 150 mm

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR XPT AFT
XGT



Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

- Sklopný vypínač bez možnosti aretace na stálý chod
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonale vyvážení

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	410 × 171 × 168 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347776-1), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656)

GA038GZ / GA038GT201

Aku úhlová bruska 230 mm

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR XPT AFT AWS
XGT



Extrémně silná aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

- Sklopný vypínač bez možnosti aretace na stálý chod
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonale vyvážení
- Nižší hmotnost a menší rozměry ve srovnání s technologií LXT 2×18 V
- Maximální hloubka řezu 73 mm

Výkon	1700 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	516 × 200 × 191 mm

Součást dodávky GA038GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt kotouče (127714-7), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782034-2)

Součást dodávky GA038GZ: kryt kotouče (127714-7), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782034-2)

HR010GZ
Novinka!
Aku kladivo SDS-Plus
40 V max
40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR XPT AVT
AWS XGT

Lehké a kompaktní aku kombinované kladivo s možností připojení odsávacího adaptéru

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití za jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost odsávání prachu pomocí lapače prachu nebo odsávacího adaptéru DX16 (není součástí dodávky)
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Elektronický vypínač, motorová brzda, prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy



Součástí dodávky HR007GM201: Boční rukojeť (122D63-1) a hloubkový doraz (413N42-3)

Výkon	1000 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1350 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu	2,1 J
Vibrace	10 m/s ²
Hmotnost	2,2 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 93 × 185 mm

HR007GZ / HR007GM201
BL MOTOR XPT AVT AFT
AWS XGT
Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm
40 V max
40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0


Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost bezpečné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX15 (není součástí dodávky)
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 3 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy



Součástí dodávky HR007GM201: přepravní kufr (821864-7), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (122A94-2), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)

Součástí dodávky HR007GZ1: Boční rukojeť (122A94-2), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)

Výkon	850 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3 J
Vibrace	8,6 m/s ²
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 101 × 240 mm

HR001GZ03 / HR001GM201
BL MOTOR XPT AVT AFT
AWS XGT SOFT NO LOAD
Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm
40 V max
40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0


Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Možnost bezpečné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX12 (není součástí dodávky)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací


 Součást dodávky HR001GZ03: boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4), jednotka Bluetooth (198900-7)
 Součást dodávky HR001GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4), jednotka Bluetooth (198900-7)

Výkon	620 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Vibrace	7 m/s ²
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	358 × 102 × 232 mm

HR002GZ03 / HR002GM202
BL MOTOR XPT AVT AFT
AWS XGT SOFT NO LOAD
Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm
40 V max
40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0


Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Možnost bezpečné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX14 (není součástí dodávky)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací


 Součást dodávky HR002GZ03: sklíčidlo SDS-Plus (199138-7), rychlosklíčidlo (199139-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4), jednotka Bluetooth (198900-7)
 Součást dodávky HR002GM202: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), sklíčidlo SDS-Plus (199138-7), rychlosklíčidlo (199139-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), Mazací tuk (198993-4), jednotka Bluetooth (198900-7)

Výkon	620 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vibrace	7 m/s ²
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	389 × 102 × 232 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

HR003GZ01 / HR003GM201

BL MOTOR XGT AVT



Součást dodávky HR003GZ01: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4)
Součást dodávky HR003GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4)



Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0


Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Možnost bezpečné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX12 (není součástí dodávky)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Výkon	620 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Vibrace	7 m/s ²
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	358 × 102 × 232 mm

HR004GZ01 / HR004GM201

BL MOTOR XGT AVT



Součást dodávky HR004GZ01: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), sklíčidlo SDS-Plus (199138-7), rychlosklíčidlo (199139-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4)
Součást dodávky HR004GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), sklíčidlo SDS-Plus (199138-7), rychlosklíčidlo (199139-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4)



Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Možnost bezpečné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX14 (není součástí dodávky)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,9 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy
- Rychlovýměnné sklíčidlo

Výkon	620 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vibrace	7 m/s ²
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	389 × 102 × 232 mm

HR008GZ06 / HR008GM203 **Novinka!**

BL MOTOR XGT AVT AFT AWS



Aku kombinované kladivo SDS-Plus 30 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silné a spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor 1600 W
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Možnost bezpečné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX10 (není součástí dodávky)
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 3,9 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy



Výkon	1600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Hmotnost	4,5 / 5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	422 × 104 × 242 mm

Součást dodávky HR008GZ06: boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka Bluetooth (198900-7)

Součást dodávky HR008GM203: transportní kufr (821875-2), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka Bluetooth (198900-7)

HR009GZ04 / HR009GM203 **Novinka!**

BL MOTOR XGT AVT AFT AWS



Aku kombinované kladivo SDS-Plus 30 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silné a spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor 1600 W
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Možnost bezpečné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX11 (není součástí dodávky)
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 3,9 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy
- Rychlovýměnné sklíčidlo



Výkon	1600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Hmotnost	4,5 / 5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	439 × 104 × 242 mm

Součást dodávky HR009GZ04: sklíčidlo SDS-Plus (191F47-2), rychlosklíčidlo (191F46-4), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka Bluetooth (198900-7)

Součást dodávky HR009GM203: transportní kufr (821875-2), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), sklíčidlo SDS-Plus (191F47-2), rychlosklíčidlo (191F46-4), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka Bluetooth (198900-7)

HR005GZ01 / HR005GM202
BL MOTOR XPT AVT AFT
AWS XGT SOFT NOLOAD


Součást dodávky HR005GM202: transportní kufr (821837-0), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť (196792-8), hloubkový doraz (331955-1), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

Součást dodávky HR005GZ01: transportní kufr (821837-0), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť (196792-8), hloubkový doraz (331955-1), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

Aku kombinované kladivo SDS-Max 40 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Max výkonově srovnatelné s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 8J
- Elektronická regulace otáček



• LED osvětlení pracovní plochy	
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	250–550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon beton	40 mm
Síla jednotlivého úderu	8 J
Vibrace	5 m/s
Hmotnost	6,7 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	520 × 115 × 305 mm

HR006GZ
BL MOTOR XPT AVT AFT
AWS XGT SOFT NOLOAD

Aku kombinované kladivo SDS-Max 52 mm
40 V max x2
40 V max x2 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silné aku kombinované kladivo Li-ion 2x 40 V pro nástroje SDS-Max zaručuje vysoký výkon s možností extrémního zatížení

- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 21,4 J



• Elektronická regulace otáček	
• LED osvětlení pracovní plochy	
Výkon	2600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1100–2250 min ⁻¹
Vrtací výkon beton	52 mm
Síla jednotlivého úderu	21,4 J
Vibrace	8,5 m/s ²
Hmotnost	11,7 / 13,7 kg
Rozměry (d × š × v)	610 × 140 × 337 mm

Součást dodávky: transportní kufr (821848-5), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť (196792-8), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)

HM001GZ02 / HM001GM201
BL MOTOR XPT AVT AWS
XGT SOFT NOLOAD

Aku bourací kladivo SDS-Max
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Akumulátorové bourací kladivo Li-ion 40 V pro nástroje SDS-Max s vyšším výkonem než srovnatelná AC verze

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 9,4 J
- Elektronická regulace otáček
- Elektronická kontrola zatížení stroje



• Omezení rozběhového proudu	
• LED osvětlení pracovní plochy	
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	9,4 J
Vibrace	6 m/s ²
Hmotnost	5,6 / 6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	496 × 113 × 258 mm

Součást dodávky HM001GM201: transportní kufr (821838-8), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (135332-7), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

Součást dodávky HM001GZ02: transportní kufr (821838-8), boční rukojeť (135332-7), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

HM002GZ03
BL MOTOR XPT AVT AFT
AWS XGT SOFT NOLOAD

Aku bourací kladivo SDS-Max
40 V max x2
40 V max x2 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Aku bourací kladivo pro nástroje SDS-Max umožňující extrémní výkon díky technologii Li-ion XGT 2x 40 V

- Silný bezuhlíkový motor zaručuje silnější úder než u AC verze – 20,9 J
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická regulace otáček
- Elektronická kontrola zatížení stroje



• Omezení rozběhového proudu	
• LED osvětlení pracovní plochy	
Výkon	2600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	20,9 J
Vibrace	8 m/s ²
Hmotnost	10,7 / 12,7 kg
Rozměry (d × š × v)	574 × 156 × 344 mm

Součást dodávky: transportní kufr (821848-5), boční rukojeť (135269-8), sekáč 200 mm (A-80787), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)

HM004GZ01
Novinka!
XPT AVT AWS
XGT SOFT NOLOAD

Aku bourací kladivo šestihran 28,6 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

- Aku bourací kladivo pro nástroje s šestihranem 28,6 mm umožňující velmi vysoký výkon
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.
- Silný bezuhlíkový motor zaručuje stejný úder jako AC verze – 72,8 J
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace – pouze 6,5 m/s²
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy

- Indikátor vybití akumulátoru
- Indikátor servisního intervalu

Upínání nástroje	šestihran 28,6 mm
Počet úderů naprázdno	870 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	72,8 J
Vibrace	6,5 m/s ²
Hmotnost	30 / 32 kg
Rozměry (d × š × v)	882 × 227 × 540 mm

Součást dodávky: transportní kufr (821848-5), boční rukojeť (135269-8), sekáč 200 mm (A-80787), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)



LS003GZ01

BL MOTOR
DXT AWS
XGT


Aku pokosová pila 305 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Aku pokosová pila pro velmi přesný řez

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Stejná konstrukce pily jako u elektrické LS1219L
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu



Součást dodávky: pilový kotouč (B-67256), prachový vak (122852-0), svíslá svorka (126617-2), imbusový klíč (781044-6) a seřizovací trojúhelník (762001-3)

• Nové pravítko odolné proti nárazu	
• Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika	
Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	107 × 363 / 92 × 382 mm
Řezný výkon při 45°	107 × 255 / 92 × 268 mm
Úhel pokosu	levá 60° / pravá 60°
Úhel úkosu	levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	29,8 / 30,8 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 690 × 725 mm

LS004GZ01

BL MOTOR
DXT AWS
XGT


Aku pokosová pila 260 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Aku pokosová pila pro velmi přesný řez

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Stejná konstrukce pily jako u elektrické LS1019L
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu



Součást dodávky: pilový kotouč (B-64624), prachový vak (122852-0), svíslá svorka (126617-2), imbusový klíč (781044-6) a seřizovací trojúhelník (762001-3)

• Nové pravítko odolné proti nárazu	
• Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika	
Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	68 × 310 / 91 × 279 mm
Řezný výkon při 45°	68 × 218 / 91 × 197 mm
Úhel pokosu	levá 60° / pravá 60°
Úhel úkosu	levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	25,9 / 26,9 kg
Rozměry (d × š × v)	805 × 644 × 660 mm

LS002GZ01

BL MOTOR
DXT AWS
XGT


Aku pokosová pila 216 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Aku pokosová pila 216 mm Li-ion 40 V XGT umožňující extrémní zatížení

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové provedení základny pro přesnější práci
- Jednoduché řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém dvojitého odsávání prachu
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: pilový kotouč (E-06971), prachový vak (127512-9), svíslá svorka (127693-9), imbusový klíč 5 mm (783022-2), seřizovací trojúhelník (762001-3) a jednotka Bluetooth (198900-7)

• Nové pravítko odolné proti nárazu	
• Pozvolný rozběh, elektronická kontrola zatížení stroje	
Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	70 × 312 mm
Řezný výkon při 45°	70 × 220 mm
Pilový kotouč (Ø)	216 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	15,7 / 16,7 kg
Rozměry (d × š × v)	702 × 551 × 557 mm

Řezný výkon aku pokosových pil

Model	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu
LS002G	90°	90°	90°	90°	90°	90°
LS003G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS004G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS002G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS003G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS004G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS002G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS003G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS004G	45°	45°	45°	45°	45°	45°

Model	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu
LS002G	70 × 312 mm	70 × 312 mm	50 × 312 mm	30 × 312 mm	50 × 220 mm	30 × 220 mm
LS003G	92 × 382 mm	92 × 382 mm	61 × 382 mm	61 × 268 mm	Horní řez 203 mm	Horní řez 171 mm
LS004G	68 × 310 mm	68 × 310 mm	42 × 310 mm	42 × 218 mm	Horní řez 168 mm	Horní řez 168 mm
LS003G	92 × 185 mm	92 × 185 mm	44 × 382 mm	44 × 268 mm	Horizontální řez 320 mm	Horizontální řez 320 mm
LS004G	68 × 155 mm	68 × 155 mm	29 × 305 mm	29 × 215 mm	Horizontální řez 320 mm	Horizontální řez 320 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

HS011GZ / HS011GT201
BL MOTOR XPT AWS AFT
XGT

Aku okružní pila 270 mm
40 V max **40 V max** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silná aku okružní pila 270 mm srovnatelná s elektrickou verzí HS0600

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Maximální řezný výkon 101 mm
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost uchycení do vodič lišty bez použití adaptéru
- Možnost připojení externího odsávání

- Plynulé nastavení úhlu –1–60°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	101 / 71 mm
Pilový kotouč (Ø)	270 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,8 / 5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	453 × 196 × 336 mm

Součást dodávky HS011GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), pilový kotouč (E-12930), paralelní doraz (162A32-2) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)
 Součást dodávky HS011GZ: pilový kotouč (E-12930), paralelní doraz (162A32-2) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)

RS002GZ
BL MOTOR XPT AWS
XGT

Aku okružní pila 260 mm
40 V max **40 V max** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Aku okružní pila 260 mm se zadní rukojetí vhodná pro extrémní zatížení díky technologii XGT Li-ion 40 V

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako AC verze
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče, plynulý rozběh
- Řezný výkon 95 mm
- Hliníkové a magneziové odlitky zaručují nízkou hmotnost stroje
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání

- Plynulé nastavení úhlu 0–56°
- Ofukování linie řezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1700 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	95 / 70 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	5 / 6 kg
Rozměry (d × š × v)	489 × 193 × 309 mm

Součást dodávky: boční rukojeť (140Y64-3), klíč 13 mm (782016-4) a pilový kotouč 260 mm (E-07696)

HS009GZ / HS009GT201
BL MOTOR XPT AWS
XGT

Aku okružní pila 235 mm
40 V max **40 V max** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silná aku okružní pila 235 mm výkonově srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost uchycení do vodič lišty bez použití adaptéru
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu –1–60°

- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,4 / 5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	413 × 196 × 316 mm

Součást dodávky HS009GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), pilový kotouč (E-01909), paralelní doraz (162687-7) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)
 Součást dodávky HS009GZ: pilový kotouč (E-01909), paralelní doraz (162687-7) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)

HS010GZ / HS010GT201
BL MOTOR XPT AWS
XGT

Aku okružní pila 235 mm
40 V max **40 V max** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silná aku okružní pila 235 mm výkonově srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Pro uchycení k vodič liště je potřeba adaptér
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu –1–60°

- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,8 / 5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	430 × 224 × 316 mm

Součást dodávky HS010GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), pilový kotouč (E-01909), paralelní doraz (164367-1) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)
 Součást dodávky HS010GZ: pilový kotouč (E-01909), paralelní doraz (164367-1) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)

RS001GZ
BL MOTOR XPT ADT
XGT

Aku okružní pila 185 mm
40 V max **40 V max** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Aku okružní pila 185 mm se zadní rukojetí vhodná pro extrémní zatížení díky technologii XGT Li-ion 40 V

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako AC verze
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče, plynulý rozběh
- Řezný výkon 65 mm
- Hliníkové a magneziové odlitky zaručují nízkou hmotnost stroje
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání

- Plynulé nastavení úhlu 0–53°
- Ofukování linie řezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1400 W
Otáčky naprázdno	6400 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	65 / 45 mm
Pilový kotouč (Ø)	185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,3 / 5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 196 × 270 mm



Součást dodávky: Klíč 13 (782016-4) a pilový kotouč 185 mm (E-08676)

Akumulátorové stroje Li-ion

HS003GZ / HS003GM201
BL MOTOR XPT AWS ADT XGT


Součást dodávky HS003GZ: inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč
 Součást dodávky HS003GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), Pilový kotouč

Aku okružní pila 190 mm
40 V max 40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0
Aku okružní pila 190 mm výkonem srovnatelná s elektrickou pilou

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Světelná signalizace přetížení stroje



← pouze HS003GM201

- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu 0–56°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1300 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	66 / 44,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	331 × 200 × 290 mm

HS004GZ01 / HS004GM202
BL MOTOR XPT AWS ADT XGT


Součást dodávky HS004GZ01: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč (B-64185), jednotka Bluetooth (19800-7)
 Součást dodávky HS004GM202: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), inbusový klíč 6 mm (783204-6), Odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč

Aku okružní pila 190 mm
40 V max 40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0
Aku okružní pila 190 mm výkonem srovnatelná s elektrickou pilou

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití aku.
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Světelná signalizace přetížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Připojení vodičů listy bez adaptéru
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci



- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu 0–48°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1300 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	60 / 43 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	348 × 210 × 290 mm

HS012GD201 / HS012GZ01
Novinka!
BL MOTOR XPT AWS XGT

Aku okružní pila 165mm
40 V max 40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0
Lehká a kompaktní aku okružní pila 165 mm výkonem srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu 0–50°
- Konstrukce pily z magnesia zaručuje velmi nízkou hmotnost

- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Možnost připojení k vodičům listě pomocí adaptéru 196953-0 (není součástí dodávky)

Výkon	1300 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 41 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,5 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	359 × 157 × 246 mm

Součást dodávky HS012GD201: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč (783203-6), odsávací adaptér (196961-1) a pilový kotouč (B-62985)

Součást dodávky HS012GZ01: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (8357J2-7), 2 ks akumulátoru BL4025 (191B36-3), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč (783203-6), odsávací adaptér (196961-1) a pilový kotouč (B-62985)

SP001GZ03
BL MOTOR XPT AWS XGT

Aku ponorná pila 165 mm
40 V max 40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0
Akumulátorová ponorná pila Li-ion řady XGT 40 V

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Díky kotoučům Efficut výrazně rychlejší řez ve srovnání s SP6000
- Elektronická kontrola zatížení, pozvolným rozběh
- Motorová brzda
- Rozsah pokosových úhlů: –1 až 48°
- Omezovač hloubky pro řezání bez otřepů

- Možnost jednoduchého připojení vodičů listy
- Možnost nastavení úhlu odsávacího adaptéru



Výkon	1650 W
Otáčky naprázdno	2500–4900 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	56 / 40 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	375 × 221 × 271 mm

Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (8351E4-2), pilový kotouč 56Z (B-57320), klíč 5 mm (783203-8) a jednotka Bluetooth (198900-7)

CS002GZ
BL MOTOR XPT AFT XGT

Aku pila na kov 185 mm
40 V max 40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0
Speciální aku pila ideální k řezání profilů a plyných materiálů z kovu výkonem srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Pozvolný rozběh stroje
- Maximální řezný výkon 67 mm
- Integrovaný box na odsávání prachu
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

- LED osvětlení pracovní plochy
- Nerezová základna stroje



Výkon	1300 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Pilový kotouč (Ø)	185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20/30 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	350 × 232 × 270 mm

Součást dodávky JR002GM201: pilový kotouč (E-12859), inbusový klíč (783203-8) a paralelní doraz (164095-8)

JR001GZ / JR001GM201

BL MOTOR XPT XGT



Součást dodávky JR001GZ: sada plátek
 Součást dodávky JR001GM201: transportní kufr (821796-8), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), sada plátek

Aku pila ocaska

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Aku pila ocaska umožňující velmi rychlý řez

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Dvě rychlosti řezu
- Nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



← pouze JR001GM201

Výkon	1100 W
Počet úderů za minutu	0–2300 / 3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,5 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	457 × 88 × 233 mm

JR002GZ / JR002GM201

BL MOTOR XPT AVT XGT



← pouze JR002GM201

Aku pila ocaska s AVT

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silná aku pila ocaska umožňující výkonně srovnatelná s elektrickou verzí JR3070CT

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
- Možnost nastavení předřezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Výkon	1800 W
Počet úderů za minutu	1300–3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	451 × 97 × 256 mm

Součást dodávky JR002GM201: transportní kufr (821872-8), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0) a sada plátek
 Součást dodávky JR002GZ: sada plátek

JV001GZ

Novinka!

BL MOTOR NOLOAD XPT XGT



Aku bezuhlíková přímočará pila Li-ion XGT

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0

Silná a spolehlivá aku přímočará pila

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci
- Možnost použití vypínače z obou stran
- Možnost elektronické regulace rychlosti
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ofukování linie řezu
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodič líšty je možné pomocí adaptéru 193517-1

Výkon	700 W
Počet zdvihů	800–3500 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10/20 mm
Hmotnost	1,9 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 84 × 189 mm

Součást dodávky: průhledná deska (415524-7), adaptér odsávání (122C71-6), kryt základny (413J99-0) a pilové listy

JV002GZ

Novinka!

BL MOTOR NOLOAD XPT XGT



Aku bezuhlíková přímočará pila Li-ion XGT

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0

Silná a spolehlivá aku přímočará pila

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci
- Možnost použití vypínače z obou stran
- Možnost elektronické regulace rychlosti
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ofukování linie řezu
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodič líšty je možné pomocí adaptéru 193517-1

Výkon	700 W
Počet zdvihů	0–3500 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10/20 mm
Hmotnost	2 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	222 × 84 × 208 mm

Součást dodávky: průhledná deska (415524-7), adaptér odsávání (122C71-6), kryt základny (413J99-0) a pilové listy

PB002GZ

Novinka!

BL MOTOR XPT XGT



Aku pásová pila 114 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Lehká a kompaktní aku pásová pila s pásem 1140mm nahrazující elektrickou verzi

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velká řezná kapacita - 127 × 127 mm
- Extrémně rychlý řez
- Pevný hliníkový rám zaručuje spolehlivé vedení pásu
- Možnost regulace otáček v 6 stupních
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Možnost jednoduchého napínání pásu
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Nastavitelný doraz umožňující řezání blízko stěny
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Velmi jednoduchá výměna pásu

Výkon	1000 W
Rychlost pásu	0–3,2 m/s
Rozměry pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	127 × 127 mm
Hmotnost	5,9 / 6,9 kg
Rozměry (d × š × v)	510 × 218 × 329 mm

Součást dodávky: inbusový klíč (783202-0) a pilový pás 1 ks

Akumulátorové stroje Li-ion

PV001GZ

BL XPT XGT
 MOTOR

Aku leštička 180 mm

40 V max

40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

Velmi výkonná aku leštička srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost regulace počtu otáček podle typu práce 600–2200 min⁻¹
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický vypínač s možností blokáce pro stálý chod
- Elektronická kontrola zaručuje stálý výkon i při vysokém zatížení stroje

- Pozvolný rozběh stroje, funkce Antirestart
- Speciální úprava stroje zamezující možnosti vzniku škrábanců v případě kontaktu s materiálem
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu

Výkon	940 W
Otáčky – volnoběžné	0–2200 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Hmotnost	2,5 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	531 × 196 × 195 mm

Součást dodávky: rukojeť kulatá (413F67-9), pouzdro 18 (262542-4), kotouč (743053-3), šroub M8x25 (266171-5), klíč 6 (783204-6), rukojeť (158237-4) a prachový kryt (422871-9)

KP001GZ01

BL AWS XGT
 MOTOR

Aku hoblík 82 mm

40 V max

40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

Aku hoblík se stejným výkonem jako elektrický model KP0810C

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Tichý chod a lehká konstrukce
- Vyhadzování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva
- Nastavení hloubky s klik zarážkou
- Maximální odběr třísek 4 mm
- Maximální hloubka drážky 25 mm
- Držák hřídele hoblíku z hliníkového odlitku
- Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky

- Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození
- 3 drážky v základně na sražení hran

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–4 mm
Plátování	0–25 mm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 156 × 166 mm

Součást dodávky: paralelní doraz (122785-9), šablona (122695-0), vodítko (342390-8), nůž 82 mm (D-16346), šroub M20x50 mm (251878-6), klíč 9 (782209-3) a jednotka Bluetooth (198900-7)

RT001GZ17 / RT001GM209

BL AWS XPT XGT
 MOTOR

Aku kombinovaná fréza s příslušenstvím 8 mm

40 V max

40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0

Lhká, kompaktní a přitom výkonná aku fréza s univerzálním použitím

- Aku verze populární frézy RT702C – možnost použití stejného příslušenství
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronická regulace otáček 10000–31000 min⁻¹
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická brzda
- Možnost upnutí do 4 různých základů umožňující různorodé použití
- Kryt motoru a pouzdra základem z hliníkového odlitku umožňující velmi jednoduchou výměnu a přesnou práci

- Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu nástroje
- Možnost použití nástrojů s upnutím 6 nebo 8 mm
- LED osvětlení pracovní plochy

Výkon	1160 W
Upínání hřídele	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–31000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 / 2,5 kg
Plátování	0–25 mm
Hmotnost	3,1 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	141 × 90 × 243 mm

Součást dodávky RT001GMZ17: vodítko (122703-7), adaptér odsávání (195559-1), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9) a vedení šablony 10 mm (343577-5)
 Součást dodávky RT001GM209: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837247-1), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), paralelní doraz (122965-7), vodítko (122703-7), adaptér odsávání (195559-1), vodící základna (196613-4), základna pro zanoření (195563-0), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), vedení šablony 10mm (343577-5), klešтина 6 mm (763636-3), Klešтина 8 mm (763618-5), Vodící základna (196612-6)

AS001GZ

BL XGT
 MOTOR


4

Aku ofukovač

40 V max

40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Optimalní pomocník při čištění, ofukování, nafukování nebo vyfukování
- Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Možnost nastavení 4 rychlostí proudění vzduchu
- Univerzální použití díky široké nabídce připojitelných nástavců
- Elektronický vypínač s možností aretace chodu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Spolehlivý filtr zabraňující poškození stroje nasátým prachem

Max. průtok vzduchu	0–1,1 m ³ /min
Rychlost vzduchu	0–200 m/s
Síla proudu vzduchu	0–1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Podtlak	10,3 kPa
Hmotnost	0,8 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 94 × 332 mm

Součást dodávky: hubice 3 (191X11-1), hubice 7 (191X13-7), hubice 13 (191X15-3), hubice úzká (191X17-9) a hubice široká (191X19-5)

MP001GZ

BL XGT
 MOTOR


3

Aku kompresor

40 V max

40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

- Lehký a kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion XGT 40 V
- Možnost dosažení vyššího tlaku, většího množství vzduchu a delší práce na jedno nabití akumulátoru než u modelů DMP180/181
- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 11 bar
- Maximální množství vzduchu 24 l/min (při 2 bar)

- Až 19 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL4040
- Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy

Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Max. proud vzduchu	24 l/min (při 2 bar)
Výkon	19 pneu 215/60R16 při BL4040
Hmotnost	2,2 / 3,2 kg
Hmotnost	1,3 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	351 × 108 × 231 mm

Součást dodávky: je několik adaptérů

AC001GZ
Novinka!
Aku kompresor
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL XGT
MOTOR

Výkonný a přitom kompaktní bezolejový kompresor pro akumulátory Li-ion 40 V XGT

- Optimální použití pro menší vzduchové hřebíkovačky nebo sponkovačky - na pinky nebo kolářské hřebíky
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující rychlé plnění nádob
- Ideální poměr hmotnost/výkon kompresoru
- Maximální tlak 9,3 bar
- Maximální výdej vzduchu 34 l/min
- Nádobka o objemu 7,6 l
- Přehledný manometr ukazující tlak v nádobě a výstupní tlak ke stroji s možností regulace
- Jeden výstup pro vzduchovou hadici
- Velmi tichý chod – ve vzdálenosti 5 m pouze 68 dB(A)
- Vstupní filtr s jednoduchým vyjmutím pro pohodlné očištění nebo výměnu
- Provedení kompresoru umožňuje jednoduchý a bezpečný transport

- Až 700 kolářských hřebíků o délce 50 mm s hřebíkovačkou AF506 při tlaku 6,4 bar s BL4040
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	2075 min ⁻¹
Max. tlak vzduchu	9,3 bar
Max proud vzduchu	34 l/min
Objem nádoby	7,6 l
Hmotnost	10,9 / 11,9 kg
Rozměry (d × š × v)	429 × 298 × 380 mm

PT001GZ01
Novinka!
Aku hřebíkovačka
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

BL XPT XGT
MOTOR

Pohodlné hřebíkování bez potřeby vzduchové hadice

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- O 20 % rychlejší práce ve srovnání s modelem LXT
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Nízký zpětný ráz při hřebíkování zaručuje pohodlnější práci a spolehlivější zaražení hřebíku
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Pojistka proti hřebíkování naprázdno a proti nechtěnému spuštění stroje

- Speciální úzký tvar ústí hřebíkovačky
- LED osvětlení pracovní plochy
- Kapacita zásobníku 120 hřebíků
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Až 6000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL4025

Délka hřebíku	15, 18, 25, 30, 35 mm
Průměr hřebíku	0,6 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Hmotnost	1,7 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	271 × 86 × 226 mm



Součást dodávky: Makpac (821834-6), vložka Makpacu (835V71-8), adaptér (422844-2), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (158237-4) a klíč 3 (783201-2)

FN001GZ
Aku hřebíkovačka
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL XPT XGT
MOTOR

Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka na kolářské hřebíky

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Pohodlné hřebíkování s nízkým zpětným úderem stroje
- Možnost hřebíkování v blízkosti stěny
- Nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno
- Jednoduché umístění hřebíku díky speciálnímu tvaru ústí hřebíkovačky

- Pogumované tělo chrání stroj proti poškození
- Až 5000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL4025

Typ hřebíku	kolářské – 18 Ga
Délka hřebíku	15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,9 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	291 × 86 × 263 mm



Součást dodávky: adaptér (422665-2), imbusový klíč 3 mm (783201-3), háček (346317-0) a šroub (251314-2)

VR001GZ
Novinka!
Aku přístroj ke zhutňování betonu
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL XPT XGT
MOTOR

Aku vibrátor fungující na akumulátory Li-ion XGT 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Při instalaci různých krytů jsou pro tento model použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externí akumulátor PDC1200A.
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Výrazně vyšší výkon ve srovnání s LXT modelem
- Možnost nastavení dvou intenzit práce
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Aretace vypínače pro stálý chod

- Ideální pro úzká šalování i větší plochy
- Ochrana proti stříkající vodě
- Možnost upnutí sondy 32 nebo 38 mm (sonda není součástí dodávky)
- 45/60 minut práce s BL4040B na jedno nabití akumulátoru

Výkon	550 W
Vibrace	12000 / 15500 min ⁻¹
Ohebná hřídel	není součástí dodávky
Hmotnost	1,5 / 5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	282 × 112 × 258 mm



Součást dodávky: klíč 8 (781213-9)

UT001GZ01
Novinka!
Aku míchadlo
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL XPT XGT
MOTOR

Silné dvojrychlostní aku míchadlo pro látky s nižší i vyšší viskozitou (barvy, lepidla, maltové směsi), beton

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 Ah, s větším krytem také 5 a 8 Ah.
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Mechanická dvourychlostní převodovka
- První rychlost umožňuje míchání viskózních materiálů (beton atd.)
- Druhá rychlost umožňuje míchání řídkých nebo tekutých látek (malta, barvy atd.)
- Elektronický vypínač s možností regulace, pozvolným startem a možností přepnutí na stálý chod
- Elektronická kontrola zatížení stroje

- Obouručné provedení pro pohodlnou a efektivní práci
- Kryt převodovky, vypínače a akumulátoru - pro akumulátory s kapacitou 5 a 8 Ah je třeba dokoupit speciální kryt 1911R6-2
- Upnutí hřídele M14 s možností dokoupení adaptéru M12
- Maximální průměr míchacího nástroje je 240 mm
- Až 15 minut míchání betonu na BL4040

Výkon	1200 W
Otáčky naprázdno	0–500 / 0–920 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky	240 mm
Upínání hřídele	M14
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 458 × 235 mm



Součást dodávky: adaptér hřídele 1/2"/M14 (327B35-1), kKryt akumulátoru (122D95-8) a klíč SW19 (781010-3)

Optimální nabíjecí systém



Rychlé optimální nabíjení

Před zahájením nabíjení je třeba akumulátor zchladit. Makita vyvinula originální nabíjecí systém s vestavěným chlazením. Po vložení akumulátoru do nabíječky dochází k rychlému snížení teploty akumulátoru, což výrazně urychlí čas nabíjení. Chlazení navíc reguluje teplotu akumulátoru i v průběhu nabíjení.

Nabíječka komunikuje s akumulátorem a vyhodnocuje stav jednotlivých článků. Podle skutečného stavu článků stanoví optimální nabíjecí režim přičemž kontroluje teplotu, proud i napětí.

Optimální nabíjecí systém s chlazením článků



Rychlé nabíjení



Standardní nabíjecí systém bez chlazení článků




Standardní nabíjení



Optimální nabíjecí systém



Standardní nabíjecí systém

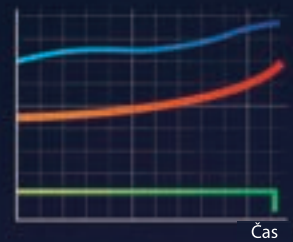

O 40 % lehčí



MAKITA
18 V Li-Ion 3,0 Ah
14,4 V Li-Ion 3,0 Ah

MAKITA
18 V / 14,4 V
Ni-MH 3,0 Ah




SPOLEHLIVÝ PŘENOS ENERGIE

Vícepólové kontakty zaručují bezpečný a spolehlivý přenos energie. Jsou odolné vůči vibracím a dalším vnějším vlivům.



Ochrana akumulátoru proti přetížení

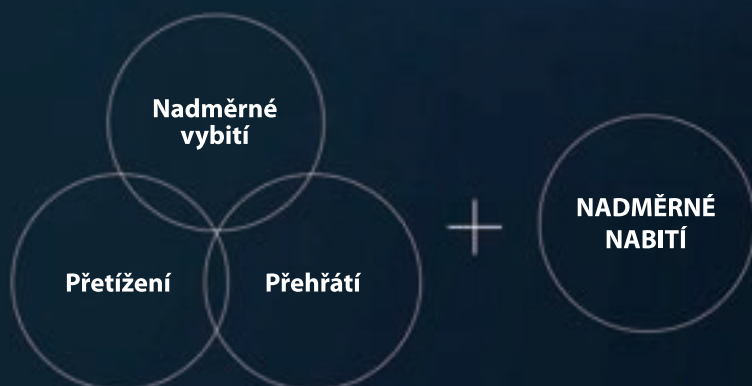

Komunikace mezi strojem a akumulátorem umožňuje monitorování stavu akumulátoru a jeho ochranu proti přílišnému vybití, přehřátí nebo přetížení.

Kdykoli dobíjitelné akumulátory

Bez paměťového efektu




Odolný obal Heavy-Duty

Absorbuje vibrace



BEZUHLÍKOVÉ MOTORY

Velmi účinné motory fungující bez zbytečných energetických a tepelných ztrát. Umožňují bezproblémový dlouhodobý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách. Zaručují nižší spotřebu energie ve srovnání se standardními motory. Díky novým technologiím umožňují využití řady praktických funkcí. Navíc jsou lehké a kompaktní.

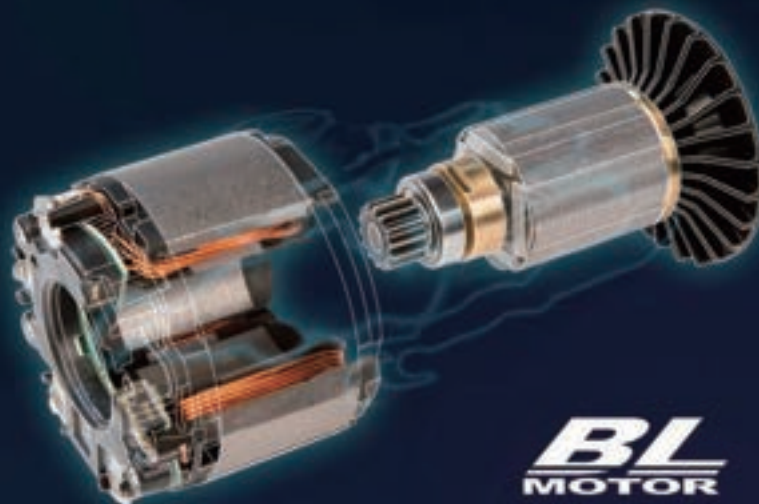

BL
MOTOR

Řada nabíječek LXT

DC18RC
(195584-2)



DC18RD
Dvojitá nabíječka
(196933-6)



DC18RE
Dvojitá nabíječka CXT/LXT
(198720-9)



DC18SD
(194533-6)



Tabulka použití akumulátorů a nabíječek

18 V Li-ion		14,4 V Li-ion		DC18RC (195584-2)	DC18RD dvojitá (196933-6)	DC18RE dvojitá CXT/LXT (198720-9)	DC18SD (194533-6)
1,5 Ah	 BL1815N (196235-0)	 BL1415N (196875-4)					15 min
				Systém rychlého nabíjení s elektronikou			
2,0 Ah	 BL1820 (632F01-2)						17 min
				Systém rychlého nabíjení s elektronikou			
3,0 Ah	 BL1830B* (197599-5)	 BL1430B* (197615-3)					22 min
				Systém rychlého nabíjení s elektronikou			
4,0 Ah	 BL1840B* (197265-4)	 BL1440* (632C17-9)					36 min
				Systém rychlého nabíjení s elektronikou			
5,0 Ah	 BL1850B* (197280-8)	 BL1450* (197122-6)					45 min
				Systém rychlého nabíjení s elektronikou			
6,0 Ah	 BL1860B* (197422-4)						55 min
				Systém rychlého nabíjení s elektronikou			

Kryt akumulátoru 14,4 V / 18 V (450128-8)

DC36RA
(194863-5)



36 V Li-ion			
2,6 Ah	 BL3626 (194873-2)		22 min
		Systém rychlého nabíjení s elektronikou	

* s indikátorem nabití

POZOR – doba nabíjení se může lišit podle stavu a teploty akumulátoru

SADY NABÍJEČEK A AKUMULÁTORŮ

12V_{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

XGT



Sada akumulátorů a nabíječky CXT 12 V max

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
197641-2	Sada akumulátorů a nabíječky CXT 12 V max v Makpacu	2 × BL1041B 4,0 Ah	DC10SB

Sady akumulátorů a nabíječek LXT 18 V max

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
199994-5	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V	BL1830B 3,0 Ah	DC18SD
191A24-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V	BL1830B 3,0 Ah	DC18RC
197952-5	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RC
197970-3	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RD
197720-6	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RD
197629-2	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1850B 5,0 Ah	DC18RD
197626-8	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1850B 5,0 Ah	DC18RD
198116-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1860B 6,0 Ah	DC18RD
198091-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1860B 6,0 Ah	DC18RD

18V LITHIUM-ION



18V Lithium-ion

LXT



Makita[®]

18V x2

380+

6,0Ah 5,0Ah 4,0Ah
3,0Ah 2,0Ah 1,5Ah

**1 AKUMULÁTOR
SPOUSTA MOŽNOSTÍ**

Akumulátorové stroje Li-ion

DDF486Z / DDF486RTJ

BL XPT
MOTOR**Aku vrtací šroubovák 13 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 125 Nm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Zvýšená odolnost proti přetížení ve srovnání s modelem DDF481
- Menší rozměry ve srovnání s modelem DDF481
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné kovové rychlosklíčadlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–12 Nm)



← pouze DDF486RTJ

Součást dodávky DDF486RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), boční rukojeť (127702-4), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

Součást dodávky DDF486Z: boční rukojeť (127702-4), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–550 / 0–2100 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	125 / 65 Nm
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	178 × 81 × 265 mm

DDF458Z / DDF458RF3J

XPT**Aku vrtací šroubovák 13 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 91 Nm

- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčadlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16stupních (1–10 Nm)



← pouze DDF458RF3J

Součást dodávky DDF458Z: rychlosklíčadlo (766015-4), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2), bit 2 (784637-8)

Součást dodávky DDF458RF3J: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), rychlosklíčadlo (766015-4), 3 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2), bit 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–400 / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	91 / 58 Nm
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	225 × 79 × 259 mm

DDF489Z / DDF489RTJ

Novinka!

BL XPT
MOTOR**Aku vrtací šroubovák 13 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný vrtací šroubovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný přitom kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Celokovové rychlosklíčadlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



← pouze DDF489RTJ

Součást dodávky DDF489Z: šroub M4x12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Součást dodávky DDF489RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2x akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–550 / 0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	73 / 40 Nm
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	172 × 81 × 213 mm

DDF484Z / DDF484RFJ

BL XPT
MOTOR**Aku vrtací šroubovák 13 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčadlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–5 Nm)



← pouze DDF484RFJ

Součást dodávky DDF484Z: šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Součást dodávky DDF484RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2x akumulátor BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–500 / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	54 / 30 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	172 × 79 × 261 mm

DDF487Z / DDF487RAJ

BL XPT
MOTOR**Aku vrtací šroubovák 13 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčadlo
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20stupních v rozmezí 1–5 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



← pouze DDF487RAJ

Součást dodávky DDF487RAJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1820B (197254-9), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346449-3)

Součást dodávky DDF487Z: šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346449-3)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	40 / 25 Nm
Hmotnost	1,0 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	150 × 81 × 232 mm

DDF48SZ / DDF48RFJ / DDF48RAJ
Aku vrtací šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL XPT


Vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít i při náročných aplikacích
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–5 Nm)



← pouze DDF48RFJ

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–500 / 0–1900 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	50 / 27 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	169 × 79 × 255 mm



Součást dodávky DDF48RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)
 Součást dodávky DDF48RAJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1820B (632F01-2), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)
 Součást dodávky DDF48SZ: háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)

DDF482Z / DDF482RFJ / DDF482REFB / DDF482RFJ1 / DDF482RFX1
Aku vrtací šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT


Lehký a kompaktní vrtací šroubovák s ideálním vyvážením


- Li-ion akumulátor se systémem nabíjení Makstar
- Doba nabíjení 22 minut pro akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychlopínací sklíčidlo
- 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



← pouze DDF482REFB ← pouze DDF482RFJ

- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních (1–5 Nm)
- Model DDF482REFB v černé barvě

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–600 / 0–1900 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	62 / 36 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	185 × 79 × 249 mm



Součást dodávky DDF482RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)
 Součást dodávky DDF482REFB: přepravní kufr (141856-3), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)
 Součást dodávky DDF482RFJ1: Makpac (821550-0), vložka Makpacu, 3 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a aku svítilna DML802 (DEADML802)
 Součást dodávky DDF482RFX1: transportní kufr (141856-3), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a sada příslušenství 74 ks

DDF453SYE / DDF453SYEL / DDF453SFE / DF453SFX1 / DF453SYJ / DF453SYX4 / DF453SYXS
Aku vrtací šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Vrtací šroubovák Li-ion 18 V

- Vrtání nebo šroubování
- Rychlopínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování,
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–550 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	176 × 79 × 247 mm



Součást dodávky DF453SFX1: transportní kufr (821695-4), 2× akumulátor BL1830 (194204-5), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3), bit č.2 (784636-0) a sada příslušenství
 Součást dodávky DF453SYJ: Makpac (821550-0), 2× akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a bit č.2 (784636-0)
 Součást dodávky DDF453SYX4: 2× akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6) a rychlosklíčidlo (196306-3)
 Součást dodávky DDF453SYXS: akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6) a rychlosklíčidlo (196306-3)
 Součást dodávky DDF453SYE: transportní kufr (158777-2), 2× akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a bit č.2 (784636-0)
 Součást dodávky DDF453SYLE: transportní kufr (140354-4), 2× akumulátor BL1815N (196235-0), svítilna DML802 (DEADML802), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a bit č.2 (784636-0)
 Součást dodávky DDF453SYJ: Makpac Typ 2 (821550-0), 2× akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a bit č.2 (784636-0)



Akumulátorové stroje Li-ion

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

DHP486Z / DHP486RTJ

BL XPT
MOTOR


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 125 Nm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Zvýšená odolnost proti přetížení ve srovnání s modelem DHP481
- Menší rozměry ve srovnání s modelem DHP81
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné kovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–12 Nm)



← pouze DHP486RTJ

Součást dodávky DHP486RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2x akumulátor BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (127701-6), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

Součást dodávky DHP486Z: hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (127701-6), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–550 / 0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–8250 / 0–31 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	125 / 65 Nm
Hmotnost	2,1 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	178 × 78 × 265 mm

DHP458Z / DHP458RTJ

BL XPT
MOTOR


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 91 Nm

- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16stupních (1–10 Nm)



← pouze DHP458RTJ

Součást dodávky DDF458Z: rychlosklíčidlo (766015-4), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (126131-8), háček (346317-0) a 2 ks bit č. 2 (784637-8)

Součást dodávky DDF458RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), rychlosklíčidlo (766015-4), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (126131-8), háček (346317-0) a 2 ks bit č. 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–400 / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–6000 / 0–30 000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	91 / 58 Nm
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	225 × 79 × 259 mm

DHP489Z / DHP489RTJ

Novinka!

BL XPT
MOTOR


Aku bezuhlíkový příklepový šroubovák

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný příklepový šroubovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný přitom kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Celokovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních



← pouze DHP489RTJ

Součást dodávky DHP489Z: šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Součást dodávky DHP489RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2x akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–550 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–8250 / 0–27 000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	70 / 40 Nm
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	175 × 81 × 261 mm

DHP484Z / DHP484RFJ

BL XPT
MOTOR


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný přitom kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–5 Nm)



← pouze DHP484RFJ

Součást dodávky DHP484Z: šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Součást dodávky DHP484RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–500 / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–7500 / 0–30 000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	54 / 30 Nm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 79 × 261 mm

DHP487Z / DHP487RAJ

BL XPT
MOTOR


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20stupních v rozmezí (1–5 Nm)
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



← pouze DHP487RAJ

Součást dodávky DHP487RAJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1820B (197254-9), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346449-3)

Součást dodávky DHP487Z: kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346449-3)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–7500 / 0–25 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	40 / 25 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	164 × 81 × 232 mm

DHP485Z / DHP485RAJ / DHP485RFJ

BL XPT
MOTOR



Aku příklepový šroubovák 13 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít i při náročných aplikacích
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–5 Nm)



← pouze DHP485RFJ

Součást dodávky DDF485Z: rychlosklíčidlo (766015-4), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (126131-8), háček (346317-0) a 2 ks bit č. 2 (784637-8)
 Součást dodávky DHP485RAJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1820B (632F01-2) a rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
 Součást dodávky DDF485RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), rychlosklíčidlo (766015-4), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (126131-8), háček (346317-0) a 2 ks bit č. 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–500 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–7500 / 0–28 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	50 / 25 Nm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d×š×v)	182 × 79 × 255 mm

DHP482Z / DHP482RTJ

XPT



Aku příklepový šroubovák 13 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák Li-ion 18 V

- Kompaktní tvar s délkou pouze 192 mm
- Dvourychlostní celokovová příklepová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16stupních (1–5 Nm)



← pouze DHP482RTJ

Součást dodávky DHP482Z: rychlosklíčidlo (766027-7)
 Součást dodávky DHP482RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), rychlosklíčidlo (766027-7) a kryt akumulátoru (450128-8)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–600 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–9000 / 0–28 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	62 / 36 Nm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d×š×v)	198 × 79 × 249 mm

DHP453RFX8



Aku příklepový šroubovák 13 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák Li-ion 18 V

- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: akumulátor BL1830B (194204-5), nabíječka DC18RC (195584-2) a rychlosklíčidlo (196306-3)

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–6000 / 0–19 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 27 Nm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d×š×v)	132 × 79 × 227 mm

DHP453SYE / DHP453SYEX / DHP453SFE



Aku příklepový šroubovák 13 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák Li-ion 18 V

- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



← pouze DHP453SFE

Součást dodávky DHP453SYE: transportní kufr (158777-2), 2 ks akumulátoru BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a Bit č.2 (784636-0)
 Součást dodávky DHP453SFE: transportní kufr (158777-2), 2 ks akumulátoru BL1830B (194204-5), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a Bit č.2 (784636-0)
 Součást dodávky DHP453SYEX: transportní kufr, 2× akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a sada vrtáků/bitů

Otáčky naprázdno na 1./2. převod	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1./2. převod	0–6000 / 0–19 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 / 2,0 kg
Rozměry (d×š×v)	232 × 79 × 227 mm



DTD172Z / DTD172RTJ

BL MOTOR XPT



← pouze DTD172RTJ

Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex, rozdělená pro tenký a silný materiál
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrutu
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování šroubu/matice
- Speciální funkce s automatickým zastavením po uvolnění matice
- Možnost rychlé změny funkce stroje
- Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti stroje
- Možnost zapnutí LED osvětlení vypínačem stroje

- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- Dvojité LED osvětlení pracovní plochy s možností přepnutí na stálé svícení
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	0–1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	180 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	114 × 81 × 189 mm

Součást dodávky DTD172RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Součást dodávky DTD172Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

DTD154Z / DTD154RTJ

BL MOTOR XPT



Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní třírychlostní aku rázový šroubovák

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost elektronického nastavení 3 rychlostí + speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–1100 / 0–2100 min ⁻¹
	3. rychlost	0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–1100 / 0–2600 min ⁻¹
	3. rychlost	0–3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment		175 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		117 × 79 × 236 mm



← pouze DTD154RTJ

Součást dodávky DTD154Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTD154RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

DTD157Z

BL MOTOR XPT



Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní dvourychlostní aku rázový šroubovák

- Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák se dvěma rychlostmi šroubování
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost elektronického nastavení 2 rychlostí + speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování
- Nová konstrukce zabraňující výkyvu bitu.
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–1300 / 3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–1600 / 3900 min ⁻¹
Max. utahovací moment		140 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		135 × 79 × 214 mm



Součást dodávky: háček (346317-0)

DTD155Z

BL MOTOR XPT



Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní dvourychlostní aku rázový šroubovák

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost elektronického nastavení 2 rychlostí + speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–1300 / 0–3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–1600 / 0–3900 min ⁻¹
Max. utahovací moment		140 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,8 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)		135 × 79 × 214 mm



← pouze DTD155RTE

Součást dodávky: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

DTD153Z / DTD153RFJ

BL MOTOR XPT



Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní jednorychlostní aku rázový šroubovák

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí a hliníkovým krytem
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno		0–3400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment		170 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		126 × 79 × 238 mm



← pouze DTD155RTE

Součást dodávky DTD153Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Součást dodávky DTD153RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1830B (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

DTD156Z / DTD156RTJ
XPT

Aku rázový šroubovák 1/4"
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní jednorýchlostní aku rázový šroubovák

- Velmi rychlé utahování díky vysokým otáčkám stroje
- Maximální utahovací moment 155 Nm
- Hmotnost stroje pouze 1,6 kg (s BL1850B)
- Délka stroje pouze 143 mm
- Hliníkový kryt stroje
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DTD153RFJ

Součástí dodávky DTD156Z: háček (346317-0) a šroub (266622-8)
 Součástí dodávky DTD156RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka (195584-2), háček (346317-0) a šroub (266622-8)

Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Standardní šroub	M5–M14
Max. utahovací moment	155 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,0 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	143 × 79 × 241 mm

DTD152Z / DTD152RTJ
XPT

Aku rázový šroubovák 1/4"
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní jednorýchlostní aku rázový šroubovák

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi rychlé utahování díky vysokým otáčkám stroje
- Silný utahovací moment s hmotností stroje pouze 1,5 kg
- Maximální utahovací moment 165 Nm
- Délka stroje pouze 138 mm
- Elektronika a motorová brzda
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DTD152RTJ

Součást dodávky DTD152Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTD152RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1850B (197280-8) a rychlonabíječka (195584-2)

Otáčky naprázdno	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3500 min ⁻¹
Standardní šroub	M5–M16
Max. utahovací moment	165 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	137 × 79 × 238 mm

DTS141Z
BL MOTOR XPT

Aku rázový šroubovák 1/4"
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Tichý a kompaktní třírychlostní aku rázový šroubovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Možnost elektronického nastavení 3 rychlostí + speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí
- Velmi tichý chod díky využití olejové jednotky
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DTS141Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1200 / 0–2000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1400 / 0–2200 min ⁻¹
	3. rychlost	0–2700 min ⁻¹
Max. utahovací moment		40 Nm
Standardní šroub		M5–M8
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,0 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)		136 × 79 × 240 mm

DTL063RTJ
Aku úhlový šroubovák 3/8"
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní aku úhlový utahovák

- Výška hlavy pouze 53 mm, vzdálenost od čela 18 mm
- Kompaktní úhlová hlava pro snadný přístup na těžko dostupná místa
- Motorová brzda zabraňuje nadměrnému utažení šroubů
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ve tmě svítící čelo stroje



← pouze DTL061RTJ

Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1850B (197280-8) a rychlonabíječka (195584-2)

Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	387 × 78 × 116 mm

DWR180Z
XPT

Aku ráčnový šroubovák
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní ráčnový utahovák s akumulátorem Li-ion 18 V LXT

- Jednoduchá výměna hřídele upínání - upnutí čtyřhran 3/8" i čtyřhran 1/4"
- Nízká výška hlavy umožňuje použití i ve stísněných prostorech
- Maximální utahovací moment 47,5 Nm
- Jednoduché přepnutí L/P chodu
- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



Součást dodávky: upínání čtyřhran 1/4" (191A51-1) a upínání čtyřhran 3/8" (191A50-3)

Otáčky naprázdno	0–800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	47,5 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 3/8" a 1/4"
Šrouby	M5–M12
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	369 × 79 × 87 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DTW1002Z / DTW1002RTJ

BL
MOTOR

Aku rázový utahovák 1/2"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Třírychlostní aku rázový utahovák Li-ion 18 V

- Velmi vysoký utahovací moment 1200 Nm při hmotnosti pouze 3,6 kg
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy
- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–900 / 0–1000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–1800 / 0–2000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1200 Nm	
Standardní šroub	M12–M30	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	3,0 / 3,6 kg	
Rozměry (d×š×v)	229 × 91 × 289 mm	



← pouze DTW1002RTJ

Součást dodávky DTW1002Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTW1002RTJ: Makpac (821551-8), vložka sytaineru (837645-9), 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

DTW1001Z / DTW1001RTJ

BL
MOTOR

Aku rázový utahovák 3/4"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Třírychlostní aku rázový utahovák Li-ion 18 V

- Velmi vysoký utahovací moment 1250 Nm při hmotnosti pouze 3,7 kg
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy
- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–900 / 0–1000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–1800 / 0–2000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1250 Nm	
Standardní šroub	M12–M30	
Upínání nástroje	čtyřhran 3/4"	
Hmotnost	3,1 / 3,7 kg	
Rozměry (d×š×v)	229 × 91 × 289 mm	



← pouze DTW1001RTJ

Součást dodávky DTW1001Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTW1001RTJ: Makpac (821551-8), vložka sytaineru (837645-9), 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

DTW1004Z

Novinka!

BL
MOTOR

Aku rázový utahovák 1/2"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Třírychlostní aku rázový utahovák Li-ion 18 V

- Velmi vysoký utahovací moment 1050 Nm při hmotnosti pouze 3,4 kg
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Uchycení nástroje pomocí čepu umožňuje jeho rychlou výměnu
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy
- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních

Otáčky naprázdno	0–900 / 1000 / 2000 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 2000 / 2400 min ⁻¹	
Max. utahovací moment	1050 Nm	
Standardní šroub	M12–M30	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	2,8 / 3,4 kg	
Rozměry (d×š×v)	223 × 91 × 242 mm	



Součást dodávky: háček (346949-3) a 2 x šroub (251314-2)

DTW700Z / DTW700RTJ

BL
MOTOR

Aku rázový utahovák 1/2"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní čtyřrychlostní aku rázový utahovák s vysokým utahovacím momentem až 700 Nm a řadou zajímavých funkcí

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotáčení
- Speciální funkce umožňující různé nastavení automatického zastavení stroje při L i P chodu
- Možnost rychlé změny funkce stroje
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–500 / 0–1200 min ⁻¹
	3./4. rychlost	0–1900 / 0–2200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–1000 / 0–1700 min ⁻¹
	3./4. rychlost	0–2400 / 0–2700 min ⁻¹
Max. utahovací moment	700 Nm	
Standardní šroub	M12–M22	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	2,1 / 2,7 kg	
Rozměry (d×š×v)	170 × 81 × 276 mm	



← pouze DTW700RTJ

Součást dodávky DTW700Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTW700RTJ: Makpac, vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)



DTW300Z / DTW300RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku rázový šroubovák 1/2"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní čtyřrychlostní stroj s maximálním utahovacím momentem 330 Nm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti/síly dotažení
- Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek
- Speciální funkce pro uvolnění utažené matice
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Uchycení nástroje pomocí kroužku



← pouze DTW300RTJ

Součást dodávky DTW300Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)
 Součást dodávky DTW300RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835L10-8), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
	3./4. rychlost	0–2600 / 0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–1800 / 0–2600 min ⁻¹
	3./4. rychlost	0–3400 / 0–4000 min ⁻¹
Max. utahovací moment		330 Nm
Upínání nástroje		čtyřhran 1/2"
Hmotnost		1,1 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)		144 × 81 × 246 mm

DTW301Z / DTW301RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku rázový šroubovák 1/2"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní čtyřrychlostní stroj s maximálním utahovacím momentem 330 Nm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti / síly dotažení
- Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek
- Speciální funkce pro uvolnění utažené matice
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L / P chod
- Uchycení nástroje pomocí čepu



← pouze DTW301RTJ

Součást dodávky DTW301Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)
 Součást dodávky DTW301RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835L10-8), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
	3./4. rychlost	0–2600 / 0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–1800 / 0–2600 min ⁻¹
	3./4. rychlost	0–3400 / 0–4000 min ⁻¹
Max. utahovací moment		330 Nm
Standardní šroub		M12–M22
Upínání nástroje		čtyřhran 1/2"
Hmotnost		1,1 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)		144 × 81 × 246 mm

DTW251Z / DTW251RTJ

Aku rázový šroubovák 1/2"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký jednorýchlostní aku rázový utahovák s vysokým utahovacím momentem

- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ve tmě svítící čelo stroje
- Lehký a kompaktní 4-pólový stejnosměrný motor
- Elektronický vypínač a motorová brzda



← pouze DTW251RTJ

Součást dodávky DTW251Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTW251RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

Otáčky naprázdno		0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment		230 Nm
Standardní šroub		M10–M16
Upínání nástroje		čtyřhran 1/2"
Hmotnost		1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)		165 × 79 × 234 mm

DTW181Z / DTW181RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku rázový šroubovák 1/2"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní dvojrychlostní aku rázový utahovák 1/2"

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální utahovací moment 210 Nm
- Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 2 stupních
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1850B, rychlonabíječka a Makpac
- Příslušenství



← pouze DTW181RTJ

Součást dodávky: Makpac (Typ 2) (821550-0), vložka Makpacu (837670-0); 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4×12 (266622-8), háček (346317-0)

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–1300 / 0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–2000 / 0–3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment		210 Nm
Standardní šroub		M8–M16
Upínání nástroje		čtyřhran 1/2"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		151 × 79 × 235 mm



Akumulátorové stroje Li-ion

DTW180Z / DTW180RFJ

BL XPT
 MOTOR

Aku rázový utahovák 3/8"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní dvojrychlostní aku rázový utahovák 3/8"

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 2 stupních
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Indikace stavu nabití akumulátoru



Součást dodávky DTW180Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTW180RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

Otáčky naprázdno	1./2. rychlost	0–1300 / 0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1./2. rychlost	0–2000 / 0–3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment		180 Nm
Standardní šroub		M8–M16
Upínání nástroje		čtyřhran 3/8"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		144 × 79 × 218 mm

DTW190Z / DTW190RF J / DTW190JX3

BL XPT
 MOTOR

Aku rázový utahovák 1/2"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Jednorychlostní aku rázový utahovák 1/2"

- Maximální utahovací moment až 190 Nm
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DTW190JX3: Makpac (821550-0), vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), sada klíčů (B-66232) a prodloužení (B-55712)
 Součást dodávky DTW190RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

Otáčky naprázdno		0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment		190 Nm
Standardní šroub		M10–M16
Upínání nástroje		čtyřhran 1/2"
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry (d × š × v)		165 × 79 × 234 mm

DFS452Z / DFS452RTJ

BL XPT
 MOTOR

Aku šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj srovnatelný s elektrickým šroubovákem

- Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu
- Odolná převodovka
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Kompaktní tvar s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí



Součást dodávky DFS452Z: háček (346317-0), 2 ks bit PH2 – 25 mm (784261-7), magnetický držák 60 mm (784811-8) a nastavitelný doraz (195602-6)
 Součást dodávky DFS452RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837805-3), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0), 2 ks bit PH2 – 25mm (784261-7), magnetický držák 60 mm (784811-8), nastavitelný doraz (195602-6) a kryt akumulátoru (450128-8)

Otáčky naprázdno		0–4000 min ⁻¹
Šrouby do sádkartonu		4 mm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)		281 × 80 × 224 mm



DFS250Z / DFS250RFJ



Aku šroubovák 1/4"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a zároveň silný stroj se srovnatelným výkonem jako elektrický šroubovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Funkce PUSH&DRIVE umožňující významnou úsporu energie při stálém chodu stroje
- Speciální spojka
- Pohodlné nastavení dorazu
- Dokonalé vyvážení stroje, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Silnější utahovací moment než u DFS452



Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,1 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 79 × 259 mm

Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837805-3), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0), 2 ks bitu PH2 – 25 mm (784261-7), magnetický držák 60 mm (784813-4), hloubkový doraz (195602-6) a kryt akumulátoru (450128-8)

DFR550Z / DFR550RFE



Aku šroubovák se zásobníkem 1/4"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku šroubovák se zásobníkem pro standardně dodávané pásky se šrouby do sádrokartonu

- Tichá spojka s dlouhou životností
- Jednoduché nastavení délky šroubu (7 různých délek)
- Hliníkový vodící nástavec šroubů
- Speciální konstrukce vodícího nástavce zaručující ideální pozici pásu
- Možnost přepnutí na stálý chod



Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	4 × 25–55 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	424 × 80 × 238 mm

Součást dodávky: 3 ks bit (P-67795) a vedení šroubu 55 (195184-8)
Součást dodávky DFR550RFE: transportní kufr (141352-1), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), 3 ks bit (P-67795) a vedení šroubu 55 (195184-8)

DFR551Z



Aku šroubovák se zásobníkem 1/4"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku šroubovák se zásobníkem pro standardně dodávané páskované šrouby

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Tichá spojka s dlouhou životností
- Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu
- Velmi vysoká rychlost šroubování
- Jednoduché nastavení délky šroubu 25–55 mm
- Hliníkový vodící nástavec šroubů
- Speciální konstrukce vodícího nástavce zaručující ideální pozici pásu



Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	3,5–4,2 × 25–55 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	396 × 88 × 211 mm

Součást dodávky: vedení šroubu (191W94-5), bit 2-155 (191V02-0), šroub M4 × 12 (266622-8) a háček (346317-0)

DFR452Z



Aku šroubovák se zásobníkem 1/4"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku šroubovák se zásobníkem pro standardně dodávané páskované šrouby

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Tichá spojka s dlouhou životností
- Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu
- Velmi vysoká rychlost šroubování
- Jednoduché nastavení délky šroubu 20–41 mm
- Hliníkový vodící nástavec šroubů
- Speciální konstrukce vodícího nástavce zaručující ideální pozici pásu



Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	3,5–4,2 × 20–41 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 88 × 211 mm

Součást dodávky: vedení šroubu (191W93-7), bit 2-137 (191V01-2), šroub M4 × 12 (266622-8) a háček (346317-0)

Technologie PUSH DRIVE

Velmi užitečné řešení výrazně prodlužující dobu práce na jedno nabití akumulátoru. Umožňuje přepnutí na stálý chod bez spuštění motoru. Ke spuštění motoru tak dochází pouze v okamžiku sepnutí spojky při šroubování.



AFT

**Technologie AFT –
Automatické zastavení stroje**
v případě blokace nástroje



Pouze pro DHR400KUN,
DHR400T2UN, DHR283ZU a DHR282ZU

AWS

**Bezdrátový systém
Auto-Start**



Pouze pro DHR400KUN,
DHR400T2UN, DHR283ZU a DHR282ZU

Pouze pro modely DHR283, DHR282, DHR281, DHR280,
DHR243 a DHR182



DHR400ZKUN / DHR400T2UN

Aku kombinované kladivo 40 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT AWS

36V
180W



Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18 V pro nástroje SDS-Max

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Nové řešení antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 8J



- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	250–550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon beton	40 mm
Síla jednotlivého úderu	8 J
Vibrace	5 m/s
Hmotnost	6,4 / 7,9 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 120 × 285 mm

Součástí dodávky DHR400ZKUN: transportní kufr (821746-3), boční rukojeť (123138-5), hloubkový doraz (331955-1), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka Bluetooth (198900-7)
Součástí dodávky DHR400T2UN: transportní kufr (821746-3), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), boční rukojeť (123138-5), hloubkový doraz (331955-1), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka Bluetooth (198900-7)

DHR283ZU


Aku kombinované kladivo 28 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT AWS AFT

36V
180W



Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18 V pro nástroje SDS-Plus

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Možnost beznástrojové výměny sklíčidla
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Bezpečná práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX09
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací



- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	404 × 134 × 232 mm

Součástí dodávky: hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7), jednotka Bluetooth (198900-7), rychlovýmenné sklíčidlo SDS-Plus (199138-7) a rychlovýmenné sklíčidlo (199139-5)

DHR282ZU

Aku kombinované kladivo 28 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT AWS AFT

36V
180W



Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18 V pro nástroje SDS-Plus

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Bezpečná práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX08
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací



- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 134 × 232 mm

Součástí dodávky: hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7) a jednotka Bluetooth (198900-7)



DHR281Z / DHR281PT2J
Aku kombinované kladivo 28 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL XPT
MOTOR
18V → 36V
ELEKTRONICKÝ

Aku kombinované kladivo Li-ion 2× 18 V pro nástroje SDS-Plus

- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Možnost bezprašné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX09 (není součástí dodávky)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací

- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / žebro Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Hmotnost	3,9 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 134 × 232 mm



← pouze DHR281PT2J

Součást dodávky DHR281Z: hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7), rychlovýměnné sklíčidlo SDS-Plus (199138-7), rychlovýměnné sklíčidlo (199139-5)
 Součást dodávky DHR281PT2J: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838257-1), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7), rychlovýměnné sklíčidlo SDS-Plus (199138-7), rychlovýměnné sklíčidlo (199139-5)

DHR280Z / DHR280PT2J
Aku kombinované kladivo 28 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL XPT
MOTOR
18V → 36V
ELEKTRONICKÝ

Aku kombinované kladivo Li-ion 2× 18 V pro nástroje SDS-Plus

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Možnost bezprašné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX08 (není součástí dodávky)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací

- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / žebro Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Hmotnost	3,9 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 134 × 232 mm



← pouze DHR280PT2J

Součást dodávky DHR280Z: hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7) a boční rukojeť
 Součást dodávky DHR280PT2J: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838257-1), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7) a boční rukojeť

DHR263PT2J
Aku kombinované kladivo 26 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT 18V → 36V
ELEKTRONICKÝ

Akumulátorové kombinované kladivo Li-ion 2× 18 V

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání a sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Antivibrační rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1250 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / žebro Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,5 J
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	350 × 116 × 232 mm



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838257-1), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), hloubkový doraz (324219-0), mazací tuk (194683-7) a boční rukojeť

DHR243Z / DHR243RTJW
Aku kombinované kladivo 24 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL XPT
MOTOR

Kombinované kladivo s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Rychlovýměnné sklíčidlo – SDS-Plus/válcová stopka
- Možnost připojení lapáče prachu nebo adaptéru na odsávání prachu

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / žebro Ø)	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu	2,0 J
Hmotnost	3,1 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	353 × 85 × 213 mm



← pouze DHR243RTJW

Součást dodávky DHR243Z: rychlosklíčidlo (13mm SSBF) (194079-2), sklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7), hloubkový doraz (324219-0) a boční rukojeť
 Součást dodávky DHR243RTJW: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835A31-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), rychlosklíčidlo (13mm SSBF) (194079-2), sklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7), odsávací adaptér DX07 (199572-1), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť a kryt akumulátoru (450128-8)

DHR241Z / DHR241RTJ
Aku kombinované kladivo 20 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehké a kompaktní aku kombinované kladivo

- Možnost vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda
- Prachotěsný systém upínání SDS-Plus
- Silný úder umožňuje rychlé vrtání tvrdých materiálů

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / žebro Ø)	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu	2,0 J
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	417 × 84 × 219 mm



← pouze DHR241RTJ

Součást dodávky DHR241RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837641-7), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), boční rukojeť a hloubkový doraz (784637-8)
 Součást dodávky DHR241Z: boční rukojeť a hloubkový doraz (784637-8)

Akumulátorové stroje Li-ion

DHR202Z / DHR202RTJ



Aku kombinované kladivo 20 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehké a kompaktní aku kombinované kladivo

- Možnost vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda
- Prachotěsný systém upínání SDS-Plus
- Silný úder umožňuje rychlé vrtání tvrdých materiálů
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze DHR202RTJ

Součást dodávky DHR202Z: hloubkový doraz (324219-0) a boční rukojeť
 Součást dodávky DHR202RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837641-7), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), hloubkový doraz (324219-0) a boční rukojeť

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu	2,0 J
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	358 × 84 × 259 mm

DHR182Z / DHR182RTJ



Aku kombinované kladivo 18 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehké a kompaktní aku kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost odsávání prachu pomocí lapače prachu nebo odsávacího adaptéru DX05
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Výrazně vyšší rychlost vrtání a delší doba použití na jedno nabití akumulátoru oproti předchozímu modelu



← pouze DHR202RTJ

Součást dodávky DHR182Z: hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť (158057-6)
 Součást dodávky DHR182RTJ: Makpac, vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť (158057-6)

- Elektronický vypínač, motorová brzda, prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1350 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 18 / 24 mm
Síla jednotlivého úderu	1,7 J
Hmotnost	2,0 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	301 × 82 × 285 mm

DHR171Z / DHR171RTJ



Aku vrtací kladivo 17 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS

- Velmi lehký a kompaktní stroj
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- Vrtání / vrtání s přiklepem
- Velmi nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost připojení lapače prachu a externího odsávání



← pouze DHR171RTJ

Součást dodávky DHR171Z: boční rukojeť (158057-6) a hloubkový doraz (415486-9)
 Součást dodávky DHR171Z: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839387-1), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), boční rukojeť (158057-6) a hloubkový doraz (415486-9)

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–680 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	10 / 17 / 13 mm
Síla jednotlivého úderu	1,2 J
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	273 × 86 × 194 mm

DHR183Z / DHR183RTWJ

Novinka!



Aku vrtací kladivo 18 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehké a kompaktní aku vrtací kladivo s možností připojení odsávacího adaptéru

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost odsávání prachu pomocí lapače prachu nebo odsávacího adaptéru DX16
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Výrazně vyšší rychlost vrtání a delší doba použití na jedno nabití akumulátoru oproti předchozímu modelu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DHR183RTWJ

Součást dodávky DHR183Z: hloubkový doraz (413N42-3) a boční rukojeť (122D63-1)
 Součást dodávky DHR183RTWJ: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (8356M9-8), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), odsávací adaptér DX16 (1911P2-6), hloubkový doraz (413N42-3) a boční rukojeť (122D63-1)

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo Ø)	13/18/24 mm
Síla jednotlivého úderu	1,7 J
Hmotnost	1,8 / 2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	288 × 89 × 215 mm

DHK180ZJ



Aku sekací kladivo

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehké a kompaktní aku sekací kladivo vhodné pro osekávání starých obkládaček nebo odstraňování podlahových krytin

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako u elektrické verze
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Síla úderu 3,1 J
- Elektronický vypínač s možností regulace otáček
- Možnost nastavení úhlu sekáče ve 12ti stupních
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DHR182Z: Makpac (782016-4) a vložka Makpac

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Počet úderů	0–3200 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA	3,1 J
Hladina vibrací	4,5 m/s ²
Hmotnost	3,0 / 3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	368 × 99 × 211 mm

DDA460Z
BL MOTOR VRT ADT

Aku úhlová vrtačka
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Extrémně silná vrtačka vhodná zejména pro práci se dřevem – tesaři, dřevostavby, dřevěné konstrukce atd.

- Velmi silný utahovací moment – 136 Nm
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie ADT – automatická elektronická regulace otáček podle zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Výška stroje pouze 136 mm
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Přídavná rukojeť pro ukotvení stroje při extrémním vrtání nebo šroubování
- LED osvětlení pracovní plochy



Součástí dodávky: boční rukojeť (126802-7), sklíčidlo (763250-5) a klíč (783204-6)

Otáčky naprázdno	0–350 / 1 400 min ⁻¹
Vrtací výkon kov	13 mm
Vrtací výkon dřevo	118 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	159 mm
Max. utahovací moment	136 / 48 Nm
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm
Hmotnost	5,7 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	538 × 128 × 223 mm

434 mm

BL MOTOR
**Silný
beuhlíkový
motor**

**Mechanická
dvourychlostní
převodovka**


- Možnost volby rychlosti podle průměru nástroje
- Umožňuje použití děrovky až do průměru 127 mm


DDA450Z
BL MOTOR XPT

Aku úhlová vrtačka
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká, kompaktní a přitom velmi silná vrtačka vhodná zejména pro práci se dřevem.

- Silný utahovací moment – 70 Nm
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Výška stroje pouze 84 mm
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost použití horní nebo boční rukojeti
- Přídavná rukojeť pro ukotvení stroje při extrémním vrtání nebo šroubování
- LED osvětlení pracovní plochy



Součástí dodávky: boční rukojeť (126802-7), sklíčidlo (763250-5) a klíč (783204-6)

Otáčky naprázdno	0–450 / 1 400 min ⁻¹
Vrtací výkon (kov / dřevo)	13 / 65 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	127 mm
Max. utahovací moment	70 / 26 Nm
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	434 × 82 × 179 mm

DDA351Z

Aku úhlová vrtačka s rychlosklíčidlem
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní úhlová vrtačka

- Odolný kryt převodovky
- Výška hlavy pouze 88 mm
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součástí dodávky: boční rukojeť (153489-2) a rychlosklíčidlo (196308-9)

Otáčky naprázdno	0–1800 min ⁻¹
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 79 × 115 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DLW140Z

BL
MOTOR

Aku rozbrušovací pila 355 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální stroj pro přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Velké množství řezů na jedno nabití díky technologii 2x 18 V
- Zámek vřetena a rychloupínací zařízení
- Rada bezpečnostních prvků pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Rychlé a jednoduché nastavení úhlu řezu (3 stupně 0–45°)

- Možnost beznástrojové výměny kotouče
- Motorová brzda
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky



Součást dodávky: řezný kotouč

Otáčky naprázdno	0–3800 min ⁻¹
Oddělovací výkon (90°/45°)	127 / 119 mm 127 / 106 mm
Rozbrušovací kotouč (Ø)	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče (Ø)	25,4 mm
Hmotnost	16,5 / 17,8 kg
Rozměry (d × š × v)	537 × 290 × 640 mm

DGA901ZUX1 / DGA901T2U1

BL
MOTOR XPT AWS
AFT ADT

Aku úhlová bruska 230 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska Li-ion 2x 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Pozvolný rozběh stroje

- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče
- Signalizace přetížení stroje
- Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky
- Antivibrační úprava



← pouze DGA901T2U1

Součást dodávky DGA901ZUX1: transportní kufr (821717-0), kryt kotouče (122847-3), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9) a jednotka Bluetooth (198900-7)

Součást dodávky DGA901T2U1: transportní kufr (821717-0), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), kryt kotouče (122847-3), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9) a jednotka Bluetooth (198900-7)

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Velikost vřetene	M14x2
Hmotnost	5 / 6,4 mm
Rozměry (d × š × v)	499 × 250 × 158 mm

DGA900Z / DGA900PT2

BL
MOTOR XPT
AFT ADT

Aku úhlová bruska 230 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska Li-ion 2x 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Pozvolný rozběh stroje
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

- Signalizace přetížení stroje
- Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky
- Antivibrační úprava



← pouze DGA900PT2

Součást dodávky DGA900Z: kryt kotouče (122847-3), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224)

Součást dodávky DGA900PT2: transportní kufr (821717-0), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), kryt kotouče (122847-3), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782407-9)

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Velikost vřetene	M14x2
Hmotnost	5 / 6,4 mm
Rozměry (d × š × v)	499 × 250 × 158 mm

DGA700Z

BL
MOTOR XPT
AFT ADT

Aku úhlová bruska 180 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska Li-ion 2x 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Pozvolný rozběh stroje
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

- Signalizace přetížení stroje
- Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky
- Antivibrační úprava
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Součást dodávky: kryt kotouče (122846-5), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Otáčky naprázdno	7500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Velikost vřetene	M14x2
Hmotnost	4,8 / 6,2 mm
Rozměry (d × š × v)	499 × 200 × 158 mm

DGA519Z

BL
MOTOR XPT
AFT ADT XLOCK

Aku úhlová bruska s regulací a X-lock 125 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska se systémem X-LOCK umožňující rychlou beznástrojovou výměnu příslušenství

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost regulace otáček 3000–8500 min⁻¹
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Zastavení stroje v případě blokáže nástroje – AFT
- Pozvolný rozběh, doběhová brzda kotouče

- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Sklopný vypínač
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru



Součást dodávky: boční rukojeť (158237-4)

Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14x2
Hmotnost	2,4 / 3,1 mm
Rozměry (d × š × v)	396 × 140 × 147 mm

DGA514ZJU
BL MOTOR XPT AWS AFT ADT

Aku úhlová bruska s regulací 125 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Aku úhlová bruska s regulací otáček Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická bezpečnostní brzda AFT
- Pozvolný rozběh stroje

- Funkce Antirestart
- Regulace otáček 3000–8500 min⁻¹
- Doběhová brzda kotouče
- Signalizace přetížení stroje
- Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky

Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	2,3 / 3,0 mm
Rozměry (d × š × v)	382 × 140 × 151 mm



Součást dodávky: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839252-4), kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1) a jednotka Bluetooth (198900-7)

DGA511Z / DGA511RFJ
BL MOTOR XPT AFT ADT

Aku úhlová bruska s regulací 125 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Aku úhlová bruska s regulací otáček Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost regulace otáček 3000–8500 min⁻¹
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Zastavení stroje v případě blokace nástroje – AFT

- Pozvolný rozběh, doběhová brzda kotouče
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	2,3 / 3,0 mm
Rozměry (d × š × v)	368 × 140 × 151 mm



Součást dodávky DGA511Z: kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)
 Součást dodávky DGA511RFJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838175-3), 2 ks akumulátoru BL 1830B (197600-6), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

BL MOTOR XPT AFT ADT

Aku úhlová bruska X-lock 125 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

- Aku úhlová bruska se systémem X-LOCK umožňující rychlou beznástrojovou výměnu příslušenství pro akumulátory Li-ion 18 V
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Zastavení stroje v případě blokace nástroje – AFT
- Elektronická kontrola chodu stroje, pozvolný rozběh

- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Posuvný vypínač s možností aretace chodu Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	2,3 / 3,0 mm
Rozměry (d × š × v)	375 × 140 × 146 mm



Součást dodávky: Boční rukojeť (158237-4)

XLOCK
DGA506Z / DGA506RTJ
BL MOTOR XPT

Aku úhlová bruska 125 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Aku úhlová bruska pro kotouče 125 mm

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Zastavení stroje v případě blokace nástroje
- Doběhová brzda kotouče
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR

- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	1,9 / 2,6 mm
Rozměry (d × š × v)	362 × 140 × 145 mm



Součást dodávky DGA506Z: kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)
 Součást dodávky DGA506RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838175-3), 2 ks akumulátoru BL 1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

DGA504Z / DGA504RTJ
BL MOTOR

Aku úhlová bruska 125 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Aku úhlová bruska pro kotouče 125 mm

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	1,8 / 2,5 mm
Rozměry (d × š × v)	362 × 140 × 145 mm



Součást dodávky DGA504Z: kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce
 Součást dodávky DGA504RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838175-3), 2 ks akumulátoru BL 1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce


Akumulátorové stroje Li-ion

DGA452Z / DGA452RTJ

Aku úhlová bruska 115 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



**MAK
PAC** ← pouze DGA452RTJ

Lehká a kompaktní aku úhlová bruska pro kotouče 115 mm

- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Funkce ANTIRESTART s výstražnou kontrolkou
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	1000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	1,6 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	317 × 129 × 126 mm

Součást dodávky DGA452Z: kryt kotouče (123098-1), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)
 Součást dodávky DGA452RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837632-8), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt kotouče (123098-1), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9) a matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

DCC500Z

BL XPT ADT
AWS



Aku diamantová řezačka 125 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Speciální aku diamantová řezačka pro akumulátory Li-ion 18V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda kotouče
- Možnost náklonu 0–45°
- Maximální hloubka řezu je 40 mm

- Možnost připojení vodního chlazení (není součástí dodávky)
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vodičí liště pomocí adaptéru 198673-2 (není součástí dodávky)

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Vrtání (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,3 / 2,9 mm
Rozměry (d × š × v)	269 × 152 × 219 mm



Součást dodávky: klíč 5 (783217-7) a vak na prach (126738-0)

DMC300Z

Novinka!

BL XPT LXT AFT



Aku úhlová bruska 76 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní úhlová bruska pro kotouče 76 mm

- Umožňuje velmi rychlé řezání různých materiálů.
- Spolehlivý bezuhlíkový motor.
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček.
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí.
- Maximální řezný výkon 16 mm.

- Možnost přepnutí na zpětný chod.
- Doběhová brzda kotouče.
- LED osvětlení pracovní plochy.
- Beznastrojové nastavení úhlu krytu kotouče.

Otáčky naprázdno	20000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	16 mm
Průměr kotouče	76 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	10 mm
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	224 × 104 × 164 mm



Součást dodávky: součást dodávky: Kryt kotouče (162B46-7), inbusový klíč (783202-0), odsávací adaptér komplet (122C54-6), kotouč řezný na kov (D-74815), kotouč diamantový (D-77263) a kotouč s tvrdokovem (D-74837)

DJS800Z

BL XPT



Aku nůžky na vláknocement

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


- Speciální aku prostřihovač na vláknocementové desky
- Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Střížná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů
- Elektronický vypínač bez možnosti aretace pro stálý chod
- Speciální nůž umožňuje čistý a rychlý stříh

Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	13 mm
Hmotnost	1,8 / 2,5 mm
Rozměry (d × š × v)	379 × 79 × 216 mm



Součást dodávky: nůž boční (725130-3), nůž centrální (725129-8) a inbusový klíč (783215-1)



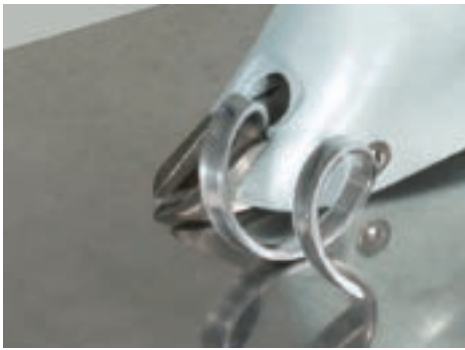

Pro ocel do 2 mm



Otočení o 360° ve 12 polohách



LED osvětlení

DJS200Z

BL XPT
MOTOR



Aku nůžky na plech 2 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku nůžky na plech se zvýšenou kapacitou stříhu – ocel 2,0 mm

- Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Střížná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů
- Bezpečnostní vypínač s aretací pro stálý chod
- Speciální nože umožňují čistý stříh bez poškození povrchu
- LED osvětlení pracovní plochy



Počet úderů za minutu	2500 min ⁻¹
Řezný výkon při 400 N/mm ²	2,0 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1,6 mm
Hmotnost	2,1/2,7 mm
Rozměry (d × š × v)	345 × 79 × 207 mm

Součást dodávky: nůž pravý (725092-5), nůž levý (725093-3), nůž centrální (725255-3), imbusový klíč (783215-1), šroub M4 × 12 (266622-8) a háček (346317-0)

DJS131Z

BL XPT
MOTOR



Aku nůžky na plech 1,3 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou

- Velmi rychlý stříh plechu v přímých směru nebo v křivkách
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Speciální střížná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů
- Speciální nůž umožňuje čistý řez bez poškození povrchu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický vypínač s aretací pro stálý chod
- LED osvětlení pracovní plochy



Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon při 400 N/mm ²	1,3 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1 mm
Hmotnost	2,1/2,3 mm
Rozměry (d × š × v)	332 × 79 × 252 mm

Součást dodávky: nůž pravý (725256-1), nůž levý (725258-7), nůž centrální (725257-9), háček (346317-0), šroub (266622-8) a imbusový klíč (783215-1)

DJS101Z

18 V
ELEKTRONIKA



Aku nůžky na plech 1 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní stroj s nízkou hmotností uzpůsobený pro oblé řezy

- Výborné vyvážení, jednoduché držení a ovládání stroje
- Antirestart funkce
- Automatické zastavení práce v případě nízké kapacity akumulátoru
- Světelná signalizace nízké kapacity akumulátoru



Počet úderů za minutu	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 400 N/mm ²	1 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	0,7 mm
Střížný výkon při 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,4/2 mm
Rozměry (d × š × v)	364 × 78 × 118 mm

Součást dodávky: imbusový klíč 3 mm (783201-2)

DJN161Z



Aku prostřihovač na plech 1,6 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Optimální řešení pro stříhání plochých, vlnitých a lichoběžníkových plechů


- Nastavení raznice otočné o 360°
- Výška zdvihu 7 mm
- Dlouhý prostřihovač pro práci lichoběžníkovými plechy
- Integrovaná drážka pro kontrolu tloušťky materiálu

Počet úderů za minutu	1900 min ⁻¹
Šířka řezu	5 mm
Střížný radius	45 mm
Řezný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Střížný výkon při 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,6/2,2 mm
Rozměry (d × š × v)	313 × 78 × 189 mm

Součást dodávky: razník (A-83951), matrice (A-15051), klíč 32 (781028-4) a imbusový klíč 2,5 mm (783208-8)

Akumulátorové stroje Li-ion

DCS553Z / DCS553RTJ

BL XPT ADT**Aku pila na kov 150 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Speciální aku pila ideální k řezání profilů a plyných materiálů z kovu

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální řezný výkon 57,5 mm
- Integrovaný box na odsávání prachu
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Nerezová základna stroje

Otáčky naprázdno	4200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	57,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	150 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,4 / 3,1 mm
Rozměry (d × š × v)	267 × 186 × 250 mm




← pouze DCS553RTJ

Součást dodávky DCS553Z: pilový kotouč (B-46296), inbusový klíč (783203-8) a paralelní doraz (164095-8)

Součást dodávky DCS553RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839751-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-46296), inbusový klíč (783203-8) a paralelní doraz (164095-8)

DCS552Z / DCS552RTJ

**Aku pila na kov 136 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Speciální aku pila ideální k řezání profilů a plyných materiálů z kovu

- Maximální řezný výkon 50,5 mm
- Integrovaný box na odsávání prachu
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Nerezová základna stroje

Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	50,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	136 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,1 / 2,7 mm
Rozměry (d × š × v)	348 × 196 × 203 mm



← pouze DCS552RTJ

Součást dodávky DCS552Z: pilový kotouč (B-07319) a inbusový klíč (783203-8)

Součást dodávky DCS552RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839751-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-07319) a inbusový klíč (783203-8)

DSC251ZK

BL ADT**Aku řezač armatur 110 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro řezání armatur o průměru 10–25 mm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci
- Čistý řez bez otrpů s výškou 3,5 mm
- Možnost umístění boční rukojeti do tří různých poloh
- Velké množství řezů na jedno nabití akumulátoru

Otáčky naprázdno	2200 min ⁻¹
Max. řezný výkon	25 mm / 650 N/mm ²
Průměr kotouče	110 mm
Hmotnost	3,4 / 4 kg
Rozměry (d × š × v)	471 × 137 × 139 mm



Součást dodávky: transportní kufr (SC09009190), pilový kotouč 110 mm (SC09003260), klíč M5 (SC08200100) a boční rukojeť (153489-2)

DSC163ZK

BL MOTOR**Aku stříhač ocelových tyčí 16 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro dělení závitových tyčí

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalý stříh bez otrpů
- Velmi rychlý stříh – 2,8 s pro ocel M16
- Až 280 stříhů ocelové tyče M16 na jedno nabití BL1860B
- Možnost otočení střížné hlavy o 360°

Průměr závitová tyče	3–16 mm
Rychlost stříhu	2,8 s (ocelová tyč 16 mm)
Hmotnost	6,2 / 6,9 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 108 × 276 mm



Součást dodávky: transportní kufr

DSC121ZXK1

BL MOTOR**Aku stříhač ocelových tyčí 12 mm**

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Ideální pomocník pro dělení závitových tyčí

- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar – vhodné pro práce nad hlavou
- Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalý stříh bez otrpů
- Až 420 stříhů ocelové závitové tyče M12 na jedno nabití BL1850B
- Možnost nastavení dorazu a vodiček

Průměr závitová tyče	8–12 mm
Rychlost stříhu	3 s (ocelová tyč 12 mm)
Hmotnost	5,4 / 6 kg
Rozměry (d × š × v)	212 × 323 × 260 mm



Součást dodávky: transportní kufr

DSC102Z
BL MOTOR

Aku stříhač závitových tyčí
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro dělení závitových tyčí

- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar - vhodné pro práce nad hlavou
- Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalý střih bez otřepů
- Možnost nastavení zpětného chodu nebo aretace
- Velké množství střihů na jedno nabití akumulátoru
- Možnost nastavení dorazu a vodítek
- Osvětlení pracovní plochy
- Nože nejsou součástí dodávky stroje


Součást dodávky: kryt stroje (45838-2) a hloubkový doraz (415486-9)

Max. výkon	M6, M8, M10
Vibrace	2,5 m/s ²
Hmotnost	2,6 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	199 × 103 × 308 mm

DPP200ZK

Aku hydraulický děrovač
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku hydraulický děrovač Li-ion 18 V

- Rychlé vytvoření kulatých nebo obličných otvorů v oceli/nerezu až do tloušťky 8/6 mm
- Maximální průměr kulatého otvoru je 20 mm, maximální rozměr oválného otvoru je 14 × 21 mm
- Maximální vzdálenost od kraje materiálu je 40 mm
- Automatický návrat razniku do původní polohy
- Možnost přenastavení úhlu stroje 360°


Součást dodávky: přepravní kufr (SC09009190), boční rukojeť (SC00000155), razník 12 mm (SC05340100), matrice 12 mm (SC0000215), klíč 3 (783201-2), klíč 4 (783202-0), klíč 5 (783203-8), klíč 8-10 (SC00000106) a klíč (SC03505300)

Max průměr kruh	20 mm
Max průměr ovál	14 × 21 mm
Max tloušťka materiálu	8 mm ocel, 6 mm nerez
Hmotnost	9,9 / 10,5 kg
Rozměry (d × š × v)	417 × 127 × 315 mm

DTR180ZJ
BL MOTOR XPT

Aku vazač drátu
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Šikovný pomocník při vázání armatur

- Velmi jednoduché použití a neuvěřitelně rychlé vázání (každý spoj za cca 1 s)
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení síly dotažení ve 4 stupních
- Možnost přepnutí na jednotlivé nebo sériové vázání
- Používá speciální cívký s drátem o průměru 0,8 mm
- Velmi jednoduchá a rychlá výměna cívký
- Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení stroje
- Až 5000 spojů na jedno nabití BL18050B


Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (839735-4), háček (346449-3), šroub M4 × 12 (251314-2) a klíč (783208-8)

Síla drátu	0,8 mm
Průměr armovacího železa	D10–D16
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	304 × 93 × 318 mm

DTR181ZJ
BL MOTOR XPT LXT

Aku vazač drátu
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Šikovný pomocník při vázání armatur s větší kapacitou pro vázání drátu než DTR180

- Velmi jednoduché použití a neuvěřitelně rychlé vázání (každý spoj za cca 1 s)
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení síly dotažení v 6 stupních
- Možnost přepnutí na jednotlivé nebo sériové vázání
- Používá speciální cívký s drátem o průměru 0,8 mm
- Velmi jednoduchá a rychlá výměna cívký
- Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení stroje
- Až 5000 spojů na jedno nabití BL18060B


Součást dodávky: Makpac (140563-9), vložka Makpacu (835W33-2), háček (346449-3), šroub M4x12 (251314-2), klíč (783208-8) a kartáč na čištění (162755-6)

Síla drátu	0,8 mm
Průměr armovacího železa	D13/D19–D22/D25
Hmotnost	2 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	317 × 93 × 269 mm

DRV250ZJ / DRV250RFJ
BL MOTOR XPT

Aku nýtovačka
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku nýtovačka na 18 V

- Umožňuje práci s ocelovými nýty o průměru 4,8; 6,0 a 6,4 mm, s nerezovými o průměru 4,8 mm
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi rychlé nýtování
- Tenké provedení ústí stroje umožňuje práci ve stísněných prostorech
- Spolehlivé uchycení nýtu v kleštině, není třeba přidržovat nýt ani při práci kolmo k zemi
- Plastový zásobník na použité dřívky
- LED osvětlení pracovní plochy


Součást dodávky DRV250ZJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835A34-8), sada 4,8 mm (191C03-4), sada 6,0 mm (199725-2), sada 6,4 mm je součástí stroje, mazivo (191D57-7) a háček (346317-0)

Součást dodávky DRV250RFJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835A34-8), 2× akumulátor BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), sada 4,8 mm (191C03-4), sada 6,0 mm (199725-2), sada 6,4 mm je součástí stroje, mazivo (191D57-7) a háček (346317-0)

Průměr nýtu	4,8; 6,0 a 6,4 mm
Tažná síla	10000 N
Výška zdvihu	30 mm
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	323 × 80 × 287 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DRV150ZJ / DRV150RFJ

BL XPT
MOTOR


Aku nýtačka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku nýtačka na 18 V

- Umožňuje práci s ocelovými i nerezovými nýty 2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 mm
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi rychlé nýtování
- Tenké provedení ústí stroje umožňuje práci ve stísněných prostorech
- Spolehlivé uchycení nýtu v kleštině, není třeba přidržovat nýt ani při práci kolmo k zemi
- Plastový zásobník na použité dřívky
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DRV150ZJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835A34-8), sada 2,4 mm (199729-4), sada 3,2 mm (199728-6), sada 4 mm (191C04-2), sada 4,8 mm je součástí stroje, mazivo (191D57-7) a háček (346317-0)

Součást dodávky DRV150RFJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835A34-8), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), sada 2,4 mm (199729-4), sada 3,2 mm (199728-6), sada 4 mm (191C04-2), sada 4,8 mm je součástí stroje, mazivo (191D57-7) a háček (346317-0)

Průměr nýtu	2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 mm
Tažná síla	10000N
Výška zdvihu	25 mm
Hmotnost	1,6 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 80 × 287 mm

DHS900ZU

BL XPT AWS ADT
MOTOR


Aku okružní pila 235 mm

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila 235 mm pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V srovnatelná s elektrickou okružní pilou

- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Světelná signalizace přetížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Možnost uchycení do vodící lišty bez použití adaptéru
- Kryt kotouče a vodící stůl jsou vyrobené z magnézia
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu 1° vlevo, 0–60° vpravo
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky



Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,7 / 6 kg
Rozměry (d × š × v)	413 × 196 × 316 mm

Součást dodávky: Inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (136173-4) a pilový kotouč 230 mm (E-01909)

DRS780Z

BL XPT ADT
MOTOR


Aku okružní pila 185 mm

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila se zadním umístěním motoru fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V

- Výkon stroje 1700 W je srovnatelný s elektrickou verzí
- Dokonalé ovládání a manévrovatelnost
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Pozvolný rozběh, elektronická brzda doběhu kotouče
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Otáčky naprázdno	5100 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	65 / 45 mm
Pilový kotouč (Ø)	185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,2 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 196 × 270 mm

Součást dodávky DHS782Z: pilový kotouč (B-09416) a klíč 13 (782016-4)

DHS783ZU / DHS783T2JU

BL XPT AWS ADT
MOTOR


Aku okružní pila 190 mm

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila 190 mm pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V srovnatelná s elektrickou okružní pilou

- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Možnost uchycení do vodící lišty bez použití adaptéru
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu 0–48°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci



← pouze DHS783T2JU

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	62,5 / 44,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,8 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	348 × 210 × 290 mm

Součást dodávky DHS783ZU: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč 190 mm (B-64185) a jednotka Bluetooth (19800-7)
 Součást dodávky DHS783T2JU: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837861-3), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá nabíječka DC18RD (196933-6), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč 190 mm (B-64185) a jednotka Bluetooth (19800-7)

DHS782Z / DHS782PT2J

BL XPT ADT
MOTOR


Aku okružní pila 190 mm

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila 190 mm pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V srovnatelná s elektrickou okružní pilou

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Možnost uchycení do vodící lišty bez použití adaptéru
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu 0–48°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci



← pouze DHS782PT2J

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	62,5 / 44,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,8 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	348 × 210 × 290 mm

Součást dodávky DHS782Z: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1) a pilový kotouč 190 mm (B-64185)
 Součást dodávky DHS782PT2J: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837861-3), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá nabíječka DC18RD (196933-6), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1) a pilový kotouč 190 mm (B-64185)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

DHS710Z / DHS710PT2J
Aku okružní pila 190 mm

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Součást dodávky DHS710Z: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 5 mm (783217-7), odsávací adaptér (196520-1) a pilový kotouč 190 mm (B-02939)
 Součást dodávky DHS710PT2J: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839205-3), dvojitá nabíječka DC18RD (196933-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 5 mm (783217-7), odsávací adaptér (196520-1) a pilový kotouč 190 mm (B-02939)

Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	68,5 / 49 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,3 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	356 × 217 × 298 mm

DHS661ZJU / DHS661RTJU
Aku okružní pila 165 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT AWS ADT


Součást dodávky DHS661ZJU: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839752-4), pilový kotouč (B-62979), odsávací adaptér (199230-9), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 5 mm (783203-8) a jednotka BlueTooth (19800-7)
 Součást dodávky DHS661RTJU: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839752-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (1947280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-62979), odsávací adaptér (199230-9), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 5 mm (783203-8) a jednotka BlueTooth (19800-7)

Silná a přitom velmi kompaktní aku okružní pila Li-ion 18 V

- Technologie AWS - možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT - automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Pozvolný rozběh stroje
- Doběhová brzda kotouče

- Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ofukování linie řezu
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 199232-5

Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 41 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,5 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 186 × 250 mm

DHS660ZJ / DHS660RTJ
Aku okružní pila 165 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT ADT


Součást dodávky DHS660ZJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839752-4), pilový kotouč (B-09167), odsávací adaptér (A-47444), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)
 Součást dodávky DHS660RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839752-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (1947280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-09167), odsávací adaptér (A-47444), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)

Silná a přitom velmi kompaktní aku okružní pila Li-ion 18 V

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT - automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Pozvolný rozběh stroje
- Doběhová brzda kotouče
- Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení stroje

- LED osvětlení pracovní plochy
- Ofukování linie řezu
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 199232-5

Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 41 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,5 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 186 × 250 mm

DHS680Z / DHS680RTJ
Aku okružní pila 165 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR


Součást dodávky DHS680Z: pilový kotouč, odsávací adaptér (196961-1), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)
 Součást dodávky DHS680RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838182-6), 2× akumulátor BL1850B (196672-8), rychlonabíječka (195584-2), pilový kotouč, odsávací adaptér (196961-1), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)

Lehká a kompaktní okružní pila

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická ochrana akumulátoru proti přetížení
- Maximální řezný výkon 57 mm
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 196953-0
- Elektronická motorová brzda a pogumovaná vodící rukojeť umožňují pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úkosu 0-45°
- Osvětlení a ofukování pracovní plochy

Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 41 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,7 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	346 × 220 × 247 mm



Akumulátorové stroje Li-ion

DHS630Z

Aku okružní pila 165 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní okružní pila

- Elektronická ochrana akumulátoru proti přetížení maximální řezný výkon 66 mm
- Elektronická motorová brzda a pogumovaná vodící rukojet umožňují velice bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu 0–45°
- Osvětlení a ofukování pracovní plochy



← pouze DHS680RTJ

Součást dodávky: pilový kotouč (B-09167), odsávací adaptér (A-47444), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)

Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	346 × 220 × 247 mm

DSS610Z / DSS610RTJ


Aku okružní pila 165 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní aku okružní pila 18 V

- Dokonalé ovládání a manévrovatelnost
- LED osvětlení a vestavěný foukací adaptér zajišťují dobrou viditelnost linie řezu
- Pokosový úhel až do 50° se zarážkou na 45°
- Elektronická motorová brzda a pogumovaná vodící rukojet umožňují velice bezpečnou práci

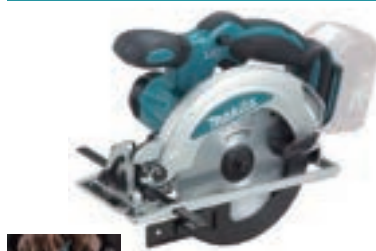

← pouze DHS660RTJ

Součást dodávky DSS610Z: pilový kotouč (B-09173), odsávací adaptér (419283-5) a paralelní doraz (164095-8)
Součást dodávky DSS610RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837642-5), 2 ks akumulátoru BL1850B (196672-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-09173), odsávací adaptér (419283-5) a paralelní doraz (164095-8)

Otáčky naprázdno	3700 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 40 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,8 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	347 × 202 × 228 mm

DSP601ZU / DSP601ZJU

Aku ponorná pila 165 mm

18V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku ponorná pila Li-ion 2 × 18 V

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864LZ přes Bluetooth a automatické spustění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Díky kotoučům Efficut výrazně rychlejší řez ve srovnání s SP6000
- Pozvolným rozběh
- Motorová brzda

- Rozsah pokosových úhlů: –1 až 48°
- Omezovač hloubky pro řezání bez otrepů
- Možnost jednoduchého připojení vodící lišty
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



← pouze DSP601ZJU

Součást dodávky DSP601ZU: pilový kotouč 56Z (B-57364), klíč 5 mm (783203-8) a jednotka Bluetooth (198900-7)
Součást dodávky DSP601ZJU: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (839290-6), pilový kotouč 56Z (B-57364), klíč 5 mm (783203-8) a jednotka Bluetooth (198900-7)

Otáčky naprázdno	2500–6300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	56 / 40 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	346 × 241 × 272 mm

DSP600ZJ

Aku ponorná pila 165 mm

18V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku ponorná pila Li-ion 2 × 18 V

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Pozvolným rozběh
- Motorová brzda
- Rozsah pokosových úhlů: –1 až 48°
- Omezovač hloubky pro řezání bez otrepů
- Možnost jednoduchého připojení vodící lišty
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (839290-6), pilový kotouč (B-57059) a klíč 5 mm (783203-8)

Otáčky naprázdno	2500–6300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	56 / 40 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	346 × 241 × 272 mm



DLS211ZU
BL MOTOR DXT AWS ADT

 180W → 180W → 36V
LITHIUM ION

Aku pokosová pila 305 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku pokosová pila fungující se dvěma akumulátory Li-ion 18V LXT

- Stejná konstrukce pily jako u elektrické verze LS1219L
- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu
- Laserová ryska linie řezu



- Nové pravítko odolné proti nárazu
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	4400 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	107 × 363 / 92 × 382 mm
Řezný výkon při 45°	107 × 255 / 92 × 268 mm
Úhel pokosu	levá 60° / pravá 60°
Úhel úkosu	levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	30 / 31,3 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 690 × 725 mm

Součásti dodávky: pilový kotouč (B-67256), prachový vak (122852-0), svíslá svorka (126617-2), jednotka Bluetooth (198900-7), seřizovací trojúhelník (762001-3) a inbusový klíč 6 mm (781044-6)

DLS111ZU
BL MOTOR DXT AWS ADT

 180W → 180W → 36V
LITHIUM ION

Aku pokosová pila 260 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku pokosová pila fungující se dvěma akumulátory Li-ion 18V LXT

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864LZ přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Stejná konstrukce pily jako u elektrické LS1019L
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu
- Laserová ryska linie řezu



- Nové pravítko odolné proti nárazu
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	4400 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	71 × 305 / 91 × 279 mm
Řezný výkon při 45°	71 × 215 / 91 × 197 mm
Úhel pokosu	levá 60° / pravá 60°
Úhel úkosu	levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	26 / 27,3 kg
Rozměry (d × š × v)	805 × 644 × 660 mm

Součásti dodávky: pilový kotouč (B-08698), prachový vak (122852-0), svíslá svorka (126617-2), inbusový klíč 2,5 mm (783208-8) a seřizovací trojúhelník (762001-3)

DLS600Z
BL MOTOR ADT

Aku pokosová pila 165 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku pokosová pila

- Technologie velmi přesných hlubokých řezů DXT
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Laserová ryska linie řezu
- Pokosový úhel 52° vlevo, 52° vpravo
- Úkosový úhel 45° vlevo, 45° vpravo
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Maximální řezný výkon 46 × 92 mm



Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	46 × 92 / 46 × 65 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	5,9 / 6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 400 × 440 mm

Součásti dodávky: vodorovná svorka (122940-3), prachový vak (122884-7), pravítko (762001-3), klíč (783208-8) a pilový kotouč 165x20 64Z

DLS714NZ / DLS714NPT2
BL MOTOR 180W → 180W → 36V
LITHIUM ION

Aku pokosová pila 190 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a výkonná pokosová pila

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Dvojité kluzné vedení
- Úkosový úhel 45° vlevo, 5° vpravo
- Možnost nastavení úhlu základové desky 57° vpravo a 45° vlevo
- Maximální řezný výkon 52 × 300 mm
- Motorová brzda
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Otáčky naprázdno	5700 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	52 × 300 / 52 × 212 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	12,6 / 14 kg
Rozměry (d × š × v)	655 × 430 × 445 mm

 Součásti dodávky DLS714NZ: vodorovná svorka (122571-8), prachový vak (122523-9), odsávací adaptér (762001-3), prodloužení (322312-4), klíč (782223-9) a pilový kotouč 190 × 20 40T
 Součásti dodávky DLS714NPT2: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojité rychlonabíječka DC18RD (196933-6), vodorovná svorka (122571-8), prachový vak (122523-9), odsávací adaptér (762001-3), prodloužení (322312-4), klíč (782223-9) a pilový kotouč 190 × 20 40T


Akumulátorové stroje Li-ion

DJR360Z / DJR360PT2

BL MOTOR XPT



Aku pila ocaska

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku pila ocaska Li-ion 2x 18 V

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Dvě rychlosti řezu
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky DJR360Z: pilový list na dřevo (B-05175) a pilový list na kov (B-05169)

Součást dodávky DJR360PT2: transportní kufr (821670-0), 2 x akumulátor BL1850 (196672-8), dvojité rychlonabíječka (196933-6), pilový list na dřevo (B-05175) a pilový list na kov (B-05169)

Počet úderů za minutu	0–2300 / 3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	225 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,3 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	449 × 116 × 243 mm

DJR187Z / DJR187RTE

BL MOTOR XPT



Aku pila ocaska

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Dvojrychlostní aku pila ocaska

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Dvě rychlosti řezu
- Beznástrojová výměna pilového listu
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



← pouze DJR187RTE

Součást dodávky DJR187Z: dodávky bez akumulátorů a nabíječky

Součást dodávky DJR187RTE: transportní kufr (821620-5), 2 ks akumulátoru BL1850 (197280-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

Počet úderů za minutu	0–2300 / 3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	439 × 83 × 231 mm

DJR186Z / DJR186RTE

XPT



Aku pila ocaska

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro řemeslníky

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



← pouze DJR186RTE

Součást dodávky DJR186Z: dodávky bez akumulátorů a nabíječky

Součást dodávky DJR186RTE: transportní kufr (821620-5), 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

Počet úderů za minutu	0–2800 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,2 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	486 × 81 × 223 mm

DJR188Z / DJR188RTJ

BL MOTOR XPT



Aku pila ocaska

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku pila ocaska

- Kompaktní tvar pro pohodlnější ovládání stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Motorová brzda
- Beznástrojová výměna pilek
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DJR188RTJ

Součást dodávky DJR188Z: dodávky bez akumulátorů a nabíječky

Součást dodávky DJR188RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839458-4), 2 ks akumulátoru BL1850 (197280-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	2,3 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 81 × 202 mm

DJR189Z

Novinka!

BL MOTOR XPT LXI



Aku pila ocaska

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi lehká a přitom výkonná aku pila ocaska vhodná pro práci jednou rukou

- Kompaktní tvar pro pohodlnější ovládání stroje
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Výrazně vyšší výkon ve srovnání s modelem DJR183
- Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Motorová brzda
- Beznástrojová výměna pilek
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: sada pilových plátků

Počet úderů za minutu	0–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	22 mm
Hmotnost	1,8 / 2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	410 × 81 × 182 mm

DJR183Z / DJR183RTJ
Aku pila ocaska

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi lehká univerzální aku pila

- Beznastrojová výměna pilového listu pro pily ocasky s možností nastavení vodící patky
- Ochrana proti přetížení
- Možnost volby vypínače
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze DJR183RTJ

Součást dodávky DJR183Z: inbusový klíč 3 mm (783201-2)
 Součást dodávky DJR183RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837897-2), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a inbusový klíč 3 mm (783201-2)

Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	50 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,2 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	392 × 81 × 220 mm

DJV184Z
Novinka!
Aku přímočará pila

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT SOFT NO LOAD

Silná aku přímočará pila Li-ion 18 V LXT srovnatelná s AC verzí

- Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Možnost aretace vypínače pro stálý chod
- Regulace rychlosti
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Motorová brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu
- Kompaktní tvar a nízká hmotnost



- LED osvětlení pracovní plochy
- Ofukování linie řezu
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodící lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1

Počet zdvihů	0–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel)	10 mm
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 77 × 205 mm

Součást dodávky: adaptér odsávání (413F05-1), deska proti poškrábání (457867-1), klíč (783201-2) a pilový plátek

DJV185Z / DJV185RTJ
Novinka!
Aku přímočará pila

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT SOFT NO LOAD

Silná aku přímočará pila Li-ion 18 V LXT srovnatelná s AC verzí

- Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Možnost aretace vypínače pro stálý chod
- Regulace rychlosti
- Omezení rychlosti při zahájení řezu – funkci je možné vypnout
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Motorová brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu



- Kompaktní tvar a nízká hmotnost
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí redukce intenzity v případě řezu vedeného vzhůru
- Ofukování linie řezu
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodící lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1

Počet zdvihů	800–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel)	10 mm
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 77 × 183 mm

Součást dodávky DJV185Z: adaptér odsávání (413F05-1), deska proti poškrábání (457867-1), klíč (783201-2) a pilový plátek
 Součást dodávky DJV185RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (8357K1-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), adaptér odsávání (413F05-1), deska proti poškrábání (457867-1), klíč (783201-2) a pilový plátek

DJV182Z
Aku přímočará pila

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR

Lehká a kompaktní aku přímočará pila

- Pozvolný start umožňuje přesnou práci
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Nastavitelná rychlost
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu



- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodící lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Počet zdvihů	800–3500 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo / ocel)	135 / 10 mm
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	263 × 77 × 208 mm

Součást dodávky: adaptér odsávání (417853-4) a pilové listy B10, BR13, B22 po 2 ks



DJV181Z / DJV181RTJ

BL
MOTOR

Aku přímočará pila

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku přímočará pila

- Pozvolný start umožňuje přesnou práci
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Nastavitelná rychlost
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu

- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodičů lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Počet zdvihů	800–3500 min ⁻¹
Výška zdvíhu	26 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo / ocel / hliník)	135 / 10 / 20 mm
Hmotnost	1,9 / 2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	298 × 77 × 189 mm



Součást dodávky DJV181Z: adaptér odsávání (417853-4) a pilové listy B10, BR13, B22 po 2 ks
 Součást dodávky DJV181RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837789-5), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), průhledná deska (415524-7), adaptér odsávání (126331-0) a inbusový klíč (783202-0)

DJV180Z



Aku přímočará pila

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku přímočará pila

- Beznastrojová výměna pilového listu
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodičům lišty je možné s adaptérem 193517-1

Počet zdvihů	0–2600 min ⁻¹
Výška zdvíhu	26 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo / ocel / hliník)	135 / 10 mm
Hmotnost	2,2 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 73 × 208 mm



Součást dodávky: průhledná deska (415524-7), adaptér odsávání (417853-4) a pilové listy B10, BR13, B22 po 2 ks

DSD180Z



Aku pila na sádrokarton

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Dokonale vyvážený stroj pro pohodlnou práci

- Velmi rychlé přímé řezy v sádrokartonu nebo ve dřevě
- Možnost nastavení hloubky řezu
- Speciální plátky na sádrokarton a dřevo
- Elektronický vypínač
- Nádoba na prach uzpůsobená práci nad hlavou
- Možnost připojení externího odsávání
- Osvětlení pracovní plochy
- Indikátor stavu nabití akumulátoru

Počet úderů za minutu	0–6000 min ⁻¹
Výška zdvíhu	6 mm
Řezný výkon (sádrokarton)	30 mm
Řezný výkon (dřevo)	15 mm
Hmotnost	1,2 / 1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	263 × 79 × 291 mm



Součást dodávky: kryt základny (456624-4), kryt plátku (456632-5), inbusový klíč 3 mm (783201-2) a pilový plátek na sádrokarton (B-49719)

DPB183Z

BL
MOTOR

Aku pásová pila 835 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní pásová pila s možností rychlé výměny pilového pásu

- Pevný hliníkový rám zaručuje spolehlivé vedení pásu
- Možnost jednoduchého napínání pásu
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Nastavitelný doraz umožňující řezání blízko stěny
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

Rychlost pásu	3,2 m/min
Rozměry pásu	835 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	66 mm
Hmotnost	3,3 / 3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	392 × 174 × 242 mm



Součást dodávky: Inbusový klíč (783202-0), pilový pás 1 ks a spodní plastový kryt

DPB182Z



Aku pásová pila 835 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní pásová pila s možností rychlé výměny pilového pásu

- Pevný hliníkový rám zaručuje spolehlivé vedení pásu
- Možnost jednoduchého napínání pásu
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Nastavitelný doraz umožňující řezání blízko stěny
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Spodní plastový kryt není součástí dodávky stroje

Rychlost pásu	192 m/min
Rozměry pásu	835 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	64 mm
Hmotnost	3,5 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	477 × 197 × 229 mm



Součást dodávky: inbusový klíč (783202-0) a pilový pás 1 ks

DTM51Z / DTM51RTJX1
Aku Multi Tool
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální stroj pro nástroje STARLOCK.

- Jednoduchá výměna nástroje
- Vhodný pro nástroje STARLOCK a OIS
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°



← pouze DTM51RTJX1

Součást dodávky DTM51Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTM51RTJX1: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837671-8), sada na odsávání prachu (196765-10), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), nabíječka DC18RC (195584-2), brusná deska DELTA (B-21537), 10 ks brusných papírů K60, K100, K150 (), pilový kotouč 85mm TMA006 (B-21325), 3 ks pilového kotouče na dřevo 10 mm TMA014 (B-21406), pilový kotouč na kov a dřevo 28 mm TMA009 (B-21353), adaptér pro nástroje FEIN (196272-4) a box na příslušenství (196058-6)

Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	324 × 80 × 122 mm


Beznástrojová výměna příslušenství

Pohodlné držení, velmi nízké vibrace

Možné použití větších nástrojů
DTM52Z
Aku MultiTool STARLOCK MAX
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT AVT

Univerzální stroj pro nástroje STARLOCK, STARLOCK PLUS a STARLOCK MAX.

- Široká škála použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Vyšší výkon a výrazně rychlejší práce ve srovnání s modelem DTM51
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující vysoké zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT
- Vyšší účinnost díky výkyvu 3,6°
- Jednoduchá beznástrojová výměna nástroje
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Tenký obvod rukojeti pro velmi pohodlné držení stroje

- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení odsávacího adaptéru 191R02-6
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18V
Počet zdvihů	10000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,6°
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	322 × 95 × 126 mm



Akumulátorové stroje Li-ion

DB0480Z

Novinka!

Aku vibrační bruska 114 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

LXT



Aku vibrační bruska se stejným brusným výkonem jako elektrická verze

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti broušení
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Možnost jednoduché výměny 4 různých typů brusných desek
- Součástí dodávky je plastová brusná deska 114 × 102 mm na suchý zip
- Možnost připojení externího odsávání
- Pohodlná práce díky nízkým vibracím



Součást dodávky: brusná deska, box na prach, děrovací deska, kryty akumulátoru, brusný papír a jednotka Bluetooth

Otáčky naprázdno	11000 / 14000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	22000 / 28000 min ⁻¹
Zdvih	1,5 mm
Rozměry základny	114 × 102 mm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	171 × 112 × 151 mm

DB0484Z

Novinka!

Aku vibrační bruska 114 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

LXT



Aku vibrační bruska se stejným brusným výkonem jako elektrická verze

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti broušení
- Možnost jednoduché výměny 4 různých typů brusných desek
- Velmi odolná hliníková základna se suchým zipem
- Nízké vibrace do rukou obsluhy
- Možnost připojení externího odsávání



Součást dodávky: brusná deska (191Y24-8), papírový sáček + box (135222-4), děrovací deska (450066-4) a brusný papír (192352-4)

Otáčky naprázdno	11000 / 14000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	22000 / 29000 min ⁻¹
Zdvih	1,5 mm
Rozměry základny	114 × 102 mm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	171 × 112 × 151 mm

DB0382Z

Novinka!

Aku vibrační bruska 185 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT



Aku vibrační bruska se stejným brusným výkonem jako elektrická verze

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti broušení
- Možnost jednoduché instalace přední rukojeti
- Možnost připojení externího odsávání
- Spolehlivé uchycení papíru pomocí pružin i suchého zipu
- Až 50 minut práce s BL1860B
- Velmi pohodlná práce díky ergonomickému tvaru rukojeti a minimálním vibracím do rukou



Součást dodávky: Brusná deska (194930-6), box na prach komplet (140115-2), děrovací deska (451271-6), kryt akumulátoru gumový (422807-8) a brusný papír

Otáčky naprázdno	4000 / 8000 / 12000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000 / 16000 / 24000 min ⁻¹
Rozměry základny	93 × 185 mm
Excentrický zdvih	2 mm
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	336 × 92 × 169 mm

DB0381ZU

Aku vibrační bruska 185 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT AWS



Aku vibrační bruska s AWS se stejným brusným výkonem jako elektrická verze

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti broušení
- Možnost jednoduché instalace přední rukojeti
- Možnost připojení externího odsávání
- Spolehlivé uchycení papíru pomocí pružin

- Až 50 minut práce s BL1860B
- Velmi pohodlná práce díky ergonomickému tvaru rukojeti a minimálním vibracím do rukou



Součást dodávky: brusná deska, box na prach, děrovací deska, kryty akumulátoru, brusný papír a jednotka Bluetooth

Otáčky naprázdno	4000 / 8000 / 12000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000 / 16000 / 24000 min ⁻¹
Rozměry základny	93 × 185 mm
Excentrický zdvih	2 mm
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	336 × 92 × 169 mm

DB0380Z

Aku vibrační bruska 185 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT



Aku vibrační bruska se stejným brusným výkonem jako elektrická verze

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti broušení
- Možnost jednoduché instalace přední rukojeti
- Možnost připojení externího odsávání
- Spolehlivé uchycení papíru pomocí pružin
- Až 50 minut práce s BL1860B
- Velmi pohodlná práce díky ergonomickému tvaru rukojeti a minimálním vibracím do rukou



Součást dodávky: brusná deska, box na prach, děrovací deska, kryty akumulátoru a brusný papír

Otáčky naprázdno	4000 / 8000 / 12000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000 / 16000 / 24000 min ⁻¹
Rozměry základny	93 × 185 mm
Excentrický zdvih	2 mm
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	336 × 92 × 169 mm

DB0180Z / DB0180RTJ
Aku excentrická bruska 123 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní stroj s nízkou hmotností

- Možnost předvolby tří rychlostí
- Ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Možnost nastavení úhlu odsávání



Součást dodávky DB0180Z: brusný papír 1 ks
 Součást dodávky DB0180RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837809-5), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), papírový sáček + box (135246-0) a brusný papír 1 ks

Otáčky naprázdno	7000 / 9500 / 11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	14000 / 19000 / 22000
Excentrický zdvih	2,8 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	175 × 123 × 153 mm

DKP181Z / DKP181ZU
Aku hoblík 82 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku hoblík se stejným výkonem jako elektrický model KP0810

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Tichý chod a lehká konstrukce
- Vyhadzování třísek dle výběru odsluhy doprava nebo doleva
- Nastavení hloubky s klik zarážkou
- Maximální odběr třísek 3 mm
- Maximální hloubka drážky 25 mm



Součást dodávky DKP181Z: paralelní doraz (122785-9), šablona (123062-2), nůž 82 mm (D-16346), šroub M20 × 50 mm (251878-6) a klíč 9 (782209-3)
 Součást dodávky DKP181ZU: paralelní doraz (122785-9), šablona (123062-2), nůž 82 mm (D-16346), šroub M20 × 50 mm (251878-6), klíč 9 (782209-3) a jednotka Bluetooth (198900-7)

- Držák hřídele hoblíku z hliníkového odlitku
- Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky
- Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození
- 3 drážky v základně na srážení hran

Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–3 mm
Plátování	0–25 mm
Hmotnost	3 / 3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 156 × 162 mm

DKP180Z / DKP180RTJ
Aku hoblík 82 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý aku hoblík 82 mm

- Kompaktní design pro pohodlnou práci
- Držák konzoly z odolného hliníkového odlitku
- Pohodlné a přesné nastavení hloubky
- Odkládací patka pro ochranu nože



Součást dodávky DKP180Z: nástrčkový klíč SW 9 (782209-3), paralelní doraz (165581-2), šroub M5 × 10 (265785-7) a šablona (123062-2)
 Součást dodávky DKP180RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837808-7), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), nástrčkový klíč SW 9 (782209-3)

Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–2 mm
Plátování	0–9 mm
Hmotnost	2,8 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	333 × 157 × 160 mm

DBS180Z
Aku pásový pilník 533 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní aku pásový pilník

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost regulace otáček
- Motorová brzda
- Vodící rameno otočné o 100° pro broušení na těžce dostupných místech
- Možnost nastavení rychlosti pásu pomocí elektronické regulace
- Rychloupínací páčka umožňuje rychlou výměnu papíru
- Průměr předního válečku pouhých 14 mm umožňuje hloubku broušení až do 110 mm
- Robustní hliníková skříň převodovky
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: rameno 9 mm (125158-5), odsávací kryt (191N60-8), brusný pás (A-34469) a boční rukojeť (144163-3)

Rychlost pásu	300–1700 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	6 / 9 / 13 mm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	500 × 96 × 116 mm

DSL801ZU
Aku bruska na sádrokarton 225 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku bruska na sádrokarton s výkonem srovnatelným s elektrickou verzí

- Nové provedení krytu brusné hlavy zaručující lepší odsávání prachu
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronika s možností regulace otáček
- Uchycení brusného papíru na suchý zip
- Možnost nastavení délky rukojeti
- S přídatnou rukojetí je délka stroje 2,1 m
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci




Součást dodávky: transportní taška (195638-5), vložka tašky (835B53-0), jednotka Bluetooth (198900-7), základová deska soft (199939-3), klíč 5 mm (783217-7) a brusný papír 1 ks

Otáčky naprázdno	1000–1800 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	225 mm
Hmotnost	4,2 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1100–1520 × 259 × 273 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DPO600Z / DPO600RTE

BL MOTOR XPT


Aku leštička 150 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku leštička 150 mm


- Silný bezuhlíkový motor zaručuje téměř stejný výkon jako u elektrické verze
- Umožňuje volbu typu práce: silné leštění / volné leštění
- Jednoduché přepnutí typu leštění
- Oproti elektrické verzi má funkci pro konečné dološtění
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost regulace otáček
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Funkce antirestart
- Speciální úprava obalu zabráňující možnosti poškrábání leštěné plochy
- Uchytení příslušenství pomocí suchého zipu



Součást dodávky DPO600Z: inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (144163-3), kotouč (197928-2)
 Součást dodávky DPO600RTE: transportní taška, 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (144163-3), kotouč (197928-2)

Otáčky – volnoběžné	0–600 / 780 min ⁻¹
Počet zdvihů	0–5200 / 6800 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 148 × 126 mm

DPO500Z

BL MOTOR XPT


Aku leštička 125 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku leštička 125 mm

- Silný bezuhlíkový motor zaručuje téměř stejný výkon jako u elektrické verze
- Umožňuje volbu typu práce: silné leštění / volné leštění
- Jednoduché přepnutí typu leštění
- Oproti elektrické verzi má funkci pro konečné dološtění
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost regulace otáček
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Funkce antirestart
- Speciální úprava obalu zabráňující možnosti poškrábání leštěné plochy
- Uchytení příslušenství pomocí suchého zipu



Součást dodávky: inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (198043-5) a kotouč ()

Otáčky – volnoběžné	0–600/780 min ⁻¹
Počet zdvihů	0–5200 / 6800 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	125 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 148 × 126 mm

DPV300Z

BL MOTOR XPT


Aku rotační leštička 50 / 75 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku leštička/bruska se zajímavým výkonem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručuje velmi dlouhý chod na jedno nabití akumulátoru
- Umožňuje volbu 2 rychlostí práce – leštění nebo broušení
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický vypínač s možností blokáce proti nechtěnému spuštění a aretací pro stálý chod
- Funkce antirestart
- Uchytení příslušenství pomocí suchého zipu



Součást dodávky: boční rukojeť (140X75-2), houba (191N90-9), houba (191N92-5), vlnění lešticí potah (191N92-5), talíř se suchým zipem 75 mm (743125-4), talíř 50 mm (743124-6) a adaptér (743126-2)

Otáčky naprázdno	0–2800 / 9500 min ⁻¹
Průměr základny	50 / 75 / 80 mm
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	160 × 79 × 256 mm

DC0180Z



Aku rotační frézka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní stroj

- Malý obvod pro pohodlné uchopení stroje
- Funkce antirestart zamezující nechtěnému spuštění stroje
- Možnost aretace frézy pro jednoduchou výměnu



Součást dodávky: vodicí objímka (763675-3), upínací pouzdro 3,18mm (763677-9) a adaptér 3,18mm (126331-0)

Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Upínání nástroje	3,18 / 6,35 mm
Hmotnost	0,8 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 77 × 118 mm

DC0181Z

BL MOTOR XPT AWS


Aku rotační frézka s AWS

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální aku stroj pro rychlé a čisté řezání sádrokartonových desek

- Optimální na řezání sádrokartonových desek, například na vyřezávání otvorů pro elektrické zásuvky
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Jednoduché nastavení dorazu hloubky frézování
- Spolehlivý nástavec na odsávání prachu




Součást dodávky: kleština 3,18 mm (763677-9), matka (763258-9), doraz (346796-2), odsávací adaptér (193449-2), fréza 3,18mm (191G69-8) a klíč 17 (781037-3)

Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Upínání nástroje	3,18 / 6,35 mm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 79 × 117 mm

DGD800Z / DGD800RTJ
Aku přímá bruska

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Skříň převodovky z hliníkového odlitku s průměrem objímky vřetena 35 mm

- Upínací krk Euro 43 mm
- Možnost použití kleštiny 3 a 8 mm
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje a přetížení akumulátoru

MAK PAC ← pouze DGD800RTJ

 Součást dodávky DGD800Z: 2 ks klíče 13 (781039-9), klíč 10 (763670-3) a vodič objímka (763668-0)
 Součást dodávky DGD800RTJ: Makpac (821550-0), 2 ks klíče 13 (781039-9), klíč 10 (763670-3), vodič objímka (763668-0), kryt akumulátoru (450128-8), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a nabíječka DC18RA (195584-2)

Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	1,4 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	400 × 79 × 118 mm

DPJ180Z
Aku šterbinová frézka

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Šterbinová frézka pro všechny komerční typy spojnic

- Dokonalé ovládání a manévrovatelnost
- Možnost nastavení přesné hloubky frézování – 8, 10, 12,3, 13, 14,7, 20 mm
- Plynule nastavitelný úhel 0–90°
- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje a přetížení akumulátoru



Součást dodávky: frézka 100 × 22 mm Z = 6 (B-20644), prachový sáček (123150-5) a klíč k úhlové brusce (782401-1)

Otáčky naprázdno	6500 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	351 × 139 × 149 mm

DRT50ZJX2 / DRT50RTJX2
Aku kombinovaná frézka 6 a 8 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Lehká a kompaktní univerzální frézka

- Aku verze populární frézky RT700C – možnost použití stejného příslušenství
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Regulace otáček
- Možnost upnutí do 4 různých základů umožňující různorodé použití
- Kryt motoru a pouzdra základem z hliníkového odlitku umožňující velmi jednoduchou výměnu a přesnou práci

MAK PAC ← pouze DRT50RTJX2

Součást dodávky DRT50ZJX2: Makpac (821552-6), vodič základna (196612-6), základna pro zanoření (195563-0), sklopná základna (195561-4), vodítko (122703-7), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), paralelní doraz (122965-7), vedení šablony 10mm (343577-5), kleštiny 6 mm (763636-3) a kleštiny 8 mm (763618-5)

Součást dodávky DRT50RTJX2: Makpac (821552-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), vodič základna (196612-6), základna pro zanoření (195563-0), sklopná základna (195561-4), vodítko (122703-7), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), paralelní doraz (122965-7), vedení šablony 10mm (343577-5), kleštiny 6 mm (763636-3) a kleštiny 8 mm (763618-5)

Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1345 × 89 × 208 mm

Upínání hřídele 6 / 8 mm

Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu nástroje

Možnost použití nástrojů s upnutím 6 nebo 8 mm

DCG180Z / DCG180RF
Aku pistole na tmel 18 V

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Píst umožňuje nasávání silikonu do tuby

- Možnost uchycení tuby 300 ml, nástavec je otočitelný o 360°
- Nástavec na tuby 600 ml 196352-6 je dostupný jako volitelné příslušenství
- Funkce Anti-drip – okamžité zastavení posunu
- Ochrana stroje/akumulátoru proti přetížení



Součást dodávky DCG180Z: držák/sada (196351-8)

Součást dodávky DCG180RF: přepravní kufr (821568-1), akumulátor BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a držák / sada (196351-8)



Maximální síla tlaku	5000 N
Rychlost	0–28 mm/s
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	411 × 108 × 281 mm

DGP180Z
Aku maznice

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Aku maznice umožňující pohodlné a rychlé doplnění maziva tlakem až 690 bar

- Lehký a kompaktní pomocník pro servis velkých stavebních strojů
- Vhodné pro mazivo NLGI No.0-No.2
- Možnost použití maziva v tubě, maziva z větších nádob nebo naplnění zásobníku pomocí čerpadla.
- Možnost volby dvou rychlostí práce - pomalá nebo automatická
- Při automatické rychlosti maznice reguluje množství maziva podle aktuálního tlaku



Součást dodávky: hadice pružná s adaptérem 1200 mm (191A79-9), zásobník komplet 400 g (191B12-7) a popruh (166094-6)

Maximální tlak	690 bar
Rychlost	145 / 290 ml/min
Hmotnost	5,5 / 6,1 kg
Rozměry (d × š × v)	449 × 114 × 245 mm

- Bezpečnostní ventil jako ochrana proti vysokému tlaku uvnitř stroje
- Elektronický vypínač s možností aretace pro stálý chod
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

DUT130Z

BL XPT
MOTOR

Aku míchadlo

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku míchadlo pro méně viskózní látky (barvy, lepidla, malta)

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dvě rychlosti volitelné podle hustoty materiálu
- Kryt převodovky, vypínače a akumulátoru
- Hřídel M14 – pro uchycení standardních míchacích nástavců je třeba použít adaptér P-22062



Otáčky naprázdno	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky	165 mm
Upínání hřídele	M14
Hmotnost	2,2 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	323 × 89 × 231 mm

Součást dodávky: boční rukojeť (140G50-6), šroub M8 × 18 (265220-5), držák hřídele (326649-1), přední kryt míchadla (458814-5), klíč SW13 (781006-4), montážní klíč 2 ks (781010-3), míchací nástavec 165 mm (A-43692) a nerezová hřídel (A-43751)

DVR450RTE


Aku přístroj ke zhutňování betonu

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Možné horizontální i vertikální použití vypínače

- Vibrační dosah asi 25 cm
- Pro velmi hustý beton bez bublin
- Ideální pro úzká šalování
- Ochrana proti stříkající vodě



Vibrace	13000 ×/min
Výška zdvihu	1 mm
Ohebná hřídel	1200 mm
Celková délka	1483 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1483 × 93 × 250 mm

Součást dodávky: transportní kufr (141481-0), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

DHG181ZK

Novinka!

Aku horkovzdušná pistole s regulací

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku horkovzdušná pistole s regulací fungující na akumulátory Li-ion LXT

- Lehký a kompaktní stroj
- Možnost regulace teploty v šesti stupních 150–550 °C
- Možnost regulace dvou stupňů množství vzduchu 120/200 l/min
- Možnost přepnutí vypínače na stálý chod
- Jednoduchá a rychlá výměna nástavců
- Až 23 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- LED osvětlení pracovní plochy



Teplota	150–550 °C
Průtok vzduchu	120/200 l/min
Hmotnost	0,8 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	173 × 76 × 255 mm

Součást dodávky: fréška transportní kufr (PR00000404), tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030) a zúžená tryska 20 (PR00000031)

DHG180ZK

Aku horkovzdušná pistole

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku horkovzdušná pistole fungující na akumulátory Li-ion LXT

- Lehký a kompaktní stroj
- Maximální teplota 550 °C
- Maximální množství vzduchu 200 l/min
- Možnost přepnutí vypínače na stálý chod
- Jednoduchá a rychlá výměna nástavců 34,5mm
- Ochrana stroje proti přetížení
- LED osvětlení pracovní plochy



Teplota	550 °C
Průtok vzduchu	200 l/min
Hmotnost	0,7 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	168 × 79 × 251 mm

Součást dodávky: transportní kufr a sada trysek



DFN350Z / DFN350RFJ
XPT

Aku hřebíkovačka
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka na kolářské hřebíky

- Pohodlné hřebikování s nízkým zpětným úderem stroje
- Možnost hřebikování v blízkosti stěny
- Nastavení hloubky zaražení hřebíku, možnost výběru mezi jednotlivými a sériovými hřebikováním
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno

- Jednoduché umístění hřebíku díky speciálnímu tvaru ústí hřebíkovačky
- Pogumované tělo chrání stroj proti poškrábání
- Až 4000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL1850B

Délka hřebíku	15, 20, 25, 30, 35 mm
Obsah zásobníku	110 ks
Typ hřebíku	kolářské – 18 Ga
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 79 × 228 mm



Součást dodávky DFN350Z: adaptér (422464-2), inbusový klíč 3 mm (783201-2), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)
 Součást dodávky DFN350RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835B51-4), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), adaptér (422464-2), inbusový klíč 3 mm (783201-2), háček (346317-0) a šroub M4x12 (251314-2)

DPT353Z / DPT353RFJ

Aku hřebíkovačka
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Pohodlné hřebikování bez potřeby vzduchové hadice

- Nízký zpětný ráz při hřebikování zaručuje pohodlnější práci a spolehlivější zaražení hřebíku
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Pojistka proti hřebikování naprázdno a proti nechtěnému spuštění stroje
- Speciální úzký tvar ústí hřebíkovačky
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Délka hřebíku	15, 18, 25, 30, 35 mm
Průměr hřebíku	0,6 mm
Obsah zásobníku	130 ks
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 79 × 226 mm



Součást dodávky DPT353Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DPT353RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837640-9), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5) a rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

DST221Z / DST221RFJ

Aku sponkovačka
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Jednoduché použití v rozích a stíněných prostorech ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

- Až 6000 sponek na jedno nabití akumulátoru
- Hloubka zaražení do tvrdého dřeva až 16 mm, do měkkého dřeva až 22 mm

Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	251 × 91 × 212 mm



Součást dodávky: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

DVP181ZK
Novinka!
LXT

Aku vývěva
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Dvoustupňová aku vývěva umožňuje použití i ve větších chladících nebo a klimatizačních jednotkách

- Vysoký výkon stroje – 113 l/min
- Maximální podtlak 3 Pa
- Až 60 minut práce na jedno nabití akumulátorů BL1860B
- Bezpečnostní zpětný ventil
- LED signalizace chodu stroje
- Jednoduchá výměna olejové náplně

Objem vyčerpaného vzduchu	113 l/min
Konečná úroveň podtlaku	3 Pa
Množství oleje	300 ml
Typ čerpadla	Dvoustupňové rotační
Průměr vstupu sání	5/16", 3/8"
Hmotnost	6,8 / 8,2 kg
Rozměry (d × š × v)	383 × 193 × 210 mm




Součást dodávky: přepravní kufr (821822-3), adaptér (AS0Y06110K), olej (AS0VP083MK)

Aku vývěva
18V
Li-ion Ah 3,0 4,0 5,0 6,0

Spoléhavá vývěva pro odsávání vzduchové náplně klimatizací

- Vhodné pro menší klimatizace do max výkonu 5,2 kW
- Lehký, kompaktní a výkonný stroj
- Maximální podtlak 20 Pa
- Až 50 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1850
- LED signalizace chodu stroje
- Jednoduchá výměna olejové náplně

Objem vyčerpaného vzduchu	50 l/min
Konečná úroveň podtlaku	20 Pa
Množství oleje	100–115 ml
Typ čerpadla	Jednostupňové rotační
Průměr vstupu sání	5/16"
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	265 × 93 × 175 mm



Součást dodávky: olej (AS00VP050M)

Akumulátorové stroje Li-ion

DAS180Z

Novinka!

Aku ofukovač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR LXT



Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion 18V LXT

- Optimální pomocník při čištění, ofukování, nafukování nebo vyfukování
- Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Možnost nastavení 4 rychlostí proudění vzduchu
- Univerzální použití díky široké nabídce připojitelných nástavců
- Elektronický vypínač s možností aretace chodu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Spolehlivý filtr zabráňující poškození stroje nasátým prachem



Součásti dodávky: hubice široká (191X19-5), hubice 3 (191X11-1), hubice 7 (191X13-7), hubice 13 (191X15-3), hubice úzká (191X17-9) a taška na příslušenství (831304-7)

Max. proud vzduchu	0–1,1 m ³ /min
Rychlost vzduchu	0–200 m/s
Síla proudu vzduchu	0–1,1 / 1,7 / 2,2 / 2,8 N
Podtlak	10,3 kPa
Doba použití / akumulátoru	15–55 min s BL1860B
Hmotnost	1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	173 × 92 × 247 mm

DMP181Z

Aku kompresor

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Lehký, kompaktní a přitom velmi výkonný aku kompresor

- Možnost dosažení vyššího tlaku a většího množství vzduchu než u modelu DMP180
- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 11 bar
- Maximální množství vzduchu 22 l/min (při 2 bar)
- Až 14 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL1860B



Součásti dodávky: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér francouzský (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

- Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky je několik adaptérů

Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Max proud vzduchu	22 l/min (při 2 bar)
Výkon	14 pneu 215 / 60 R16 při BL1860B
Hmotnost	2,2 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 108 × 231 mm



Ofukování



Nafukování



Vyfukování

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ
Li-ion LXT / COMBO

12V_{max}
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DLX3078TX1

Sada strojů

18V

DLX2210TJ1

Sada strojů

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0



- Aku vrtací šroubovák DDF482Z
- Aku úhlová bruska DGA504Z
- Aku kombinované kladivo DHR241Z

- 3 ks akumulátoru BL1850B
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



- Aku příklepový šroubovák DHP484Z
- Aku úhlová bruska DGA506Z
- 2 ks akumulátoru BL1850B

- Nabíječka DC18RC
- 2 ks Makpacu

DLX2180TJ1

Novinka!

Sada strojů

18V

DLX2423AJ

Novinka!

Sada strojů

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0



- Aku příklepový šroubovák DHP484Z
- Aku rázový šroubovák DTD153Z
- 3 ks akumulátoru BL1850B

- Nabíječka DC18RC
- Makpac



DLX3119TJ

Novinka!

Sada strojů

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0



- Aku příklepový šroubovák DHP484Z
- Aku úhlová bruska DGA513Z
- Aku kombinované kladivo DHR243Z

- 3 ks akumulátoru BL1850B
- Nabíječka DC18RC
- 2 ks Makpac



UCELENÁ ŘADA STROJŮ 10,8 V / 12 V max



**ŘADA STROJŮ LI-ION 12 V MAX VČETNĚ AKUMULÁTORŮ
A NABÍJEČEK JE KOMPATIBILNÍ S AKUMULÁTORY, NABÍJEČKAMI
A STROJI ŘADY LI-ION 10,8 V CXT.**

Tabulka použití akumulátorů a nabíječek

CXT 12 V max (10,8 V)

AKUMULÁTOROVÉ
NABÍJEČKY

7,2 V Li-ion		DC10WA (194588-1)	DC07SA (194320-3)	
1,5 Ah	BL7015 (198000-3)		35 min	
10,8 V Li-ion		DC10WA (194588-1)		
1,3 Ah	BL1013 (196066-7)		50 min	
12 V max Li-ion		DC18RE dvojitá CXT/LXT (198720-9)	DC10SB (197363-4)	DC10WD (197343-0)
1,5 Ah	BL1016 (197393-5)	22 min	22 min	50 min
2,0 Ah	BL1021B (197396-9)	30 min	30 min	70 min
4,0 Ah	BL1041B (197406-2)	60 min	60 min	130 min
18 V Li-ion Typ G		14,4 V Li-ion Typ G		DC10WA (195423-6)
1,1 Ah	BL1811G (195608-4)	BL1411G (195452-9)		60 min
1,3 Ah	BL1813G (196367-3) <i>Dvě barevné verze</i> Pro stroje : DF457, DF488, HP457, HP488, JV183, TD127, CL183, UM110, DMR106, DMR116			60 min
1,5 Ah	BL1815G (196367-3) Pro stroje : DF457, DF488, HP457, HP488, JV183, TD127, CL183, UM110, DMR106, DMR116	BL1415G (198192-8) Pro stroje : DF347, DMR116		70 min
2,0 Ah	BL1820G (191N69-0) Pro stroje : DF457, DF488, HP457, HP488, JV183, TD127, CL183, UM110, DMR106, DMR116			90 min
36 V Li-ion		DC36WA (195471-5)		
2,2 Ah	BL3622A (195410-5)	60 min	DC36WA (195471-5) tylko dla BL3622A	

* bez obalu ** s indikátorem nabití

POZOR – doba nabíjení se může lišit podle stavu a teploty akumulátoru

SADY NABÍJEČEK A AKUMULÁTORŮ

12V^{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

XGT



Sada akumulátorů a nabíječky CXT 12 V max

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
197641-2	Sada akumulátorů a nabíječky CXT 12 V max v Makpacu	2 × BL1041B 4,0 Ah	DC10SB

Sady akumulátorů a nabíječek LXT 18 V max

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
199994-5	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V	BL1830B 3,0 Ah	DC18SD
191A24-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V	BL1830B 3,0 Ah	DC18RC
197952-5	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RC
197970-3	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RD
197720-6	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RD
197629-2	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1850B 5,0 Ah	DC18RD
197626-8	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1850B 5,0 Ah	DC18RD
198116-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1860B 6,0 Ah	DC18RD
198091-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1860B 6,0 Ah	DC18RD

DF033DZ / DF033DSAE
CXT

Aku vrtací šroubovák
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Lehký a kompaktní vrtací šroubovák

- Nová konstrukce převodovky zabraňuje výkyvům sklíčidla
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 20 stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze TD111DSAE

Součástí dodávky DF033DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky DF033DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC105B (197363-4) a háček (346909-5)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	189 × 66 × 209 mm

DF032DZ / DF032DSAE
BL MOTOR

Aku bezuhlíkový šroubovák 10 mm
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Doba nabíjení 30 minut



← pouze TD111DSAE

Součást dodávky DF032DZ: háček (346909-5)

Součást dodávky DF032DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197395-1), nabíječka DC105A (197355-3) a háček (346909-5)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry (d × š × v)	124 × 66 × 217 mm

DF333DZ / DF333DSAE
CXT

Aku vrtací šroubovák 10 mm
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Lehký a kompaktní vrtací šroubovák

- Nová konstrukce převodovky zabraňuje výkyvům sklíčidla
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 20 stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze DF333DSAE

Součástí dodávky DF333DZ: rychlosklíčidlo (763228-8)

Součástí dodávky DF333DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC105B (197363-4), háček (346909-5) a rychlosklíčidlo (763228-8)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Hmotnost	0,9 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	179 × 66 × 209 mm

DF332DZ / DF332DSAE
BL MOTOR CXT XPT

Aku vrtací šroubovák 10 mm
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Kompaktní vrtací šroubovák s nízkou hmotností

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze DF332DSAE

Součástí dodávky DF332DZ: háček (346909-5) a rychlosklíčidlo

Součástí dodávky DF332DSAE: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC105B (197363-4), háček (346909-5) a rychlosklíčidlo

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	31 / 25 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 28 mm
Hmotnost	0,8 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	154 × 66 × 212 mm

HP333DZ / HP333DSAE
CXT

Aku příklepový šroubovák 10 mm
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Lehký dvourychlostní příklepový šroubovák

- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Nová konstrukce převodovky zabraňuje výkyvům sklíčidla
- Vrtání + vrtání s příklepem + utahování s možností nastavení v 20 stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- Rychlosklíčidlo 0,8–10 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze HP333DSAE

Součástí dodávky HP333DZ: rychlosklíčidlo (763229-6)

Součástí dodávky HP333DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC105B (197363-4) a rychlosklíčidlo (763229-6)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–6750 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8 - 10 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 12 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	201 × 66 × 209 mm

DA332DZ / DA332DSAE

CXT



Aku úhlová vrtačka 10 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehká a kompaktní aku úhlová vrtačka

- Ideální stroj pro vrtání ve stíněných prostorech
- Výška hlavy pouze 63 mm
- Sklíčidlo s ozubeným vřemem 1,5–10 mm
- Vysoká rychlost vrtání
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DA332DSAE

Součástí dodávky DA332DZ: klíč (763415-9), háček (346909-5) a sklíčidlo (763245-8)
 Součástí dodávky DA332DSAE: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1020B (197395-1), nabíječka DC10SA (197355-3), klíč (763415-9), háček (346909-5) a sklíčidlo (763245-8)

Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 12 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Hmotnost	1,2 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 68 × 86 mm

DA333DZ / DA333DSAJ

CXT



Aku úhlová vrtačka 10 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehká a kompaktní aku úhlová vrtačka

- Ideální stroj pro vrtání ve stíněných prostorech
- Výška hlavy pouze 84 mm
- Rychlosklíčidlo 0,8–10 mm
- Vysoká rychlost vrtání
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- LED osvětlení pracovní plochy
- Doba nabíjení 30 minut
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky




← pouze DA333DSAJ

Součástí dodávky DA333DZ: háček (346909-5) a rychlosklíčidlo (763228-8)
 Součástí dodávky DA333DSAJ: Makpac (142770-6), vložka Makpacu (839304-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5) a rychlosklíčidlo (763228-8)

Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 12 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Hmotnost	1,2 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 68 × 95 mm

TD110DZ / TD110DSAE

CXT



Aku rázový šroubovák

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní rázový šroubovák a akumulátorem Li-ion 10,8 V

- Upnutí šestihran 1/4"
- Silný utahovací moment 110 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



← pouze TD110DSAE

Součástí dodávky TD110DZ: háček (346909-5)
 Součástí dodávky TD110DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3) a háček (346909-5)

Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	110 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	153 × 66 × 204 mm

TD111DZ / TD111DSAE

BL MOTOR CXT



Aku rázový šroubovák

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Velmi kompaktní rázový šroubovák a akumulátorem Li-ion 10,8 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Upnutí šestihran 1/4"
- Možnost nastavení dvou rychlostí utahování
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování
- Silný utahovací moment 135 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



← pouze TD111DSAE

Součástí dodávky TD111DZ: háček (346909-5)
 Součástí dodávky TD111DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

Otáčky naprázdno	0–1300 / 3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1600 / 3900 min ⁻¹
Max. utahovací moment	135 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,97 / 1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	153 × 66 × 210 mm

TD112DMZ

BL MOTOR



Aku bezuhlíkový rázový šroubovák

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Velmi kompaktní rázový šroubovák s akumulátorem 10,8 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Upnutí šestihran 1/4"
- Možnost nastavení dvou rychlostí utahování
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování
- Silný utahovací moment 135 Nm
- Vysoká odolnost stroje
- Elektronická ochrana vypíná stroj pokud stav akumulátoru neumožňuje dokončit dotažení
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy



- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	0–2000 / 3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3300 / 3900 min ⁻¹
Max. utahovací moment	80 / 135 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,8 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	145 × 64 × 240 mm

TW060DZ / TW060DSAE

Aku rázový utahovák 1/4"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní rázový utahovák

- Upnutí čtyřhran 1/4"
- Maximální utahovací moment 60 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



← pouze TW060DSAE

Otáčky naprázdno	0–1300 / 2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/4"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	201 × 66 × 209 mm

Součástí dodávky TW060DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TW060DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

TW140DZ / TW140DSAE / TW140DSMJ

Aku rázový utahovák 3/8"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní rázový utahovák a akumulátorem Li-ion 12V CXT

- Upnutí čtyřhran 3/8"
- Silný utahovací moment 135 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru




← pouze TW140DSAE ← pouze TW140DSMJ

Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	135 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	161 × 66 × 205 mm

Součástí dodávky TW140DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TW140DSAE: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5)

Součástí dodávky TW140DSMJ: MakPac, vložka MakPacu, 2 ks akumulátoru BL1041B (197406-2), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5)

TW160DZ / TW160DSAE

Aku rázový utahovák 3/8"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní rázový utahovák

- Upnutí čtyřhran 3/8"
- Možnost elektronického nastavení 2 rychlostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Silný utahovací moment 160 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru




← pouze TW160DSAE

Otáčky naprázdno	0–1300 / 2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	160 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	144 × 66 × 213 mm

Součástí dodávky TW160DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TW160DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

TW141DZ / TW141DSAE

Aku rázový utahovák 1/2"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní rázový utahovák

- Upnutí čtyřhran 1/2"
- Silný utahovací moment 145 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru




← pouze TW141DSAE

Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	145 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	168 × 66 × 205 mm

Součástí dodávky TW141DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TW141DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

TW161DZ / TW161DSAE

Aku rázový utahovák 1/2"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Silný a kompaktní rázový utahovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Maximální utahovací moment 170 Nm
- Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 2 stupních
- Upnutí čtyřhran 1/2"
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze TW161DSAE

Otáčky naprázdno	0–1300 / 2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	170 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	150 × 66 × 213 mm


Součástí dodávky TW161DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TW161DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5)

Akumulátorové stroje Li-ion

TL064DSAJ

CXT


Aku úhlový rázový utahovák 1/4"

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní rázový utahovák

- Upnutí šestihran 1/4"
- Výška hlavy pouze 53 mm
- Maximální utahovací moment 60 Nm
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru




← pouze TL064DSAJ

Součástí dodávky: Makpac (821549-5), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), rychlonabíječka DC10SA (197355-3), kryt akumulátoru (456128-6) a háček (346909-5)

Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 66 × 86 mm

TL065DSAJ

CXT


Aku úhlový rázový utahovák 3/8"

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní rázový utahovák

- Upnutí čtyřhran 3/8"
- Výška hlavy pouze 53 mm
- Maximální utahovací moment 60 Nm
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru




← pouze TL065DSAJ

Součástí dodávky: Makpac (821549-5), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), rychlonabíječka DC10SA (197355-3), kryt akumulátoru (456128-6) a háček (346909-5)

Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1,2 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 66 × 86 mm

WR100DZ / WR100DSA

BL MOTOR CXT


Aku ráčnový utahovák

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní ráčnový utahovák s akumulátorem Li-ion 12 V CXT

- Jednoduchá výměna hlídele upínání - upnutí čtyřhran 3/8" i čtyřhran 1/4"
- Nízká výška hlavy umožňuje použití i ve stísněných prostorech
- Maximální utahovací moment 47,5 Nm
- Jednoduché přepnutí L/P chodu
- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



Součástí dodávky WR100DZ: upínání čtyřhran 1/4" a upínání čtyřhran 3/8"
Součástí dodávky WR100DSA: transportní taška (832071-1), akumulátor BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), upínání čtyřhran 1/4" (191A51-1) a upínání čtyřhran 3/8" (191A50-3)

Otáčky naprázdno	0–800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	47,5 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/8" a 1/4"
Šrouby	M5–M12
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	341 × 67 × 63 mm

HR140DZ / HR140DWYE1 / HR140DSMJ

CXT


Aku vrtací kladivo 14 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS

- Velmi lehký a kompaktní stroj
- Dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- Vrtání / vrtání s přiklepem
- Velmi nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



← pouze HR140DWYE1 ← pouze HR140DSMJ

Součástí dodávky HR140DZ: hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť
Součástí dodávky HR140DWYE1: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1016 (197393-5), nabíječka DC10WD (197343-0), hloubkový doraz (415486-9), boční rukojeť a sada příslušenství
Součástí dodávky HR140DSMJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (838683-4), 2 ks akumulátoru BL1040B (197402-0), nabíječka DC10SA (197355-3), hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť

Otáčky naprázdno	0–850 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4900 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	10 / 14 / 13 mm
Síla jednotlivého úderu	1 J
Hmotnost	1,9 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	246 × 74 × 179 mm

HR166DZ / HR166DWAE1

BL MOTOR CXT


Aku vrtací kladivo 16 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS

- Velmi lehký a kompaktní stroj
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- Vrtání / vrtání s přiklepem
- Velmi nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost připojení lapače prachu a externího odsávání



← pouze HR166DWAE1

Součástí dodávky HR166DZ: hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť
Součástí dodávky HR166DWAE1: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10WC (197334-1), hloubkový doraz (415486-9), boční rukojeť a sada příslušenství

Otáčky naprázdno	0–680 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	10 / 16 / 13 mm
Síla jednotlivého úderu	1,1 J
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	250 × 74 × 187 mm

CP100DZ / CP100DWA
CXT

Aku nůžky
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Univerzální nůžky pro řezání různých materiálů (koberece, kartony, plast) do tloušťky 6 mm

- Vhodné pro domácí i profesionální použití
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Otáčky naprázdno	300 min ⁻¹
Max. řezný výkon	6 mm
Hmotnost	0,72 kg
Rozměry (d × š × v)	272 × 66 × 120 mm

Součástí dodávky CP100DZ: nůž – sada (198603-3)

Součástí dodávky CP100DWA: akumulátor BL1020B (197394-3), nabíječka DC10WC (197334-1), nůž - sada (198603-3) a transportní taška

JV103DZ / JV103DSAJ
BL MOTOR CXT
SOFT NO LOAD

Aku přímočará pila
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Výrazně rychlejší řez oproti modelu JV101D
- Možnost regulace otáček
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Beznástrojová výměna nástroje

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Připojení vodicí lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Funkce ofukování

Počet úderů za minutu	800–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	90 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 / 20 mm
Hmotnost	1,9 / 2,1 k
Rozměry (d × š × v)	237 × 76 × 206 mm



← pouze DHR281PT2J

Součástí dodávky JV103DZ: adaptér odsávání a prachový kryt

Součástí dodávky JV103DSAJ: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (839186-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3), pilka B-10 (), adaptér odsávání a prachový kryt

JV102DSAJ
BL MOTOR CXT
SOFT NO LOAD

Aku přímočará pila
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Výrazně rychlejší řez oproti modelu JV101D
- Možnost regulace otáček
- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Beznástrojová výměna nástroje
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť

- Připojení vodicí lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Funkce ofukování

Počet úderů za minutu	800–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	90 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 / 20 mm
Hmotnost	1,8 / 1,9 k
Rozměry (d × š × v)	237 × 76 × 186 mm



← pouze JV101DSME

Součástí dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (839186-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3), paralelní doraz (192732-4), pilka B-10 (), adaptér odsávání (457801-1) a prachový kryt (458191-5)

JV101DZ / JV101DSAE
CXT

Aku přímočará pila
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Redukce otáček pomocí elektronického vypínače
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Připojení vodicí lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Funkce ofukování

Počet úderů za minutu	0–2900 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	2 mm
Hmotnost	1,8 / 1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	232 × 76 × 196 mm



← pouze JV101DSME

Součástí dodávky JV101DZ: inbusový klíč 3 mm (783201-2)

Součástí dodávky JV101DSAE: Makpac, vložka Makpacu (838563-4), 2 ks akumulátoru BL1020B (197395-1), nabíječka DC10SA (197355-3), inbusový klíč 3 mm (783201-2), paralelní doraz (192732-4), pilka B-10 ()

JR105DZ / JR105DSAE
CXT

Aku pila ocaska
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Upínání pilek pomocí šroubu
- Možnost použití pilek pro přímočaré pily
- Ochrana proti přetížení stroje
- Možnost nastavení dořezu
- Možnost regulace otáček

Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	50 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,3 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	376 × 66 × 186 mm



← pouze JR105DSAE

Součástí dodávky JR105DZ: dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Součástí dodávky JR105DSAE: transportní kufr (821662-9), 2× akumulátor BL1820B (197395-1), rychlonabíječka DC10SA (197355-3), kryt akumulátoru (456128-6), pilka ()

Akumulátorové stroje Li-ion

JR103DZ / JR103DSAE

CXT


Aku pila ocaska

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Beznástrojové upínání pilek
- Ochrana proti přetížení stroje
- Možnost nastavení dořezu
- Možnost regulace otáček




← pouze JR103DSAE

Součástí dodávky JR103DZ: dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky
Součástí dodávky JR103DSAE: transportní kufr (821662-9), 2× akumulátor BL1820B (197395-1), rychlonabíječka DC10SA (197355-3), kryt akumulátoru (456128-6), pilka (1)

Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	50 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,3 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	376 × 66 × 186 mm

CC301DZ / CC301DSMJ

CXT


Aku řezačka skla a dlaždic 85 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Nádoba na vodu 500 ml
- Čisté, přesné a pohodlné řezání
- Pokosové řezy až do 45°



← pouze JCC301DSMJ

Součástí dodávky CC301DZ: diamantový kotouč na řezání skla (B-21098) a inbusový klíč 4 mm (783202-0)
Součástí dodávky CC301DSMJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838568-4), 2× akumulátor BL1041B (197406-2), nabíječka DC10SA (197363-4), diamantový kotouč na řezání skla (B-21098) a inbusový klíč 4 mm (783202-0)

Otáčky naprázdno	1600 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	25,5 / 16,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	85 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	15 mm
Hmotnost	1,6 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 170 × 155 mm

HS301DZ / HS301DSAE

CXT


Aku okružní pila 85 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s délkou pouze 313 mm

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou manipulaci
- Vestavěná ochrana akumulátoru i stroje proti přetížení
- Možnost nastavení úhlu 0–45°
- Funkce ofukování - odstraňuje prach vznikající při řezání



← pouze HS301DSAE

Součástí dodávky HS301DZ: inbusový klíč 4 mm (783202-0), odsávací adaptér (452237-9) a pilový kotouč 85 × 15 20T (B-16885)
Součástí dodávky HS301DSAE: transportní kufr (821663-7), 2× akumulátor BL1821B (197396-9), rychlonabíječka DC105B (197363-4), inbusový klíč 4 mm (783202-0), odsávací adaptér (452237-9) a pilový kotouč 85×15 20T (B-16885)

Otáčky naprázdno	1500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	25,5 / 16,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	85 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	15 mm
Hmotnost	1,6 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 170 × 155 mm

SC103DZ

BL MOTOR CXT


Aku řezač závitových tyčí

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Ideální pomocník pro řezání závitových tyčí s akumulátorem Li-ion 12 V CXT

- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar – vhodné pro práce nad hlavou
- Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalý řez bez otřepů
- Možnost nastavení zpětného chodu nebo aretace
- Velké množství řezů na jedno nabití akumulátoru
- Možnost nastavení dorazu a vodítek
- Osvětlení pracovní plochy



← pouze SC103DZ

Součástí dodávky: kryt stroje (45838-2) a hloubkový doraz (415486-9)

Max. výkon	ocel M6, M8, M10
Vibrace	2,5 m/s ²
Hmotnost	2,5 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	180 × 107 × 289 mm

TM30DZ / TM30DWYE

CXT


Aku Multi Tool

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.

- Jednoduchá výměna nástroje
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°



← pouze TM30DWYE

Součástí dodávky TM30DZ: dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky
Součástí dodávky TM30DWYE: přepravní kufr, 2 ks akumulátoru BL1016B (197393-5) a nabíječka DC10WD (197343-0)

Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 65 × 98 mm

CG100DSAA
CXT

Aku pistole na tmel
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Píst umožňuje nasávání silikonu do tuby

- Možnost uchycení tuby 300 ml, nástavec je otočitelný o 360°
- Nástavce na tuby 600 a 800 ml jsou dostupné jako volitelné příslušenství
- Možnost nastavení rychlosti posunu
- Funkce Anti-drip – okamžité zastavení posunu
- Ochrana stroje/akumulátoru proti přetížení
- LED indikátor přetížení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy



Počet zdvihů	5000 N
Úhel kmitu	0–28 mm/s
Hmotnost	1,9 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	404 × 108 × 259 mm

Součástí dodávky: transportní kufr, akumulátor BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3) a držák/sada (196351-8)

ST113DSAJ
CXT XPT

Aku sponkovačka
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Lehký, kompaktní a dobře ovladatelný stroj pro spony 10 mm

- Nastřílí až 4000 spon na jedno nabití akumulátoru BL1040B
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Bezpečnostní vypínač brání nechtěnému spuštění
- Šířka spon 1 mm, tloušťka 0,5 × 0,75 mm
- Možnost přepnutí na stálý chod
- S volitelným příslušenstvím možnost nastavení hloubky zaražení



Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	7–10 mm
Tloušťka sponky	0,5 × 0,75 mm
Obsah zásobníku	150 ks
Hmotnost	1,3 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	211 × 81 × 159 mm

ST113DSAJ – součástí dodávky jsou makpac (821549-5), vložka Makpacu (839019-0), 2 x akumulátor BL1020B (197394-3) a nabíječka DC10SA (197355-3)

MP100DZ
CXT

Aku kompresor
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Lehký a kompaktní kompresor

- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 8,3 bar
- Maximální množství vzduchu 10 l/min (při 2 bar)
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- Osvětlení pracovní plochy



Max. tlak vzduchu	8,3 bar
Max proud vzduchu	10 l/min (při 2 bar)
Výkon	5 pneu 215/60R16 při BL1041B
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	255 × 74 × 173 mm

Součástí dodávky: adaptér pro kolo (TE00000346), adaptér francouzský (TE00000334), adaptér jehla (TE00000335), hadice 65 cm včetně dapteru na auto (TE00000345) a adaptér pro nafukovací míč (TE00000333)

| AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

CXT XPT **10,8V LITHIUM-ION** **12V max LITHIUM-ION**
CLX224X

Sada strojů

- Aku vrtací šroubovák DF333DZ
- Aku rázový šroubovák TD110DZ
- Hliníkový kufr
- 2 ks akumulátoru BL1016 (197393-5)
- Nabíječka DC10WD (197343-0)

10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0


Akumulátorové stroje Li-ion

SK312GDZ

CXT XPT


Aku křížový laser zelený

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Křížový laser s přesností ± 1 mm/10 m

- Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V / 12 V CXT
- Akumulátory Li-ion 14,4 / 18 V LXT je možné použít pouze s adaptérem ADPO5 a USB kabelem
- Možnost volby linie - horizontální / vertikální + horizontální / 3 vertikální + horizontální
- Zelené světlo s dobrou viditelností i při nepříznivých podmínkách
- Možnost nastavení tloušťky paprsku
- Paměť posledního nastavení paprsku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dosah 15 m, s přijímačem 30 m
- Závit pro tripod 5/8"

Dosah	15 m, s přijímačem 30 m
Přesnost	do 10 m ± 1 mm
Úhel	$\pm 2^\circ$
Typ laseru	635 Nm, třída II
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry (d \times š \times v)	122 \times 110 \times 225 mm

Součást dodávky: přepravní kufr

SK40GDZ

CXT XPT


Aku křížový laser zelený

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Křížový laser s přesností ± 1 mm / 10 m

- Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V / 12 V CXT
- Zelené světlo s výrazně vyšší viditelností i při nepříznivých podmínkách ve srovnání s červeným světlem
- Adaptér ADPO9 umožňuje použití stroje s 8 akumulátory AAA
- Projekce světla přes hranol zaručuje velmi dlouhou životnost laseru
- Extrémní přesnost laseru ± 1 mm/10m
- Samonivelace do 4°
- Možnost regulace délky nohou pro nivelaci přístroje
- Možnost výběru zobrazených čar
- Možnost nastavení tloušťky paprsku ve 2 stupních
- Paměť posledního nastavení paprsku
- Velmi jednoduchá manipulace

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Až 6 hodin práce na jedno nabití BL1016B
- Závit pro tripod 5/8"

Přesnost	± 1 mm do 10 m
Úhel	$\pm 4^\circ$
Typ laseru	515 Nm, třída II
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d \times š \times v)	$\varnothing 98 \times 223$ mm

Součást dodávky: brýle (TK02100200) a taška (TKK233F000)

SK700GD

CXT XPT


Aku čárový laser zelený

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Aku čárový laser s projekcí 3 čar 360°

- Zelené světlo s výrazně vyšší viditelností i při nepříznivých podmínkách ve srovnání s červeným světlem
- Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V / 12 V CXT
- Adaptér ADPO9 umožňuje použití stroje s 8 akumulátory AAA
- Přesnost laseru je ± 2 mm/10m
- Samonivelace do 4°
- Rotační základna pro jednoduché ruční doladění pozice laseru
- Velmi jednoduchá manipulace
- Možnost nastavení tloušťky paprsku ve 3 stupních
- Paměť posledního nastavení paprsku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí

- Dosah 35 m, s přijímačem 70m
- Závit pro tripod 5/8"
- Až 22 hodin práce na jedno nabití BL1041B


Dosah	35 m, s přijímačem 70m
Přesnost	do 10 m ± 2 mm
Úhel	$\pm 4^\circ$
Typ laseru	515 Nm, třída II
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry (d \times š \times v)	150 \times 107 \times 154 mm

Součást dodávky: terč (LE00758831), adaptér (LE00929104) a taška (LE00929103)

Aku křížové lasery


SK312GDZ

Zdelené světlo

3 linie vertikální/
horizontální linie

SK40GDZ

Zdelené světlo

Multikříž/
horizontální čára

SK700GD

Zdelené světlo

Dvě vertikální čáry/
horizontální čára
10.8V
LITHIUM-ION

12V max
LITHIUM-ION

CXT

12 V max Lithium-ion Battery



SK700D
CXT XPT
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY

Aku čárový laser červený

10,8 V

12 V max

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Aku čárový laser s projekcí 3 čar 360°

- Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V/12 V CXT
- Adaptér ADP09 umožňuje použití stroje s 8 akumulátory AAA
- Přesnost laseru je ± 2 mm/10m
- Samonivelace do 4°
- Rotační základna pro jednoduché ruční doladění pozice laseru
- Velmi jednoduchá manipulace
- Možnost nastavení tloušťky paprsku ve 3 stupních
- Paměť posledního nastavení paprsku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dosah 35m, s přijímačem 70m
- Závit pro tripod 5/8"
- Až 22 hodin práce na jedno nabití BL1041B

Dosah	25 m, s přijímačem 70m
Přesnost	do 10 m ± 2 mm
Úhel	$\pm 4^\circ$
Typ laseru	630–645 nm, třída II
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry (d × š × v)	150 × 107 × 154 mm

Součást dodávky: terč (LE00758831), adaptér (LE00929104) a taška (LE00929103)

SK105DZ
CXT XPT
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY

Aku křížový laser červený

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Křížový laser červené barvy s přesností $\pm 0,3$ mm/m

- Horizontální a vertikální linie + světelné body usnadňující umístění laseru do prostoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Použitelnost do 35 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 80 m
- Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- Závit pro tripod 1/4"


Dosah	35 m, s přijímačem 80 m
Přesnost	do 10 m ± 3 mm
Úhel	$4^\circ \pm 1^\circ$
Typ laseru	635 nm, třída II
Hmotnost	0,46 kg
Rozměry (d × š × v)	138 × 64 × 102 mm

Součást dodávky: terč, držák a transportní taška

Aku křížové lasery


SK700D

Červené světlo

 Dvě vertikální čáry/
horizontální čára


SK105DZ

Červené světlo

 Linie horizontální /
linie vertikální

CXT

12 V max Lithium-ion Battery



VYSAVAČE



Tabulky vysavačů

Model	Třída filtrace	Typ vysavače	Objem nádoby prach/voda (l)	Nádoba	Max proud vzduchu (m ³ / min)	Max podtlak (kPa)	Připojení ke stroji
Vysavače							
DVC750L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V)	7,5 / 4,5	Plast	1,6	6,7	–
VC001GL	L	DC (XGT 40 V)	8 / 6	Plast	3,2 (hadice Ø 38–2,5)	23	–
VC002GL	L (HEPA filtr)	DC (XGT 40 V)	8 / –	Plast	1,7 (hadice Ø 32–1,7)	23	AWS
VC005GL	L	DC (XGT 40V)	8 / –	Plast	2,8 (hadice Ø 32–1,7)	23	–
DVC860L	L	DC (LXT 18 V × 2)	8 / 6	Plast	AC/DC : 3,6 / 2,1 (Ø 38–2,5)	AC/DC: 24 / 9,0	–
DVC861L	L (HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	8 / –	Plast	AC/DC : 3,6 / 2,1 (Ø 38–2,5)	AC/DC: 24 / 9,0	–
DVC865L	L	DC (LXT 18 V × 2)	8 / 5	Plast	2,1	11	–
DVC866L	L	DC (LXT18 V × 2)	8 / –	Plast	2,1	11	–
DVC867L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	8 / –	Plast	2,4	11	AWS
VC003GL	L	DC (XGT 40 V)	15 / 12	Plast	3,2 (hadice Ø 38–2,5)	23	–
VC004GL	L (HEPA filtr)	DC (XGT 40V)	15 / –	Plast	1,7 (hadice Ø 32–1,7)	23	AWS
DVC157L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	15 / –	Plast	2,4	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18 V × 2)	15 / –	Plast	2,1	11	–
DVC155L	L	DC (LXT 18 V × 2)	15 / 12	Plast	2,1	11	–
VC2012L	L	AC	15 / 12	Nerez	3,6	21	Automatické
VC2000L	L	AC	20 / –	Plast	–	21	–
VC2512L	L	AC	21 / 18	Plast	3,6	21	Automatické
VC3011L	L	AC	26 / 23	Nerez	3,6	21	Automatické
VC3012L	L	AC	24 / 19	Plast	3,7	25	Automatické
VC3210L	L	AC	32 / 27	Nerez	2,0 (hadice Ø 28–2,5)	22	Automatické
VC4210M	M	AC	34 / 30	Plast	4,5	25	Automatické
VC4210L	L	AC	34 / 30	Plast	4,5	25	Automatické
VC006GM	M	XGT 2 × 40V	40 / 30	Plast	3,7	18	AWS
VC007GL	L	XGT 2 × 40 V	40 / 30	Plast	3,7	18	AWS
DVC150L	L	DC (LXT 18 V × 2)	15.pro	Plast	3,6/2,1	24./9	–

Zádové vysavače

VC009G	(HEPA filtr)	DC (XGT 40 V)	Textilní sáček: 1,5 / –	–	1,9 (hadice Ø 28–1,0)	18	AWS
VC008G	(HEPA filtr)	DC (XGT 40 V)	Textilní sáček: 1,5 / –	–	2,4 (hadice Ø 32–1,0)	18	–
DVC265	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	Papírový sáček 2,0 / – Textilní sáček 1,5	–	2,0 (hadice Ø 28–1,0)	11	AWS
DVC261	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	Papírový sáček 2,0 / – Textilní sáček 1,5	–	2,2 (hadice Ø 32–1,0)	11	–
DVC665	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	Papírový sáček 6,0 / – Textilní sáček 5,5	–	1,8 (hadice Ø 28–1,0)	11	AWS
DVC660	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	Papírový sáček 6,0 / – Textilní sáček 5,5	–	2,2 (hadice Ø 32–1,0)	11	–
VC012G	(HEPA filtr)	DC (XGT40 V)	Papírový sáček 6,0 / – Textilní sáček 5,5	–	2,1 (hadice Ø 28–1,0)	20	AWS
VC011G	(HEPA filtr)	DC (XGT40 V)	Papírový sáček 6,0 / – Textilní sáček 5,5	–	2,4 (hadice Ø 28– 1,0)	20	–

Tyčový vysavač

DVC560	5L(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	5 / –	–	1,9	12	–
--------	----------------	-------------------	-------	---	-----	----	---

Model	Sběr prachu	Typ vysavače	Objem nádoby (ml)	Akumulátor	Max doba použití (min)	BL motor	Max podtlak (kPa)
Tyčový vysavač							
CL183D	Nádoba	DC (TypG 18 V)	600	Měnitelný	30 min s BL1815G	–	2,6
CL070D	Nádoba	DC (7,2 V)	600	Měnitelný	8 min s BL7010	–	2,2
CL104D	Prachový sáček	DC (10,8 V / 1,5 Ah)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Integrovaný	30 / 15 min	–	3,3
CL108FD	Nádoba	DC (7,2 V)	600	Měnitelný	25 / 12 / 10 min	–	4,4
CL111D	Nádoba	DC (10,8 V / 1,5 Ah)	600	Integrovaný	25 / 12 min	–	4,2
CL114D	Prachový sáček	DC (12 V / 2 Ah)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Integrovaný	55 / 18 / 10 min	–	5
DCL180	Nádoba	DC (LXT 18 V)	650	Měnitelný	20 min s BL1830B	–	4,2
DCL182	Prachový sáček	DC (LXT 18 V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	40 / 20 min s BL1830B	–	5,4
DCL280F	Nádoba	DC (LXT 18 V)	650	Měnitelný	20 min s BL1830B	ano	6,4
DCL282F	Prachový sáček	DC (LXT 18 V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	50 / 20 / 15 min s BL1850B	ano	8,2
CL001G	Nádoba	DC (XGT 40V)	730	Měnitelný	80 / 40 / 25 / 17 min s BL4025	ano	21
CL002G	Prachový sáček	DC (XGT 40V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	81 / 40 / 25 / 16 min s BL4025	ano	21
CL003G	Nádoba	DC (XGT 40 V)	250	Měnitelný	16/25/40/80 min s BL4025	ano	20
DCL286F	Nádoba	DC (LXT 18 V)	250	Měnitelný	8–38 min / BL1830B	ano	15
DCL285F	Prachový sáček	DC (LXT 18 V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	8–38 min / BL1830B	ano	18
DCL284F	Nádoba	DC (LXT 18 V)	730	Měnitelný	8–38 min s BL1830B	ano	18
CL117	Nádoba	DC (12 V / 2 Ah)	600	Integrovaný	10-55	–	5

Ruční vysavač

CL121D	Prachový sáček	DC (CXT12V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	67 / 32 / 27 min s BL1041B	–	4,6
DCL184	Prachový sáček	DC (LXT18V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	80 / 30 / 20 min s BL1830B	–	5,4

Robotický vysavač

DRC200	Nádoba	DC (LXT 18 V × 2)	Systematický / Náhodný	2,5	240 min s 2× BL1860B	ano	–
DRC300	Nádoba	DC (LXT 18 V × 2)	Volný / Mapování	3	240 min s 2× BL1860B	ano	ano

DVC750LZX1

BL MOTOR XPT LXT HEPA filter



Aku vysavač 7,5 l

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

- Aku vysavač použitelný s akumulátorem Li-ion 18 V**
- Univerzální aku vysavač vhodný pro suché i mokré vysávání nebo jako externí odsávání při připojení ke stroji
 - Použitelný s akumulátorem Li-ion 18 V LXT
 - Možnost regulace síly sání ve 2 stupních
 - Funkce ofukování
 - Nádobu 7,5 l
 - Maximální síla sání 50 W
 - Doba použití 35–70 min na jedno nabití akumulátoru BL1850B
 - Vyjímatelný vodou omyvatelný filtr třídy L



Součást dodávky: hadice (140G04-3), filtr (162518-0), hubice (458891-7), úzká hubice (458919-1) a nosný popruh (199486-4)

- HEPA filtr
- Funkce ofukování
- Ohebná hadice s praktickým držákem pro pohodlný transport

Doba použití / akumulátor	30–60 min / BL1850B
Max. výkon	50 W
Max. průtok vzduchu	1,6 m ³ /min
Objem nádoby	7,5 l
Hmotnost	4 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	418 × 251 × 278 mm

VC001GLZ

BL MOTOR XPT XGT



Aku vysavač 8 l

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

- Výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 8 l**
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
 - Spolehlivý bezuhlíkový motor
 - Třída prachu L
 - Vysavač je vhodný pouze pro suché i mokré vysávání
 - Možnost regulace síly sání
 - Plastová nádoba o objemu 8 l pro suché, 6 l pro mokré vysávání
 - Velmi tichý chod
 - Maximální síla sání 25–310 W
 - Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí



- Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Max. výkon	25–310 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,5 / 9,5 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 425 mm

Součást dodávky: sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice a sáček

Bezdrátové propojení mezi vysavačem a nářadím pomocí technologie Bluetooth

díky tomu se vysavač automaticky spustí v okamžiku spuštění nářadí



PROPOJ NÁŘADÍ A VYSAVAČ

SÁM SE SPUSTÍ



AWS

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM AUTO-START

Bluetooth®

INOVACE ŘADA AKU STROJŮ PROPOJITELNÝCH TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH

VC002GLZ01

BL MOTOR XPT AWS XGT



Aku vysavač s AWS 8 l

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

- Výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 8 l**
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
 - Spolehlivý bezuhlíkový motor
 - Třída prachu L
 - Vysavač je vhodný pouze pro suché odsávání / vysávání
 - Možnost regulace síly sání
 - Plastová nádoba o objemu 8 l pro suché, 6 l pro mokré vysávání
 - Velmi tichý chod
 - Maximální síla sání 20–230 W
 - Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí



- Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Max. výkon	20–230 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,7 / 9,7 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 425 mm

Součást dodávky: sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice a sáček

VC005GLZ
BL MOTOR XPT XGT

Aku vysavač 8 l
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Výkonný aku vysavač pro údržbu vnitřních prostor s nádobou 8 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pouze pro suché vysávání, optimální použití je při vysávání vnitřních prostor, kanceláří atd.
- Možnost regulace síly sání
- Plastová nádoba o objemu 8 l
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 25–310 W
- Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F.



- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití/akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,8 m³/min
Max. výkon	25–310 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,2 / 9,2 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 397 mm

Součást dodávky: sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice a sáček

DVC860LZ
BL MOTOR XPT LXI

Aku kombinovaný vysavač 8 l
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kombinovaný vysavač s možností připojení k síti nebo použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Třída prachu L
- Univerzální vysavač vhodný pro suché i mokré vysávání
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 8 l
- Maximální síla sání 70 W při použití akumulátorů, 320 W při zapojení do sítě
- Doba použití 30–60 min na jedno nabití akumulátoru BL1850
- Indikace stavu nabití akumulátorů



Doba použití / akumulátor	30–60 min / BL1850
Max. výkon	70 W DC / 320 W AC
Max. průtok vzduchu	3,6 / 2,1 m³/min
Hmotnost	7,8 / 9,2 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 368 mm

Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), prodlužovací trubka rovná (192563-1), prodlužovací trubka zahnutá (192562-3), úzká hubice (410306-2) a podlahová hubice (195551-7)

DVC865LZX3
BL MOTOR XPT LXI

Aku vysavač 8 l
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku vysavač použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pro suché i mokré vysávání
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Třída prachu L
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 8 l
- Maximální síla sání 105 W
- Velmi tichý chod 55/64 dB(A)



- Doba použití 80/30 min na jedno nabití akumulátoru BL1850B
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	80 / 30 min / BL1850B
Max. výkon	105 W
Max. průtok vzduchu	2,1 / 1,3 m³/min
Hmotnost	6,3 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 368 mm

Součást dodávky: sací hadice 32 mm × 1,7 m (199493-7), teleskopická trubka (140G19-0), zahnutá rukojeť (140G26-3), úzká hubice (198919-6), podlahová hubice (198532-0) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

DVC867LZX4
BL MOTOR XPT AWS LXI Bluetooth

Aku vysavač s AWS 8 l
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku vysavač použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pro suché vysávání nebo externí odsávání prachu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Třída prachu L, HEPA filtr
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 8 l



- Maximální síla sání 110 W
- Doba použití až 80 min na jedno nabití akumulátorů BL1850B
- Indikace stavu nabití akumulátorů

Doba použití/akumulátor	25–265 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,4 / 1,4 m³/min
Max. výkon	110 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7 / 8,4 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 397 mm

Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), sací hadice 28 mm × 3,5 m (195433-3), prodlužovací trubka rovná (192563-1), prodlužovací trubka zahnutá (192562-3), úzká hubice (410306-2), podlahová hubice (199455-4), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9), jednotka Bluetooth (198900-7) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

VC003GLZ
BL MOTOR XPT XGT

Aku vysavač 15 l
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 15 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pouze pro suché i mokré vysávání
- Možnost regulace síly sání
- Plastová nádoba o objemu 15 l pro suché, 12 l pro mokré vysávání
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 310 W
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F



- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití/akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	3,2 m³/min
Max. výkon	310 W
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	7,8 / 9,8 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 475 mm

Součást dodávky: sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice a sáček

VC004GLZ01

BL MOTOR XPT AWS



Aku vysavač s AWS 15 l

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Výkonný aku vysavač pro externí odsávání s nádobou 15 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Vysavač je vhodný pouze pro suché odsávání/vysávání
- HEPA filtr
- Možnost regulace síly sání
- Plastová nádoba o objemu 15 l
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 20–230 W



- Doba použití 20–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	28–220 min / 2x BL4050F
Max. průtok vzduchu	1,8 m ³ /min
Max. výkon	20–230 W
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	7,9 / 9,9 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 475 mm

Součást dodávky: sací hadice 28 mm, sací hadice 38 mm, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, adaptér 22, adaptér 24, sáček a jednotka Bluetooth

DVC150LZ

LXT



Aku vysavač 15 l

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kombinovaný vysavač s možností připojení k síti nebo použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Univerzální vysavač vhodný pro suché i mokré vysávání
- Třída prachu L
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 15 l
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 70 W při použití akumulátorů, 320 W při zapojení do sítě
- Doba použití 30–60 min na jedno nabití akumulátoru BL1850B
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství



Doba použití / akumulátor	30–65 min / BL1850B
Max. výkon	70 W DC / 320 W AC
Max. průtok vzduchu	3,6 / 2,1 m ³ /min
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	8,3 / 9,6 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 421 mm

Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), prodlužovací trubka rovná (192563-1), prodlužovací trubka zahnutá (192562-3), úzká hubice (410306-2), podlahová hubice (122512-4), AC kabel (661914-4), poly sáček (195432-5) a držák příslušenství (455732-8)

DVC155LZX2

BL MOTOR XPT

LXT



Aku vysavač 15 l

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku vysavač použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pro suché i mokré vysávání
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Třída prachu L
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 15 l
- Maximální síla sání 105 W
- Velmi tichý chod 57 / 64 dB(A)
- Doba použití 80/30 min na jedno nabití akumulátoru BL1850B



- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	80 / 30 min / BL1850B
Max. výkon	105 W
Max. průtok vzduchu	2,1 / 1,3 m ³ /min
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	6,5 / 7,9 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 421 mm

Součást dodávky: sací hadice 32 mm × 1,7 m (199493-7), teleskopická trubka (140G19-0), zahnutá rukojeť (140G26-3), úzká hubice (198919-6), podlahová hubice (198532-0) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

DVC157LZX3

BL MOTOR XPT AWS HEPA filter



Aku vysavač s AWS 15 l

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku vysavač použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pro suché vysávání nebo externí odsávání prachu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Třída prachu L, HEPA filtr
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 15 l
- Maximální síla sání 110 W



- Doba použití až 80 min na jedno nabití akumulátorů BL1850B
- Indikace stavu nabití akumulátorů

Doba použití / akumulátor	80 / 30 min / BL1850B
Max. výkon	110 W
Max. průtok vzduchu	2,4 / 1,4 m ³ /min
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	7,8 / 8,6 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 421 mm

Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), sací hadice 28mmx3,5m (195433-3), prodlužovací trubka rovná (192563-1), prodlužovací trubka zahnutá (192562-3), úzká hubice (410306-2), podlahová hubice (199455-4), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9), jednotka Bluetooth (198900-7) a vak na odpad 10 ks (195432-5)



VC2012L
Elektrický vysavač 20 l

Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Možnost použití jako dmychadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Robustní nerezová nádoba
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297



Součást dodávky: sada odsávacích trubek 35 × 520 mm (P-72942), odsávací hadice 32 × 3500 mm (P-81739), adaptér s regulací (P-81745) box na příslušenství (W107409980), podlahová hubice (W107402706), univerzální hubice (W29541), hubice na polštáře (W14295), filtrační vak (P-72899), sáčky (P-70297)

Součást dodávky: Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	395 × 390 × 505 mm

VC2000L
Elektrický vysavač 20 l

Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Možnost použití jako dmychadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Lehká plastová nádoba
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297



Součást dodávky: filtr (P-70219), sada odsávacích trubek 35 × 520 mm (P-72942), odsávací hadice 32 × 3500 mm (P-81739), držák kabelu (W107409981), podlahová hubice (W107402706), úzká hubice (W00029541), hubice na polštáře (W14295), filtrační vak (P-72899), sáček (P-70297)

Součást dodávky: Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	7,5 kg
Rozměry (d × š × v)	375 × 385 × 505 mm

VC2512L
Elektrický vysavač 25 l

Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Možnost použití jako dmychadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Plastová nádoba 25 l
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297



Součást dodávky: sada odsávacích trubek 35 × 520 mm (P-72942), odsávací hadice 32 × 3500 mm (P-81739), adaptér s regulací (P-81745), podlahová hubice (W107402706), univerzální hubice (W29541), hubice na polštáře (W14295), filtrační vak (P-72899), sáčky (P-70297)

Součást dodávky: Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	8 kg
Rozměry (d × š × v)	395 × 375 × 530 mm

VC3011L
Elektrický vysavač 30 l

Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Možnost použití jako dmychadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Robustní nerezová nádoba 30 l
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297



Součást dodávky: sada odsávacích trubek 35 × 520 mm (P-72942), odsávací hadice 32 × 3500 mm (P-81739), adaptér s regulací (P-81745), podlahová hubice (W107402706), univerzální hubice (W29541), hubice na polštáře (W14295), filtrační vak (P-72899), sáčky (P-70297)

Součást dodávky: Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10,5 kg
Rozměry (d × š × v)	395 × 390 × 635 mm



VC3012LX

Elektrický vysavač 30 l



Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Možnost manuálního čištění filtru proudem vzduchu
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2400 W
- Odolná plastová nádoba s objemem 30 l
- Plochý tvar horní části umožňuje odložení připojeného stroje
- Vhodný sáček P-84078, vak z fólie P-70297



Příkon	1200 W
Max. průtok vzduchu	222 m ³ /hod
Podtlak	250 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10 kg
Rozměry (d × š × v)	485 × 385 × 600 mm

Součást dodávky: odsávací hadice 32/4000 mm (P-84084), filtr (P-70219), nerezová trubka (P-70346), nerezová trubka (P-70437), podlahová hubice (P-81789), úzká hubice (W6084), adaptér odsávání (P-70378), papírový sáček 1 ks, vak z bezpečnostní fólie 1 ks

VC3210LX1

Elektrický vysavač 32 l



Průmyslový vysavač třídy „L“

- Bez nutnosti používání speciálních sáčků
- Automatické zapínání při spuštění připojeného stroje do 2600 W
- Při vypnutí stroje dochází k oklepní nasátých částic z filtru
- Pro mokré a suché vysávání (pro mokré vysávání je třeba doobjednat předfiltr 195611-5)
- Použitelné sáčky 195440-6



Součást dodávky: antistatická odsávací hadice 32 × 4000 mm (P-84084), filtr, 3 ks kovových trubek (W107418350), zahnutá kovová trubka (P-70346), podlahová hubice (W302002331), úzká hubice (W6084), 2 ks držáků Makpacu (W107418357), adaptér odsávání (P-70378), sáček na prach 1 ks, vak na likvidaci odpadů 1 ks

Příkon	1050 W
Max. průtok vzduchu	210 m ³ /hod
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry (d × š × v)	552 × 298 × 685 mm

VC4210LX

Elektrický vysavač a automatickým čištěním filtru 40 l



Průmyslový vysavač třídy „L“ pro mokré a suché vysávání

- Automatické čištění filtru každých 15 vteřin
- Nový systém filtrace „Infini“
- Jednoduché vyjmutí filtru
- Automatické zapínání při spuštění připojeného přístroje, do 2400 W
- Integrovaný držák Makpacu
- Odolná plastová nádoba s objemem 42 l



Součást dodávky: antistatická odsávací hadice 32 × 4000 mm (P-84084), filtr (W107418351), 3 ks kovových trubek (W107418350), zahnutá kovová trubka (P-70346), podlahová hubice (W302002331), úzká hubice (W6084), 2 ks držáků Makpacu (W107418357), adaptér odsávání (P-70378), sáček na prach 1 ks, vak na likvidaci odpadů 1 ks

Příkon	1200 W
Podtlak	250 mbar
Max proud vzduchu	4500 l/min
Objem nádoby	42 l
Hmotnost	16 kg
Rozměry (d × š × v)	565 × 385 × 605 mm

VC4210MX

Elektrický vysavač a automatickým čištěním filtru 40 l



Průmyslový vysavač třídy „M“ pro mokré a suché vysávání

- Automatické čištění filtru každých 15 vteřin
- Nový systém filtrace „Infini“
- Elektronická kontrola proudění vzduchu
- Jednoduché vyjmutí filtru
- Automatické zapínání při spuštění připojeného přístroje, do 2400 W
- Integrovaný držák Makpacu
- Odolná plastová nádoba s objemem 42 l



Součást dodávky: antistatická odsávací hadice 32 × 4000 mm (P-84084), filtr, 3 ks kovových trubek (W107418350), zahnutá kovová trubka (P-70346), podlahová hubice (W302002331), úzká hubice (W6084), 2 ks držáků Makpacu (W107418357), adaptér odsávání (P-70378), sáček na prach 1 ks, vak na likvidaci odpadů 1 ks

Příkon	1200 W
Max. průtok vzduchu	4500 l/min
Podtlak	250 mbar
Objem nádoby	42 l
Hmotnost	16 kg
Rozměry (d × š × v)	565 × 385 × 605 mm



VC006GMZ01
Novinka!
Aku-vysavač univerzální, třída M
40 V max
40 V max × 2, 2,0, 2,5, 4,0, 5,0, 8,0
BL MOTOR XPT AWS XGT
GRIPPA!

Velmi výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 40 l a třídou filtrace M

- Technologie Li-ion XGT 2× 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Stejný výkon jako elektrická verze zaručuje spolehlivý chod i při odsávání velkého množství prachu
- Silný bezuhlíkový motor
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická regulace proudění vzduchu se zvukovou signalizací ucpaní hadice
- Automatické čištění filtru umožňuje spolehlivý výkon i při velkém množství prachu
- Maximální síla sání 350 W s možností regulace



Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), sací hadice 28 mm × 3,5 m (195433-3), zahnutá rukojeť (192562-3), kovová trubka (192563-1), hubice plochá (199455-5), hubice úzká (410306-2), filtr (1)

- Doba použití až 25 / 80 minut na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Velká kola pro pohodlný transport
- Možnost uchycení Makpacu

Max výkon	75–350 W
Max. průtok vzduchu	3,7 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Doba použití/akumulátor	25–80 min / BL4050F
Objem nádoby	40 l
Hmotnost	15,8 / 17,8 kg
Rozměry (d × š × v)	586 × 385 × 598 mm

VC007GLZ01
Novinka!
Aku-vysavač univerzální, třída L
40 V max
40 V max × 2, 2,0, 2,5, 4,0, 5,0, 8,0
BL MOTOR XPT AWS XGT
GRIPPA!

Velmi výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 40 l a třídou filtrace L

- Technologie Li-ion XGT 2× 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Stejný výkon jako elektrická verze zaručuje spolehlivý chod i při odsávání velkého množství prachu
- Silný bezuhlíkový motor
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická regulace proudění vzduchu se zvukovou signalizací ucpaní hadice
- Automatické čištění filtru umožňuje spolehlivý výkon i při velkém množství prachu
- Maximální síla sání 350 W s možností regulace



Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), sací hadice 28 mm × 3,5 m (195433-3), zahnutá rukojeť (192562-3), kovová trubka (192563-1), hubice plochá (199455-5), hubice úzká (410306-2), filtr (191186-0), adaptér 22mm (195547-8), adaptér 24mm (195546-0), jednotka Bluetooth (198900-7) a sáček na prach 1 ks

- Doba použití až 25 / 80 minut na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Velká kola pro pohodlný transport
- Možnost uchycení Makpacu

Max výkon	75–350 W
Max. průtok vzduchu	3,7 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Doba použití/akumulátor	25–80 min / 2× BL4050F
Objem nádoby	40 l
Hmotnost	15,7 / 17,7 kg
Rozměry (d × š × v)	586 × 385 × 598 mm

DVC261ZX11
BL MOTOR LXT HEPA filter

Aku zádový vysavač 2 l
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0
Lehký a kompaktní vysavač poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Vysavač je určený pouze na suché vysávání
- Nový silný bezuhlíkový motor umožňuje velmi dlouhé použití na jedno nabití akumulátoru
- Doba použití až 140 min na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Maximální síla sání 90 W
- Objem nádoby 2 l
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 3 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: sací hadice 28 mm × 1 m (143787-2), rukojeť s adaptérem (127093-3), hliníková teleskopická trubka (140G19-0), hubice plochá (199454-7), gumová hubice úzká (197900-4), filtr (153820-2) a sáček na prach 1 ks (197903-8)

- Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr

Max výkon	90 W
Doba použití / akumulátor	45–140 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	2 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	2 l
Hmotnost	3,2 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	230 × 152 × 373 mm

VC008GZ
BL MOTOR XPT XGT

Aku zádový vysavač 1,5 l
40 V max
40 V max 2,0, 2,5, 4,0, 5,0, 8,0
Výkonný aku zádový vysavač pro suché vysávání s objemem 1,5 l

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysavač je určený pouze na suché vysávání
- Nový silný bezuhlíkový motor umožňuje velmi dlouhé použití na jedno nabití akumulátoru
- Doba použití až 116 min na jedno nabití akumulátoru BL4050F
- Maximální síla sání 25–195 W
- Objem prachového sáčku 1,5 l
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 4 rychlosti sání



Součást dodávky: sací hadice, rukojeť s adaptérem, teleskopická trubka, hubice plochá, hubice úzká a sáček

- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr

Max výkon	25–195 W
Doba použití/akumulátor	14–110 min / BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,4 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Objem nádoby	1,5 / 2 l
Hmotnost	3,6 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 150 × 375 mm

DVC265ZXU
BL MOTOR AWS LXT HEPA filter

Aku zádový vysavač s AWS 2 l
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0
Lehký a kompaktní vysavač poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Doba použití až 75 min na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Objem nádoby 2 l
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 2 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátorů



Součást dodávky: sací hadice 28 mm × 1,5 m (A-34235), adaptér 22 mm (417765-1), adaptér 24 mm (424379-9), úchyt hadice (166116-2), jednotka Bluetooth (198900-7) a prachový sáček 1 ks

- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr zachytí 99,97 % prachových částic

Max výkon	90 W
Doba použití / akumulátor	40–75 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	2 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	2 l
Hmotnost	3,2 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	230 × 152 × 373 mm

VC009GZ01

BL XPT AWS XGT



Aku zádový vysavač s AWS 1,5 l

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Výkonný aku zádový vysavač pro externí odsávání s objemem 1,5 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Vysavač je určený pouze na suché vysávání
- Doba použití až 110 min na jedno nabití akumulátoru BL4050F
- Maximální síla sání 165 W
- Objem prachového sáčku 1,5 l
- Rychlá výměna sáčků

- Možnost přepnutí na 3 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr

Max výkon	25–195 W
Doba použití/akumulátor	14–110 min/BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,4 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Objem nádoby	1,5 l
Hmotnost	3,4 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 150 × 375 mm



Součást dodávky: sací hadice, adaptér 22, adaptér 24 a jednotka Bluetooth

DVC660Z

BL HEPA LXT



Aku zádový vysavač 6 l

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vysavač poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Doba použití až 140 min na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Objem nádoby 6 l
- Nový filtr s možností manuálního oklepu
- Velmi tichý chod (66 dB)
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 3 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátorů

- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr

Max. výkon	90 W
Doba použití / akumulátor	40–140 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	2 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	5,5 / 6,7 kg
Rozměry (d × š × v)	297 × 174 × 523 mm



Součást dodávky: sací hadice 32 mm × 1 m (143787-2), teleskopická trubka (140G19-0), zahnutá trubka (140G26-3), úzká hubice (197901-2), podlahová hubice (127082-8), papírový sáček 1 ks (191C26-2), držák hadice (166116-2)

VC011GZ

Novinka!

BL HEPA XGT



Aku zádový vysavač 6 l

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Výkonný aku zádový vysavač pro suché vysávání s objemem 6 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysavač je určený pouze na suché vysávání
- Silný bezuhlíkový motor umožňuje velmi dlouhé použití na jedno nabití akumulátoru
- Maximální síla sání 195 W
- Objem nádoby je 6 l
- Velmi tichý chod – max 68 dB
- Doba použití až 260 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Možnost přepnutí na 4 intenzity sání – 195 / 100 / 55 / 25 W
- Rychlá výměna sáčků s konstrukcí zabraňující uzavření krytu při špatném umístění sáčku
- Možnost osvětlení pracovní plochy

- Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci
- Automatický oklep filtru
- HEPA filtr
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák hadice a příslušenství

Max. výkon	195 / 100 / 55 / 25 W
Podtlak	20 kPa
Max. průtok vzduchu	2,4 m ³ /min
Objem nádoby	6 l
Doba použití/akumulátor	40–208 min/2× BL4050F
Hmotnost	5 / 7 kg
Rozměry (d × š × v)	301 × 185 × 526 mm



Součást dodávky: sací hadice 32 mm × 1 m (199453-9), rukojeť s adaptérem (140G26-3), hliníková teleskopická trubka (140G19-0), hubice plochá (191G86-8), hubice úzká (198919-6), držák hadice (166116-2) a prachový sáček 1 ks

DVC665ZU

BL AWS HEPA



Aku zádový vysavač s AWS 6 l

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vysavač poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Doba použití až 75 min na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Objem nádoby 6 l
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 2 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátorů

- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Max. výkon	85 W
Doba použití / akumulátor	40–75 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	1,8 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	5 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	289 × 151 × 576 mm



Součást dodávky: sací hadice 28 mm × 1,5 m (143787-2), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9), sáček 1 ks (191C26-2), držák hadice (166116-2) a jednotka Bluetooth (198900-7)

VC012GZ01

Novinka!

BL AWS HEPA XGT



Aku zádový vysavač s AWS 6 l

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi výkonný aku zádový vysavač pro suché vysávání s objemem 6 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysavač je určený pouze na suché vysávání, optimální je jeho použití pro odsávání prachu
- Silný bezuhlíkový motor umožňuje velmi dlouhé použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Možnost přepnutí 3 intenzity síly sání 180 / 85 / 45 W
- Objem nádoby je 6 l
- Velmi tichý chod – max 66 dB
- Doba použití až 130 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci

- Automatický oklep filtru
- HEPA filtr

Max. výkon	180 / 85 / 45 W
Podtlak	20 kPa
Max. průtok vzduchu	2,1 m ³ /min
Objem nádoby	6 l
Doba použití/akumulátor	40–130 min / 2× BL4050F
Hmotnost	5,7 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	301 × 185 × 526 mm



Součást dodávky: sací hadice 28 mm × 1,5 m (152992-0), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9), jednotka Bluetooth (198900-7), držák hadice (166116-2) a prachový sáček 1 ks

DVC560Z
BL XPT
MOTOR

LXT
Aku tyčový vysavač 5 l
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku tyčový vysavač na koberec s velkou silou sání

- Použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V LXT
- Dva spolehlivé bezuhlíkové motory
- Možnost nastavení 3 intenzit sání
- Rotační kartáč s vysokým účinkem odsávání prachu
- Možnost nastavení rotačního kartáče do 4 úrovní podle výšky vláken koberce
- Beznastrojová výměna kartáče
- Integrovaná hadice s trubicou a hubicí umožňující vysávání ve špatně přístupných místech
- Velmi tichý chod – 57 dB(A)
- HEPA filtr
- Nádoba 5 l
- Možnost naklonění vysavače v úhlu 90°
- Doba použití 30 / 60 / 120 min na jedno nabití akumulátorů BL1860B


Součást dodávky: hadice 28 mm / 0,7 m (141F95-1), trubka (127522-6), úzká hubice (191D65-8), hubice s kartáčem (191D67-4), rotační kartáč (191D69-0), HEPA filtr (191E39-5) a vak na odpad 1 ks (191D63-2)

- Indikace naplnění nádoby na prach
- Indikace chyby kartáče
- Indikace vybití akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy

Max. výkon	85 / 50 / 25 W
Počet otáček kartáče	3500 / 2500 / 1000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	1,9 m ³ /min
Podtlak	12 kPa
Objem nádoby	5 l
Doba použití / akumulátor	30 / 60 / 120 min / BL1860
Hmotnost	7,6 / 9 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 318 × 1146 mm

VC010GZ
BL HEPA filter XGT
MOTOR

Novinka!
Aku tyčový vysavač 5 l
40 V max
40 V max × 2 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Aku tyčový vysavač na koberec s velkou silou sání, použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 40 V XGT

- Dva silné bezuhlíkové motory
- Možnost nastavení 3 intenzit sání 25 / 50 / 100 W
- Účinný rotační kartáč s 5 různými výšky vláken koberce
- Integrovaná hadice s trubicou a hubicí pro vysávání ve špatně přístupných místech
- Velmi tichý chod – 57 dB(A)
- HEPA filtr, nádoba 5 l
- Možnost naklonění vysavače v úhlu 90°
- Doba použití 25 / 50 / 100 min na jedno nabití akumulátoru BL4050F
- Indikace naplnění nádoby na prach, chyby kartáče a vybití akumulátoru


Součást dodávky: hadice 28 mm / 0,7 m (141R15-7), trubka (127522-6), úzká hubice (191D65-8), hubice s kartáčem (191D67-4), rotační kartáč (1914B1-8), HEPA filtr (191E39-5) a vak na odpad 1 ks (191T96-3)

- LED osvětlení pracovní plochy
- Boční kartáče umožňují čištění blízko stěn
- Možnost připojení cyklónového odsávacího adaptéru (není součástí dodávky)

Max. výkon	100 / 50 / 20 W
Max. průtok vzduchu	1,8 m ³ /min
Podtlak	15 kPa
Objem nádoby	5 l
Doba použití/akumulátor	25 / 50 / 100 min s BL4050F
Hmotnost	7,3 / 8,3 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 381 × 1146 mm

CL070DS

Aku vysavač
7,2 V
Praktický vysavač bez kabelu

- Jednoduchá výměna prachových sáčků
- Lithium-iontová baterie, doba nabíjení 30 min
- Hlučnost 71 dB


Součást dodávky: podlahová hubice (122861-9), úzká hubice (416041-0), odsávací hadice (451244-9), držák trysky (416043-6), akumulátor BL7010 (194355-4), nabíječka DC07SA (194320-3), prachový sáček (443060-3), předfiltr (451208-3)

Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	8 min
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry (d × š × v)	454 / 966 × 103 × 142 mm

CL108FDSAP
CXT

Aku-vysavač Li-ion CXT
Praktický aku vysavač pro nové akumulátory Li-ion 12 V CXT

- Možnost regulace síly sání ve třech stupních
- Až 50 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Vysávání bez použití sáčků
- Objem nádoby 600 ml
- Vyšší výkon stroje – až 30 W
- LED osvětlení pracovní plochy


Součást dodávky: akumulátor BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), podlahová hubice, úzká hubice, plastová trubka a držák trysky

Max. průtok vzduchu	78 m ³ /h
Doba použití / akumulátor	max 50 min / BL1041B
Objem nádoby	600 ml
Hmotnost	0,8 / 1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 / 999 × 100 × 150 mm

CL108FDZ / CL108FDWA
CXT

Aku bezsáčkový vysavač
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Praktický aku vysavač pro nové akumulátory Li-ion 12 V CXT

- Možnost regulace síly sání ve třech stupních
- Až 50 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Vysávání bez použití sáčků
- Objem nádoby 600 ml
- Vyšší výkon stroje – až 30 W
- LED osvětlení pracovní plochy


Součást dodávky CL108FDZ: podlahová hubice (123488-8), úzká hubice (451243-1), plastová trubka (451244-9), a držák trysky (451245-7)
Součást dodávky CL108FDWA: akumulátor BL1021B (197396-9), nabíječka DC10WD (197343-0), podlahová hubice (123488-8), úzká hubice (451243-1), plastová trubka (451244-9), a držák trysky (451245-7)

Max. průtok vzduchu	78 m ³ /h
Doba použití / akumulátor	max 50 min / BL1041B
Objem nádoby	600 ml
Hmotnost	0,8 / 1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 / 999 × 100 × 150 mm

CL117FDX2

Novinka!

Aku bezsáčkový vysavač

Lehký a kompaktní aku vysavač s integrovaným akumulátorem

- Bezsáčkové provedení s nádobou 600 ml
- Možnost nastavení 3 stupňů síly sání
- Elektronický vypínač
- LED osvětlení prací plochy
- Indikátor vybití akumulátoru
- Bílé provedení se modrou nádobou na prach
- Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice
- Zámek pro spolehlivé uchycení/ovolnění trubky
- Nové konstrukční řešení zamezuje možnosti úniku prachu kolem filtru
- Integrovaný akumulátor Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíjení 120 minut

Max proud vzduchu	1 m ³ /min
Doba použití Hi	10 min
Doba použití Lo	55 min
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 / 983 × 110 × 136 mm



Součást dodávky: podlahová hubice (198528-1), úzká hubice (413770-6), teleskopická odsávací trubka (1910Y3-1), držák hubice (413K53-0), filtr (199966-0) a nabíječka DC1002

CL117FDX5

Novinka!

Aku bezsáčkový vysavač

Lehký a kompaktní aku vysavač s integrovaným akumulátorem

- Bezsáčkové provedení s nádobou 600 ml
- Možnost nastavení 3 stupňů síly sání
- Elektronický vypínač
- LED osvětlení prací plochy
- Indikátor vybití akumulátoru
- Bílé provedení se zelenou nádobou na prach
- Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice
- Zámek pro spolehlivé uchycení/ovolnění trubky
- Nové konstrukční řešení zamezuje možnosti úniku prachu kolem filtru
- Integrovaný akumulátor Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíjení 120 minut

Max proud vzduchu	1 m ³ /min
Doba použití Hi	10 min
Doba použití Lo	55 min
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 / 983 × 110 × 136 mm



Součást dodávky: podlahová hubice (198528-1), úzká hubice (413770-6), teleskopická odsávací trubka (1910Y3-1), držák hubice (413K53-0), filtr (199966-0) a nabíječka DC1002

CL117FDX8

Novinka!

Aku bezsáčkový vysavač

Lehký a kompaktní aku vysavač s integrovaným akumulátorem

- Bezsáčkové provedení s nádobou 600 ml
- Možnost nastavení 3 stupňů síly sání
- Elektronický vypínač
- LED osvětlení prací plochy
- Indikátor vybití akumulátoru
- Bílé provedení s fialovou nádobou na prach
- Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice
- Zámek pro spolehlivé uchycení/ovolnění trubky
- Nové konstrukční řešení zamezuje možnosti úniku prachu kolem filtru
- Integrovaný akumulátor Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah, nabíjení 120 minut

Max proud vzduchu	1 m ³ /min
Doba použití Hi	10 min
Doba použití Lo	55 min
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 / 983 × 110 × 136 mm



Součást dodávky: podlahová hubice (198528-1), úzká hubice (413770-6), teleskopická odsávací trubka (1910Y3-1), držák hubice (413K53-0), filtr (199966-0) a nabíječka DC1002

CL114FDWIX

Aku bezsáčkový vysavač

12 V max

Praktický tyčový aku vysavač s integrovaným akumulátorem

- Praktický tyčový aku vysavač s integrovaným akumulátorem
- Vysoký sací výkon díky režimu Turbo
- Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice
- LED indikátor vybití akumulátoru
- Podlahová hubice umožňující pohodlnou změnu směru vysávání
- Integrovaný akumulátor Li-ion 12 V / 2,0 Ah
- Příslušenství

Akumulátor	Li-ion 12 V / 2,0 Ah
Max proud vzduchu	1,4 m ³ /hod
Doba použití Hi	16 min
Doba použití Lo	48 min
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 / 983 × 114 × 136 mm



Součást dodávky: podlahová hubice (122861-9), úzká hubice (416041-0), odsávací trubice (451424-7), držák hubice (416043-6), papírový sáček (194566-1), nabíječka

CL183DZ

Novinka!

Aku bezsáčkový vysavač

18 V

Speciální akumulátor typu G Li-ion 18 V

- Praktický vysavač bez kabelu
- Velmi nízký hluk – 71 dB
- Vysávání bez sáčků – přímo do nádoby
- Velmi jednoduché vyprázdnění nádoby
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Doba použití/akumulátor (nízká)	max. 24 min
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	454 × 102 × 148 mm

Součást dodávky: podlahová hubice (122291-4), úzká hubice (416041-0), odsávací trubka (451424-7), držák hubice (416043-6), filtr (443060-3) a předfiltr (451208-3)

DCL180Z
LXT

Aku bezsáčkový vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V

- Nádoba na prach o objemu 650 ml
- Pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru



Součást dodávky: podlahová hubice (122859-6), úzká hubice (451243-1), prodlužovací trubka (451244-9), držák trysky (451245-7), předfiltr (443060-3) a filtr (451208-3)

Max. průtok vzduchu	1,3 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	max. 20 min / BL1830B
Max. síla tlaku	3,6 kPa
Max. výkon	30 W
Objem nádoby	650 ml
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	476 / 999 × 114 × 152 mm

DCL182Z
LXT


Aku vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V

- Tyčový aku vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V LXT
- Maximální výkon 30 W
- Maximální síla sání 3,6 kPa
- Maximální průtok vzduchu 1 m³/min
- Velká nádoba na prach 650 ml
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- Pogumovaná rukojeť



2



VIDEO

Součást dodávky: podlahová hubice (122859-6), úzká hubice (451243-1), prodlužovací trubka (451244-9), držák hubice (451245-7), filtr (451208-3) a předfiltr (443060-3)

Max. průtok vzduchu	1 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	max. 40 min / BL1830B
Max. síla tlaku	3,6 kPa
Max. výkon	30 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	481 / 986 × 115 × 151 mm

DCL280FZ
BL MOTOR LXT

Aku bezsáčkový vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální tyčový aku vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Maximální výkon 45 W
- Maximální síla sání 6,4 kPa
- Maximální průtok vzduchu 1,4 m³/min
- Nádoba na prach s nutností výměny sáčku – papírový 330, textilní 500 ml
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- Pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4), filtr (199966-0) a předfiltr (458467-0)

Max. průtok vzduchu	1,4 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	max 20 min / BL1830B
Maximální síla tlaku	6,4 kPa
Maximální výkon	45 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	481 / 986 × 115 × 151 mm

DCL282FZ
BL MOTOR LXT

Aku vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální aku vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující vysoký výkon a dlouhou práci na jedno nabití
- akumulátoru
- Maximální výkon 60 W
- Maximální průtok vzduchu 1,5 m³/min
- Papírový sáček o objemu 330 ml
- Možnost výběru ze 3 intenzit sání 60 / 45 / 15 W
- Tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4), držák sáčku (143677-9), sáček papírový 5 ks (194566-1) a vak na prach (166119-6)

Max. průtok vzduchu	1,5 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	15 / 20 / 50 min / BL1830B
Výkon	60 / 45 / 15 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	503 / 1018 × 114 × 154 mm



DCL284FZ / DCL284FRF

Novinka!

Aku bezsáčkový vysavač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR LXT



Univerzální bezsáčkový aku vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Výrazně zvýšená síla sání – 125 W
- Maximální podtlak 18 kPa
- Maximální průtok vzduchu 1,2 m³/min
- Velká nádoba na prach 730 ml
- Elektronický vypínač s možností nastavení 4 intenzit 20 / 45 / 70 / 125 W
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy

- Indikátor vybití akumulátoru
- Aretace/úchyt trubky vysavače
- Pogumovaná rukojeť

Doba použití / akumulátor	8–38 min s BL1830B
Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Síla sání	20–125 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	503 / 1100 × 113 × 155 mm



Součást dodávky DCL284FZ: podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4), držák sáčku (143677-9), sáček papírový 5 ks (194566-1) a vak na prach (166119-6)

Součást dodávky DCL284FRF: akumulátor BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), trubka (459356-2) a držák trysky (459355-4)

DCL285FZ / DCL285FRF

Novinka!

Aku vysavač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR LXT



Univerzální sáčkový aku vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Bezuhlíkový motor zaručuje sílu sání až 125 W
- Maximální průtok vzduchu 1,2 m³/min
- Papírový sáček o objemu 330 ml, textilní sáček o objemu 500 ml
- Elektronický vypínač s možností výběru ze 4 intenzit sání
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy
- Zámek pro aretaci trubky
- Pogumovaná rukojeť

Doba použití / akumulátor	8–38 min s BL1830B
Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Síla sání	20–125 W
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	503 / 1018 × 113 × 153 mm



Součást dodávky DCL285FZ: podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4), textilní sáček na prach 1 ks (1910M4-5)

Součást dodávky DCL285FRF: akumulátor BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4) a textilní sáček na prach 1 ks (1910M4-5)

DCL286FZ / DCL286FRF

Novinka!

Aku vysavač s cyklónovou filtrací

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR LXT



Univerzální sáčkový aku vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Bezuhlíkový motor zaručuje sílu sání až 100 W
- Možnost nastavení sacího výkonu ve 4 stupních
- Maximální průtok vzduchu 1 m³/min
- Nádoba s integrovaným cyklónovým adaptérem 250 ml
- Možnost aretace vypínače na stálý chod
- Tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy
- Zámek pro aretaci trubky
- Pogumovaná rukojeť

Doba použití / akumulátor	8–38 min s BL1830B
Max. průtok vzduchu	1 m ³ /min
Podtlak	15 kPa
Síla sání	15–100 W
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	543 / 1106 × 113 × 177 mm



Součást dodávky DCL286FZ: podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4), filtr (191CC7-9), předfiltr (413H29-9)

Součást dodávky DCL286FRF: akumulátor BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4), filtr (191CC7-9) a předfiltr (413H29-9)



CL001GZ
BL MOTOR XGT

Aku bezsáčkový vysavač
40 V max
40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Tyčový bezsáčkový aku vysavač Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Maximální výkon 125 W
- Maximální síla sání 21 kPa
- Maximální průtok vzduchu 1,2 m³/min
- Velká nádoba na prach 750 ml
- Elektronický vypínač s možností nastavení 4 intenzit 20 / 45 / 70 / 125 W
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy

- Indikátor vybití akumulátoru
- Aretace/úchyt trubky vysavače
- Pogumovaná rukojeť



Doba použití/akumulátor	25 / 128 min s BL4040
Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Maximální síla tlaku	21 kPa
Maximální výkon	125 W
Hmotnost	1,3 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1081 / 520 × 113 × 158 mm

Součást dodávky: podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), trubka (459356-2), držák hubice (459355-4), filtr (199966-0) a předfiltr (458467-0)

CL002GZ01 / CL002GD201
BL MOTOR XGT

Aku vysavač
40 V max
40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Tyčový aku vysavač s prachovými sáčky Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Maximální výkon 125 W
- Maximální průtok vzduchu 1,2 m³/min
- Nádoba na prach s nutností výměny sáčku – papírový 330, textilní 500 ml
- Elektronický vypínač s možností volby ze 4 rychlostí
- Tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť

Doba použití/akumulátor	25 / 128 min s BL4040
Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Maximální síla tlaku	21 kPa
Maximální výkon	125 W
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1081 / 520 × 114 × 158 mm



Součást dodávky CL002GZ01: podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4) a sáček 1 ks

Součást dodávky CL002GD201: 2 ks akumulátoru BL4025 (191B36-3), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4) a sáček 1 ks

CL003GZ
Novinka!
BL HEPA filter XGT

Aku vysavač s cyklónovou filtrací
40 V max
40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Univerzální ruční aku vysavač s cyklónovou filtrací použitelný s akumulátory Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Bezuhlíkový motor zaručuje sílu sání až 100 W
- Možnost nastavení sacího výkonu ve 4 stupních 15, 35, 60 a 100 W
- Maximální průtok vzduchu 1 m³/min
- Nádoba s integrovaným cyklónovým adaptérem 250 ml
- Možnost aretace vypínače na stálý chod
- Tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť

Síla sání	15–100 W
Max. průtok vzduchu	1 m ³ /min
Podtlak	20 kPa
Doba použití / akumulátor	16 / 25 / 40 / 80 min s BL4025
Objem nádoby	0,25 l
Hmotnost	1,2 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	560 / 1121 × 113 × 177 mm



Součást dodávky: podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), držák hubice (459355-4) a trubka (459356-2)

Možnost nastavení síly sání ve 4 stupních

Max síla sání

CL001G / CL002G

21 kPa


 Předchozí model
8,2 kPa
+12,8
Práce na jedno nabití

Mode	4	3	2	1
	16	25	40	80
	min	min	min	min

Akumulátor: BL4025

Tlačítko pro změnu nastavení

Vypínač


Velký objem nádoby
CL001G
730 mL
CL002G
500 mL
330 mL

Textilní sáček

Papírový sáček

CL121DZ

CXT



Aku vysavač

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 4,0

Praktický aku vysavač pro akumulátory Li-ion 12 V CXT

- Ideální pomocník při vysávání automobilu
- Až 67 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Možnost použití papírového (330 ml) nebo textilního (500 ml) sáčku
- O třetinu vyšší výkon stroje než u předchozích modelů – 28 W
- Maximální objem vzduchu 1,3 m³/min
- Možnost výběru ze 3 stupňů sání
- Světelná signalizace vybití akumulátoru
- Praktické uchycení hadice pro jednodušší transport
- Široký výběr příslušenství



3

Součást dodávky: hadice (140H92-6), hubice na autokoberce (459056-4), šterbinová hubice (422437-5), hubice na čalounění (140H95-0), kartáčová hubice (140H94-2), ofukovací adaptér (140J64-3), prachový sáček (198746-1), papírový sáček 5 ks (194566-1), držák sáčku (143677-9), popruh (162544-9)

Max. průtok vzduchu	1,3 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	BL1041B-67 / 32 / 27 min
Objem nádoby	500 ml
Hmotnost	1,5 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	345 × 138 × 202 mm

DCL184Z

LXT



Aku vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Praktický aku vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V

- Ideální pomocník při vysávání automobilu
- Až 133 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1850
- Možnost použití papírového (330 ml) nebo textilního (500 ml) sáčku
- Vyšší výkon stroje než u předchozích modelů – 38 W
- Maximální objem vzduchu 1,4 m³/min
- Možnost výběru ze 3 stupňů sání
- Světelná signalizace vybití akumulátoru
- Praktické uchycení hadice pro jednodušší transport
- Široký výběr příslušenství



3

Součást dodávky: hadice (140H92-6), hubice na autokoberce (459056-4), šterbinová hubice (422437-5), hubice na čalounění (140H95-0), kartáčová hubice (140H94-2), ofukovací adaptér (140J64-3), prachový sáček (198746-1), papírový sáček 5 ks (194566-1), držák sáčku (143677-9) a popruh (162544-9)

Max. průtok vzduchu	1,4 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	BL1830B – 80 / 30 / 20 min
Max. výkon	38 W
Objem nádoby	500 ml
Hmotnost	1,4 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	365 × 138 × 202 mm

DRC200Z

BL MOTOR LXT

RoverPRO



Aku robotický vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Praktický robotický aku vysavač

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Automatické vysávání s možností výběru ze dvou programů – náhodný a schématický
- Možnost vymezení prostoru pro úklid pomocí speciální pásky
- Vysavač je vybaven řadou různých senzorů pro bezproblémový chod v prostoru s překážkami nebo schody
- Doba práce až 120 minut/300m² na jedno nabití akumulátorů BL1830
- Objem nádoby na odpad je 2,5 l
- Možnost opožděného startu (po 1, 3 nebo 5 hodinách)
- Bezdrátový dálkový ovladač



Součást dodávky: dálkové ovládání, 2 ks tužkových baterií 1,5 V, 4 ks kartáče (SH00000065), 4 ks šroubů a hliníková páska (SH00000231)



VIDEO

DRC300Z

BL MOTOR XPT LXT

RoverPRO



Aku robotický vysavač

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Robotický aku vysavač s kamerou a možností ovládání přes smartphone

- Umožňuje řadu nových funkcí při ovládání přes smartphone
- Pomocí kamery dokáže rozpoznat tvar místnosti pro optimální rozvržení úklidu
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Automatické vysávání s možností výběru ze dvou programů – automatický nebo po předchozím zmapování místnosti
- Možnost vymezení prostoru pro úklid pomocí speciální pásky nebo přes smartphone
- Možnost zobrazení historie úklidu (přes smartphone)
- Možnost nastavení času úklidu až týden dopředu (přes smartphone)
- Možnost nastavení času vypnutí stroje (přes smartphone)
- Vysavač je vybaven řadou různých senzorů pro bezproblémový chod v prostoru s překážkami nebo schody

- Doba práce až 240 minut / 600 m² na jedno nabití akumulátorů BL1860B
- Objem nádoby na odpad je 3 l
- Bezdrátový dálkový ovladač

Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V
Doba použití / akumulátor	240 min / BL1860B
Rychlost	0,3 m/s
Objem nádoby	3 l
Hmotnost	9,2 / 10,6 kg
Rozměry (d × š × v)	500 × 500 × 204 mm

Součást dodávky: dálkové ovládání



ZAHRADNÍ TECHNIKA



Externí zdroje a jejich použití

Externí zdroje

PDC1500
(včetně nabíječky)

IPX4

Nabíječka
Nabíjení 7,5 hodiny



PDC1200A01
(včetně nabíječky a adaptéru LXT 2x 18 V)

Nabíječka DC4001
Nabíjení 6 hodin



PDC1200A02
(včetně nabíječky)

PDC01 (bez akumulátorů)

4 akumulátory LXT 18 V



Stroje pro externí zdroje

Ofukovač
UB001C



Křovinořez
UR101C
UR201C
UR202C



Sekačka
LM001C

Adaptéry pro připojení strojů

40 Vmax

Obj. č.
191N62-4



Adaptér mezi externím zdrojem a strojem XGT 40 V

18 V x 2

Obj. č.
191J51-5



Adaptér mezi externím zdrojem a strojem LXT 2x 18 V

18 V

Obj. č.
191J50-7



Adaptér mezi externím zdrojem a strojem LXT 18 V

BAC01
Měnič napětí



Hmotnost 10,3 kg
Rozměry (d x š x v) 369 x 261 x 139 mm

Měnič napětí fungující pouze se externími akumulátory PDC01, PDC1200 a PDC1500.

Umožňuje zapojení AC stroje o příkonu do 1,4 kW, nárazově může být 2,8 kW.

Mimo standardní 2 ks AC zásuvky měnič obsahuje 2 ks USB typu A, 2 ks USB typu C a autokonektor.

Měnič nabízí čistý výstupní proud, takže je vhodný i pro citlivou elektroniku.

PDC1500 / PDC1200 / PDC01

	PDC1500	PDC1200	PDC01
Kapacita (Ah)	4355 Ah	33,5 Ah	24 / 12 Ah
Množství energie (Wh)	1567,8 Wh	1206 Wh	432 Wh (BL1860Bx4)
Počet článků	130	100	-
Doba nabíjení (hod)	7,5	6	
Délka kabelu (m)	Od akumulátoru: 1,2 Od adaptéru: 0,6 m	Od akumulátoru: 1,1 Od adaptéru: 0,6 m	1,7
Rozměry (d x š x v) (mm)	Bez popruhů 369 x 312 x 131	Bez popruhů 369 x 261 x 139	Bez popruhů 400 x 195 x 132
	S popruhy 516 x 312 x 193	S popruhy 428 x 261 x 164	S popruhy 400 x 270 x 149
Hmotnost (kg)	13	8,8	2,8

LM001CZ
BL XPT SOFT
 MOTOR NOLOAD

Aku sekačka s pojezdem 530 mm


Aku sekačka s pojezdem se silným motorem fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2) nebo PDC1200

- Optimální řešení pro sekání velkých ploch
- Šířka sekání 530 mm
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Možnost přepnutí na 3 typy práce – standard, tichý chod, automatická regulace otáček podle hustoty trávy
- Ocelové šasi
- Boční výhoz
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání 20–100 mm v 10 polohách



Součásti dodávky: mulčovací zátka (127516-1), mulčovací nůž (191D52-7), koš (122B20-7), klíč 13 (782212-4), klíč 17 (782210-8) a adaptér bočního výhozu (459887-1)

Akumulátor	PDC01 nebo PDC1200
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300/6900 m ²
Hmotnost	38,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1625 × 675 × 1010 mm

UR101CZ
BL XPT AFT
 MOTOR

Aku křovinořez


Extrémně silný stroj fungující pouze s externím zdrojem PDC01 – 191A64-2

- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součásti dodávky: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojčipový nůž (198345-9), univerzální kryt (457271-4), dvojranný popruh (122906-3), Klíč 17 mm (782238-6), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Akumulátor	adaptér PDC01/PDC1200
Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Šířka řezu	255 mm
Hmotnost	5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1820 × 628 × 550 mm

UB001CZ
BL
 MOTOR

Aku ofukovač


Extrémně silný ofukovač fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2) nebo PDC1200

- Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický vypínač s možností regulace chodu
- Nízký zpětný ráz při zapnutí nebo vypnutí stroje
- Možnost rychlého přepnutí na maximální chod
- Možnost nastavení délky trysky ve 3 pozicích
- Velmi tichý chod
- Odolný proti práci ve vlhku



Součásti dodávky: tryska koncová (412758-3) a popruh (191L94-9)

Akumulátor	adaptér PDC01/PDC1200
Otáčky naprázdno	0–21000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–15 / 17,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	0–60/70 m/s
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	960 × 1060 × 295 × 180 mm

UB002CZ02
Novinka!
BL WG XPT
 MOTOR WET GUARD

Aku zádový ofukovač


Extrémně silný zádový ofukovač fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2), PDC1200 nebo PDC1500

- Silný bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola otáček
- Ocelové šasi
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–75 mm
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)
- Až 680 m³ na jedno nabití BL1860B
- Koš 60 l s indikátorem naplnění



Součásti dodávky: adaptér trysky 104/72 (191M7-9) a plochá hubice (197889-6)

Otáčky naprázdno	0–22000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–19 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	76 m/s
Hmotnost	7,1 / 15,9 kg
Rozměry (d × š × v)	267 × 565 × 715 mm

UB003CZ
Novinka!
BL WG
 MOTOR WET GUARD

Aku ofukovač


Extrémně silný stroj fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2), PDC1200 nebo PDC1500

- Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický vypínač s možností nastavení 3 intenzit ofukování a plynulé regulace chodu
- Nízký zpětný ráz při zapnutí nebo vypnutí stroje
- Možnost rychlého přepnutí na maximální chod
- Možnost nastavení délky trysky ve 3 pozicích
- Velmi tichý chod
- Dodávka bez externího zdroje



Součásti dodávky: tryska koncová (413W42-7) a popruh (191L96-5)

Otáčky naprázdno	0–22100 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–17,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	0–71,9 m/s
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	913–1031 × 178 × 298 mm

Tabulka aku sekaček

Model	Řada	BL motor	Šasi	Šířka sekání (cm)	Typ sekání	Počet převodů	Rychlost km/hod	Boční výhoz	Zadní výhoz	Nastavení výšky sekání	Počet pozic	Výška sekání (mm)	Objem koše (l)	Hmotnost (kg)	Pro plochu do m ²
DLM330	18 V	Ne	PP	33	4 cut	0	–	Ne	Ne	Centrální	8	20–75	30	10,9 / 11,6	270
LM003G	40 V	Ne	PP	38	4 cut	0	–	Ne	Ano	Centrální	8	20–75	40	15,4 / 16,4	780
DLM382	2× 18 V	Ne	PP	38	3 cut	0	–	Ne	Ne	Centrální	13	20–75	50	15,1 / 16,5	560
LM004G	40 V	Ne	PP	43	4 cut	0	–	Ne	Ano	Centrální	8	20–75	50	16,3 / 17,3	830
DLM432	2× 18 V	Ne	PP	43	3 cut	0	–	Ne	Ne	Centrální	13	20–75	50	15,7 / 17,1	575
DLM460	2× 18 V	Ano	Ocel	46	4 cut	0	–	Ne	Ne	Centrální	10	20–75	60	26,2 / 27,6	800
DLM463	2× 18 V	Ano	Ocel	46	4 cut	0	–	Ne	Ne	Centrální	10	20–75	45	26,2 / 27,6	800
DLM462	2× 18 V	Ano	Ocel	46	4 cut	1	2,5–5	Ne	Ne	Centrální	8	20–100	60	36,3 / 39	1900
DLM465	2× 18 V	Ano	Ocel	46	4 cut	1	2,5–5	Ne	Ne	Centrální	8	20–100	60	36,3 / 39	1900
DLM480	2× 18 V	Ne	PP	48	4 cut	0	–	Ne	Ano	Centrální	10	20–100	62	25,5 / 26,8	800
DLM481	2× 18 V	Ne	PP	48	4 cut	1	2,5–5	Ne	Ano	Centrální	10	20–100	62	27,9 / 29,3	800
DLM538	2× 18 V	Ne	PP	53,4	4 cut	0	–	Ne	Ano	Centrální	10	20–100	70	26,6 / 28	800
DLM530	2× 18 V	Ano	Ocel	53,4	4 cut	0	–	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	36,6 / 39,3	2300
DLM539	2× 18 V	Ne	PP	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ne	Ano	Centrální	10	20–100	70	29 / 30,4	800
DLM532	2× 18 V	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	40,2 / 42,9	1700
DLM534	2× 18 V	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	–	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	40,2 / 42,9	2300
DLM533	2× 18 V	Ano	Hliník	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ne	Ne	Centrální	10	20–100	70	45,2 / 47,9	2000
LM001C	EXT	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	38,6	1700/6900
LM002G	40 V	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	1,5–5	Ne	Ano	Centrální	10	20–100	70	30,9 / 34,7	3400
LM001G	40 V	Ano	Ocel	48	4 cut	1	1,5–5	Ne	Ano	Centrální	10	20–100	62	29,2 / 33	2600
DLM536	2× 18 V	Ano	Ocel	53	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Centrální	10	20–100	70	35,7 / 37,1	2300
DLM537	2× 18 V	Ano	Hliník	53	4 cut	1	2,5–5	Ne	Ano	Centrální	10	20–100	70	44 / 45,4	2300



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

RM350D
Novinka!
Aku robotická sekačka 240 mm
BL XPT
 MOTOR

Aku robotická sekačka nabízí pohodlnou a spolehlivou údržbu travnatých ploch ohrazených vodícími dráty do 3500 m²

- Integrovaný akumulátor Li-ion 18V/5,0Ah umožňuje až 135 minut práce na jedno nabití akumulátoru.
- Systém vylmí rychlého nabíjení zaručuje úplné nabití akumulátoru do 37 minut.
- Možnost nastavení výšky sekání v 9 polohách 20-60 mm
- Sekačka má ochranu proti prachu a vlhkosti a umožňuje opláchnutí vodou (ne však tlakovou myčkou).
- Možnost nastavení až 5 různých poloh pro zahjení sekání.
- Ochrana proti odcizení (PIN, alarm).
- Sklopné nože s možností jednoduché výměny


Součást dodávky: nabíjecí stanice (1830U1-1), AC adaptér (630E33-7), kabel (699234-6), kolík pro nabíjecí stanici (413566-9), sada kolíků pro vodící drát (1913N6-6), AC adaptér (1913N2-4), spojka (654902-8), sada spojovacích dílů (1913N8-2), náhradní nože (1913M9-3) a klíč (783204-6)

Akumulátor	integrovaný 18V/5 Ah
Šířka sekání	24 cm
Pracovní výška	20–60 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost jezdů	1,7 km/hod
Pro plochu do	3500 m ²
Hmotnost	14,1 kg
Rozměry (d × š × v)	702 × 559 × 273 mm

DLM330Z
LXI XPT

Aku sekačka 330 mm
18V
Li-ion^{Ah} 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Lehká a kompaktní aku sekačka 33 cm s plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 18 V

- Ideální pomocník pro menší travnaté plochy
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 8 polohách 20-75 mm
- Beznástrojová montáž rukojeti
- Možnost nastavení rukojeti do 3 výšek
- Až 270 m² na jedno nabití BL1840B
- Koš 30 l s indikátorem naplnění
- Možnost mulčování
- Velmi tichý chod


Součást dodávky: montážní klíč 13 (GB00000134), nůž 33 cm (GB00000042), koš na trávu (GB00000151) a mulčovací klín (GB00000067)

- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu

Šasi	PP
Šířka sekání	33 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	30 l
Pro plochu do	270 m ²
Hmotnost	10,9 / 11,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1350 × 375 × 975 mm

ELM3320
Elektrická sekačka 330 mm
Elektrická sekačka pro plochu do 400 m²

- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Centrální nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Velmi účinný sběr trávy
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cůt – sekání trávy, sběr trávy a sběr listů



Příkon	1200 W
Šasi	PP
Šířka sekání	33 cm
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Nastavení výšky sekání	centrálně
Objem koše	30 l
Pro plochu do	400 m ²
Mulčování	ne
Hmotnost	10,2 kg

ELM3720
Elektrická sekačka 370 mm
Elektrická sekačka pro plochu do 400 m²

- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Centrální nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Velmi účinný sběr trávy
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cůt – sekání trávy, sběr trávy a sběr listů



Příkon	1200 W
Šasi	PP
Šířka sekání	37 cm
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Nastavení výšky sekání	centrálně
Objem koše	40 l
Pro plochu do	400 m ²
Mulčování	ne
Hmotnost	10,6 kg

DLM382Z / DLM382CM2 / DLM382PT2
LXI XPT

Aku sekačka 380 mm
18V × 2
Li-ion^{Ah} 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Možnost nastavení výšky sekání v 13 polohách
- Až 560 m² na jedno nabití BL1860B
- Kontrola naplnění koše
- Možnost mulčování - mulčovací klín není součástí dodávky
- Velmi tichý chod


Součást dodávky DLM382Z: montážní klíč (782016-4), nůž 38 cm (191D41-2) a koš na trávu (127392-3)
Součást dodávky DLM382PT2: 2x akumulátor BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), montážní klíč (782016-4), nůž 38 cm (191D41-2) a koš na trávu (127392-3)

Šasi	PP
Šířka sekání	38 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	40 l
Pro plochu do	560 m ²
Hmotnost	15,1 / 16,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1410 × 450 × 1005 mm

LM003GZ / LM003GM103

Novinka!

Aku sekačka 380 mm

40 V max

40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

XPT XGT



Silná aku sekačka 380 mm pro akumulátory Li-ion XGT 40 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální konstrukce s náklonem nože zaručuje nižší spotřebu energie při sekání
- Plastové šasi 380 mm
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 8 polohách 20–75 mm
- Beznastrojová montáž rukojeti
- Možnost nastavení výšky rukojeti (2 pozice)
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu
- Signalizace vybití akumulátoru a přetížení stroje
- Signalizace naplnění koše
- Omezení rychlosti při rozběhu a brzda doběhu nože



Šířka sekání	38 cm
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	40 l
Pro plochu do	380 m ² s BL4040
Hmotnost	14,5 / 16,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1410 × 450 × 1020 mm

Součást dodávky LM003GZ: univerzální nůž (1913G8-3), mulčovací zátka (1913H2-2), koš komplet (122F55-2), klíč (782210-8)
 Součást dodávky LM003GM103: akumulátor BL4040 (191B26-6), nabíječka DC40WB (), univerzální nůž (1913G8-3), mulčovací zátka (1913H2-2), koš komplet (122F55-2) a klíč (782210-8)

LM004GZ / LM004GM103

Novinka!

Aku sekačka 430 mm

40 V max

40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

XPT XGT



Silná aku sekačka 430 mm pro akumulátory Li-ion XGT 40 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální konstrukce s náklonem nože zaručuje nižší spotřebu energie při sekání
- Plastové šasi 430 mm
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 8 polohách 20–75 mm
- Beznastrojová montáž rukojeti
- Možnost nastavení výšky rukojeti (2 pozice)
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu
- Signalizace vybití akumulátoru a přetížení stroje
- Signalizace naplnění koše
- Omezení rychlosti při rozběhu a brzda doběhu nože
- Až 380/830 m² na jedno nabití akumulátoru BL4040/BL4080F



Šířka sekání	43 cm
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	50 l
Pro plochu do	380 m ² s BL4040
Hmotnost	16,3 / 17,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1440 × 460 × 1020 mm

Součást dodávky LM004GZ: univerzální nůž (1913H4-8), mulčovací zátka (1913H2-2), koš komplet (122F56-0), klíč (782210-8)
 Součást dodávky LM004GM103: Akumulátor BL4040 (191B26-6), nabíječka DC40WB (), univerzální nůž (1913H4-8), mulčovací zátka (1913H2-2), koš komplet (122F56-0) a klíč (782210-8)

DLM432Z / DLM432CT2 / DLM432PT2

LXT XPT



Aku sekačka 430 mm

18 V × 2

Li-ion Ah

1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Lehká a kompaktní aku sekačka 43 cm s plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2 × 18 V

- Ideální sekačka pro menší zahradu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 13 polohách 20–75 mm
- Až 575 m² na jedno nabití BL1860B
- Koš 50 l s indikátorem naplnění
- Možnost mulčování – mulčovací klín není součástí dodávky
- Velmi tichý chod
- Dvě rukojeti pro pohodlný transport



Šasi	PP
Šířka sekání	43 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	50 l
Pro plochu do	560 m ²
Hmotnost	15,7 / 17,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1045 mm

Součást dodávky DLM432CM2: 2 × akumulátor BL1850B (197280-8), dvojitá nabíječka DC18SH (199687-4), montážní klíč (782016-4), nůž 43 cm (191D43-8) a koš na trávu (127386-8)
 Součást dodávky DLM432Z: montážní klíč (782016-4), nůž 43 cm (191D43-8) a koš na trávu (127386-8)

DLM463Z

BL MOTOR LXT XPT



Aku sekačka 460 mm

18 V × 2

Li-ion Ah

1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Spolehlivá ocelová aku sekačka 46 cm pro akumulátory Li-ion 2 × 18 V

- Silný bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola otáček
- Ocelové šasi
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–75 mm
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)
- Až 680 m² na jedno nabití BL1860B
- Koš 60 l s indikátorem naplnění



Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min ⁻¹
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	26,2 / 27,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1020 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (671600001) a mulčovací nůž (199367-2)



DLM465Z
BL LXT XPT

Aku sekačka s pojezdem 460 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivá ocelová aku sekačka 46 cm s pojezdem pro akumulátory Li-ion 2x 18 V

- Silný bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Ocelové šasi
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)
- Až 1900/1400 m² na jedno nabití čtyř BL1860B
- Koš 60 l s indikátorem naplnění



Součást dodávky: mulčovací zátky (127515-3) a mulčovací nůž (191D51-9)

Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	60 l
Pro plochu do	1900 m ²
Hmotnost	36,3 / 39 kg
Rozměry (d × š × v)	1690 × 535 × 1095 mm

ELM4120

Elektrická sekačka 410 mm

 Elektrická sekačka pro plochu do 600 m²

- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklápěcí systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenašení
- Centrální nastavení výšky sekání
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cut – sekání trávy, sběr trávy a sběr listů
- Elektrická sekačka pro plochu do 600 m²



Příkon	1600 W
Šasi	PP
Šířka sekání	41 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	45 l
Pro plochu do	600 m ²
Mulčování	ne
Hmotnost	14,5 kg


ELM4121

Elektrická sekačka 410 mm

 Elektrická sekačka pro plochu do 600 m²

- Silný a tichý elektromotor
- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – mulčování, sekání trávy, sběr trávy a sběr listů



Příkon	1600 W
Šasi	Ocel
Šířka sekání	41 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	50 l
Pro plochu do	600 m ²
Mulčování	ano
Hmotnost	17,5 kg


ELM4620

Elektrická sekačka 460 mm

 Elektrická sekačka pro plochu do 800 m²

- Silný a tichý indukční elektromotor
- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání v 8 pozicích
- Boční výhoz
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a listů



Součást dodávky: mulčovací klín

Příkon	1800 W
Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m ²
Mulčování	ano
Hmotnost	27,7 kg


ELM4621

Elektrická sekačka s pojezdem 460 mm

 Elektrická sekačka pro plochu do 1000 m²

- Silný a tichý indukční elektromotor s jednou rychlostí
- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání v 8 pozicích
- Boční výhoz
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a listů



Příkon	1800 W
Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	1000 m ²
Mulčování	ano
Rychlost pojezdu	3,6 km/hod
Hmotnost	30,5 kg



DLM480Z**LXT XPT****Aku sekačka 480 mm****18 V × 2****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Spolehlivá aku sekačka 48 cm s plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2×18 V**

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Elektronická kontrola otáček
- Plastové šasi zaručující nízkou hmotnost stroje
- Sekání, sbírání, mulčování a zadní výhoz
- Možnost nastavení výšky rukojeti ve dvou polohách
- Odolná kola (přední 180 mm, zadní 230 mm) s kulčkovými ložisky
- Až 800 m² na jedno nabití dvou BL1860B
- Koš 62 l s indikátorem naplnění
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu



Součást dodávky: montážní klíč 17 (782210-8), nůž 48 cm (191V97-3) a mulčovací klín (413946-5)

Šasi	PP
Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	62 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	25,5 / 26,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 530 × 1060 mm

DLM481Z**LXT XPT****Aku sekačka s pojezdem 480 mm****18 V × 2****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Spolehlivá aku sekačka 48 cm s pojezdem a plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2×18 V**

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Pojezd 2,5–5 km/hod
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Elektronická kontrola otáček
- Plastové šasi zaručující nízkou hmotnost stroje
- Sekání, sbírání, mulčování a zadní výhoz
- Možnost nastavení výšky rukojeti ve dvou polohách
- Odolná kola (přední 180 mm, zadní 230 mm) s kulčkovými ložisky
- Až 800/650 m² na jedno nabití dvou BL1860B
- Koš 62 l s indikátorem naplnění
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Součást dodávky: montážní klíč 17 (782210-8), nůž 48 cm (191V97-3), koš na trávu, mulčovací klín (413946-5)

Šasi	PP
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5-5 km/hod
Objem koše	62 l
Pro plochu do	800/650 m ²
Hmotnost	27,9 / 29,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 530 × 1060 mm

LM001GZ**Novinka!****BL SOFT WG**
MOTOR NO LOAD WET GUARD
XGT**Aku sekačka s pojezdem 380 mm****40 V max****40 V max × 2** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0**Silná ocelová aku sekačka s pojezdem 480 mm**

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost zapojení 2 akumulátorů pro delší práci, přepnutí na druhý akumulátor je automatické
- Možnost volby počtu otáček nože - normální, tichý a automatický chod
- Možnost nastavení rychlosti pojezdu 1,5–5 km/hod
- Elektronická kontrola zatížení
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách 20-100 mm
- Beznastrojová montáž rukojeti
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu
- Až 2100/2600 m² na jedno nabití dvou akumulátorů BL4080F
- Signalizace vybití akumulátoru a naplnění koše
- Zadní výhoz



Součást dodávky: mulčovací zátka (413L54-4) a mulčovací nůž (191V97-3)

Výkon	1900 W
Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	2500 / 3200 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	1,5–5 km/hod
Objem koše	62 l
Pro plochu do	2100 / 2600 m ²
Hmotnost	29,2 / 33 kg
Rozměry (d × š × v)	1754 × 650 × 1075 mm

LM002GZ**Novinka!****BL SOFT WG**
MOTOR NO LOAD WET GUARD
XGT**Aku sekačka s pojezdem 530 mm****40 V max****40 V max × 2** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0**Silná ocelová aku sekačka s pojezdem 530 mm**

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost zapojení 2 akumulátorů pro delší práci, přepnutí na druhý akumulátor je automatické
- Možnost volby počtu otáček nože - normální, tichý a automatický chod
- Možnost nastavení rychlosti pojezdu 1,5–5 km/hod
- Elektronická kontrola zatížení
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Beznastrojová montáž rukojeti
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu
- Až 2500/3400 m² na jedno nabití dvou akumulátorů BL4080F
- Signalizace vybití akumulátoru a naplnění koše
- Zadní výhoz



Součást dodávky: mulčovací zátka (413L55-2) a mulčovací nůž (191V96-5)

Výkon	1900 W
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300 / 2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20 - 100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	1,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2500 / 3400 m ²
Hmotnost	30,9 / 34,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1810 × 593 × 1080 mm

DLM538Z
LXT XPT

Aku sekačka 530 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velká aku sekačka 53 cm s plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2x 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Elektronická kontrola otáček
- Plastové šasi zaručující nízkou hmotnost stroje
- Sekání, sbírání, mulčování a zadní výhoz
- Možnost nastavení výšky rukojeti ve dvou polohách
- Odolná kola (přední 180 mm, zadní 230 mm) s kulíčkovými ložisky
- Až 800 m² na jedno nabití dvou BL1860B
- Koš 70 l s indikátorem naplnění
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu



Šasi	PP
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	26,6 / 28 kg
Rozměry (d × š × v)	1870 × 580 × 1040 mm

Součást dodávky: montážní klíč 17 (782210-8), nůž 53 cm (191V96-5) a mulčovací klín (413945-7)

DLM534Z
BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD LXT

Aku sekačka 530 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Robustní ocelová aku sekačka 53 cm pro akumulátory Li-ion 2x 18 V

- Silný bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Robustní ocelové šasi
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Boční výhozi
- Až 2300/1700 m² na jedno nabití čtyř BL1860B
- Koš 70 l s indikátorem naplnění



Šasi	Ocel
Šířka sekání	530 mm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300 m ²
Hmotnost	35,7 / 37,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1715 × 590 × 1095 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (127516-1), mulčovací nůž (191D52-7) a kryt bočního výhozu (459887-1)

DLM539Z
LXT XPT

Aku sekačka s pojezdem 530 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velká aku sekačka 53 cm s pojezdem a plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2x 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Pojezd 2,5–5 km/hod
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Elektronická kontrola otáček
- Plastové šasi zaručující nízkou hmotnost stroje
- Sekání, sbírání, mulčování a zadní výhoz
- Možnost nastavení výšky rukojeti ve dvou polohách
- Odolná kola (přední 180 mm, zadní 230 mm) s kulíčkovými ložisky
- Až 800 / 700 m² na jedno nabití dvou BL1860B
- Koš 70 l s indikátorem naplnění
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu



Šasi	PP
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	800 / 700 m ²
Hmotnost	40,2–42,9 kg

Součást dodávky: montážní klíč 17 (782210-8), nůž 53 cm (191V96-5) a mulčovací klín (413945-7)

DLM536Z
BL MOTOR LXT XPT

Aku sekačka s pojezdem 530 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku sekačka s pojezdem se silným motorem na akumulátory Li-ion 2x 18 V

- Šířka sekání 530 mm
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Ocelové šasi
- Boční výhoz
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod



Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300 / 2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	1700 / 2300 m ²
Hmotnost	36,6 / 39,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1715 × 590 × 1095 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (127516-1), mulčovací nůž (191W87-2) a koš na trávu (122820-7)

DLM537Z
Novinka!
BL MOTOR LXT XPT

Aku sekačka s pojezdem 530 mm
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Šířka sekání 530 mm
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Hliníkové šasi
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod



Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300 / 2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	1700 / 2300 m ²
Hmotnost	44 / 45,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 590 × 1100 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (127550-1), mulčovací nůž (191W87-2) a koš na trávu (122820-7)

UV3200 Elektrický vertikutátor 320 mm **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

- Výkonný elektromotor 1 300 W**
- Frézování nebo provzdušňování trávníku
 - Centrálně nastavitelná pracovní hloubka
 - Bezpečnostní vypínač
 - Možnost rychlé výměny válců
 - Záchytný koš s objemem 30 l
 - Sklopný systém pro jednoduchý transport



Součást dodávky: vertikutační válec (652024718), Koš (652025250)

Příkon	1300 W
Šířka	32 cm
Šasi	Plast
Nastavení výšky sekání	Centrální
Výška sekání	-10 / +10 mm
Objem koše	30 l
Hmotnost	10,5 kg

UV3600 Elektrický vertikutátor 360 mm **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

- Výkonný elektromotor 1 800 W**
- Frézování nebo provzdušňování trávníku
 - Centrálně nastavitelná pracovní hloubka
 - Bezpečnostní vypínač
 - Možnost rychlé výměny válců
 - Záchytný koš s objemem 40 l
 - Sklopný systém pro jednoduchý transport
 - Součástí dodávky je frézovací válec
 - Příslušenství



Součást dodávky: vertikutační válec (652024718), Koš (652025250)

Příkon	1800 W
Šířka	36 cm
Šasi	Plast
Nastavení výšky sekání	Centrální
Výška sekání	-10 / +10 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	15,7 kg

UV001GZ Novinka! Aku vertikutátor 380 mm **40 V max** **40 V max** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR XPT XGT



- Silná ocelová aku sekačka s pojezdem 530 mm**
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
 - Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
 - Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
 - Ideální pomocník pro frézování nebo provzdušňování trávníku
 - Šířka záběru je 380 mm
 - Centrálně nastavitelná pracovní hloubka od 5 do -12 mm
 - Patice pro dva akumulátory pro delší dobu použití
 - Bezpečnostní vypínač
 - Možnost rychlé výměny válců
 - Záchytný koš s objemem 50 l
 - Beznastrojový sklopný systém pro jednoduchý transport
 - Velmi nízké vibrace při práci
 - Indikátor vybití akumulátorů

- Až 38 min/500 m² s prořezávacím válcem při hloubce 4 mm na dva akumulátory BL4080F

Výkon	1700 W
Počet otáček	3200 min ⁻¹
Šířka	38 cm
Šasi	Plast
Nastavení výšky sekání	Centrální
Výška sekání	-12/+5 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	20 / 22 kg
Hmotnost	30,9 / 34,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1240 / 1020 × 680 × 1150 mm



Součást dodávky: prořezávací válec (1913J5-0), provzdušňovací válec (1913J7-6) a koš



Vyžinače

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Počet rychlostí	Hmotnost (kg)	Strunová hlava	Vyžinací nůž	Hřídel	Zpětný chod	ADT	AFT	XPT	WG	Dělená hřídel	Typ držadla
UR100D	12 V			1	1,7/2	●									Třmenové držadlo
DUR181	18 V														Třmenové držadlo
DUR193	LXT			1	2,3/2,9	●									Třmenové držadlo
DUR194	LXT			2	2,3 / 2,9	●	●								Třmenové držadlo
DUR189	LXT	●	240	3	3,3	●		M8 × 1,25LH	●	●		●			Třmenové držadlo

Křovinořezy

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Počet rychlostí	Hmotnost (kg)	Strunová hlava	Vyžinací nůž	Hřídel	Zpětný chod	ADT	AFT	XPT	WG	Dělená hřídel	Typ držadla
DUR190L	18 V	●	240	3	3,2	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●			Třmenové držadlo
DUR190U	18 V	●	240	3	3,4	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●			Řídková držadla
DUR191L	18 V	●	240	3	2,8/3,5	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●		●	Třmenové držadlo
DUR191U	18 V	●	240	3	3/3,6	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●		●	Řídková držadla
DUR192L	18 V	●	460	2	2,8/3,4	●	●	M10 × 1,25LH				●			Třmenové držadlo
DUR368A	2 × 18 V	●	550	3	4,7	●	●	M10 × 1,25LH	●	●		●			Řídková držadla
DUR368L	2 × 18 V	●	550	3	3,2/4,5	●	●	M10 × 1,25LH	●	●		●			Třmenové držadlo
UR002G	40 V	●	550	3	4 / 5	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●	●		Řídková držadla
UR003G	40 V	●	550	3	4 / 5	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●	●		Třmenové držadlo
UR016G	40 V	●	530	3	4 / 5	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●	●		Řídková držadla
UR017G	40 V	●	530	3	3,5 / 4,5	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●	●		Třmenové držadlo
DUR369A	2 × 18 V	●	1000	3	6,5	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●			Řídková držadla
DUR369L	2 × 18 V	●	1000	3	4,9/6,3	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●			Třmenové držadlo
UR001C	EXT	●	1000	3	5,2	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●		●		Řídková držadla
UR006G	40 V	●	1000	3	4,9/5,9	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●	●		Řídková držadla
UR007G	40 V	●	1000	3	4,5/5,5	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●	●		Třmenové držadlo
UR008G	40 V	●	1000	3	4,3/5,3	●		M10 × 1,25LH	●	●	●	●	●		Třmenové držadlo
UR013G	40 V	●	1500	Volitelný	5,2 / 6,2	●	●	M10 × 1,25LH	●		●	●	●		Řídková držadla
UR014G	40 V	●	1500	Volitelný	4,8 / 5,8	●	●	M10 × 1,25LH	●		●	●	●		Třmenové držadlo
UR012G	2 × 40 V	●	2000	3	7,8/9,8	●	●	M10 × 1,25LH	●	●	●	●	●		Řídková držadla



UR100DZ

CXT XPT



Aku vyžinač

10,8V

12V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní vyžinač, ideální pro vyžínání menších ploch

- Vhodný pro přesné vyžínání v blízkosti pevných překážek
- Možnost nastavení délky těla
- Možnost nastavení výšky a úhlu rukojeti
- Možnost použití hlavy s plastovým nožem 198848-3



Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	1,7 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	835–1185 × 267 × 315 mm

Součásti dodávky: strunová hlava (198854-8), struna 15 m (198860-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a ramenný popruh (125516-5)

UR100DSAP

CXT XPT



Aku vyžinač

10,8V

12V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní vyžinač, ideální pro vyžínání menších ploch

- Vhodný pro přesné vyžínání v blízkosti pevných překážek
- Možnost nastavení délky těla
- Možnost nastavení výšky a úhlu rukojeti
- Možnost použití hlavy s plastovým nožem 198848-3



Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	1,7 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	835–1185 × 267 × 315 mm

Součásti dodávky: akumulátor BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), strunová hlava (198854-8), struna 15 m (198860-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a ramenný popruh (125516-5)

DUR181Z

LXT



Aku vyžinač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vyžinač

- Možnost nastavení délky hřídele 1229–1433 mm
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Tělo vyžinače otočitelné o 180° a nastavitelné do 5 poloh pro přesnou a bezpečnou práci




Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,5 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1229 × 267 × 257 mm

Součásti dodávky: poutko na šňůru (125516-5), struna (196148-5) a strunová hlava (196146-9)

DUR192LZ / DUR192LST

BL MOTOR XPT LXT



Aku křovinořez

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vyžinač Li-ion 18V LXT

- Spolehlivý bezuhlíkový motor o výkonu 460 W
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola optimálního zatížení
- Možnost nastavení dvou rychlostí vyžínání
- Omezení rozběhového proudu, motorová brzda
- Možnost sklopení hřídele pro jednoduchý transport
- U stroje není možné použít kovové vyžínací nože



Otáčky naprázdno	0–4500 / 0–6000 min ⁻¹
Závit	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	1705 × 186 × 246 mm

Součásti dodávky DUR192LST: akumulátor BL1850B (197280-8), nabíječka DC18SD (194533-6), strunová hlava (198893-8), kryt (412580-8), popruh (127508-0) a klíč 4 (197280-8)

Součásti dodávky DUR192LZ: strunová hlava (198893-8), kryt (412580-8), popruh (127508-0) a klíč 4 (197280-8)

DUR193Z / DUR193RF

LXT



Aku vyžinač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vyžinač na akumulátory Li-ion 18V LXT

- Možnost nastavení délky hřídele 1229–1433 mm
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Tělo vyžinače otočitelné o 180° a nastavitelné do 5 poloh pro přesnou a bezpečnou práci



Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,3 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1229 × 267 × 257 mm

Součásti dodávky DUR193Z: poutko na šňůru, strunová hlava a struna

Součásti dodávky DUR193RF: akumulátor BL1830B, rychlonabíječka DC18RC, poutko na šňůru, strunová hlava a struna

DUR194ZX1
BL MOTOR XPT LXT

Aku křovinořez
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 2 rychlostí
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace
- Možnost použití strunové hlavy i vyzínacích noží
- Univerzální kryt pro různé nástroje



Součást dodávky: strunová hlava, kryt, popruh a klíč 4

Otáčky naprázdno	4600 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	2,6 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1836 × 348 × 236 mm

DUR189Z / DUR189RFE
BL MOTOR XPT ADT LXT

Aku křovinořez
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky DUR189Z: strunová hlava (198971-4), kryt nástroje, jednoramenný popruh (125516-5), inbusový klíč 4mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Součást dodávky DUR189RFE: 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka (195584-2), strunová hlava (198971-4), kryt nástroje, jednoramenný popruh (125516-5), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Otáčky naprázdno	4000–6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M8 × 1,25 RH
Hmotnost	2,7 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1518–1618 × 258 × 369 mm

DUR190LZX3 / DUR190LRT3
BL MOTOR XPT ADT LXT

Aku křovinořez
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky DUR190LZX3: strunová hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), klíč (783202-0) a klíč (783217-7)

Součást dodávky DUR190LRT3: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), Rychlonabíječka DC18RC (195584-2), strunová hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), klíč (783202-0) a klíč (783217-7)

Otáčky naprázdno	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M8 × 1,25 LH
Hmotnost	2,5 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1805 × 600 × 472 mm

DUR190UZX3 / DUR190URT3
BL MOTOR LXT

Aku křovinořez
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky DUR190UZX3: strunová hlava (198893-8), kryt (412392-9), popruh (125520-4) a klíč 4 (783202-0)

Součást dodávky DUR190URT3: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), strunová hlava (198893-8), kryt (412392-9), popruh (125520-4) a klíč 4 (783202-0)

Otáčky naprázdno	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	2,7 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1836 × 610 × 473 mm

DUR191LZX3
BL MOTOR XPT ADT LXT

Aku křovinořez
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Jednoduchý transport stroje díky možnosti rozdělení hřídele
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky: strunová hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), klíč (783202-0) a klíč (783217-7)

Otáčky naprázdno	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	2,8 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1836 / 944 × 345 × 236 mm

DUR191UZX3

BL MOTOR XPT LXI



Aku křovinořez

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonale vyvážený
- Jednoduchý transport stroje díky možnosti rozdělení hřídele
- Tichý chod a nízké vibrace



Součásti dodávky: strunová hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), klíč (783202-0) a klíč (783217-7)

Otáčky naprázdno	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Hmotnost	3 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1836 / 944 × 610 × 473 mm

DUR368AZ / DUR368APT2

BL MOTOR XPT ADT AFT LXI



Aku křovinořez

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje



Součásti dodávky DUR368AZ: strunová hlava (198892-0), hlava s plastovými noži (198383-1), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového nože (197294-7), popruh (125516-5), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Součásti dodávky DUR368APT2: 2× akumulátor BL 1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), strunová hlava (198892-0), hlava s plastovými noži (198383-1), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového nože (197294-7), popruh (125516-5), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	3,3 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1758 × 615 × 442 mm

DUR368LZ

BL MOTOR XPT ADT AFT LXI



Aku křovinořez

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje



Součásti dodávky: strunová hlava (198892-0), hlava s plastovými noži (198383-1), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového nože (197294-7), popruh (125516-5), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	3,2 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1758 × 362 × 231 mm

UR002GZ01

BL MOTOR ADT XGT AFT WG WETGUARD



Aku křovinořez

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje



Součásti dodávky: strunová hlava (198893-8), hlava s plastovými noži (126642-3), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt kovového nože (413336-2), nástavec krytu pro strunovou hlavu (141A09-0), popruh (127508-0), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4 / 5 kg
Rozměry (d × š × v)	1760 × 630 × 500 mm

UR003GZ01

BL MOTOR ADT XGT AFT WG WETGUARD



Aku křovinořez

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje



Součásti dodávky: strunová hlava (198893-8), hlava s plastovými noži (126642-3), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt kovového nože (413336-2), nástavec krytu pro strunovou hlavu (141A09-0), popruh (127508-0), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	3,3 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1760 × 353 × 230 mm

UR013GZ04
Novinka!
Aku křovinořez
40 V max
40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

BL MOTOR AFT XGT

Velmi silný aku křovinořez je určený pro strunovou hlavu, vyžínací i speciální nože

- Díky vysokému krouticímu momentu je vhodný pro velmi náročné nasazení
- Výkon 1,5 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 35 cc
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost plynulé regulace rychlosti

- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky: strunová hlava (199884-2), hlava s plastovými noži 305 mm (199868-0), dvojitý kovový nůž 255 mm (198345-9), kryt nože (413P07-7), nástavec krytu pro strunovou hlavu (144316-4), popruh (199378-7), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7), montážní klíč 17 mm (782238-6) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	3500–6700 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1922 × 690 × 546 mm

UR014GZ
Novinka!
Aku křovinořez
40 V max
40 V max

2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

BL MOTOR AFT XGT

Velmi silný aku křovinořez je určený pouze pro strunovou hlavu

- Díky vysokému krouticímu momentu je vhodný pro velmi náročné nasazení
- Výkon 1,5 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 35 cc
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost plynulé regulace rychlosti

- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky: strunová hlava (1911Y3-7), kryt strunové hlavy (413N78-2), popruh (1277259-5), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4000–5700 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4,8 / 5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1922 × 330 × 304 mm

DUR368LZ
BL MOTOR XPT ADT AFT LXI

Aku křovinořez
18 V × 2
Li-ion Ah

1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky: strunová hlava (198892-0), hlava s plastovými noži (198383-1), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového nože (197294-7), popruh (125516-5), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	3,2 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1758 × 362 × 231 mm

DUR369AZ / DUR369APT2
BL MOTOR XPT ADT AFT LXI

Aku křovinořez
18 V × 2
Li-ion Ah

1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Extrémně silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček

- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky DUR369AZ: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojitý nůž (198345-9), univerzální kryt (457271-4), dvojrámenný popruh (122906-3), Klíč 17 mm (782238-6), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)
Součást dodávky DUR369APT2: 2× akumulátor BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojitý nůž (198345-9), univerzální kryt (457271-4), dvojrámenný popruh (122906-3), Klíč 17 mm (782238-6), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	5,1 / 6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1905 × 628 × 530 mm

UR3500
Elektrický vyžínáč
Lehký a kompaktní vyžínáč

- Ideální pro práci kolem domu a zahrady
- Spolehlivý motor 700 W
- Zahnutá hřídel




Součást dodávky: strunová hlava (YA00000649), inbusový klíč (YA00000437), ramenní pás (YA00000639)

Příkon	700 W
Otáčky naprázdno	7200 min ⁻¹
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1550 × 410 × 500 mm

UR3501

Elektrický vyžinač**Lehký a kompaktní vyžinač**

- Ideální pro práci kolem domu a zahrady
- Silný motor 1000 W
- Zahnutá hřídel – použití pouze strunové hlavy



Součást dodávky: strunová hlava (YA00000649), inbusový klíč (YA00000437), ramenní pás (YA00000639)

Příkon	1 kW
Otáčky naprázdno	7500 min ⁻¹
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1550 × 410 × 500 mm

UR006GZ02

Aku křovinořez

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR **ADT XGT**
AFT WG WETGUARD
**Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček

- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4,9 / 5,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1883 × 677 × 540 mm



Součást dodávky: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojitý kovový nůž (198345-9), univerzální kryt (191B54-1), dvojrámenný popruh (122A37-4), inbusový klíč 4 mm (783202-0), montážní klíč 17 mm (782238-6) a taška na nářadí (831304-7)

UR007GZ01

Aku křovinořez

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR **ADT XGT**
AFT WG WETGUARD
**Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček

- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4,5 / 5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1883 × 396 × 266 mm



Součást dodávky: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojitý kovový nůž (198345-9), univerzální kryt (191B54-1), dvojrámenný popruh (122A37-4), inbusový klíč 4 mm (783202-0), montážní klíč 17 mm (782238-6) a taška na nářadí (831304-7)

UR008GZ01

Aku křovinořez

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR **ADT XGT**
AFT WG WETGUARD
**Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček

- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace
- Provedení pouze pro práci se strunovou hlavou

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4000 / 4600 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4,3 / 5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1837 × 224 × 300 mm



Součást dodávky: strunová hlava (197993-1), univerzální kryt (191B55-9), popruh (127759-5), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

UR016GZ

Novinka!**Aku křovinořez**

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL MOTOR **ADT XPT**
AFT XGT
**Lehký aku křovinořez srovnatelný s benzinovým strojem s motorem 23 cc**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace

Výkon	530 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4 / 5 kg
Rozměry (d × š × v)	1874 × 625 × 537 mm



Součást dodávky: hlava s plastovými noži (198383-1), univerzální kryt nástroje (412969-0), nástavec krytu pro strunovou hlavu (140X35-4), popruh (122A37-4), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

UR017GZ

Novinka!

Aku křovinořez

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL ADT
MOTOR
AFT XPT
XGT



Lehký aku křovinořez srovnatelný s benzinovým strojem s motorem 23 cc

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Výkon	530 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	3,5 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1874 × 362 × 265 mm

Součást dodávky: hlava s plastovými noži (198383-1), univerzální kryt nástroje (412969-0), nástavec krytu pro strunovou hlavu (140X35-4), popruh (122D94-0), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

UR012GZ06

Aku křovinořez

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL ADT
MOTOR
AFT WG
XGT



Extrémně silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Extrémní výkon 2 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 40 cc
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček

- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Výkon	2 kW
Otáčky naprázdno	3500 / 5000 / 6400 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	7,8 / 9,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1850 × 680 × 590 mm

Součást dodávky: strunová hlava (199884-2), hlava s plastovými noži (199868-0), dvojzubý kovový nůž (195624-6), univerzální kryt (141D72-1), dvojramenný popruh (122A37-4), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7), montážní klíč 17 mm (782238-6) a taška na nářadí (831304-7)

XGT X2
80V max

40V Li-ion max + 40V Li-ion max

Doba použití (2× BL4050F)

Vyžínací nůž

Vysoké Střední Nízké
85 / 135 / 249 min

Strunová hlava

Vysoké Střední Nízké
22 / 42 / 106 min

Práce v dešti

Stejný výkon jako benzinový křovinořez **40 cm³**



Prořezávací pily

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Rychlost řezu (m/s)	Délka lišty (cm)	Šířka drážky (mm)	Dělení řetězu	Hmotnost (kg)	Beznástrojová výměna	Soft start	XPT	WG
UC100D	12 V	●		8	10	1,1	325"	1,5	●		●	
DUC101	18 V	●		8	10	1,1	325"	1,3 / 2	●		●	
DUC122	18 V			5	11,5	1,1	1/4"	2/2,6				
DUC150	18 V	●		8	15	1,3	325"	2	●		●	

Prořezávací pily s dlouhou hřídelí

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Rychlost řezu (m/s)	Délka lišty (cm)	Šířka drážky (mm)	Dělení řetězu	Hmotnost (kg)	Beznástrojová výměna	Soft start	XPT	WG	Telskopická hřídel
DUA300	2× 18 V	●	1000	20	30	1,1	3/8"	5,5/6,8		●	●		
DUA301	2× 18 V	●	1000	20	30	1,1	3/8"	7,5/8,5		●	●		●
UA004G	40 V	●	1500	20	30	1,1	3/8"	7,2/8,2		●	●	●	●
UA003G	40 V	●	1500	20	30	1,1	3/8"	5,4/6,4		●	●	●	

Pily s horní rukojetí

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Rychlost řezu (m/s)	Délka lišty (cm)	Šířka drážky (mm)	Dělení řetězu	Hmotnost (kg)	Beznástrojová výměna	Soft start	XPT	WG
DUC254	18 V	●	570	24	25	1,1	3/8"	2,8/3,2		●	●	
DUC254C	18 V	●	570	24	25	1,3	1/4"	2,8/3,2		●	●	
UC006G	40 V	●	1400	24,8	25	1,3	1/4"	3,1/4,1		●	●	●
UC002G	40 V	●	1400	24,8	25	1,3	3/8"	3,1/4,1		●	●	●
DUC302	2× 18 V	●	800	8,3	30	1,1	3/8"	3,3/4,7	●	●	●	
DUC307	18 V	●	610	7,7	30	1,1	3/8"	3,4/4,1	●	●	●	
DUC357	18 V	●	610	7,7	35	1,1	3/8"	3,4/4,2	●	●	●	
DUC407	18 V	●	610	7,7	40	1,1	3/8"	3,5/4,3	●	●	●	
DUC306	2× 18 V	●	1200	20	30	1,3	3/8"	4,7		●	●	
DUC356	2× 18 V	●	1200	20	35	1,3	3/8"	4,8		●	●	
DUC406	2× 18 V	●	1200	20	40	1,3	3/8"	3,7/5,1		●	●	
UC003G	40 V	●	1400	24,8	30	1,3	3/8"	3,2/4,2		●	●	●
UC004G	40 V	●	1400	24,8	35	1,3	3/8"	3,3/4,3		●	●	●

Pily se zadní rukojetí

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Rychlost řezu (m/s)	Délka lišty (cm)	Šířka drážky (mm)	Dělení řetězu	Hmotnost (kg)	Beznástrojová výměna	Soft start	XPT	WG
DUC303	2× 18 V	●	1100	20	30	1,1	3/8"	3,7/5,1	●	●	●	
DUC353	2× 18 V	●	1100	20	35	1,1	3/8"	3,9/5,3	●	●	●	
DUC355	2× 18 V	●	1100	20	35	1,1	3/8"	4/5,4		●	●	
UC014G	40 V	●	1600	25,5	30	1,1	325"	5,2/6,2	●	●	●	●
UC011G	40 V	●	1600	25,5	35	1,1	325"	5,3/6,3		●	●	●
UC015G	40 V	●	1600	25,5	35	1,1	325"	5,2/6,2	●	●	●	●
UC016G	40 V	●	1600	25,5	40	1,1	325"	5,4/6,4	●	●	●	●
UC017G	40 V	●	1600	25,5	45	1,1	325"	5,5/6,5	●	●	●	●



UC100DZ01 / UC100DWA01 **Novinka!**
XPT BL CXT

Aku prořezávací pila 100 mm
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Lhká a kompaktní prořezávací pila s lištou 100 mm fungující na akumulátory Li-ion 12 V

- Nízká hmotnost a optimální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Automatické mazání řetězu olejem
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Motorová brzda
- Posuvný kryt lišty
- Aretace vypínače je přístupná z obou stran – stroj je tak vhodný pro leváky i praváky



Rychlost řetězu	8 m/s
Délka řezu	10 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	1,3 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	383 × 90 × 220 mm

Součást dodávky UC100DZ01: lišta (1910W0-3), řetěz (1910V6-4) a kryt lišty (413M40-1)

Součást dodávky UC100DWA01: akumulátor BL1021B (197396-9), nabíječka DC10WD (197343-0), lišta (1910W0-3), řetěz (1910V6-4) a kryt lišty (413M40-1)

DUC101Z01 / DUC101SF01 **Novinka!**
XPT BL LXT

Aku prořezávací pila 100 mm
18 V
Li-ion Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**
Lhká a kompaktní prořezávací pila s lištou 100 mm fungující na akumulátory Li-ion 18 V

- Nízká hmotnost a optimální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Automatické mazání řetězu olejem
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Motorová brzda
- Posuvný kryt lišty
- Aretace vypínače je přístupná z obou stran – stroj je tak vhodný pro leváky i praváky



Rychlost řetězu	8 m/s
Délka řezu	10 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	408 × 90 × 249 mm

Součást dodávky DUC101Z01: lišta (1910W0-3), řetěz (1910V6-4) a kryt lišty (413M40-1)

Součást dodávky DUC101SF01: akumulátor BL1830B (194204-5), nabíječka DC18SD (194533-6), lišta (1910W0-3), řetěz (1910V6-4) a kryt lišty (413M40-1)

DUC150Z01 / DUC150SF01 **Novinka!**
XPT BL LXT

Aku prořezávací pila 150 mm
18 V
Li-ion Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**
Lhká a kompaktní prořezávací pila s lištou 150 mm fungující na akumulátory Li-ion 18 V

- Nízká hmotnost a optimální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Automatické mazání řetězu olejem
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Motorová brzda
- Posuvný kryt lišty
- Aretace vypínače je přístupná z obou stran – stroj je tak vhodný pro leváky i praváky



Rychlost řetězu	8 m/s
Délka řezu	15 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	459 × 90 × 249 mm

Součást dodávky DUC150Z01: lišta (1912F1-4), řetěz (1912E8-3), kryt lišty (413T67-3) a pilník 4,0 mm (D-70948)

Součást dodávky DUC150SF01: akumulátor BL1830B (194204-5), nabíječka DC18SD (194533-6), lišta (1912F1-4), řetěz (1912E8-3), kryt lišty (413T67-3) a pilník 4,0 mm (D-70948)

DUC307ZX3 **Novinka!**
BL XPT LXT

Aku řetězová pila 300 mm
18 V
Li-ion Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**
Silná aku pila fungující na akumulátor Li-ion 18 V

- Nová konstrukce nabízí výrazně vyšší kroučící moment umožňující vysoké zatížení při práci
- Speciální bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Beznástrojová výměna řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	7,7 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,4 / 4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	704 × 214 × 234 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (191H01-8), lišta 300 mm (191G15-1) a kryt lišty (413G23-5)



DUC357ZX3 / DUC357RTX3**Novinka!****Aku řetězová pila 350 mm****18 V****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**BL MOTOR XPT LXT****Silná aku pila fungující na akumulátor Li-ion 18 V**

- Nová konstrukce nabízí výrazně vyšší krouticí moment umožňující vysoké zatížení při práci
- Speciální bezuhlíkový motor
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Beznástrojová výměna řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	7,7 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozeč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,4/4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	762 × 214 × 234 mm

Součást dodávky DUC357ZX3: pilový řetěz (191H02-6), lišta 350 mm (191G16-9) a kryt lišty (413G23-5)

DUC357RTX33: akumulátor BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový řetěz (191H02-6), lišta 350 mm (191G16-9) a kryt lišty (413G23-5)

DUC407ZX3**Novinka!****Aku řetězová pila 400 mm****18 V****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**BL MOTOR XPT LXT****Silná aku pila fungující na akumulátor Li-ion 18 V**

- Nová konstrukce nabízí výrazně vyšší krouticí moment umožňující vysoké zatížení při práci
- Speciální bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Beznástrojová výměna řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	7,7 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozeč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,5/4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	796 × 214 × 234 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (191H03-4), lišta 400 mm (191G17-7) a kryt lišty (413G21-9)

DUC122Z**LXT****Aku řetězová pila 115 mm****18 V****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Velmi lehká pila 18 V**

- Automatické mazání řetězu olejem
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Bezpečnostní rychlobrzda
- Ochrana rukou a bezpečnostní vypínač na ochranu uživatele.
- Možnost použití prodloužené rukojeti



Rychlost řetězu	5 m/s
Délka řezu	11,5 cm
Rozeč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	2/2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	422 × 195 × 215 mm

Součást dodávky: lišta (158476-6), řetěz (P-19928) a kryt lišty (416311-7)

DUC254Z**BL MOTOR LXT XPT****Aku carvingová řetězová pila 250 mm****18 V****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Kompaktní jednoduční pila ideální k prořezávání větví nebo pracem ve výškách**

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček
- Provedení s carvingovou lištou



Rychlost řetězu	0–24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozeč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	2,8–3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	258 × 184 × 191 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (194098-8), lišta 250 mm (168407-7), kryt lišty (458501-6), kombinovaný klíč (782023-7) a taška na nářadí (831304-7)

DUC254Z**BL MOTOR LXT XPT****Aku řetězová pila 250 mm****18 V****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Kompaktní jednoduční pila ideální k prořezávání větví nebo pracem ve výškách**

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Rychlost řetězu	0–24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozeč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	2,8–3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	258 × 184 × 191 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (199075-5), lišta 250 mm (161846-0), kryt lišty (458501-6), kombinovaný klíč (782023-7) a taška na nářadí (831304-7)

DUC302Z
XPT LXT

Aku řetězová pila 300 mm
18V×2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká aku pila se zajímavým výkonem pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	0-7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,3 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 234 × 198 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (531291646), lišta 300 mm (442030611) a kryt lišty (419288-5)

DUC303Z
BL MOTOR XPT LXT

Aku řetězová pila 300 mm
18V×2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cc

- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	0-20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,7-5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (196740-7), lišta 300 mm (442030611) a kryt lišty (419288-5)

DUC353Z
BL MOTOR XPT LXT

Aku řetězová pila 350 mm
18V×2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cc

- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	0-20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,9-5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (958291052), lišta 350 mm (442035611) a kryt lišty (419288-5)

DUC355Z
BL MOTOR XPT LXT

Aku řetězová pila 350 mm
18V×2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cc

- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Upínání řetězu pomocí šroubů
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	0-20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4-5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (958291052), lišta 350 mm (442035611) a kryt lišty (419288-5)

DUC306ZB / DUC306PT2B
BL MOTOR XPT LXT

Aku řetězová pila 300 mm
18V×2
Li-ion Ah 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila s vysokou rychlostí řezu fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,4 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

Součást dodávky DUC306ZB: pilový řetěz (528092646), lišta 300 mm (442030661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

Součást dodávky DUC306PT2B: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), pilový řetěz (528092646), lišta 300 mm (442030661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

DUC356ZB / DUC356PT2B**BL XPT LXT**
MOTOR**Aku řetězová pila 350 mm****18V x2****Li-ion** Ah 3,0 4,0 5,0 6,0**Velmi silná pila s vysokou rychlostí řezu fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V**

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,5 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

Součást dodávky DUC356ZB: pilový řetěz (528092652), lišta 350 mm (442035661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

Součást dodávky DUC356PT2B: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), pilový řetěz (528092652), lišta 350 mm (442035661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

DUC406ZB**BL XPT LXT**
MOTOR**Aku řetězová pila 400 mm****18V x2****Li-ion** Ah 3,0 4,0 5,0 6,0**Velmi silná pila s vysokou rychlostí řezu fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V**

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (958291056), lišta 400 mm (442040661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

UC002GZ01**BL XGT WG**
MOTOR WETGUARD**Aku řetězová pila 250 mm****40V max****40V max** 2,0 2,5 4,0 5,0**Velmi silná aku pila pracující na akumulátor Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	0–24,8 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,1/4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 194 × 243 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 250 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

UC003GZ01 / UC003GM102**BL XGT WG**
MOTOR WETGUARD**Aku řetězová pila 300 mm****40V max****40V max** 2,0 2,5 4,0 5,0**Velmi silná aku pila pracující na akumulátor Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	0–24,8 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,2/4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 194 × 243 mm

Součást dodávky UC003GM102: akumulátor BL4040, rychlonabíječka DC40RA, pilový řetěz, lišta 300 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

Součást dodávky UC003GZ01: pilový řetěz, lišta 300 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

UC004GZ01 / UC004GM102**BL XGT WG**
MOTOR WETGUARD**Aku řetězová pila 350 mm****40V max****40V max** 2,0 2,5 4,0 5,0**Velmi silná aku pila pracující na akumulátor Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	0–24,8 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,3/4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 194 × 243 mm

Součást dodávky UC004GM102: akumulátor BL4040, rychlonabíječka DC40RA, pilový řetěz, lišta 350 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

Součást dodávky UC004GZ01: Pilový řetěz, lišta 350 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

UC006GZ

Aku carvingová řetězová pila 250 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silná aku pila pracující na akumulátor Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,1/4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 194 × 243 mm

Součásti dodávky: pilový řetěz, lišta 250 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

UC014GZ

Aku řetězová pila 300 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 42 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznastrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	445 × 234 × 275 mm

Součásti dodávky: pilový řetěz, lišta 300 mm a kryt lišty

UC011GZ

Aku řetězová pila 350 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 42 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Uchycení lišty pomocí matic
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,3 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

Součásti dodávky: pilový řetěz, lišta 350 mm a kryt lišty

UC015GZ

Aku řetězová pila 350 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silná pila bse zadní rukojetí srovnatelná s farmářskou benzinovou pilou 42 cc

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznastrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	445 × 234 × 275 mm

Součásti dodávky: pilový řetěz, lišta 350 mm a kryt lišty

UC016GZ

Aku řetězová pila 400 mm
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 42 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznastrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	445 × 234 × 275 mm

Součásti dodávky: pilový řetěz, lišta 400 mm a kryt lišty

UC017GZ



Aku řetězová pila 450 mm

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 42 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	45 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,5 / 6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	445 × 234 × 275 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 450 mm a kryt lišty

UC021GZ

Novinka!



Aku řetězová pila 300 mm

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Lehká a přitom silná pila 300 mm se zadní rukojetí srovnatelná s benzinovou pilou 35 cc

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah
- Spolehlivý bezuhlíkový motor 1,6 kW je napojený přímo na řetězku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Nové provedení beznástrojového napínání řetězu
- Nová konstrukce vypínače umožňuje pohodlnější práci
- Řetězová a motorová brzda



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4 / 5 kg
Rozměry (d × š × v)	430 / 686 × 225 × 271 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (191T90-5), lišta 300 mm (191T86-6) a kryt lišty (413G23-5)

UC022GZ

Novinka!



Aku řetězová pila 350 mm

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Lehká a přitom silná pila 350 mm se zadní rukojetí srovnatelná s benzinovou pilou 35 cc

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah
- Spolehlivý bezuhlíkový motor 1,6 kW je napojený přímo na řetězku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Nové provedení beznástrojového napínání řetězu
- Nová konstrukce vypínače umožňuje pohodlnější práci
- Řetězová a motorová brzda



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,1 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	430 / 752 × 225 × 271 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (191T91-3), lišta 350 mm (191T87-4) a kryt lišty (413G21-9)

UC023GZ

Novinka!



Aku řetězová pila 400 mm

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Lehká a přitom silná pila 400 mm se zadní rukojetí srovnatelná s benzinovou pilou 35 cc

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah
- Spolehlivý bezuhlíkový motor 1,6 kW je napojený přímo na řetězku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Nové provedení beznástrojového napínání řetězu
- Nová konstrukce vypínače umožňuje pohodlnější práci
- Řetězová a motorová brzda



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,2 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	430 / 792 × 225 × 271 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (191T92-1), lišta 400 mm (191T88-2) a kryt lišty (413G21-9)

UC025GZ

Novinka!



Aku řetězová pila 350 mm

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Lehká a přitom silná pila 350 mm se zadní rukojetí srovnatelná s benzinovou pilou 35 cc

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah
- Spolehlivý bezuhlíkový motor 1,6 kW je napojený přímo na řetězku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí matic
- Nová konstrukce vypínače umožňuje pohodlnější práci
- Řetězová a motorová brzda



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,2 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	430 / 752 × 231 × 271 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (191T91-3), lišta 350 mm (191T87-4) a kryt lišty (413G21-9)

UC3041A
Elektrická pila 300 mm

- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ideálně tvarovaná pogumovaná rukojeť zajišťuje maximální ovladatelnost a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje



Součást dodávky: pilový řetěz (958291046), Lišta 300 mm (442030611), Kryt lišty (419288-5), Háček (158024-1)

Příkon	1,8 kW
Délka lišty	30 cm
Délka řezu	26,5 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 245 × 200 mm

UC3541A / UC4041A
Elektrické pily 350 a 400 mm

- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ideálně tvarovaná pogumovaná rukojeť zajišťuje maximální ovladatelnost a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje



Součást dodávky UC3541A: pilový řetěz 350 mm (958291052), lišta 350 mm (442035611), kryt lišty (419288-5), háček (158024-1)
 Součást dodávky UC4041A: pilový řetěz (958291056), lišta 400 mm (442040611), kryt lišty (419242-9), háček (158024-1)

Příkon	1,8 kW
Délka lišty	35 / 40 cm
Délka řezu	32,5 / 36 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 245 × 200 mm

UC3051AX1 / UC3551AX1
Elektrické pily 300 a 350 mm

Profesionální řetězová pila s koncepcí snadné obsluhy a údržby

- Pozvolný rozběh a omezovač proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká kovová opěrka umožňuje přesné řezání



Součást dodávky UC3051AX1: 2× pilový řetěz (531492646), lišta 300 mm (442030661), kryt lišty (419288-5), háček (158024-1)
 Součást dodávky UC3551AX1: 2× pilový řetěz (531492652), lišta 350 mm (442035661), kryt lišty (419288-5), háček (158024-1)

Příkon	2 kW
Délka lišty	30 / 35 cm
Délka řezu	26 / 32,5 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 201 × 220 mm

UC4051AX1 / UC4551AX1
Elektrické pily 400 a 450 mm

Profesionální řetězová pila s koncepcí snadné obsluhy a údržby

- Pozvolný rozběh a omezovač proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká kovová opěrka umožňuje přesné řezání



Součást dodávky UC4051AX1: 2× pilový řetěz (958492056), lišta 400 mm (442040661), kryt lišty (419242-9), háček (158024-1)
 Součást dodávky UC4551AX1: 2× pilový řetěz (531492662), lišta 450 mm (442045661), kryt lišty (419242-9), háček (158024-1)

Příkon	2 kW
Délka lišty	40 / 45 cm
Délka řezu	35,5 / 41,5 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 201 × 220 mm



DUA300Z**BL MOTOR XPT LXT****Aku vyvětřovací pila 300 mm****18 V × 2****Li-ion** Ah 3,0 4,0 5,0 6,0**Lehká aku vyvětřovací pila na akumulátory Li-ion 2 × 18 V**

- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 30 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1000 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětřovací pily – délka 2238 mm
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonale vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu
- Uchytení lišty pomocí šroubu
- Motorová brzda
- Jednoduchá výměna oleje
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Součást dodávky: pilový řetěz (196740-7), lišta (165245-8), kryt lišty (419288-5), klíč 13/16 (782023-7) a popruh (191K37-5)

Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,5 / 6,8 kg
Rozměry (d × š × v)	2478 × 155 × 191 mm

DUA301Z**BL MOTOR XPT LXT****Aku teleskopická vyvětřovací pila 300 mm****18 V × 2****Li-ion** Ah 3,0 4,0 5,0 6,0**Lehká teleskopická aku vyvětřovací pila na akumulátory Li-ion 2 × 18 V**

- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 30 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1000 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětřovací pily – díky teleskopickému provedení je pila dlouhá 3,8 m
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonale vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu
- Velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Uchytení lišty pomocí šroubu
- Motorová brzda
- Jednoduchá výměna oleje
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Součást dodávky: pilový řetěz (196740-7), lišta (165245-8), kryt lišty (419288-5), klíč 13/16 (782023-7) a popruh (191K37-5)

Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	7,5 / 8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	2177 × 223 × 215 mm

UA003GZ**BL MOTOR XGT WG WETGUARD****Aku vyvětřovací pila 300 mm****40 V max****40 V max** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0**Lehká aku vyvětřovací pila na akumulátory Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 35 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1500 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětřovací pily – délka 2238 mm
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonale vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu
- Uchytení lišty pomocí šroubu



Součást dodávky: pilový řetěz, lišta, kryt lišty, klíč a popruh

- Motorová brzda
- Jednoduchá výměna oleje
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Výkon	1,5 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	2470 × 156 × 187 mm

UA004GZ**BL MOTOR XGT WG WETGUARD****Aku teleskopická vyvětřovací pila 300 mm****40 V max****40 V max** 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0**Lehká aku vyvětřovací pila na akumulátory Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 35 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1500 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětřovací pily – délka 3748 mm
- Možnost nastavení délky hřídele 2516–3748 mm
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonale vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu



Součást dodávky: pilový řetěz, lišta, kryt lišty, klíč a popruh

- Uchytení lišty pomocí šroubu
- Motorová brzda
- Jednoduchá výměna oleje
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Výkon	1,5 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	7,2 / 8,2 kg
Rozměry (d × š × v)	2812 × 156 × 187 mm



Nůžky na trávu

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Délka lišty	Typ lišty	Hmotnost (kg)	Zpětný chod	ADT	XPT	WG	Počet kmitů min ⁻¹
UM600D	12 V			160	Standard	1 / 1,3					2.500
UM110D	G		150	110/200	Standard	1,5					2.500
DUM111	18 V		150	110/200	Standard	1,3 / 1,7					2.500
DUM604	18 V			160/200	Standard	1,2 / 1,7					2.500

Plotostříhy s dlouhou hřídelí

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Délka lišty	Typ lišty	Hmotnost (kg)	Zpětný chod	ADT	XPT	WG	Počet kmitů min ⁻¹
DUN461W	18 V	●	520	460	Speciál	2,6 / 3,3	●		●		3.600
DUN500W	18 V	●	520	500	Speciál	3,7/4,3	●		●		2000 / 3600 / 4400

Plotostříhy jednostranné

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Délka lišty	Typ lišty	Hmotnost (kg)	Zpětný chod	ADT	XPT	WG	Počet kmitů min ⁻¹
DUH604S	18 V	●	520	600	Jednostranné, samoostřící	3,9	●		●		2000 / 3600 / 4400
DUH754S	18 V	●	520	750	Jednostranné, samoostřící	3,9	●		●		2000 / 3600 / 4400
UH013G	40 V	●	720	600	Jednostranné, samoostřící	3,2 / 4,2	●		●	●	2000 / 3600 / 5000
UH014G	40 V	●	720	750	Jednostranné, samoostřící	3,4 / 4,4	●		●	●	2000 / 3600 / 5000

Plotostříhy oboustranné

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Délka lišty	Typ lišty	Hmotnost (kg)	Zpětný chod	ADT	XPT	WG	Počet kmitů min ⁻¹
DUH523	18 V		210	520	Standard	2,7/3,3			●		1350
DUH507	18 V		250	500	Speciál	2,3 / 3			●		2700
DUH607	18V		250	600	Speciál	3,1			●		2700
DUH606	18V	●	320	600	Standard	2,4/3,1			●		4000
DUH551	2× 18 V	●	320	550	Standard	5,1		●	●		1000–1800
DUH651	2× 18 V	●	320	650	Standard	3,8/5,2		●	●		1000–1800
DUH602	18 V	●	520	600	Standard	3,6/4,2	●	●	●		2000 / 3600 / 4400
DUH601	18 V	●	520	600	Samoostřící	4,3	●	●	●		2000 / 3600 / 4400
UH004G	40 V	●	720	600	Samoostřící	3,6/4,6	●		●	●	2000 / 3000 / 4000
UH005G	40 V	●	720	750	Samoostřící	4,8	●		●	●	2000 / 3000 / 4000
UH006G	40 V	●	720	600	Standard speciální broušení	3,7/4,7	●		●	●	2000 / 3600 / 5000
UH007G	40 V	●	720	750	Standard speciální broušení	4,9	●		●	●	2000 / 3600 / 5000
UH008G	40 V	●	720	600	Standard	3,6/4,6	●		●	●	2000 / 3600 / 5000
UH009G	40 V	●	720	750	Standard	3,7/4,7	●		●	●	2000 / 3600 / 5000



UM600DZ / UM600DSAE



Aku nůžky na trávu 160 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Nůžky na trávu s možností rychlé přeměny na plotostřih

- Beznastrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 16 cm
- Možnost nastavení výšky trávy 10 / 15 / 20 / 25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti

Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	160 mm
Nastavení řezu	výška 15 / 20 / 25mm
Pro plochu do	80 m ²
Hmotnost	1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	329 × 177 × 131 mm

Součást dodávky DUM600DZ: rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5) a nůž (195267-4)
 Součást dodávky DUM600DSAE: 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3), rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5) a nůž (195267-4)

UM600DSAP

Novinka!



Aku nůžky na trávu

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Nůžky na trávu ve speciálním barevném provedení s možností rychlé přeměny na plotostřih

- Beznastrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 16 cm
- Možnost nastavení výšky trávy 10/15/20/25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti



Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	160 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Pro plochu do	80 m ²
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	329 × 177 × 131 mm

Součást dodávky: akumulátor BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5) a nůž (195267-4)

DUM111ZX / DUM111SYX



Aku nůžky na trávu / plotostřih 110 / 200 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Nůžky na trávu, s možností rychlé přeměny na plotostřih Li-ion 18V LXT

- Součástí dodávky je ostří pro nůžky na trávu i na plotostřih
- Beznastrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 11 cm
- Možnost nastavení výšky trávy 10 / 15 / 20 / 25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti

Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	110 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Hmotnost	1,3 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	333 × 120 × 131 mm

Součást dodávky DUM111SYX: akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), nůž na trávu (191N23-4), kryt nože na trávu (413885-9), nůž plotostřihu (191N24-2) a kryt plotostřihu (458342-0)
 Součást dodávky DUM111ZX: nůž na trávu (191N23-4), kryt nože na trávu (413885-9), nůž plotostřihu (191N24-2) a kryt plotostřihu (458342-0)

DUM604ZX / DUM604SYX



Aku nůžky na trávu / plotostřih 160 / 200 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Nůžky na trávu, s možností rychlé přeměny na plotostřih

- Beznastrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 16 cm
- Možnost nastavení výšky trávy 10 / 15 / 20 / 25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti

Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	160 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Pro plochu do	225 m ² s BL1830
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	353 × 177 × 131 mm

Součást dodávky DUM604ZX: rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5), nůž (195267-4), kryt nože plotostřihu (451816-0), nůž plotostřihu (198408-1)
 Součást dodávky DUM604SYX: akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5), nůž (195267-4), kryt nože plotostřihu (451816-0), nůž plotostřihu (198408-1)

DUH523Z



Aku plotostřih 520 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý plotostřih 18 V

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje i akumulátoru se světelnou signalizací proti přetížení
- Účinný antibrační systém

Délka řezu	520 mm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	2,7 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	938 × 195 × 193 mm

Součást dodávky: kryt nože (9101MA0203)

DUH507Z Novinka! **Aku plotostřih 500 mm** 18V **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT LXT



Spolehlivý plotostřih 500 mm pro akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje i akumulátoru se světelnou signalizací proti přetížení
- Nové konstrukční řešení zaručuje výrazné prodloužení životnosti stroje
- Upravený tvar rukojeti umožňuje lepší a pohodlnější úchop při práci
- Nové provedení vypínače usnadňuje práci
- Standardní provedení lišty s novým tvarem zubů pro lepší zachycení větví
- Účinný antivibrační systém
- Možnost uchycení lapače odřezků (není součástí dodávky)



Délka řezu	500 mm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	872 × 209 × 188 mm

Součást dodávky: kryt lišty (413L91-8)

DUH607Z / DUH607RT Novinka! **Aku plotostřih 600 mm** 18V **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT LXT



Spolehlivý plotostřih 600 mm pro akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje i akumulátoru se světelnou signalizací proti přetížení
- Nové konstrukční řešení zaručuje výrazné prodloužení životnosti stroje
- Upravený tvar rukojeti umožňuje lepší a pohodlnější úchop při práci
- Nové provedení vypínače usnadňuje práci
- Standardní provedení lišty s novým tvarem zubů pro lepší zachycení větví
- Účinný antivibrační systém
- Možnost uchycení lapače odřezků (není součástí dodávky)



Délka řezu	600 mm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	2,4 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	976 × 209 × 188 mm

Součást dodávky DUH607Z: kryt lišty (413L92-6)

Součást dodávky DUH607Z: skumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt lišty (413L92-6)

DUH606Z Novinka! **Aku plotostřih 600 mm** 18V **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT LXT BL MOTOR



Lehký aku plotostřih se zajímavým výkonem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Vysoké otáčky motoru umožňují velmi účinnou a rychlou práci
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Nové konstrukční řešení zaručuje výrazné prodloužení životnosti stroje
- Upravený tvar rukojeti umožňuje lepší a pohodlnější úchop při práci
- Účinný antivibrační systém
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciálně ostřené zuby pro maximální průměr větve 20 mm



Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	20 mm
Hmotnost	2,4 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1015 × 207 × 185 mm

Součást dodávky: lišta (1910H89-0) a kryt lišty (413L92-6)

DUH551Z / DUH551PF2 **Aku plotostřih 550 mm** 18V×2 **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

LXT



Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje i akumulátoru se světelnou signalizací proti přetížení
- Účinný antivibrační systém



Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1061 × 225 × 199 mm

Součást dodávky DUH551Z: kryt nože (450489-6)

Součást dodávky DUH551PF2: 2 ks akumulátoru BL1350B (194204-5), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6) a kryt nože (450489-6)

DUH651Z **Aku plotostřih 650 mm** 18V×2 **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT LXT



Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nastavitelná zadní rukojeť
- Optimální vyvážení stroje pro bezpečnou práci
- Pozvolný rozběh
- Bezpečnostní úprava špičky stroje
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Velmi tichý chod a nízké vibrace



Délka řezu	65 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,8 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1135 × 225 × 199 mm

Součást dodávky: kryt nože

DUH602Z / DUH602RT**BL XPT LXT**
MOTOR**Aku plotostřih 600 mm****18V****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým**

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Účinný antivibrační systém



Součást dodávky DUH602Z: lišta (199599-1) a kryt lišty (459122-7)

Součást dodávky DUH602RT: akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), lišta (199599-1) a kryt lišty (459122-7)

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1124 × 226 × 192 mm

UH008GZ**BL XGT WG**
MOTOR WET GUARD**Aku plotostřih 600 mm****40 V max****40V max** 2,0 2,5 4,0 5,0**Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 21,5 mm
- Délka lišty 600 mm
- Standardní tvar zubů s trojitým broušením

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému



Součást dodávky: lišta (191R57-1) a kryt lišty (412912-9)

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1120 × 223 × 214 mm

UH009GZ**BL XGT WG**
MOTOR WET GUARD**Aku plotostřih 750 mm****40 V max****40V max** 2,0 2,5 4,0 5,0**Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým**

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 21,5 mm
- Délka lišty 750 mm
- Standardní tvar zubů s trojitým broušením

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému



Součást dodávky: lišta (191R58-9) a kryt lišty (412912-9)

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1275 × 223 × 214 mm

UH4570**Elektrický plotostřih 450 mm**

- Střední řada elektrických plotostřihů
- Ergonomický design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (450489-6), Háček (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	550 W
Délka řezu	45 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	862 × 223 × 206 mm

UH4861**Elektrický plotostřih 480 mm**

- Základní řada elektrických plotostřihů
- Ergonomický design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (9101MA0202), Háček na kabel (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	400 W
Délka řezu	48 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	871 × 194 × 194 mm

UH5261
Elektrický plotostřih 520 mm

- Základní řada elektrických plotostřihů
- Ergonomické design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (9101MA0203), Háč na kabel (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	400 W
Délka řezu	52 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	921 × 194 × 194 mm

UH5570
Elektrický plotostřih 550 mm

- Střední řada elektrických plotostřihů
- Ergonomické design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (450489-6), Háček (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	550 W
Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	970 × 223 × 206 mm

UH6570
Elektrický plotostřih 650 mm

- Střední řada elektrických plotostřihů
- Ergonomické design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (450490-1), Háček (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	550 W
Délka řezu	65 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1042 × 223 × 206 mm

UH5580
Elektrický plotostřih 550 mm

- Profesionální řada elektrických plotostřihů
- Vysoký výkon s vynikajícím pracovním komfortem
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (450489-6), Háček (158024-1), držák kabelu (194677-2)

Příkon	700 W
Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	970 × 223 × 206 mm

UH6580
Elektrický plotostřih 650 mm

- Profesionální řada elektrických plotostřihů
- Vysoký výkon s vynikajícím pracovním komfortem
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (450490-1), Háček (158024-1), držák kabelu (194677-2)

Příkon	700 W
Délka řezu	65 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1049 × 223 × 206 mm

UH7580

Elektrický plotostřih 750 mm

- Profesionální řada elektrických plotostřihů
- Vysoký výkon s vynikajícím pracovním komfortem
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Příkon	700 W
Délka řezu	75 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1157 × 223 × 206 mm

Součást dodávky: kryt nože (450490-1), Háček (158024-1), držák kabelu (194677-2)

DUH601Z / DUH601RTE



Elektrický plotostřih 600 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Nový tvar nožů umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod
- na jedno nabití akumulátoru
- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Účinný antivibrační systém



Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,7 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1124 × 226 × 192 mm

Součást dodávky DUH601Z: lišta (199099-1) a kryt nože (458414-1)
 Součást dodávky DUH601RTE: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (630718-5), lišta (199099-1) a kryt nože (458414-1)

UH004GZ / UH004GM201



Aku plotostřih 600 mm

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 23,5 mm
- Délka lišty 600 mm
- Speciální tvar zubů umožňující lepší zachycení větvi a výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru
- Zuby mají trojitě broušení a díky prohnutí se během chodu dobrušují

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému



Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1120 × 223 × 191 mm

Součást dodávky UH004GM201: 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), lišta (191R53-9) a kryt lišty (412911-1)
 Součást dodávky UH004GZ: lišta (191R53-9) a kryt lišty (412911-1)

UH005GZ / UH005GM201



Aku plotostřih 750 mm

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 23,5 mm
- Délka lišty 750 mm
- Speciální tvar nožů umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru
- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí

- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému



Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,8 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1263 × 223 × 214 mm

Součást dodávky UH005GM201: 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), lišta (191R54-7) a kryt lišty (412912-9)
 Součást dodávky UH005GZ: lišta (191R54-7) a kryt lišty (412912-9)

UH006GZ / UH006GM201



Aku plotostřih 600 mm

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 25 mm
- Délka lišty 600 mm
- Speciální tvar zubů umožňující lepší zachycení větvi a výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru
- Zuby mají trojitě broušení

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému



Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	25 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1123 × 223 × 214 mm

Součást dodávky UH006GM201: 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), lišta (191R55-5) a kryt lišty (412912-9)
 Součást dodávky UH006GZ: lišta (191R55-5) a kryt lišty (412912-9)

UH007GZ / UH007GM201



Aku plotostřih 750 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 25 mm
- Délka lišty 750 mm
- Speciální tvar zubů umožňující lepší zachycení větvi a výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru
- Zuby mají trojitě broušení



Součást dodávka UH007GM201: 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), lišta (191R56-3) a kryt lišty (412912-9)
 Součást dodávka UH007GZ: lišta (191R56-3) a kryt lišty (412912-9)

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	25 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1274 × 223 × 214 mm

DUH604SZ




Aku plotostřih 600 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku jednostranný plotostřih výkonem srovnatelný s benzinovým plotostřihem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tak možné použít i při náročných aplikacích
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Nový tvar nožů umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru



Součást dodávka: nůž 600 mm (131D38-1), lapač odřezků 600 mm (131D33-1) a kryt nože (412769-8)

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Motorová brzda
- Velmi tichý chod, nízké vibrace

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,1 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1061 × 282 × 143 mm

DUH754SZ



Aku plotostřih 750 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku jednostranný plotostřih výkonem srovnatelný s benzinovým plotostřihem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tak možné použít i při náročných aplikacích
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Nový tvar nožů umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru



Součást dodávka: nůž 750 mm (131D39-9), lapač odřezků 750 mm (131D34-9) a kryt nože (412769-8)

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Motorová brzda
- Velmi tichý chod, nízké vibrace

Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,2 / 3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1200 × 282 × 143 mm

UH013GZ



Aku plotostřih 600 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Aku jednostranný plotostřih výkonem srovnatelný s benzinovým plotostřihem

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 18 mm
- Samoostřící nože se speciálním tvarem umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru



Součást dodávka: lišta a kryt lišty

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Velmi účinný antivibrační systém
- Elektrická brzda motoru

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,2 / 4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1085 × 270 × 150 mm

UH014GZ



Aku plotostřih 750 mm

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Aku jednostranný plotostřih výkonem srovnatelný s benzinovým plotostřihem

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 18 mm
- Samoostřící nože se speciálním tvarem umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru



Součást dodávka: lišta a kryt lišty

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Velmi účinný antivibrační systém
- Elektrická brzda motoru

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,4 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1225 × 270 × 150 mm

DUN500WZ



Aku plotostřih 500 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku polotostřih s akumulátorem Li-ion 18V a možností nastavení sklonu lišty

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi
- Speciální tvar nožů umožňující lepší zachycení větví, díky nízkému odporu i výrazně delší chod
- na jedno nabití akumulátoru a vysokou rychlost řezu
- Možnost nastavení úhlu lišty do 6 poloh -45°, 22,5°, 0°, -22,5°, -45° a -70°
- Délka stroje 2115 mm, délka lišty 500 mm

- Možnost volby 3 rychlostí + zpětný chod
- Elektronická kontrola chodu stroje, pozvolný rozběh a motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi
- Maximální průměr větve 23,5mm

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–2000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–3600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–4400 min ⁻¹
Max. tloušťka větve	23,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	2115 × 98 × 137 mm



Součást dodávka: popruh (125516-5) a kryt lišty (125516-5)

DUN461WZ



Aku plotostřih 460 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku polotostřih s akumulátorem Li-ion 18V a možností nastavení sklonu lišty

- Teleskopická hřídel umožňuje beznástrojovou změnu délky 1885–2511 mm
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi
- Maximální průměr větve 18mm
- Možnost nastavení polohy rukojeti pro pohodlnou práci
- Oboustranně broušené nože pro spolehlivý a rychlý řez
- Možnost nastavení úhlu lišty do 10 různých poloh po 15°
- Elektronický vypínač s možností aretace na stálý chod
- Možnost uchycení lapače odřezků

Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Délka řezu	460 mm
Max. tloušťka větve	18 mm
Hmotnost	2,6 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1889–2511 × 87 × 134 mm



Součást dodávka: lišta (191P00-8) a kryt lišty (413720-1)

UN460DWZ



Aku plotostřih 460 mm

12V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Teleskopický aku polotostřih s akumulátorem Li-ion 12V CXT a možností nastavení sklonu lišty

- Teleskopická hřídel umožňuje beznástrojovou změnu délky 1885–2511 mm
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi
- Maximální průměr větve 18 mm
- Možnost nastavení polohy rukojeti pro pohodlnou práci
- Oboustranně broušené nože pro spolehlivý a rychlý řez
- Možnost nastavení úhlu lišty do 10 různých poloh po 15°
- Elektronický vypínač s možností aretace na stálý chod
- Možnost uchycení lapače odřezků

Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Délka řezu	460 mm
Max. tloušťka větve	18 mm
Hmotnost	2,8 / 3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	1889–2511 × 87 × 134 mm

Součást dodávka: lišta (191P00-8) a kryt lišty (413720-1)

DUP180Z

Novinka!



Aku nůžky na vinnou révu

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18V

- Ideální pomůcka pro vinaře, sadaře a zemědělce
- Umožňují pohodlný stříhání větví až do průměru 30 mm
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Indikátor vybití akumulátoru a přetížení stroje
- Možnost nastavení čtyř průměrů rozevření nožů – 10, 18, 25 a 30 mm
- Jednoduchá výměna nožů
- Možnost mazání nožů bez nutnosti jejich demontáže
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Velmi čistý stříh
- Až 7000 stříhů na jedno nabití akumulátorů BL1860B

Max. průměr větve	30 mm
Hmotnost	0,7 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 40 × 99 mm



Součást dodávka: taška, kabel, pouzdro, nůž spodní a nůž vrchní

UP100DZ / UP100DSMJ

Novinka!



Aku nůžky na vinnou révu

12V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0


Lehký a kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 12V CXT

- Ideální pomůcka pro vinaře, sadaře a zemědělce
- Umožňují pohodlný stříhání větví až do průměru 25 mm
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Indikátor vybití akumulátoru a přetížení stroje
- Možnost nastavení dvou průměrů rozevření nožů – 18 a 25 mm
- Jednoduchá výměna nožů
- Možnost mazání nožů bez nutnosti jejich demontáže
- Velmi čistý stříh
- Až 2200 stříhů na jedno nabití akumulátoru BL1021B

Max. průměr větve	25 mm
Hmotnost	0,65 / 1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	308 × 65 × 98 mm

Součást dodávka UP100DZ: pouzdro (162C42-1), nůž spodní (1911W1-7), nůž vrchní (1911W2-5) klíč 13 (782212-4), klíč 2,5 (783202-0) a sada na broušení (1912E4-1)

Součást dodávka UP100DSMJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (8357T7-7), 2 ks akumulátoru BL1041B (197406-2), rychlonabíječka DC105B (197363-4), pouzdro (162C42-1), nůž spodní (1911W1-7), nůž vrchní (1911W2-5), klíč 13 (782212-4), klíč 2,5 (783202-0) a sada na broušení (1912E4-1)


DUP361Z / DUP361PT2
XPT LXT

Aku nůžky na vinnou révu
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Ideální pomůcka pro vinaře, sadaře a zemědělce
- Jednoduchá výměna nožů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť ve tvaru D na ochranu ruky proti větřím
- Nový motor s prodlouženou životností
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Až 71000 stříhů na jedno nabití akumulátorů BL1850B

Max. průměr větve	33 mm
Hmotnost	2,4 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	305 × 43 × 106 mm

Součást dodávky DUP361Z: transportní taška (831284-7), taška (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nůž spodní (197367-6) a nůž vrchní (197366-8)
 Součást dodávky DUP361Z: transportní taška (831284-7), 2× akumulátor BL1850 (196672-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), taška (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nůž spodní (197367-6) a nůž vrchní (197366-8)

DUP362Z / DUP362PT2
XPT LXT

Aku nůžky na vinnou révu
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V, vhodný zejména pro řez tvrdých větví

- Ideální pomůcka pro sadaře a zemědělce
- Silnější stříh ve srovnání s modelem DUP361
- Úprava ostří pro řez tvrdých větví
- Jednoduchá výměna nožů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť ve tvaru D na ochranu ruky proti větřím
- Nový motor s prodlouženou životností
- Až 71000 stříhů na jedno nabití akumulátorů BL1850B
- Možnost ověření počtu řezů pomocí aplikace

Max. průměr větve	33 mm
Hmotnost	2,4 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	305 × 43 × 106 mm

Součást dodávky DUP362Z: transportní taška (831284-7), taška (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nůž spodní (199169-6) a nůž vrchní (199168-8)
 Součást dodávky DUP362PT2: transportní taška (831284-7), 2× akumulátor BL1850 (196672-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), taška (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nůž spodní (199169-6) a nůž vrchní (199168-8)

DUX18ZX1
BL MOTOR LXT

Aku motorová jednotka
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Univerzální aku motorová jednotka, která díky výměnným nástavcům umožňuje velmi různorodé použití

- Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18 V LXT
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost volby 2 rychlostí
- Pozvolný rozběh, regulace otáček, motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi.



Výkon	470 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–6800 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–9700 min ⁻¹
Hmotnost	2,4 / 3,1 kg
Hmotnost a nástavcem	3,8 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	983 × 318 × 175 mm

Součást dodávka: nástavec na vyžínání EM408MP (191N31-5), strunová hlava (191D89-4), klíč 4 mm (783202-0), klíč SW 17 (782238-6), taška na nářadí (831304-7) a popruh (127508-0)

XPT AFT
DUX60Z / DUX60ZM4
BL MOTOR LXT

Aku motorová jednotka
18V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální aku motorová jednotka, která díky výměnným nástavcům umožňuje velmi různorodé použití

- Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost volby 3 rychlostí + zpětného chodu
- Pozvolný rozběh, regulace otáček, motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi.



Výkon	600 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–5700 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–8200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–9700 min ⁻¹
Hmotnost	4,2 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1011 × 320 × 216 mm

Součást dodávka: nástavec křovinořez EM404MP (198770-4), klíč 4 mm (783202-0), klíč SW 17 (782210-8), taška na nářadí (831304-7) a popruh (125516-5)

XPT AFT


UX01GZ01



Aku motorová jednotka

40 V max

Univerzální aku motorová jednotka, která díky výměnným nástavcům umožňuje velmi různorodé použití

- Silný stroj s výkonem 1000 W poháněný akumulátorem Li-ion 40 V XGT
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie WG umožňuje práci i v dešti
- Možnost volby 3 rychlostí + zpětného chodu
- Pozvolný rozběh, regulace otáček, motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi.



Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–5700 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–8200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–9700 min ⁻¹
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Hmotnost a nástavcem	4,2 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1001 × 320 × 209 mm



Součást dodává: nstavec křovinořez EM404MP, klíč 4 mm (783202-0), klíč SW 17 (782238-6), taška na nářadí (831304-7) a popruh (127759-5)

Vyžínací nástavec EM408MP (pro DUX18)

Vyžínací nástavec EM404M (pouze pro DUX60 a UX01G)

Nožová hlava EM407MP

Travní nože EM424MP

Plotostřih EN410MP



Plotostřih s nastavením úhlu 200 mm EN422MP

Plotostřihy s nastavením úhlu

Plotostřih s nastavením úhlu 500 mm EN402MP

Zarovnávač trávniku EE400MP

Kultivátor KR401MP



Řetězová pila EY401MP

Řetězová pila EY403MP

Kartáč BR400MP

Lamelový válec SW400 MP



Ofukovač UB400MP

Ofukovač UB402MP

Čerpadlo PF400MP

Prodloužení LE400MP



DCU601Z
Novinka!
Aku přepravní vozík
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL LXT
 MOTOR

XPT
Robustní pomocník pro transport těžkých břemen fungující na akumulátory Li-ion 18 V

- Speciální bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální přepravní kapacita je 300 kg
- Umožňuje použití 4 akumulátorů LXT 18 V
- Součástí dodávky je přepravní plošina se zábrannami po stranách
- Elektrická zdvímá napomáhá zvednutí přepravovaného materiálu až do výšky 1 m
- Možnost volby tří rychlostí vpřed a jedné vzad
- Možnost odpojení motoru pro používání stroje bez pohonu
- Pozvolný rozběh, velmi nízké vibrace
- Možnost nastavení výšky rukojeti
- Spolehlivá elektromagnetická a ruční brzda
- Výkyvná zadní osa zjednodušuje pohyb v nerovném terénu



Maximální nosnost	300 kg
Maximální náklon	12°
Rychlost vpřed	0–1,5/3,5/5 km/hod
Rychlost zpět	0–1 km/hod
Max doba použití	100 min se 4x BL1860B
Hmotnost	141,9/145 kg
Rozměry (d × š × v)	1400 × 730 × 820 mm

DCU602Z
Novinka!
Aku přepravní vozík
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL LXT
 MOTOR

XPT
Robustní pomocník pro transport těžkých břemen fungující na akumulátory Li-ion 18 V

- Speciální bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální přepravní kapacita je 300 kg
- Umožňuje použití 4 akumulátorů LXT 18 V
- Součástí dodávky je plastová korba o objemu 200 l pro pevné látky a 100 l pro kapaliny
- Elektrická zdvímá napomáhá při vysypávání korby do 75°, manuální zdvímá pak umožňuje vyklonění korby v úhlu 110°
- Možnost volby tří rychlostí vpřed a jedné vzad
- Možnost odpojení motoru pro používání stroje bez pohonu
- Pozvolný rozběh, velmi nízké vibrace
- Možnost nastavení výšky rukojeti
- Spolehlivá elektromagnetická a ruční brzda



Maximální nosnost	300 kg
Maximální náklon	12°
Rychlost vpřed	0–1,5/3,5/5 km/hod
Rychlost zpět	0–1 km/hod
Max doba použití	100 min se 4x BL1860B
Hmotnost	143,9/147 kg
Rozměry (d × š × v)	1480 × 730 × 1030 mm

Součást dodávky: korba na přepravu materiálu (191B69-8)

DCU603Z
Novinka!
Aku přepravní vozík
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL LXT
 MOTOR

XPT
Robustní pomocník pro transport těžkých břemen fungující na akumulátory Li-ion 18 V

- Speciální bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální přepravní kapacita je 300 kg
- Umožňuje použití 4 akumulátorů LXT 18 V
- Součástí dodávky je plastová korba o objemu 200 l
- Manuální zdvímá napomáhá manipulaci s materiálem a umožňuje vyklonění korby v úhlu 110°
- Možnost volby tří rychlostí vpřed a jedné vzad
- Možnost odpojení motoru pro používání stroje bez pohonu
- Pozvolný rozběh, velmi nízké vibrace
- Možnost nastavení výšky rukojeti
- Spolehlivá elektromagnetická a ruční brzda



Maximální nosnost	300 kg
Maximální náklon	12°
Rychlost vpřed	0–1,5/3,5/5 km/hod
Rychlost zpět	0–1 km/hod
Max doba použití	100 min se 4x BL1860B
Hmotnost	121,6 / 124 kg
Rozměry (d × š × v)	1480 × 730 × 820 mm

Součást dodávky: korba na přepravu materiálu (191B69-8)

DCU604Z
Novinka!
Aku přepravní vozík
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL LXT
 MOTOR

XPT
Robustní pomocník pro transport těžkých břemen fungující na akumulátory Li-ion 18 V

- Speciální bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální přepravní kapacita je 300 kg
- Umožňuje použití 4 akumulátorů LXT 18 V
- Součástí dodávky je koš na přepravu materiálu
- Manuální zdvímá napomáhá manipulaci s materiálem a umožňuje náklon koše do 90°
- Možnost volby tří rychlostí vpřed a jedné vzad
- Možnost odpojení motoru pro používání stroje bez pohonu
- Pozvolný rozběh, velmi nízké vibrace
- Možnost nastavení výšky rukojeti
- Spolehlivá elektromagnetická a ruční brzda
- Výkyvná zadní osa zjednodušuje pohyb v nerovném terénu



Maximální nosnost	300 kg
Maximální náklon	12°
Rychlost vpřed	0–1,5/3,5/5 km/hod
Rychlost zpět	0–1 km/hod
Max doba použití	100 min se 4x BL1860B
Hmotnost	117,2 / 120 kg
Rozměry (d × š × v)	1450 × 730 × 820 mm

Součást dodávky: koš na přepravu materiálu (191B67-2)

DCU605Z
Novinka!
Aku přepravní vozík
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL LXT
 MOTOR

XPT
Robustní pomocník pro transport těžkých břemen fungující na akumulátory Li-ion 18 V

- Stroj je vhodný pro přepravu materiálů, které pro vložení/naložení nepotřebují náklon stroje
- Speciální bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální přepravní kapacita je 300 kg
- Umožňuje použití 4 akumulátorů LXT 18 V
- Součástí dodávky je speciální plastová korba o objemu 295 l pro pevné materiály anebo 255 l pro kapaliny
- Možnost vypuštění kapaliny z korby pomocí ventilu
- Možnost volby tří rychlostí vpřed a jedné vzad
- Možnost odpojení motoru pro používání stroje bez pohonu
- Pozvolný rozběh, velmi nízké vibrace
- Možnost nastavení výšky rukojeti



Maximální nosnost	300 kg
Maximální náklon	12°
Rychlost vpřed	0–1,5/3,5/5 km/hod
Rychlost zpět	0–1 km/hod
Max doba použití	100 min se 4x BL1860B
Hmotnost	103,6 / 106 kg
Rozměry (d × š × v)	1440 × 730 × 820 mm

Součást dodávky: korba na přepravu materiálu (1911B3-6)

DCU180Z

Aku kolečka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Šikový pomocník na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální motor uložený v kole
- Možnost volby dvou rychlostí vpřed a jedné vzad
- Pozvolný rozběh
- Velmi nízké vibrace
- Možnost nastavení výšky rukojeti
- Spolehlivá brzda
- Zadní kola s možností aretace nebo jednoduchého odmontování
- Maximální přepravní kapacita je 130 kg
- Možnost instalování koše nebo korby



Součástí dodávky: 2 ks podpěry

Maximální nosnost	130 kg
Maximální náklon	12°
Max doba použití	120 min s BL1860B
Rychlost vpřed	0–1,5/3,5 km/hod
Rychlost zpět	0–1 km/hod
Hmotnost	32,2 / 39,6 / 44,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1110 × 560 × 820 mm

XPT



UD2500

Elektrický drtič větví

Výkonný elektromotor 2500 W

- Velmi jednoduché ovládání
- Automatický bezpečnostní anti-blok systém
- Možnost přepnutí směru chodu stroje
- Záchytný koš s objemem 67l
- Velká pogumovaná kola pro jednoduchý transport



Příkon	2500 W
Max. průměr větve	45 mm
Otáčky naprázdno	40 min ⁻¹
Objem koše	67 l
Hmotnost	27,5 kg

VS001GZ

Novinka!

Aku zametací stroj

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 5,0 8,0



Praktický pomocník pro zametání a vysávání vnějších i vnitřních prostor s možností použití dvou akumulátorů Li-ion XGT 40 V

- Spolehlivý úklid je zaručený použitím dvou výkonných středových kartáčů, bočního kartáče a možnosti zapnutí vysávání.
- Stroj nabízí možnost velmi jednoduchého a přitom účinného použití od jemného prachu až po velké předměty (např. plastová láhev 500 ml).
- Šířka stroje umožňuje průjezd dveřmi 80cm.
- Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti kartáčů.
- Možnost přesného nastavení bočního kartáče.
- Praktické umístění ovládacích prvků umožňuje jednoduché nastavení všech volitelných funkcí.
- Automatické čištění filtru výrazně zjednodušuje a prodlužuje práci.
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí.
- LED osvětlení pracovní plochy.
- Možnost vertikálního skladování.
- Objem nádoby na prach 24l, velmi tichý chod.
- Možnost dokoupení přídatného vaku na odpad (není součástí dodávky).
- Až 150 minut práce na jedno nabití dvou akumulátorů BL4080F.

Otáčky	350 / 500 min ⁻¹
Objem nádoby	24 l
Doba použití/akumulátor	150 min 2× BL4080F
Hladina hluku	63 dB(A)
Hmotnost	34 / 36 kg
Rozměry (d × š × v)	830 × 677 × 467 / 1146 mm



DDG460ZX7



Aku pŕdní vrták

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý aku pŕdní vrták fungující na 2 akumulátory Li-ion 18 V

- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Speciální rukojeť pro spolehlivý ŕchop stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pomocí adaptéru 327685-0 (není součástí dodávky) je možné upnout vrtáky používané pro pŕdní vrtáky PD520 a BBA520



Součást dodávky: rukojeť (191P11-3), sada klíčŕ, adaptér vrtáku A (327684-2) a adaptér vrtáku D (327687-6)

Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno na 1. pŕevod	0–350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. pŕevod	0–1400 min ⁻¹
Hmotnost	6,4 / 8,1 kg
Rozměry (d × š × v)	840 × 600 × 223 mm

ADT XPT

DG001GZ05



Aku pŕdní vrták

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silný pŕdní vrták technologie XGT s výkonem 1,35 kW

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 40 V
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie ADT – automatická elektronická regulace otáček podle zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Maximální průměr vrtáku 200 mm (hlína), 150 mm (hlína s kameny)
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci



Součást dodávky: rukojeť sada (191P11-3), adaptér vrtáku A (327684-2), adaptér vrtáku D (327687-6), klíč skličidla (763251-3), držák klíče (141C01-8), šroub M8 × 30 (922453-2) a šroub M4x12 (251314-2)

Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno na 1. pŕevod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. pŕevod	0–1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	136 / 55 Nm
Max průměr vrtáku	200 mm
Hmotnost	6,4 / 7,4 kg
Rozměry (d × š × v)	842 × 605 × 199 mm

ADT XPT

DDG461Z

Novinka!



Aku pŕdní vrták

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý aku pŕdní vrták fungující na 2 akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Provedení bez skličidla – adaptér vrtáku je součástí stroje
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie ADT – automatická elektronická regulace otáček podle zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Maximální průměr vrtáku 200 mm (hlína), 150 mm (hlína s kameny)
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci



Součást dodávky: klíč 5 (783232-1), klíč 6 (783204-6), klíč 12 (783207-0) a 2 ks šroubu M8x30 (922453-2)

- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Dlouhá přídavná rukojeť pro pohodlné držení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy

Otáčky naprázdno na 1. pŕevod	0–350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. pŕevod	0–1400 min ⁻¹
Max. utahovací moment	136 / 48 Nm
Max průměr vrtáku	200 mm
Hmotnost	6,2 / 7,6 kg
Rozměry (d × š × v)	840 × 607 × 233 mm

ADT XPT

DG002GZ

Novinka!



Aku pŕdní vrták

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Velmi silný pŕdní vrták technologie XGT s výkonem 1,35 kW

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 40 V
- Provedení bez skličidla – adaptér vrtáku je součástí stroje
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie ADT – automatická elektronická regulace otáček podle zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Maximální průměr vrtáku 200 mm (hlína), 150 mm (hlína s kameny)



Součást dodávky: klíč 5 (783232-1), klíč 6 (783204-6), klíč 12 (783207-0) a 2 ks šroubu M8x30 (922453-2)

- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Dlouhá přídavná rukojeť pro pohodlné držení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy

Výkon	1.350 W
Otáčky naprázdno na 1. pŕevod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. pŕevod	0–1.500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	136 / 55 Nm
Max průměr vrtáku	200 mm
Hmotnost	6 / 7 kg
Rozměry (d × š × v)	842 × 605 × 194 mm

ADT XPT

E-07294

E-07303

E-07319

E-07325



Adaptéry pro uchycení pŕdních vrtákŕ

Kód	Název
327687-6	Adaptér pro uchycení pŕdního vrtáku Makita
327685-0	Adaptér pro uchycení pŕdního vrtáku ze stroje PD520/BBA520



E-07630 E-07646 E-07652 E-07331



Ofukovače

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Počet rychlostí	Max objem vzduchu (m ³ /min)	Max rychlost vzduchu (m/s)	Hmotnost (kg)	XPT	WG	Max otáčky naprázdno min ⁻¹
UB100D	12 V	Ne		3	2,6	75	1,2			15800
UB101D	12 V	Ne		3	2,6	56	1,2			15800
DUB185	18 V	Ne		3	3,2	98	1,5 / 2,1			18000
DUB186	18 V	Ne		3	3,2	68	1,5 / 2,1			18000
DUB184	18 V	Ano		Volitelný	13	52,1	2,4 / 3	●		18000
DUB361	2× 18 V	Ano		2	4,4	93	2,5 / 3,1	●		10000 / 17000
DUB362	2× 18 V	Ano		6	13,4	54	2,8 / 4,2	●		21500
UB001G	40 V	Ano		Volitelný	17	64	2,5 / 3,5	●	●	0–20000 / 23000
UB001C	EXT	Ano		Volitelný	17,6	70	2,6	●	●	0–20000 / 24000
UB002C	EXT	Ano		Volitelný	19	76	7,1 / 15,9	●	●	0–22000
UB003C	EXT	Ano		3	0–17,6	0–71,9	2,8	●		0–22100

Ofukovače / vysavače

Model	Řada	BL motor	Výkon (W)	Počet rychlostí	Max objem vzduchu (m ³ /min)	Max rychlost vzduchu (m/s)	Hmotnost (kg)	XPT	WG	Max otáčky naprázdno min ⁻¹
DUB187	18 V	Ano		Volitelný	Sání 6,1 / ofuk 4,2	64,0	3,3 / 4	●		9000–13500
DUB363	2× 18 V	Ano	860	2	13,4	65	3,9 / 4,5–6 / 6,6	●		7850



UB100DZ

CXT

Aku ofukovač

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní ofukovač na akumulátory Li-ion 12 V CXT

- 3 stupně nastavení rychlosti vzduchu
- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač



Max. průtok vzduchu	2,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	75 m/s
Max. tlak vzduchu	4 kPa
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	508 × 155 × 204 mm

Součást dodávky: tryska (123245-4)

UB101DZ

CXT

Aku ofukovač

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní ofukovač na akumulátory Li-ion 12 V CXT

- 3 stupně nastavení rychlosti vzduchu
- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač
- Speciální tvar hubice




Max. průtok vzduchu	2,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	66 m/s
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	852 × 155 × 204 mm

Součást dodávky: tryska (191G09-6)

UB1103
Elektrický ofukovač / vysavač

Univerzální dmychadlo/vysavač s volitelným sáčkem na prach

- Vysoký výkon stroje
- Vhodný pro antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, zařízení apod.
- Možnost regulace otáček a sacího výkonu
- Prachový sáček 123241-2 lze objednat jako volitelné příslušenství
- Ergonomický tvar rukojeti a trysky pro pohodlnější a spolehlivější práci



Součást dodávky: gumová tryska (123245-4)

Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	0–16000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–246 m ³ /hod
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	479 × 185 × 178 mm

DUB185Z
Aku ofukovač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT LXT

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18 V

- 3 stupně nastavení objemu vzduchu
- Elektronický vypínač umožňující regulaci chodu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač



Součást dodávky: tryska (123245-4)

Max rychlost vzduchu	98 m/s
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Max. tlak vzduchu	5,8 kPa
Max doba použití	130 / 45 / 17min BL1850B
Hmotnost	1,3/1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	517 × 156 × 210 mm

DUB186Z
Aku ofukovač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

LXT

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18 V

- 3 stupně nastavení objemu vzduchu
- Elektronický vypínač umožňující regulaci chodu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač
- Součástí dodávky je prodloužená tryska se speciálním tvarem ústí



Součást dodávky: tryska (191G09-6)

Max rychlost vzduchu	68 m/s
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Doba použití/akumulátor	130 / 50 / 20 min / BL1850
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	861 × 156 × 210 mm

DUB184Z / DUB184RT
Aku ofukovač


18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18 V

- 3 stupně nastavení objemu vzduchu
- Elektronický vypínač umožňující regulaci chodu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač



Součást dodávky DUB184Z: integrovaná hubice (459701-1), redukce 80/72 (191B21-6), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8) a hubice plochá (197889-6)

Součást dodávky DUB184RT: akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), integrovaná hubice (459701-1), redukce 80/72 (191B21-6), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8) a hubice plochá (197889-6)

Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	13 m ³ /min
Rychlost vzduchu	52,1 m/s
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	825 × 160 × 285 mm

DUB187Z
Novinka!
Aku ofukovač / vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT

Lehký a kompaktní aku ofukovač umožňující vysávání listů s mulčováním

- Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18 V
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost regulace síly pomocí nastavení vypínače
- Dlouhá tryska s kolečky pro pohodlnou práci
- Odmínatelný vak na listy o objemu 25 l
- Velmi tichý chod



Součást dodávky: ramenní pás (GB00000038) a sada pro vysávání (GB00000185)

Otáčky naprázdno	9000–13500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	6,1 m ³ /min
Hmotnost	3,3 / 4 kg
Rozměry (d × š × v)	1168 × 164 × 416 mm

DUB361Z**XPT LXT****Aku ofukovač****18 V x2****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V**

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí proudění vzduchu
- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Velmi tichý chod

2

Součást dodávky: ramenní pás (166095-4) a tryska (452123-4)

Otáčky naprázdno	10000 / 17000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	2,6 / 4,4 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	57 / 93 m/s
Hmotnost	1,7 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	905 × 141 × 194 mm

DUB362Z / DUB362PT4X**BL XPT LXT****Aku ofukovač****18 V x2****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V**

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí proudění vzduchu
- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Velmi tichý chod



Součást dodávky DUB362Z: dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Součást dodávky DUB362PT4X: transportní taška (831253-8), 4 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)

Otáčky naprázdno	11400 / 21.500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m ³ /hod
Hmotnost	2,7 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	930–830 × 204 × 298 mm

DUB363ZV / DUB363PT2V**BL XPT LXT****Aku ofukovač / vysavač****18 V x2****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**První aku ofukovač umožňující vysávání listí s mulčováním**

- Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí proudění vzduchu + regulace síly pomocí vypínače
- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Velmi tichý chod



Součást dodávky DUB363ZV: ramenní pás (162698-2), tryska (459798-0) a sada pro vysávání (191E19-1)

Součást dodávky DUB363PT2V: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), ramenní pás (162698-2), tryska (459798-0) a sada pro vysávání (191E19-1)

Otáčky naprázdno	0–7800 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–13,4 m ³ /min
Hmotnost	5,2 / 6,6 kg (vysávání)
Rozměry (d × š × v)	350 × 190 × 415 mm

UB001GZ / UB001GM101**BL XGT WG****Aku ofukovač****40 V max****40V max** 2,0 2,5 4,0 5,0**Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion 40 V**

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický vypínač s možností regulace chodu
- Nízký zpětný ráz při zapnutí nebo vypnutí stroje
- Možnost rychlého přepnutí na maximální chod
- Možnost nastavení délky trysek ve 3 pozicích



Součást dodávky UB001GZ: akumulátor BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), integrovaná hubice (413367-1), redukce 80/72 (191L96-5), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8), hubice koncová (412758-3) a hubice plochá (1978896)

Součást dodávky UB001GM101: integrovaná hubice (413367-1), redukce 80/72 (191L96-5), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8), hubice koncová (412758-3) a hubice koncová plochá (1978896)

Otáčky naprázdno	0–19550 / 22500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	13,7 / 15,8 m ³ /min
Rychlost vzduchu	0–54,5 / 62,8 m/s
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1029 / 929 × 172 × 291 mm

- Velmi tichý chod
- Odolný vůči vlhkosti

US053DZ**CXT XPT****Aku postřikovač 5 l****12 V max****Li-ion** Ah 1,5 2,0 4,0**Kompaktní a lehký aku postřikovač na akumulátory Li-ion CXT 12 V**

- Aku postřikovač je určen zejména za účelem rozprašování přípravků a prostředků, které jsou určeny k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců
- Tento stroj není vyvinutý pro používání dezinfekčních prostředků proti virům bez ohledu na jejich složení
- Nedoporučujeme použití organických rozpouštědel
- Použití separačních prostředků na beton je možné pouze s následným důkladným omytí a pročištění aku postřikovače po jeho použití
- Extrémně ohleduplný vůči životnímu prostředí - žádné emise a minimální hluk
- Spolehlivé membránové čerpadlo
- Nádoba o objemu 5 l
- Odolné vůči prachu i vodě - IP54
- Maximální výkon 0,91 l/min
- Maximální tlak 3 bar
- Možnost přepnutí na stálý chod

- Speciální dvojitá tryska s možností regulace proudu vody
- Závit trysky G 1/4"
- Možnost teleskopického prodloužení trubky o 20 cm, celková délka je tedy 0,5–0,7 m
- Automatické vypnutí chodu při vyprázdnění nádoby
- Dlouhá doba použití – až 90 minut / 50 litrů vody na jedno nabití BL1016

Tlak	max 3 bar
Průtok vody	max 0,91 l/min
Objem nádrže	5 l
Doba použití/akumulátor	95 min / 50 l s BL1016
Hmotnost	2,6 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 183 × 335 mm

Součást dodávky: hadice 1,7 m (PR00000154), dvojitá tryska (PR00000142), držák trubky (PR00000144) a popruh (PR00000128)

DUS054Z
LXT XPT

Aku postřikovač 5 l
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní a lehký aku postřikovač na akumulátory Li-ion 18 V

- Aku postřikovač je určen zejména za účelem rozprašování přípravků a prostředků, které jsou určeny k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců
- Tento stroj není vinytý pro používání dezinfekčních prostředků proti virům bez ohledu na jejich složení
- Nedoporučujeme použití organických rozpouštědel
- Použití separačních prostředků na beton je možné pouze s následným důkladným omytí a pročištěním aku postřikovače po jeho použití
- Extrémně ohleduplný vůči životnímu prostředí – žádné emise a minimální hluk
- Spolehlivé membránové čerpadlo
- Nádobka o objemu 5 l
- Odolné vůči prachu i vodě – IP54
- Maximální výkon 0,91 l/min
- Maximální tlak 3 bar
- Možnost přepnutí na stálý chod

- Speciální dvojitá tryska s možností regulace proudu vody
- Závit trysky G 1/4"
- Možnost teleskopického prodloužení trubky o 20 cm, celková délka je tedy 0,5–0,7 m
- Automatické vypnutí chodu při vyprázdění nádoby
- Dlouhá doba použití – až 240 minut / 140 litrů vody na jedno nabití BL1830B

Tlak	max 3 bar
Průtok vody	max 0,91 l/min
Objem nádrže	5 l
Doba použití/akumulátor	240 min / 140 l s BL1830B
Hmotnost	2,7 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 182 × 368 mm

Součást dodávky: hadice 1,7 m (PR00000154), dvojitá tryska (PR00000142), držák trubky (PR00000144) a popruh (PR00000128)

DUS158Z
Novinka!
LXT XP

Aku postřikovač 15 l
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý zádový aku postřikovač na akumulátory Li-ion 18 V

- Stroj je ohleduplný vůči životnímu prostředí – žádné emise a minimální hluk
- Aku postřikovač je určen zejména za účelem rozprašování přípravků a prostředků, které jsou určeny k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců
- Spolehlivé membránové čerpadlo
- Nádobka o objemu 15 l
- Odolné vůči prachu i vodě – IP54
- Maximální výkon 0,9 / 1,7 l/min - podle zvoleného typu trysky
- Maximální tlak 5 bar
- Zajímavý dosah díky hadici o délce 1,7 m
- Automatické vypnutí chodu při vyprázdění nádoby

- Velmi pohodlné popruhy se speciálním tvarem pro snížení zahřívání těla a tvorbu potu
- Dlouhá doba použití – až 335/460 minut, 300/780 litrů na jedno nabití BL1850B

Tlak	5 bar
Objem nádrže	15 l
Doba použití/akumulátor	max 460 min/780 l při BL1850
Hmotnost	5,5 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	317 × 237 × 517 mm

Součást dodávky: hadice s vypínačem (PR00000266), dvojitá tryska (PR00000255), přímá tryska (PR00000251), trubka (PR00000260), držák trubky (PR00000314), filtr (PR00000147) a odměřovací nádobka (PR00000317)

PM001GZ01
Novinka!
BL MOTOR XGT WG WETGUARD

Aku postřikovač 15 l
40 V max
40 V max 5,0 8,0

Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40V, který je výkonově srovnatelný s benzínovými postřikovači

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost současného použití dvou akumulátorů
- Stroj umožňuje při maximálním výkonu postřik ULV
- Možnost nastavení 3 stupňů síly postřikování s následnou regulací pomocí vypínače
- Možnost regulace proudu kapaliny 0,18–1,4 l/min
- Síla proudu vzduchu 4–15 N
- Maximální horizontální dosah 14 metrů
- Objem nádoby 15 litrů
- Ventil kapaliny je propojený s vypínačem, aby nedocházelo k nechtěnému úniku kapaliny

- Možnost použití různých difusorů
- Vstupní filtr kapaliny v nádobě

Objem nádoby	15 l
Průtok vzduchu	7,4–14,3 m ³ /min
Rychlost vzduchu	34–64 m/s
Síla proudu vzduchu	4–15 N
Množství kapaliny	0,18–1,4 l/min
Horizontální dosah	9–14 m
Doba použití/akumulátor	22 min na max / 2 × BL4080F
Hmotnost	11,9 / 12,9 kg
Rozměry (d × š × v)	320 × 600 × 690 mm

Součást dodávky: hubice (327C46-2), difusor (453506-1) a klíč 13 (781006-4)

DCE090ZX1
BL MOTOR LXT XPT AFT

Aku rozbrušovací pila 230 mm
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální stroj pro přesné řezání a rozbrušování zejména ocelových, kovových, železných a litinových materiálů

- Velké množství řezů na jedno nabití díky technologii Li-ion 2 × 18 V
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého rozdílu v zatížení
- Světelná signalizace přetížení stroje
- Elektronická kontrola zatížení, pozvolný rozběh stroje
- Možnost přepnutí na stálý chod

- Maximální hloubka řezu 88 mm
- LED osvětlení pracovní plochy
- Speciální kryt akumulátorů
- Možnost připojení vodního chlazení

Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Max. řezný výkon	88 mm
Rozbrušovací kotouč (Ø)	230 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče (Ø)	22,23 mm
Hmotnost	4,9 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	554 × 242 × 283 mm

Součást dodávky: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

CE001GZ
BL MOTOR XPT AFT WG WETGUARD

Aku rozbrušovací pila 350 mm
40 V max × 2
40 V max × 2 4,0 5,0 8,0

Velmi silná aku rozbrušovací pila s kotoučem 355 mm

- Technologie Li-ion XGT 2 × 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

- Vypínač s možností aretace na stálý chod
- Signalizace přetížení stroje
- Beznastrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, nízké vibrace, dokonalé vyvážení
- Maximální hloubka řezu 127 mm

Výkon	3,6 kW
Otáčky naprázdno	5300 min ⁻¹
Průměr kotouče	355 / 25,4 mm
Maximální řez	127 mm
Hmotnost	10,3 / 12,3 kg
Rozměry (d × š × v)	786 × 283 × 433 mm

CE002GZ01

Novinka!

Aku rozbrušovací pila 350 mm

40 V max x2

40 V max x2 4,0 5,0 8,0

BL AFT AWS XGT



Velmi silná aku rozbrušovací pila s kotoučem 355 mm

- Technologie Li-ion XGT 2x 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS - možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronická kontrola zatížení stroje a brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Možnost připojení stroje pro velmi účinné externí odsávání
- Vypínač s možností aretace na stálý chod



Součásti dodávky: sada kroužků (191W53-9), spona hadice 40 (413N26-1), spona hadice 46 (413P08-5), klíč (782037-6) a jednotka Bluetooth (198900-7)

- Signalizace přetížení stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, nízké vibrace, dokonalé vyvážení
- Maximální hloubka řezu 127 mm
- LED osvětlení pracovní plochy

Výkon	3,6 kW
Otáčky naprázdno	4200 min ⁻¹
Průměr kotouče	355 / 25,4 mm
Hmotnost	11,1 / 13,1 kg
Rozměry (d × š × v)	825 × 283 × 487 mm

DHW080ZK

Aku vysokotlaká myčka

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL LXT WG



Lehká a tichá tlaková myčka fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Umožňuje práci bez nutnosti připojení k elektrické a vodovodní síti
- Převážný kufr funguje zároveň jako nádoba na vodu s objemem 50 l
- Možnost nasávání vody z nádoby
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Stroj je odolný proti prachu a vodě
- Možnost nastavení dvou úrovní tlaku podle prováděné práce 30/55 bar
- Možnost regulace tlaku pomocí trysky
- Integrované držáky příslušenství
- Převážný kufr je kompatibilní s kufry Makpac
- Stejně příslušenství jako u tlakových myček HW1200 a HW1300



Součásti dodávky: přepravní kufr (127104-4), pistole (197842-2), tryska nastavitelná (197822-8), vysokotlaká hadice 5 m (126766-5), adaptér pro nasávání (197873-1), adaptér pro připojení (197881-2), adaptér pro připojení k řádu (197883-8) a adaptér na čištění trysky (197879-9)

Pracovní tlak	30 / 55 bar
Maximální tlak	80 bar
Průtok vody	240 / 330 l/h
Doba použití/akumulátor	34 / 15 min s BL1860B
Max. teplota vody	40 °C
Hmotnost	6,3 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	438 × 218 × 269 mm

DHW080ZK

Novinka!

Aku vysokotlaká myčka

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL LXT WG



Lehká a tichá tlaková myčka fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Umožňuje práci bez nutnosti připojení k elektrické a vodovodní síti
- Převážný kufr funguje zároveň jako nádoba na vodu s objemem 50 l
- Možnost nasávání vody z nádoby
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Stroj je odolný proti prachu a vodě
- Možnost nastavení dvou úrovní tlaku podle prováděné práce 30/55 bar
- Možnost regulace tlaku pomocí trysky
- Integrované držáky příslušenství
- Převážný kufr je kompatibilní s kufry Makpac
- Stejně příslušenství jako u tlakových myček HW1200 a HW1300



Součásti dodávky: přepravní kufr (127104-4), pistole (197842-2), tryska nastavitelná (197822-8), vysokotlaká hadice 5 m (126766-5), adaptér pro nasávání (197873-1), adaptér pro připojení (197881-2), adaptér pro připojení k řádu (197883-8) a adaptér na čištění trysky (197879-9)

Pracovní tlak	30 / 55 bar
Maximální tlak	80 bar
Průtok vody	240 / 330 l/h
Doba použití/akumulátor	34 / 15 min s BL1860B
Max. teplota vody	40 °C
Hmotnost	6,3 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	438 × 218 × 269 mm

HW001GZ

Novinka!

Aku vysokotlaká myčka

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

BL XGT WG



Silná tlaková myčka fungující na akumulátory Li-ion 40 V XGT

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Umožňuje práci bez nutnosti připojení k elektrické a síti
- Možnost nasávání vody z externího zdroje/nádoby
- Stroj je odolný proti prachu a vodě
- Možnost nastavení tří úrovní tlaku podle prováděné práce 30/55/85 bar
- Možnost regulace tlaku pomocí trysky
- Integrované držáky příslušenství
- 140 mm kola zaručují jednoduchou přepravu



Součásti dodávky: pistole (197842-2), tryska nastavitelná (1912Y4-1), tryska rotační (197824-4), prodloužovací nástavec (191U84-6), vysokotlaká hadice 5 m (126766-5), adaptér pro nasávání (1910R2-4), hadice pro připojení (1910R1-6), adaptér s filtrem (122F22-7) a adaptér na čištění trysky (197879-9)

Příkon	1200 W
Pracovní tlak	30 / 55 / 85 bar
Maximální tlak	115 bar
Průtok vody	1800 / 2520 / 3300 l/h
Doba použití / akumulátor	60 / 30 / 18 min s 2x BL4050F
Max. teplota vody	40 °C
Hmotnost	8,5 / 10,5 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 370 × 520 mm

HW102

Vysokotlaká myčka

Tlaková myčka pro dům a zahradu

- Spolehlivý elektromotor
- Nové odolné čerpadlo
- Automatický bezpečnostní ventil
- Integrované držáky příslušenství
- Teleskopická rukojeť



Součásti dodávky: pistole (3320152), tryska (3320130), tryska nastavitelná (3640640), tryska turbo (41169), tryska s nádobou (3640090), vysokotlaká hadice 5 m (3640630), konektor (40725)

Příkon	1300 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	70 bar
Maximální tlak	100 bar
Průtok vody	360 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	neraz
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	5,8 kg

HW111

Vysokotlaká myčka

Tlaková myčka pro dům a zahradu

- Spolehlivý elektromotor
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- TOTAL STOP SYSTEM



Součást dodávky: pistole (3320152), nástavec (3320130), tryska nastavitelná (3640650), tryska turbo (41169), tryska na pěnu (3640670), kartáč (41185), vysokotlaká hadice 5,5 m (3640660), konektor (40725)

Příkon	1700 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	90 bar
Maximální tlak	110 bar
Průtok vody	370 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	neraz
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	9,8 kg

HW1300

Vysokotlaká myčka

Lehká a tichá tlaková myčka

- Možnost nastavení dvou typů tlaku (High/Low) podle provedené práce
- Možnost regulace tlaku pomocí trysky
- Možnost nasávání vody z nádrže pomocí speciálního příslušenství – není součástí dodávky
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola



Součást dodávky: pistole (197842-2), tryska nastavitelná (197876-5), turbo tryska (197824-4), tryska na pěnu (197886-2), vysokotlaká hadice 10 m (tg00000009), spojka (197935-5)

Příkon	1800 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	110 bar
Maximální tlak	130 bar
Průtok vody	360 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	12,7 kg

HW132

Vysokotlaká myčka

Spolehlivá myčka pro větší práce kolem domu a zahrady

- Robustní asynchronní motor
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- TOTAL STOP SYSTEM



Součást dodávky: pistole (3320152), nástavec (3320130), tryska nastavitelná (3640650), tryska turbo (41169), tryska na pěnu (3640670), kartáč (41185), vysokotlaká hadice 5,5 m (3640660), konektor (40725)

Příkon	2100 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	120 bar
Maximální tlak	140 bar
Průtok vody	420 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	neraz
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	18,8 kg

HW140

Vysokotlaká myčka

Profesionální tlaková myčka pro průmyslové použití

- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- Pogumovaná kola
- TOTAL STOP SYSTEM



Součást dodávky: pistole (41154), tryska nastavitelná (40246), tryska turbo (41173), vysokotlaká hadice 10 m (3083550), konektor (40725)

Příkon	2300 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	130 bar
Maximální tlak	140 bar
Průtok vody	500 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	neraz
Tělo čerpadla	mosaz
Hmotnost	29 kg

HW151

Vysokotlaká myčka

Profesionální tlaková myčka pro průmyslové použití

- Možnost regulace pracovního tlaku
- Nové odolné čerpadlo s klikovou hřídelí
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- TOTAL STOP SYSTEM



Součást dodávky: pistole (41154), tryska nastavitelná (40551), tryska turbo (41173), vysokotlaká hadice 10 m (3083550), konektor (40725)

Příkon	2500 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	140 bar
Maximální tlak	150 bar
Průtok vody	500 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	mosaz
Píst	keramický povrch
Tělo čerpadla	mosaz
Hmotnost	28,4 kg

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ Li-ion / BUNDY, RÁDIA, SVÍTILNY

7.2
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

10V + 10V

36V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION




Bundy



Rádia



Ventilátory

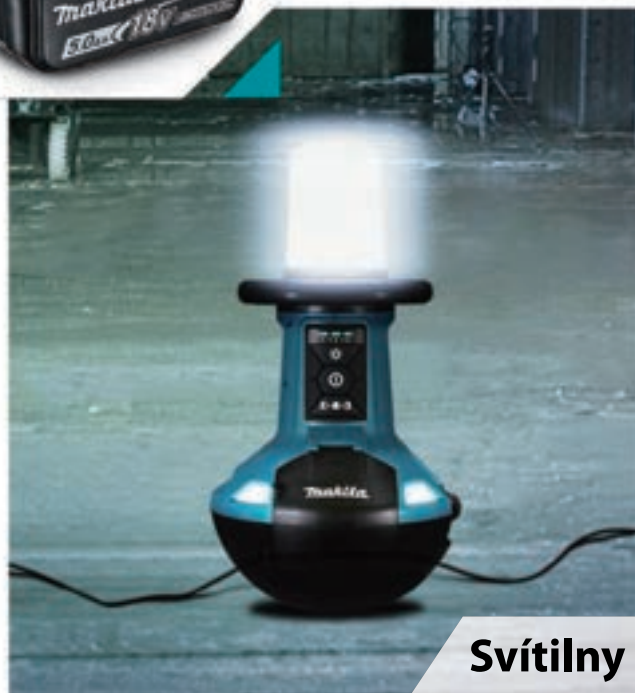

Svítilny

DFJ211ZXL
**LXT
CXT**

Aku bunda s ventilátory XL
10,8 V
12 V max
18 V

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda je voděodolná, umývateľná, vyrobená z polyesteru
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1850 při stupni Low)
- Vnitřní kapsa s možností vložení ledových sáčků
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování
- Adaptér umožňuje nabíjení externího zařízení přes USB (5 V / 2,1–3 A)
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér GM00001605 nebo 7 (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 13,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	410 g

DFJ310ZXL
**LXT
CXT**

Aku bunda s ventilátory XL
10,8 V
12 V max
18 V

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda je bavlněná
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1850 při stupni Low)
- Možnost ohrnutí rukávů
- Vnitřní kapsa s možností vložení ledových sáčků
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování
- Adaptér umožňuje nabíjení externího zařízení přes USB (5 V / 2,1–3 A)
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér GM00001605 nebo 7 (není součástí dodávky)



Doba použití Hi	BL1860 – 13,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33,5 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	410 g

DFJ312A
Novinka!
**LXT
CXT**

Aku bunda s ventilátory L a XL
10,8 V
12 V max
18 V


- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda je bavlněná s antibakterální vnitřní vrstvou
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Možnost odepnutí rukávů
- Nepřetržitě větrání až 68 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Celkem 5 kapes
- Možnost nastavení 4 stupňů ofukování (Turbo/High/Medium/Low)
- Možnost praní v pračce
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér TD00000110 pro akumulátory CXT nebo TD00000111 pro akumulátory LXT (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 16 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 29,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 68 hod
Max proud vzduchu	2,7/2,1/1,7/1,5 m ³
Velikost	L nebo XL
Hmotnost bez akumulátoru	230 g

DFJ410Z
**LXT
CXT**

Aku bunda s ventilátory XL
10,8 V
12 V max
18 V

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda je odolná vůči UV a IR záření
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1850 při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování
- Možnost ohrnutí rukávů
- Vnitřní kapsa s možností vložení ledových sáčků
- Adaptér umožňuje nabíjení externího zařízení přes USB (5 V / 2,1–3 A)
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér GM00001605 nebo 7 (není součástí dodávky)
- Příslušenství



Doba použití Hi	BL1860 – 13,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33,5 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	L nebo XL
Hmotnost bez akumulátoru	470 g

DFJ416A
Novinka!
**LXT
CXT**

Aku bunda s ventilátory L a XL
10,8 V
12 V max
18 V

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Bunda je odolná vůči UV záření
- Vnitřní vrstva dobře absorbuje pot a rychle vysychá
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Možnost odepnutí rukávů
- Nepřetržitě větrání až 68 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Celkem 3 kapsy
- Možnost nastavení 4 stupňů ofukování (Turbo/High/Medium/Low)
- Možnost praní v pračce
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér TD00000110 pro akumulátory CXT nebo TD00000111 pro akumulátory LXT (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 16 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 29,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 68 hod
Max proud vzduchu	2,7/2,1/1,7/0,15 m ³
Velikost	L nebo XL
Hmotnost bez akumulátoru	230 g

DFJ212A

LXT
CXT

Aku bunda s ventilátory L a XL

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Bunda je voděodolná přitom umožňuje odvod vlhkosti ven
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 68 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost ohnutí rukávů a uchycení na suchý zip
- Možnost úpravy šířky bundy podle postavy uživatele
- Celkem 4 kapsy



10,8 V 12 V max 18 V

- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér 198634-2 (není součástí dodávky)


Doba použití Hi	BL1860 – 16 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 29,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 68 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	L nebo XL
Hmotnost bez akumulátoru	430 g

DFJ213ZXL

LXT
CXT

Aku bunda s ventilátory XL

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Bunda je odolná pro větru
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 68 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost úpravy šířky bundy podle postavy uživatele
- Celkem 5 kapes
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování



10,8 V 12 V max 18 V

- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér 198634-2 (není součástí dodávky)


Doba použití Hi	BL1860 – 16 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 29,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 68 hod
Max proud vzduchu	2,7 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	540 g

DFJ214Z

LXT
CXT

Aku bunda s ventilátory XL

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Bunda je antistatická a má speciální reflexní úpravu pro dobrou viditelnost za zhoršených podmínek
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Celkem 5 kapes
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování



10,8 V 12 V max 18 V

- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér 198634-2 (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 13,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	540 g

DFJ216A

Novinka!

LXT
CXT

Aku bunda s ventilátory L a XL

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Bunda je vzdušná a voděodolná, nemá vnitřní vrstvu
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 68 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Celkem 5 kapes
- 2 vnitřní kapsy na led
- Možnost nastavení 4 stupňů ofukování (Turbo/High/Medium/Low)

10,8 V 12 V max 18 V

- Možnost praní v pračce
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér TD00000110 pro akumulátory CXT nebo TD00000111 pro akumulátory LXT (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 16 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 29,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 68 hod
Max proud vzduchu	2,7 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	L nebo XL
Hmotnost bez akumulátoru	230 g

DFV214A

Novinka!

LXT
CXT

Aku bunda s ventilátory L a XL

- Pracovní vesta se dvěma integrovanými ventilátory
- Vesta zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Díky zapnutí na plastové spony je možné velmi rychle nasazení/sundání vesty
- Antibakteriální vnitřní vrstva
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití vesty i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 68 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost úpravy šířky vesty pomocí pásky
- Možnost nastavení 4 stupňů ofukování (Turbo/High/Medium/Low)
- 4 kapsy

10,8 V 12 V max 18 V

- Možnost praní v pračce
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér TD00000110 pro akumulátory CXT nebo TD00000111 pro akumulátory LXT (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 16 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 29,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 68 hod
Max proud vzduchu	2,7 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	L nebo XL
Hmotnost bez akumulátoru	230 g

DFV210A
**LXT
CXT**

Vesta s ventilátory L XL 2XL

- Pracovní vesta se dvěma integrovanými ventilátory
- Vesta zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Vesta je voděodolná přitom umožňuje odvod vlhkosti ven
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití vesty i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost úpravy šířky bundy podle postavy uživatele
- Celkem 3 kapsy
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování


10,8 V
12 V max
18 V

- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér 198634-2 (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 16,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	380 g

DFV215A
**LXT
CXT**

Novinka!
Aku bunda s ventilátory L a XL

- Pracovní vesta se dvěma integrovanými ventilátory
- Vesta zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Vesta je vyrobená ze směsi bavlny a polyesteru
- Antibakteriální vnitřní vrstva
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití vesty i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 68 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 4 stupňů ofukování (Turbo/High/Medium/Low)
- 4 kapsy

10,8 V
12 V max
18 V

- Možnost praní v pračce
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér TD00000110 pro akumulátory CXT nebo TD00000111 pro akumulátory LXT (není součástí dodávky)

Akumulátor	Li-ion 10,8 / 14,4 / 18 V
Doba použití Hi	BL1860 – 16,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	L nebo XL
Hmotnost bez akumulátoru	380 g




Akumulátorové nářadí Li-ion

Porovnání nárůstu teploty při práci

Teplota po 10 minutách práce při teplotě 35 °C a vlhkosti 60 %

Nikdy nepoužívejte bundy s ventilátory pokud venkovní teplota přesahuje 55 °C. Může dojít k poškození kůže. Omezte také použití při vysoké vlhkosti vzduchu.

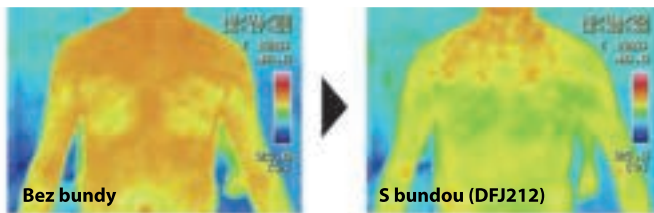

Cirkulace vzduchu v bundě



Použití speciálních tkanin pro různé podmínky



Vodě odpuzující tkanina, propouštějící vlhkost

Voda neproniká přes povrch bundy


DFJ212 DFV210



Elastická tkanina

Lehká, elastická a vodě odpuzující

DFJ213

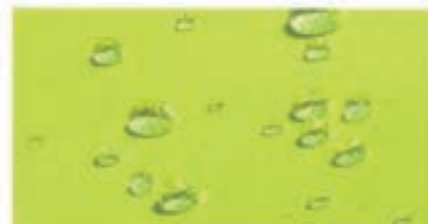

Vodě odpuzující, antistatická tkanina

Vodě odpuzující a prodyšný materiál

DFJ214

Polyester

Vysoce odolná tkanina

Vysoký límec s kapucí

Každodenní nošení

DFJ212



Polyester

Elastická tkanina

Vysoký límec

Pracovní

DFJ213



Polyester

Vodě odpuzující, antistatická tkanina

Vysoký límec

Reflexní

DFJ214



Polyester

Vysoce odolná tkanina

Vysoký límec

Vesta

DFV210



DCJ205 / DCJ206 / CJ105D / CJ106D / DCV202 / CJ102D

12 V max


18 V

Aku bundy a vesty s vyhříváním


Ohřívání bundy a vesty

Efekt ohřívání

použití bundy při teplotě -5°C (stupeň ohřevu vysoký)

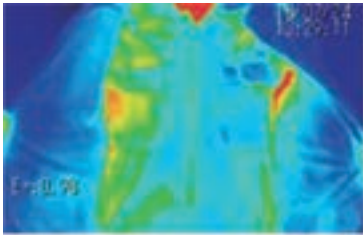

Při zapnutí ohřevu

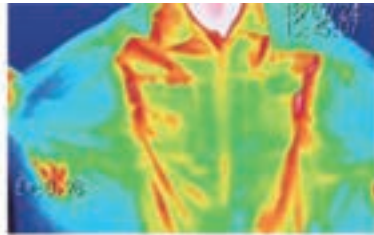

Po 15 minutách ohřevu

5 vyhřívacích zón

■ DCJ205
■ CJ105D

■ DCJ206
■ CJ106D

Pravá a levá část hrudi i zad, krk



4 vyhřívacích zón

■ DCV202 / CV102D

Pravá a levá část hrudi, záda a krk



■ **Bunda**
DCJ205 / CJ105D

■ **Reflexní bunda**
DCJ206 / CJ106D

■ **Vesta**
DCV202 / CV102D



Maximální doba ohřevu

7,0 hod

Stupeň : vysoký
Akumulátor BL1850B

Funkce



Kapsa na akumulátor



Oboustranný zip



Poutko na propisku



Odepinatelná kapuce



Kapsa na jmenovku



Reflexní materiál

■ DCJ205 / CJ105D
■ DCJ206 / CJ106D

■ DCJ205 / CJ105D
■ DCJ206 / CJ106D
■ DCV202 / CV102D

■ DCJ205 / CJ105D

■ DCJ206 / CJ106D

■ DCJ206 / CJ106D

■ DCJ206 / CJ106D

CJ105DZ

CXT




Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL

10,8 V

12 V max

- Vyhřívání bundy zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti
- Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech
- Vyhřívání bundy funguje až 14 hodin (s akumulátorem BL1041B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Bundu je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky



Součást dodávky: adaptér 10,8 / 12 V CXT (YL0000003)

Doba použití Hi	BL1041B – 3,5 hod
Doba použití Mid	BL1041B – 5,5 hod
Doba použití Lo	BL1041B – 14 hod
Max proud vzduchu	Hi: 11,5 W, Mid: 7 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

CJ106DZ

CXT



Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL

10,8 V

12 V max

- Vyhřívání bundy zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Bunda je vybavená reflexními prvky
- Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti
- Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech
- Vyhřívání bundy funguje až 14 hodin (s akumulátorem BL1041B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Bundu je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru



- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 10,8/12 V CXT (YL0000003)

Doba použití Hi	BL1041B – 3,5 hod
Doba použití Mid	BL1041B – 5,5 hod
Doba použití Lo	BL1041B – 14 hod
Max proud vzduchu	Hi: 11,5 W, Mid: 7 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

DCJ205Z

LXT



Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL

14,4 V

18 V

- Vyhřívání bundy zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti
- Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech
- Vyhřívání bundy funguje až 35 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Bundu je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky



Součást dodávky: adaptér 14,4 / 18 V LXT (YL0000004)

Doba použití Hi	BL1860B – 8,5 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 14 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod
Max proud vzduchu	Hi: 11,5 W, Mid: 7 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

DCJ206Z

LXT



Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL

14,4 V

18 V

- Vyhřívání bundy zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Bunda s odepínatelnou kapucí je vybavená reflexními prvky
- Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti
- Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech
- Vyhřívání bundy funguje až 35 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Bundu je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru



- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 14,4 / 18 V LXT (YL0000004)

Doba použití Hi	BL1860B – 8,5 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 14 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod
Max proud vzduchu	Hi: 11,5 W, Mid: 7 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg



CV101D
CXT

Aku vesta s vyhříváním M L XL 2XL
10,8 V
12 V max

- Vyhřívání vesty až 14 hodin (s akumulátorem BL1040 při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátory 10,8 V
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění - vyhřívání vesty nejsou vhodné pro kardiaky

Doba použití Hi	4 hod s BL1040
Doba použití Mid	7,5 hod s BL1040
Doba použití Lo	14 hod s BL1040
Max proud vzduchu	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	0,5 kg

Součást dodávky: adaptér 10,8 V CXT (PE00000037)

CV102DZ
CXT

Aku vesta s vyhříváním M L XL 2XL
10,8 V
12 V max

- Vyhřívání vesty zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Vesta obsahuje 4 vyhřívací zóny na prsou, na krku a na zádech
- Vyhřívání vesty funguje až 14 hodin (s akumulátorem BL1041B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část vesty je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Vestu je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění - vyhřívání vesty nejsou vhodné pro kardiaky

Doba použití Hi	4 hod s BL1040
Doba použití Mid	7,5 hod s BL1040
Doba použití Lo	14 hod s BL1040
Max proud vzduchu	Hi: 9,5 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	0,5 kg

Součást dodávky: adaptér 12 V CXT (YL00000003)

DCV202Z
LXT

Aku vesta s vyhříváním M L XL 2XL
14,4 V
18 V

- Vyhřívání vesty zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Vesta obsahuje 4 vyhřívací zóny na prsou, na krku a na zádech
- Vyhřívání funguje až 35 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část vesty je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Vestu je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění - vyhřívání vesty nejsou vhodné pro kardiaky


Doba použití Hi	BL1860B – 10 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 20 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod
Max proud vzduchu	Hi: 9,5 W, Mid: 4,5 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	0,5 kg



Součást dodávky: adaptér 14,4 / 18 V LXT (YL00000004)



Rozměry

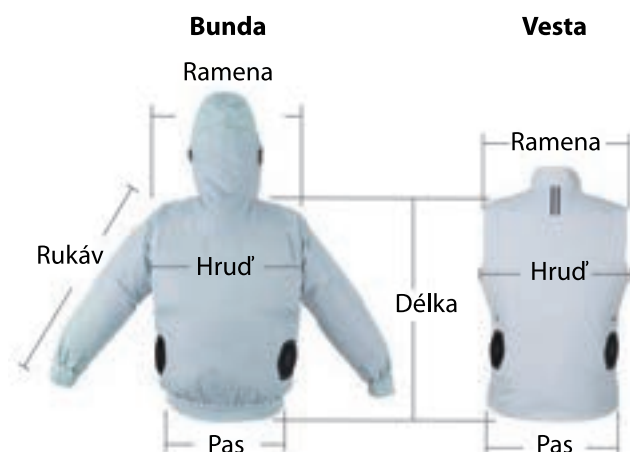

Bundy a vesty s ohřevem

Model	Rozměry	S	M	L	XL	2XL	3XL
		Délka	68	69	71	75	78
DCJ205 / CJ105D	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
DCJ206 / CJ106D	Rukáv	63	64,5	66	67	68	69
	Hrud'	108	118	128	138	146	156
DCV202 / CV102D	Pas	102	112	122	132	140	150
	Délka	72	73	74	75	76	77
DCV202 / CV102D	Ramena	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	Hrud'	114	120	126	132	138	144
DCV202 / CV102D	Pas	116	122	128	134	140	146

(cm)

Bundy a vesty s ventilátory

Model	Rozměry (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
		Délka	62/66	64/68	66/70	68/71	70/72
DFJ212	Ramena	40/44	42/46	44/48	46/50	48/52	50/54
	Rukáv	79/87	82/90	85/93	88/95	91/97	92/99
	Hrud'	108/117	113/122	118/127	123/132	128/137	133/142
	Pas	102/111	107/116	112/121	117/126	122/131	127/136
DFJ213	Délka	61/65	63/67	65/69	67/70	69/71	70/72
	Ramena	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
	Rukáv	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
	Hrud'	109/117	114/122	119/127	124/132	129/137	134/142
DFJ214	Pas	95~103	100~108	105~113	110~118	115~123	120~128
	Délka	64/68	66/70	68/72	70/73	72/74	73/75
	Ramena	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
	Rukáv	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
DFJ211	Hrud'	109/117	114/122	119/127	124/132	129/137	134/142
	Pas	95~103	100~108	105~113	110~118	115~123	120~128
	Délka	62/68	64/70	66/72	68/74	70/76	72/78
	Ramena	50/56,5	52/59	54/61,5	56/64	58/66,5	60/69
DFJ310	Rukáv	52/58	54/60	56/62	58/64	60/66	62/68
	Hrud'	114/126	118/131	122/136	126/141	130/146	134/151
DFJ410	Pas	74~105	78~109	82~113	86~117	90~121	94~125
	Pas	87~113	92~113	97~113	102~113	107~138	112~143
DFV210	Délka	63/67	65/69	67/71	69/72	71/73	73/74
	Ramena	39/43	41/45	43/47	45/49	47/51	49/53
	Hrud'	106/113	111/118	116/123	121/128	126/133	131/138
	Pas	100/107	105/112	110/117	115/122	120/127	125/132

(cm)

Doba práce na jedno nabití akumulátoru

Model	Adaptér	Akumulátor Li-ion		Doba použití Nízký / Střední / Vysoký	Váha netto (velikost L)	Počet kapes
		18 V	12 V max			
DFJ211	LXT LITHIUM ION	18 V	6,0 Ah BL1860B 5,0 Ah BL1850B 4,0 Ah BL1840B 3,0 Ah BL1830B 2,0 Ah BL1820B 1,5 Ah BL1815N	29 / 21 / 12 hod z BL1850B	0,41 kg	5
DFJ310					0,49 kg	
DFJ410					0,47 kg	
DFJ212	CXT	12 V max	4,0 Ah BL1041B 2,0 Ah BL1021B 1,5 Ah BL1016	13 / 9 / 5 hod z BL1041B	0,43 kg	4
DFJ213					0,54 kg	
DFJ214					0,54 kg	
DFV210					0,38 kg	3
DCJ205	LXT LITHIUM ION	12 V max	18 V	35 / 14 / 8,5 hod z BL1860B	1,1 kg	6
DCJ206					1,2 kg	
DCV202					0,5 kg	
CJ105D	CXT	12 V max	4,0 Ah BL1041B 2,0 Ah BL1021B 1,5 Ah BL1016	14 / 5,5 / 3,5 hod z BL1041B	1,1 kg	6
CJ106D					1,2 kg	
CV102D					0,5 kg	
				14 / 7,5 / 4 hod z BL1041B		4

Hmotnost netto : pouze bundy ve velikosti L

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

DCX200C
Novinka!
LXT

Mikina s vyhříváním M, L, XL, 2XL a 3XL
14,4 V
18 V

- Vyhřívání mikina zaručuje pohodlí uživatele při práci v mrazech
- Mikina je vhodná pro použití jako střední vrtava oblečení pod bundu
- Hodí se všude, kde je uživatel vystaven nízkým teplotám – práce venku, sledování sportovních zápasů, outdoor aktivity atd.
- Kulatý výstřih
- Mikina má 4 vyhřívání zóny – břicho, záda a oba rukávy
- Vyhřívání funguje až 20 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low)
- Mikina je vyrobená z velmi pohodlného materiálu
- Mikinu je možné prát v pračce
- Možnost vnějšího umístění akumulátoru na opasek
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání mikiny nejsou vhodné pro kardiaky

Doba použití Hi	BL1860B – 5,5 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 11 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 20 hod
Výhřevnost	Hi: 9,5 W, Mid: 4,5 W
Velikost	M, L, XL, 2XL nebo 3XL
Hmotnost	0,2 kg

Součást dodávky: adaptér 14,4 / 18 V LXT (TD00000111)

DCX201C
Novinka!
LXT

Mikina s vyhříváním M, L, XL, 2XL a 3XL
14,4 V
18 V

- Vyhřívání mikina zaručuje pohodlí uživatele při práci v mrazech
- Mikina je vhodná pro použití jako střední vrtava oblečení pod bundu
- Hodí se všude, kde je uživatel vystaven nízkým teplotám – práce venku, sledování sportovních zápasů, outdoor aktivity atd.
- Stojáček se zipem
- Mikina má 4 vyhřívání zóny – břicho, záda a oba rukávy
- Vyhřívání funguje až 20 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low)
- Mikina je vyrobená z velmi pohodlného materiálu
- Mikinu je možné prát v pračce
- Možnost vnějšího umístění akumulátoru na opasek
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání mikiny nejsou vhodné pro kardiaky

Doba použití Hi	BL1860B – 5,5 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 11 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 20 hod
Výhřevnost	Hi: 9,5 W, Mid: 4,5 W
Velikost	M, L, XL, 2XL nebo 3XL
Hmotnost	0,2 kg

Součást dodávky: adaptér 14,4 / 18 V LXT (TD00000111)

CB100DA
CXT


Aku vyhřívání deka
10,8 V
12 V max

- Vyhřívání deka umožňuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Deky je vyrobená z polyesteru
- Barevné provedení – černá vnější část, modrá vnitřní část
- Rozměry deky jsou 1,4 × 0,7 m
- Rozměry vyhřívání plochy – 35 × 25 cm
- Deku je možné rozprostřít kolem ramen nebo okolo pasu a upnout pomocí stiskacího knoflíku nebo šňůrky
- Deky umožňuje vyhřívání až po dobu 14 hodin (s BL1041B)
- Deku je možné prát v automatické pračce a sušit v sušičce



Součást dodávky: adaptér 10,8 / 12 V CXT (YL00000003) a prodlužovací kabel (YL00000068)

Velikost	1400 × 700 mm
Doba použití Hi	BL1041B – 4 hod
Doba použití Mid	BL1041B – 7,5 hod
Doba použití Lo	BL1041B – 14 hod
Výhřevnost	Hi: 9,5 W, Mid: 4,5 W
Hmotnost	0,5 kg

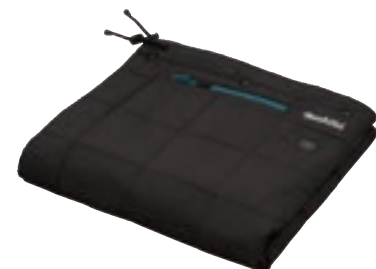DCB200A
LXT

Aku vyhřívání deka
14,4 V
18 V

- Vyhřívání deka umožňuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Deky je vyrobená z polyesteru
- Barevné provedení – černá vnější část, modrá vnitřní část
- Rozměry deky jsou 1,4 × 0,7 m
- Rozměry vyhřívání plochy – 35 × 25 cm
- Deku je možné rozprostřít kolem ramen nebo okolo pasu a upnout pomocí stiskacího knoflíku nebo šňůrky
- Deky umožňuje vyhřívání až po dobu 35 hodin (s BL1860B)
- Deku je možné prát v automatické pračce a sušit v sušičce



Součást dodávky: adaptér 14,4 / 18 V LXT (YL00000004) a prodlužovací kabel (YL00000068)

Velikost	1400 × 700 mm
Doba použití Hi	BL1860B – 10 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 20 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod
Hmotnost	0,58 kg

CB100DA / DCB200A

Aku deky s vyhříváním

(barva: vnější černá, vnitřní modrá)

Kapsa na kumulátor

Umožňuje vložení akumulátoru a adaptéru.

Kabel 1,5 m

Umožňuje umístění adaptéru s akumulátorem až ve vzdálenosti 1,5 m od deky.

Možnost praní i sušení

Bez adaptéru a akumulátoru

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení umožňuje regulovat stupeň ohřevu deky. Každé stisknutí přepíná intenzitu ohřevu na další stupeň ohřevu deky.



Doba použití na jedno nabití akumulátoru BL1860B (akumulátor 18 V / 6,0 Ah)

Nabíjecí adaptér

Kompatibilní s akumulátory Li-ion 12 V CXT



Nabíjecí adaptér USB

ADP08



Počet nabití modelu iPhone 7

3 krát	: BL1041B	4,0 Ah
1 krát	: BL1021B	2,0 Ah
	: BL1016	1,5 Ah



Obj.č. DEAADP08



Řada nabíjecích adaptérů USB

ADP05

Obj.č. DEAADP05



ADP06

Obj.č. DEAADP06



ADP001G

Dvojnásobná rychlost nabíjení
nabíjení 4,2 A

Klip na opasek


Otvor na pásek
(pouze ADP05)

Vzdálenost *

Osvětlení na velkou vzdálenost

640 m


Bodové svícení

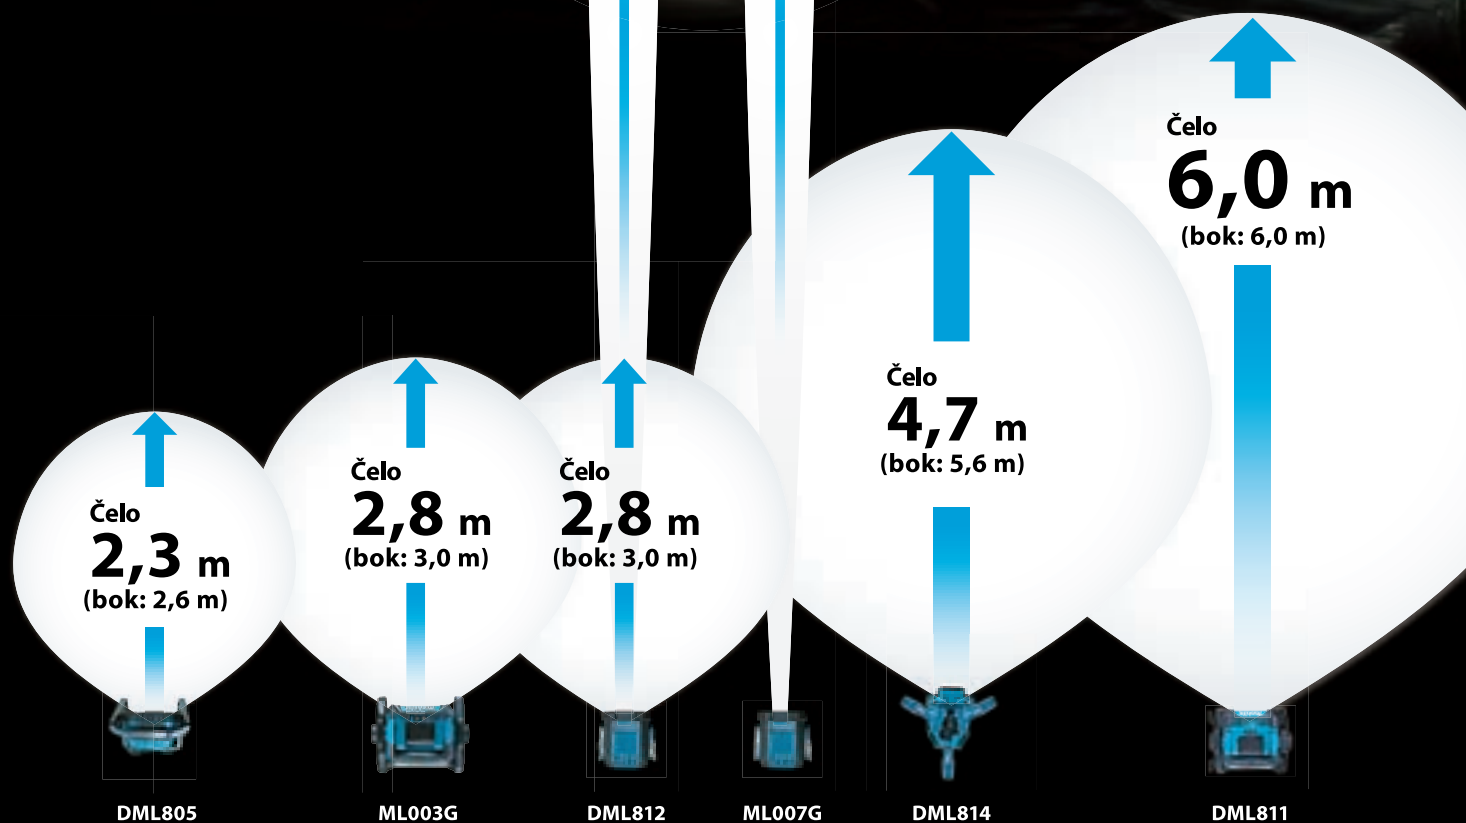

* měřeno podle ANSI

Světelný kužel



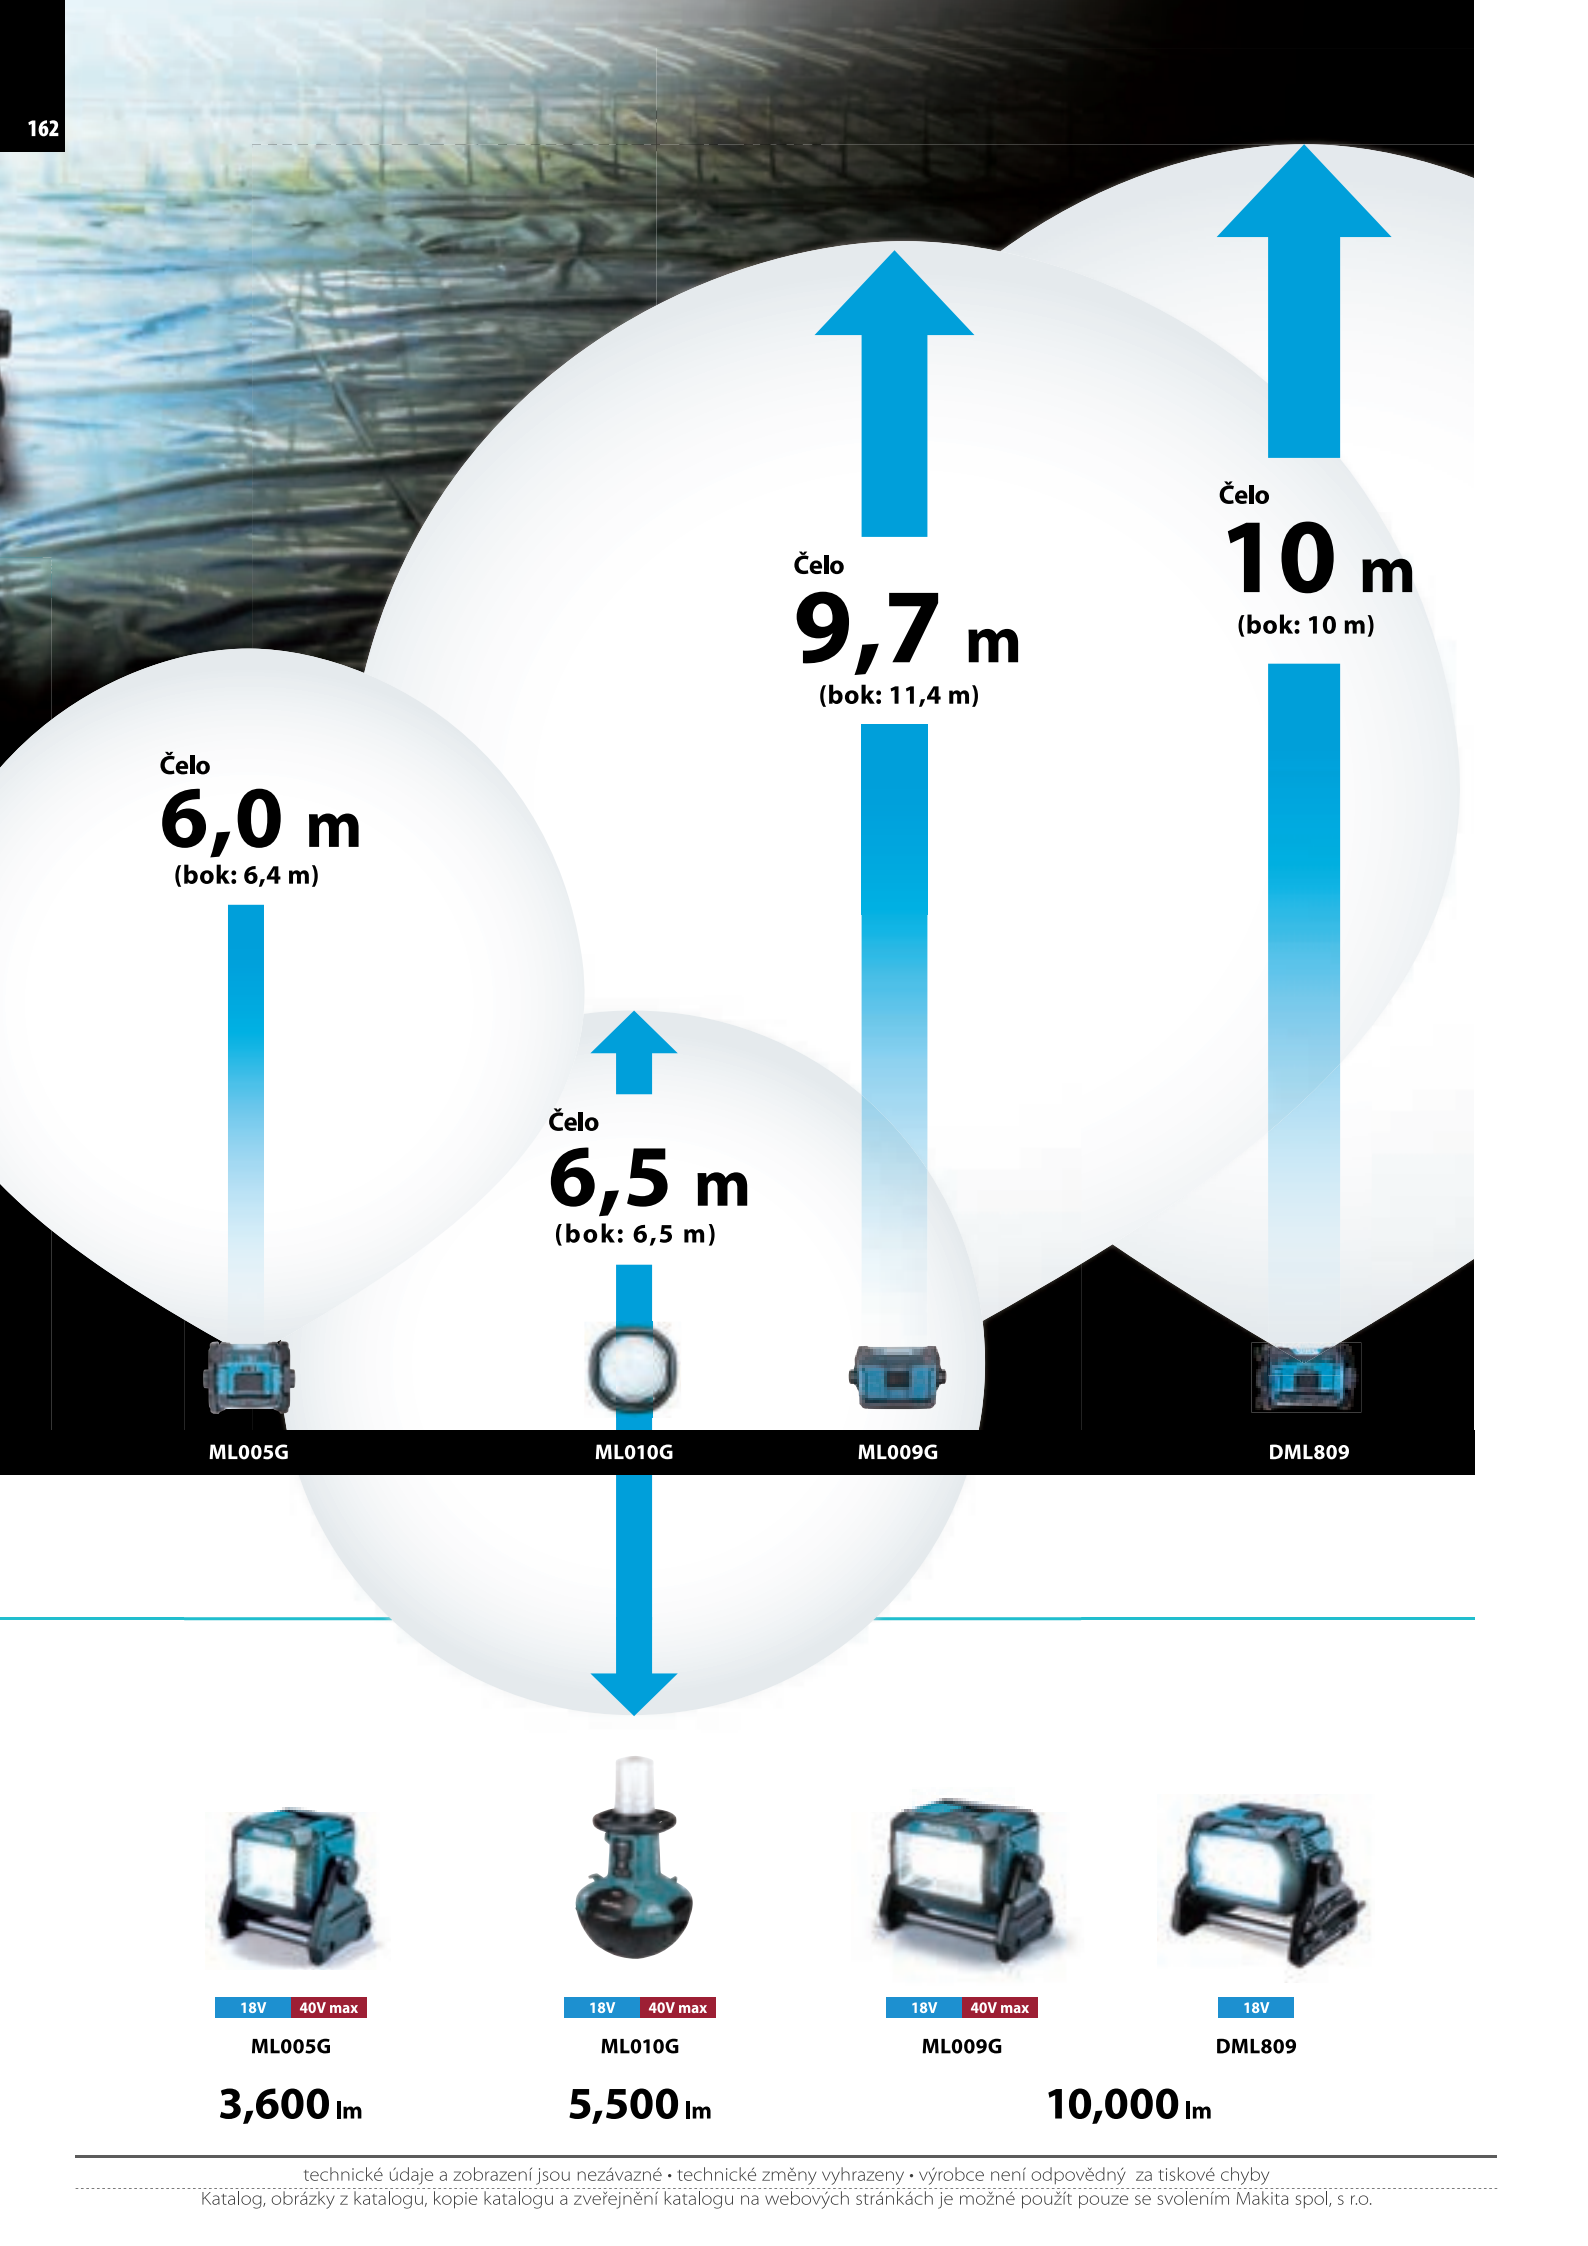

Čelo
6,0 m
(bok: 6,4 m)



ML005G

Čelo
6,5 m
(bok: 6,5 m)



ML010G

Čelo
9,7 m
(bok: 11,4 m)



ML009G

Čelo
10 m
(bok: 10 m)



DML809



18V 40V max

ML005G

3,600 lm



18V 40V max

ML010G

5,500 lm



18V 40V max





ML009G

10,000 lm







18V





DML809


	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna
	DML814  18V Spot lighting / Area lighting	ML012G  40V max Novinka!	DML818  18V Novinka!	ML010G  40V max 18V DC AC
Doba svícení (cca)	s BL1850B Nízká / Střední / Vysoká 10 / 5,5 / 3	s BL4040 Nízká / Střední / Vysoká 22 / 13 / 6	s BL15860B Nízká / Střední / Vysoká 18 / 10 / 5	s BL4040 Nízká / Střední / Vysoká 21 / 11 / 6,5
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 1,250 / 750 / 400 lx	–	–	–
Světelný tok	Nízká / Střední / Vysoká 3000 / 1700 / 900 lm	Nízká / Střední / Vysoká 1700 / 800 / 400 lm	Nízká / Střední / Vysoká 1700 / 800 / 400 lm	Nízká / Střední / Vysoká 5500 / 3000 / 1500 lm
Rozměry (D × Š × V)	Pracovní rozměry (max výška) 573 × 658 × 1,250–2,240 mm	Svítilna ve vzpřímené pozici s BL4040 1027 × 85 × 135 mm	Svítilna ve vzpřímené pozici s BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B 1019 × 80 × 119 mm	Rozměry 490 × 490 × 814 mm
Hmotnost	7,4–8,1 kg	2,0 kg	1,7 kg	14,4–19,2 kg



	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna
	ML009G  40V max 18V	ML005G  40V max 18V	ML003G  40V max 18V	DML809  18V DC AC
Doba svícení (cca)	s BL4040 × 2 Nízká / Střední / Vysoká 14 / 6,5 / 2,4	s BL4040 Nízká / Střední / Vysoká 15 / 7,5 / 3,5	s BL4040 Nízká / Vysoká 22 / 10	s BL1850B Nízká / Střední / Vysoká 7,54 / 3,5 / 1,4
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 4300 / 1900 / 1000 lx	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 2100 / 1000 / 500 lx	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Nízká 500 / 200 lx	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 3800 / 1500 / 800 lx
Světelný tok	Nízká / Střední / Vysoká 10000 / 4000 / 2000 lm	Nízká / Střední / Vysoká 3600 / 1800 / 900 lm	Vysoká / Nízká 1100 / 450 lm	Vysoká / Střední / Nízká 10000 / 4000 / 2000 lm
Rozměry (D × Š × V)	Pracovní rozměry (max výška) 248 × 386 × 430 mm	Pracovní rozměry (max výška) 248 × 309 × 423 mm	Pracovní rozměry (max výška) 249 × 298 × 386 mm	Pracovní rozměry (max výška) 249 × 370 × 370 mm
Hmotnost	6,4–9,9 kg	4,9–6,5 kg	3,7–4,7 kg	5,7–7,0 kg





	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna
	DML811  18V DC AC	DML805  18V DC AC	ML007G  40V max	DML812  18V
Doba svícení (cca)	s BL1850B Nízká / Střední / Vysoká 11 / 5,5 / 2,7 hod	s BL1850B Nízká / Vysoká 17 / 8,5 hod	s BL4040 Bodové / Prostorové / Bodové-Prostorové Stroboskop 10 / 7,5 / 10 / 10 hod	s BL1850B Bodové / Prostorové / Bodové-Prostorové Stroboskop 8,5 / 6,5 / 5 / 7 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 3000 / 1500 / 750 lx	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Nízká 750 / 450 lx	Bodové / Prostorové / Bodové-Prostorové 600 / 1000 / 1250 lx	Bodové / Prostorové / Bodové-Prostorové 71000 / 520 / 51000 lx
Světelný tok	Nízká / Střední / Vysoká 3000 / 1500 / 350 lm	Nízká / Vysoká 750 / 450 lm	Bodové / Prostorové / Bodové-Prostorové 600 / 1000 / 1250 lm	Bodové / Prostorové / Bodové-Prostorové 600 / 1000 / 1250 lm
Rozměry (D × Š × V)	Pracovní rozměry (max výška) 249 × 302 × 361 mm	Pracovní rozměry (max výška) 214 × 261 × 328 mm	s BL4040 330 × 120 × 133 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B BL1860B 313 × 119 × 115 mm
Hmotnost	4,1–4,8 kg	2,3–2,7 kg	1,6–2,9 kg	1,2–1,6 kg

	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna
	ML001G 40V max 	DML802 18V 	DML185 18V 	DML808 18V 
Doba svícení (cca)	s BL4040: 55	s BL1860B: 27	s BL1830B: 4	s BL1860B: 32
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m od světla 3000 lx	Ve vzdálenosti 1 m od světla 4000 lx	Ve vzdálenosti 1 m od světla 4500 lx	Ve vzdálenosti 1 m od světla 170–4500 lx
Světelný tok	160 lm	180 lm	180 lm	190 lm
Rozměry (D × Š × V)	s BL4040: 287 × 88 × 136 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272 × 79 × 116 mm	w/o Battery: 284 × 84 × 96 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 297 × 79 × 119 mm
Hmotnost	0,28–1,3 kg	0,64–1 kg	0,71–1,03 kg	0,73–1,09 kg

	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna
	ML002G 40V max USB 	DML807 18V USB 	DML806 18V 	ML104 12V max USB 
Doba svícení (cca)	s BL4040 Hlavní / Vrchní 16 / 51 hod	s BL1850B Hlavní / Vrchní 23 / 36 hod	s BL1850B Hlavní / Vrchní 21 / 59 hod	s BL1041B Hlavní / Vrchní 17 / 19 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m od světla Hlavní / Vrchní 340 / 1900 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Hlavní / Vrchní 340 / 1900 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Hlavní / Vrchní 310 / 2100 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Hlavní / Vrchní 340 / 1900 lx
Světelný tok	Hlavní / Vrchní 710 / 130 lm	Hlavní / Vrchní 710 lm / 130 lm	Hlavní / Vrchní 620 / 90 lm	Hlavní / Vrchní 710 / 130 lm
Rozměry (D × Š × V)	s BL4040, s háčkem 376 × 86 × 141 mm	414 × 79 × 155 mm	365 × 78 × 119 mm	414 × 66 × 132 mm
Hmotnost	1,2–1,5 kg	0,72–1,1 kg	0,69–1,1 kg	0,61–0,78 kg

	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna
	ML006G 40V max 	DML816 18V 	DML801 18V 
Doba svícení (cca)	s BL4040 Vysoká / Střední / Nizká 82 / 40 / 20 hod	s BL1860B Nizká / Střední / Vysoká 75 / 34 / 17 hod	s BL1830B Plné / Poloviční 9 / 22 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Vysoká / Střední / Nizká 800 / 400 / 180 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Vysoká / Střední / Nizká: 800 / 400 / 180 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Plné / Poloviční 400 / 200 lx
Světelný tok	Vysoká / Střední / Nizká 500 / 250 / 100 lm	Vysoká / Střední / Nizká 500 / 250 / 100 lm	Plné / Poloviční 240 / 120 lm
Rozměry (D × Š × V)	s BL4040 408 × 85 × 148 mm	s BL1860B 400 × 79 × 127 mm	380 × 79 × 116 mm
Hmotnost	1,1–1,7 kg	0,70–1,1 kg	0,61–0,98 kg

	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna
	DML800 18V 	DML803 18V 
Doba svícení (cca)	s BL1830B 20 hod	s BL1830B Nízká / Vysoká 24 / 16 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla 2000 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Vysoká / Nízká 270 / 180 lx
Světelný tok	100 lm	Vysoká / Nízká 170 / 120 lm
Rozměry (D × Š × V)	151 × 76 × 88 mm	133 × 81 × 72 mm
Hmotnost	0,53–0,91 kg	0,56–0,92 kg

	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna	Aku LED svítilna
	ML011G 40V max USB 	DML817 18V USB 	ML107 12V max USB 	ML102 10.8V 7.2V 
Doba svícení (cca)	s BL4040 Max / Min 37 / 64	s BL1860B Max / Min 28 / 49	s BL1041B Max / Min 17 / 29	s BL1013 8 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Boční + Horní svícení/ Boční svícení / Horní svícení 240 / 190 / 190 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Boční + Horní svícení/ Boční svícení / Horní svícení 240 / 190 / 190 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Boční + Horní svícení/ Boční svícení / Horní svícení 175 / 130 / 130 lx	–
Světelný tok	Boční + Horní svícení / Boční svícení / Horní svícení 300 / 150 / 150 lm	Boční + Horní svícení / Boční svícení / Horní svícení 300 / 150 / 150 lm	Boční + Horní svícení / Boční svícení / Horní svícení 200 / 100 / 100 lm	–
Rozměry (D × Š × V)	s BL4020 / BL4025 26 × 77 × 98 mm	s BL1830B / BL1840B BL1850B / BL1860B 123 × 77 × 96 mm	s BL1041B: 98 × 64 × 91 mm 3–7/8 × 2–1/2	65 × 65 × 180 mm
Hmotnost	0,88–2,1 kg	0,51–0,88 kg	0,34–0,51 kg	0,32–0,38 kg

Akumulátorové nářadí Li-ion

DML814

LXT


Aku LED svítidla

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

- Univerzální LED svítidla se světelným tokem až 3000 lumenů
- 12 LED diod dodává přirozené bílé osvětlení podobné dennímu světlu
- Možnost nastavení svítidla na osvětlení bodu nebo plochy
- Možnost nastavení 3 intenzit svícení 900 / 1700 / 3000 lm
- Možnost nastavení různých úhlů jednotlivých svítidel
- Velmi dlouhá výdrž na jedno nabití akumulátoru – při použití BL1850B/900 lm vydrží svítit 10 hodin
- Teleskopické provedení umožňující nastavení výšky 1144–2240 mm
- Jednoduché složení do transportních rozměrů 1000 mm
- Odolné vůči prachu i vodě – IP55
- Upozornění uživatele na nízkou kapacitu akumulátoru

- Možnost ukotvení nohou
- Možnost uzamčení akumulátoru – zámek není součástí dodávky
- Objednávací číslo DEADML814

Doba svícení	3 / 5,5 / 10 hod s BL1850B
Zdroj světla	LED dioda 12 ks
Světelný kužel	900 / 1700 / 3000 lm
Hmotnost	7,4 / 8 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 216 × 1000 mm

Součást dodávky: transportní taška (TD00000001) a popruh (TD00000002)

DML818

Novinka!

LXT


Aku LED svítidla

14,4 V

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

- Sklopná pracovní svítidla 1700 lm s možností použití Li-ion akumulátorů LXT 14,4 a 18 V
- Zajímavý výkon díky 42 / 24 / 18 LED diodám
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu (5000 K)
- 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 400 / 800 / 1700 lumenů
- Hlava svítidla je otočná o 90° vlevo a 180° vpravo
- Sklopná hlava umožňuje výrazné rozšíření svítící plochy (350 + 280 mm)
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Teleskopický hák umožňuje spolehlivé uchycení svítidla
- Až 23 hodin svícení na jedno nabití BL1860B
- Upozornění na vybití akumulátoru
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Svítivost	400 / 800 / 1700 lm
Zdroj světla	42 LED
Doba svícení	max 5 / 11 / 23 hod s BL1860B
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	972 × 80 × 101 mm

ML010G

Novinka!

LXT XGT


Aku LED svítidla

18 V

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 4,0 8,0

Speciální svítidla na osvětlení velkého pracovního prostoru pro akumulátory Li-ion XGT a LXT

- Maximální výkon 5500 lumenů
- Vysoká intenzita svícení díky 274 LED diodám 0,2 W
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu
- Možnost nastavení 3 stupňů osvětlení (1500 / 3000 / 5500 lm)
- Možnost nastavení 3 typů osvětlení (360°, 180° vlevo, 180° vpravo)
- Pokrývá prostor 3 m při 70 lx
- Až 13 hodin svícení na maximální výkon se dvěma BL4050F
- Možnost použití síťového adaptéru
- Možnost síťového propojení až 8 svítidel
- Světelná signalizace upozorňující na vybití akumulátoru
- IP54 – odolné proti prachu a vodě (pouze DC)
- Odolná vůči nárazu nebo převrácení při náklonu do 80°.
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Svítivost	1500 / 3000 / 5000 lm
Zdroj světla	274 × LED 0,2 W
Doba svícení	až 43 / 22,5 / 13 hod s 2 × BL4050F
Hmotnost	14 / 16 kg
Rozměry (d × š × v)	490 × 490 × 814 mm

Součást dodávky: síťový kabel (QY00000093)

ML012G

Novinka!

XPT XGT


Aku LED svítidla

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 4,0 8,0

- Sklopná pracovní svítidla 1700 lm s možností použití Li-ion akumulátorů XGT 40 V
- Zajímavý výkon díky 42 LED diodám
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu (5000 K)
- 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 400/800/1700 lumenů
- Hlava svítidla je otočná o 90° vlevo a 180° vpravo
- Sklopná hlava umožňuje výrazné rozšíření svítící plochy (350 + 280 mm)
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Teleskopický hák umožňuje spolehlivé uchycení svítidla
- Až 32 hodin svícení na jedno nabití BL4040
- Upozornění na vybití akumulátoru
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Zdroj světla	42 LED diod
Svítivost	400/800/1700 lm
Doba svícení	max 7 / 15 / 32 hod s BL4040
Hmotnost	1 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	972 × 85 × 100 mm

DML810

LXT


Aku LED svítidla

14,4 V

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Speciální svítidla na osvětlení velkého pracovního prostoru pro akumulátory 14,4 V a 18 V LXT

- Maximální výkon 5500 lumenů
- Možnost nastavení 3 stupňů osvětlení (1500 / 3000 / 5500 lm)
- Možnost nastavení 3 typů osvětlení (360°, 180° vlevo, 180° vpravo)
- Až 3 hodiny svícení na maximální výkon s BL1850B
- Možnost použití síťového adaptéru
- Možnost propojení až 8 lamp na síťový adaptér
- Světelná signalizace upozorňující na vybití akumulátoru
- Krytí IP54 – odolná vůči prachu a stříkající vodě
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADML810

Doba svícení	3 hod s BL1850B
Zdroj světla	LED dioda 202 × 0,2 W
Svítivost	5500 lm
Hmotnost	13,9 kg
Rozměry (d × š × v)	420 × 420 × 787 mm

Součást dodávky: transportní taška (TD00000001) a popruh (TD00000002)

ML003G
LXT XGT

Aku LED svítilna
14,4 V
18 V
40 V max
40 V max
2,0 2,5 4,0 5,0
Výkonná svítilna pro akumulátory Li-ion XGT 40V nebo LXT18/14,4V

- Vysoká intenzita svícení díky 20 LED diodám
- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040
- IP 65 – odolná vůči vodě i prachu
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Možnost nastavení dvou stupňů intenzity svícení
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport

Doba svícení	až 22 hod s BL4040
Zdroj světla	LED dioda 20 × 0,6W
Svítilnost	v 1 m 500 / 200 lx
Světelný tok	1100 / 450 lm
Hmotnost	3,4 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 298 × 280 mm

DML809
LXT

Aku LED svítilna
14,4 V
18 V
Li-ion Ah
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Extremně výkonná svítilna s možností napájení ze sítě nebo pomocí dvou akumulátorů Li-ion LXT 14,4 V nebo 18 V

- Vysoká intenzita svícení díky 96 LED diodám 1,05 W
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 2000 / 4000 / 10000 lumenů
- Až 8,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B při intenzitě 2000 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě (pouze DC)
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM809

Doba svícení	až 8,5 hod s BL1860B
Svítilnost	2000 / 4000 / 10000 lm
Zdroj světla	LED dioda 96 × 1,05W
Hmotnost	5,6 / 7 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 370 × 278 mm

Součást dodávky: síťový kabel (GM00002127)

ML005GX
Novinka!
LXT XGT

Aku LED svítilna
18 V
40 V max
40 V max
2,0 2,5 4,0 4,0 8,0
Výkonná LEDsvítilna, napájení pomocí akumulátorů Li-ion LXT i XGT

- Vysoká intenzita svícení díky 30 LED diodám
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu (5000 K)
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 900 / 1800 / 3600 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Svítilnost	900 / 1800 / 3600 lm
Intenzita svícení	500 / 1000 / 2100 lx
Zdroj světla	30 LED diod
Doba svícení	max 15 hod s BL4040
Hmotnost	4,6 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	248 × 309 × 296 mm

Součást dodávky: kryt s rozptylem světla (GM00002358)

DML811
LXT

Aku LED svítilna
14,4 V
18 V
Li-ion Ah
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Extremně výkonná svítilna s možností napájení ze sítě nebo pomocí dvou akumulátorů Li-ion LXT 14,4 V nebo 18 V

- Vysoká intenzita svícení díky 96 LED diodám
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 750 / 1500 / 3000 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě (pouze DC)
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM811

Doba svícení	max 13 hod s BL1860B
Svítilnost	750 / 1500 / 3000 lm
Zdroj světla	LED dioda 30 ks
Hmotnost	4,2 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 302 × 271 mm

Součást dodávky: síťový kabel (GM00002127)

ML009GX
Novinka!
LXT XGT

Aku LED svítilna
18 V
40 V max
40 V max
2,0 2,5 4,0 4,0 8,0
Výkonná LEDsvítilna, napájení pomocí akumulátorů Li-ion LXT i XGT

- Vysoká intenzita svícení díky 96 LED diodám 1,05 W
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 2000 / 4000 / 10.000 lumenů
- Až 14 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040 při intenzitě 2000 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Svítilnost	2000 / 4000 / 10000 lm
Intenzita svícení	1000 / 1900 / 4300 lx
Zdroj světla	96 × LED 1,05 W
Doba svícení	až 14 hod s BL4040
Hmotnost	6,1 / 8,1 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 386 × 305 mm

Součást dodávky: kryt s rozptylem světla (GM00002377)

DML805



Aku LED svítidla


14,4V

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Výkonná svítidla s možností napájení ze sítě nebo pomocí akumulátorů Li-ion 14,4 V nebo 18 V

- Vysoká intenzita svícení díky 20 LED diodám 0,5 W
- Až 8,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1850
- Možnost nastavení úhlu svícení 360° vertikálně
- Možnost nastavení dvou stupňů intenzity svícení
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM805



Doba svícení	8,5 hod s BL1850B
Zdroj světla	LED dioda 20 × 0,5 W
Svitivost	120 / 240 lm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	214 × 261 × 328 mm

ML007G



Aku LED svítidla

40 V max

40 V max

2,0 2,5 4,0 4,0 8,0

Výkonná aku LED svítidla Li-ion XGT 40 V

- Vysoká intenzita svícení s dosahem až do 640 m
- Až 7,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4025
- Možnost nastavení úhlu svícení 90° vertikálně
- Možnost nastavení 4 různých stupňů intenzity svícení
- Při bodovém svícení je dosvit až 640 m
- Funkce stroboskopu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Integrovaný háček umožňující zavěšení svítilny

Doba svícení	4,5–7,5 hod / BL4025
Svitivost	600 / 1000 / 1250 lm
Hmotnost	1 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	330 × 120 × 133 mm

DML812



Aku LED svítidla


14,4V

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Výkonná aku LED svítidla Li-ion 14,4 V nebo 18 V

- Vysoká intenzita svícení s dosahem až do 640 m
- Až 10 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Možnost nastavení úhlu svícení 90° vertikálně
- Možnost nastavení 4 různých stupňů intenzity svícení
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Integrovaný háček umožňující zavěšení svítilny
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEBDML812



Doba použití / akumulátor	6–10 hod / BL1860B
Zdroj světla	LED 1 × 9 W, 16 × 1 W
Svitivost	600 / 1000 / 1250 lm
Hmotnost	0,9 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 119 × 115 mm

ML001G



Aku LED svítidla

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0

4 ks LED diod o výkonu 160 lumenů

- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic v úhlu 170°
- Až 55 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040

Doba svícení	55 hod s BL4040
Zdroj světla	LED diody 4 × 0,5 W
Svitivost	160 lm
Hmotnost	0,3 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	287 × 88 × 121 mm

DML802



Aku LED svítidla


14,4V

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní svítidla pro akumulátory 14,4 V a 18 V

- LED 3,2 W o výkonu 160 lumenů
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM802



Doba svícení	13 hod s BL1830B
Zdroj světla	LED dioda 3,2 W
Svitivost	180 lm
Hmotnost	0,65 kg
Rozměry (d × š × v)	256 × 79 × 99 mm



DML815
LXT

Aku LED svítilna
14,4 V
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku LED svítilna

- 4x LED 0,5 W o výkonu 160 lumenů
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 54 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEBDML815



Doba svícení	54 hod při BL1860B
Zdroj světla	LED 4 x 1,5 W
Svítilnost	3000 lx
Světelný tok	160 lm
Hmotnost	0,26 / 0,93 kg
Rozměry (d x š x v)	272 x 79 x 116 mm

ML106
CXT

Aku LED svítilna
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní a lehká svítilna

- LED 4,9 W o výkonu 190 lumenů
- Možnost nastavení plošného osvětlení nebo koncentrace světla do jednoho bodu
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Možnost použití magnetického adaptéru GM00001683
- Až 12 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEAML106




Doba svícení	12 hod s BL1041B
Zdroj světla	LED dioda 4,9 W
Svítilnost	190 lm
Hmotnost	0,4 kg

DML808
LXT

Aku LED svítilna
14,4 V
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní svítilna na akumulátory 14,4 V a 18 V LXT

- LED 4,9 W o výkonu 190 lumenů
- Možnost zaostření světla do jednoho bodu nebo plošného svícení
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 32 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEADML808




Doba svícení	26 hod s BL1850B
Zdroj světla	LED dioda 4,9 W
Svítilnost	190 lm
Hmotnost	0,75 kg
Rozměry (d x š x v)	297 x 79 x 119 mm

ML105
CXT

Aku LED svítilna
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehká a kompaktní svítilna

- LED 4,9 W o výkonu 190 lumenů
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 14 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1040B
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEAML105



Doba svícení	14 hod s BL1041B
Zdroj světla	LED dioda 4,9 W
Svítilnost	190 lm
Hmotnost	0,53 kg

ML002G
XGT

Aku LED svítilna
40 V max
40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0

Lehká a kompaktní LED svítilna XGT 40 V

- Možnost volby 3 typů svícení – 20 x LED 0,5 W, 10 x LED 0,5 W nebo 1 x LED 2 W
- Maximální svítivost 710 lm
- Na horní straně svítilny je umístěná LED žárovka 2 W pro přímé světlo
- Až 51 hodin svícení s akumulátorem BL4040
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A

Doba svícení	max 51 hod s BL4040
Zdroj světla	LED diody 20 x 0,5 W, 1 x 2 W
Svítilnost	710 / 310 / 130 lm
Hmotnost	0,5 / 1,5 kg
Rozměry (d x š x v)	376 x 86 x 141 mm

XGT

Akumulátorové nářadí Li-ion

DML806

Aku LED svítilna

14,4 V


18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Možnost přepnutí různých intenzí svícení – 20 × 0,5 W, 5 × 0,5 W nebo 2 W

- V těle svítilny je rozmístěno 20 LED žárovek 0,5 W pro dokonalé osvětlení prostoru
- Na horní straně svítilny je umístěná LED žárovka 2 W pro přímé světlo
- Maximální intenzita světla 2100 lx při přímém světle, 310 lx při prostorovém světle
- Až 33 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830B
- Kovový háček umožňující uchycení svítilny
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo DEBDML806



Doba svícení	33 hod s BL1830B
Zdroj světla	LED dioda 20 × 0,5 W, 5 × 0,5 W nebo 1 × 2 W
Svítilnost	620 lm
Hmotnost	0,75 kg
Rozměry (d × š × v)	348 × 78 × 101 mm

LXT

ML104

Aku LED svítilna

10,8 V


12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0



Lehká a kompaktní svítilna

- Možnost přepnutí různých intenzí svícení – 20 × 0,5 W, 5 × 0,5 W nebo 2 W
- V těle svítilny je rozmístěno 20 LED žárovek 0,5 W pro dokonalé osvětlení prostoru
- Na horní straně svítilny je umístěná LED žárovka 2 W pro přímé světlo
- Maximální intenzita světla 1900 lx při přímém světle, 340 lx při prostorovém světle
- Až 19 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Výstup USB pro možné nabíjení externího přístroje
- Kovový háček umožňující uchycení svítilny
- Možnost uchycení svítilny ke kovovým předmětům pomocí magnetického adaptéru
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo DEADML104



Doba svícení	19 hod s BL1041B
Zdroj světla	LED dioda 20 × 0,5 W, 1 × 2 W
Svítilnost	710 / 130 lm
Hmotnost	0,61 kg
Rozměry (d × š × v)	341 × 66 × 101 mm

CXI XPT

ML006G

Aku LED svítilna

40 V max

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0



Velmi lehká a kompaktní aku svítilna Li-ion XGT 40 V

- 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 100 / 250 / 500 lumenů
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Sklopná hlava umožňuje nastavení 7 různých úhlů svícení
- Indikátor vybití akumulátoru
- Až 82 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040

Doba svícení	max 82 / 20 hod s BL4040
Zdroj světla	LED diody 18 ks
Svítilnost	100 / 250 / 500 lm
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry (d × š × v)	402 × 85 × 134 mm

XGT

DML816

Aku LED svítilna

14,4 V

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Velmi lehká a kompaktní aku svítilna Li-ion LXT 14,4 / 18 V

- 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 100 / 250 / 500 lumenů
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Sklopná hlava umožňuje nastavení 7 různých úhlů svícení
- Indikátor vybití akumulátoru
- Až 75 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B

Doba svícení	max 75 / 17 hod s BL1860B
Zdroj světla	LED diody 18 ks
Svítilnost	100 / 250 / 500 lm
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry (d × š × v)	402 × 85 × 134 mm

LXT

DML801

Aku LED svítilna

14,4 V


18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Svítilna s možností použití Li-ion akumulátorů 14,4 nebo 18 V

- 2 úrovně osvětlení 6 / 12 LED diod – svítivost 120 / 240 lumenů
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Sklopná hlava umožňuje nastavení 7 různých úhlů svícení
- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo DEBDML801



Doba svícení	22 / 9 hod s BL1830B
Zdroj světla	LED dioda 6/12 ks
Svítilnost	120 / 240 lm
Hmotnost	0,64 kg
Rozměry (d × š × v)	363 × 79 × 99 mm

LXT

DML800
Aku LED svítilna
14,4V
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

LXT
Svítilna s možností použít Li-ion akumulátorů 14,4 nebo 18 V

- Výkonná žárovka LED 1,6 W
- Ochrana lampy proti stříkající vodě IPX4
- Aku držák s háčkem pro upevnění k opasku a 1,2 m dlouhý kabel k lampě
- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEBDML800



Doba svícení	20 hod s BL1830
Zdroj světla	LED dioda 1,6 W
Svitivost	100 lm
Hmotnost	0,53 kg
Rozměry (d × š × v)	55 × 55 × 55 / 133 × 76 × 71 mm

DML817
Novinka!
Aku LED svítilna
14,4V
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

LXT USB

Kompaktní a lehká svítilna s možností bočního nebo horního svícení

- Svítilna je vhodná pro použití se všemi akumulátory Li-ion 14,4 / 18 V LXT
- Maximální svítivost je 300 lm (kombinované svícení) / 150 lm (čelní nebo horní LED)
- Až 49 / 28 hodin svícení s akumulátorem BL1860B
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A
- Automatické vypnutí svítilny v případě 30 minutové nečinnosti
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Svitivost	230 / 190 / 190 lm
Intenzita svícení	300 / 150 / 150 lx
Zdroj světla	4 LED boční / 4 LED horní
Doba svícení	56 / 28 hod s BL1850B
Hmotnost	0,21 kg
Rozměry (d × š × v)	107 × 77 × 50 mm

Součást dodávky: kryt s rozptylem světla (GM00002457)

ML011G
Novinka!
Aku LED svítilna
40V max
40V max 2,0 2,5 4,0 4,0 8,0

XGT USB

Kompaktní a lehká svítilna s možností bočního nebo horního svícení

- Svítilna je vhodná pro použití se všemi akumulátory Li-ion 40 V XGT
- Maximální svítivost je 300 lm (kombinované svícení) / 150 lm (čelní nebo horní LED)
- Až 64 / 37 hodin svícení s akumulátorem BL4040B
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A
- Automatické vypnutí svítilny v případě 30 minutové nečinnosti
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Svitivost	230 / 190 / 190 lm
Intenzita svícení	300 / 150 / 150 lx
Zdroj světla	4 LED boční / 4 LED horní
Doba svícení	64 / 37 hod s BL4040
Hmotnost	0,19 kg
Rozměry (d × š × v)	107 × 77 × 50 mm

Součást dodávky: kryt s rozptylem světla (GM00002457)

ML107
Novinka!
Aku LED svítilna
10,8V
12V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

CXT USB

Kompaktní a lehká svítilna s možností bočního nebo horního svícení

- Svítilna je vhodná pro použití se všemi akumulátory Li-ion 10,8 / 12 V CXT
- Maximální svítivost je 200 lm (kombinované svícení) / 100 lm (čelní nebo horní LED)
- Až 29 / 17 hodin svícení s akumulátorem BL1041B
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,1 A
- Automatické vypnutí svítilny v případě 30 minutové nečinnosti
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Svitivost	200 / 100 lm
Intenzita svícení	120 / 75 lx
Zdroj světla	4 LED boční / 4 LED horní
Doba svícení	28 / 14 hod s BL1041B
Hmotnost	0,13 kg
Rozměry (d × š × v)	92 × 54 × 47 mm

Součást dodávky: kryt s rozptylem světla

DML186
Aku LED svítilna
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

LXT

Malá a lehká svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V

- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek
- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEBDML186

Doba svícení	50 hod s BL1830
Zdroj světla	LED dioda 6 ks
Hmotnost	0,54 kg
Rozměry (d × š × v)	151 × 81 × 78 mm

ML102

Aku LED svítilna

7,2V

10,8V



Lehká a kompaktní svítilna

- Dva typy použití - jako stolní lampa nebo jako svítilna
- LED dioda 1,25 W
- Zvýšená odolnost proti vlhkosti
- Až 8 hodin práce na BL1013
- Objednáací číslo DEAML102

Doba svícení	8 hod s BL1013
Zdroj světla	LED dioda 1,25 W
Svítivost	100 lm
Hmotnost	0,31 kg
Rozměry (d × š × v)	65 × 65 × 180 mm

ML101

Aku LED svítilna

10,8V



Lehká a kompaktní svítilna na akumulátory 10,8 V

- Elastická ramena umožňují jednoduché uchycení svítilny
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo STEXML101

Doba svícení	9 hod s BL1013
Hmotnost	0,32 kg
Rozměry (d × š × v)	192 × 52 × 55 mm








Aku rádio		Aku rádio		Aku rádio		Aku rádio		
	MR007G  40V max 18V 12V max DAB+ DC AC	MR006G  40V max 18V 12V max DAB+ DC AC	MR004G  40V max 18V 12V max DAB+ DC AC	MR003G  40V max 18V 12V max DAB+ DC AC				
Doba použití (cca)	s BL4040: 19 h		s BL1041B: 16 h s BL1850(B): 17 h s BL4040: 19 h		s BL4040: 30 h		s BL4040: 34 h	
Frekvence	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz		FM / AM: 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz		FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz		FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz	
Rozměr reproduktoru	Boční: Ø 63,5 mm x2 Spodní: Ø 101,6 mm		Boční: Ø 63,5 mm x2 Spodní: Ø 101,6 mm		Průměr: 89 mm x2		Průměr: 89 mm x2	
Rozměry (D x Š x V)*	285 x 172 x 441 mm		285 x 172 x 441 mm		280 x 171 x 434 mm		280 x 171 x 434 mm	
Hmotnost	5,5–6,3 kg		5,6–6,6 kg		4,6–5,4 kg		4,6–5,4 kg	






Aku rádio		Aku rádio		Aku rádio		Aku rádio		
	MR002G  40V max 18V 12V max DAB+ DC AC	MR001G  40V max 18V 12V max DAB+ DC AC	DMR301  18V 12V max DAB+ DC AC	DMR300  18V 12V max				
Doba použití (cca)	s BL4040: 27,5 h s BL1850B: 23 h s BL1041B: 18,5 h		w/ BL4040: 30 h w/ BL1850B: 25,5 h w/ BL1041B: 19,5 h		s BL1850B: 20,5 h s BL1041B: 16,4 h		s BL1850B: 20,5 h s BL1041B: 16,4 h	
Frekvence	FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz		FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz		FM / DAB / DAB+ 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz		FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz	
Rozměr reproduktoru	Průměr: 89 mm x2		Průměr: 89 mm x2		Průměr: 89 mm x2		Průměr: 89 mm x2	
Rozměry (D x Š x V)*	280 x 171 x 434 mm		280 x 171 x 434 mm		268 x 185 x 427 mm		268 x 185 x 427 mm	
Hmotnost	4,5–5,3 kg		4,5–5,3 kg		6,1–6,6 kg		6,1–6,6 kg	

Job Site Radio		Job Site Radio		Job Site Radio		Job Site Radio	
	DMR115  18V 12V max DAB+ DC AC	DMR114  18V 12V max DAB+ DC AC	DMR112  18V 12V max 10.8V 7.2V DAB+ DC AC	DMR110N  18V 12V max 10.8V DAB+ DC AC			
Doba použití (cca)		w/ BL1850B: 17 h w/ BL1041B: 16 h	s BL1850B: 26 h s BL1041B: 21 h	s BL1850B: 26 h s BL1041B: 21 h			
Frekvence		FM / AM 87,5–108 MHz / 22–1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87,5–108 MHz 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87,5–108 MHz 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz			
Rozměr reproduktoru		Boční průměr 63,5 mm x2 Spodní průměr 101,6 mm	Průměr: 89 mm x2	Průměr: 76 mm x2			
Rozměry (D x Š x V)*		268 x 164 x 437 mm	262 x 163 x 431 mm	257 x 163 x 431 mm			
Hmotnost		5,1–5,6 kg	4,3–4,9 kg	4,1–4,6 kg			




*s vysunutou rukojetí

	Aku rádio			Aku rádio	
	DMR108N 18V 12V max 10.8V 	DMR115 18V 12V max 	DMR116 18V 18V 	MR052 12V max 	MR051 10.8V 
Doba použití (cca)	s BL1850B: 28 h s BL1041B: 24 h s BL1013: 8	s BL1850B: 16 hod s BL1041B: 14 hod	s BL1850(B): 31 h s BL1815G: 10	s BL1041B: 30	s BL1014: 2.5
Frekvence	FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz / 174,928–239,200 MHz	FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz	FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz	FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz
Rozměr reproduktoru	Průměr: 89 mm x2	Boční průměr 63,5 mm x2 Spodní průměr 101,6 mm	Průměr: 76 mm x2	–	–
Rozměry (D x Š x V)*	262 x 163 x 431 mm	268 x 164 x 437 mm	257 x 163 x 431 mm	s BL1016/BL1021B: 169 x 73 x 74 mm	169 x 83 x 74 mm
Hmotnost	4,4–4,9 kg	5,0–5,5 kg	4,4–4,7 kg	0,56–0,72 kg	0,49 kg

*s vysunutou rukojetí

	Bezdrátové rádio se svítilnou				
	MR010G 40V max 	MR009G 40V max 	DMR057 18V 	DMR056 18V 	DMR055 18V 
Doba použití (cca)	Rádio + svítilna BL4040: 15	Rádio + svítilna BL4040: 14	Rádio + svítilna BL1850B: 12	Rádio + svítilna BL1850B: 12	Rádio + svítilna BL1850B: 12
Frekvence	FM: 87,5–108 MHz	FM: 87,5–108 MHz / DAB: 174,928–239,200 MHz / DAB+: 174,928–239,200 MHz	FM: 87,5–108 MHz	FM: 87,5–108 MHz / DAB: 174,928–239,200 MHz / DAB+: 174,928–239,200 MHz	FM: 87,5–108 MHz / AM: 522–1,710 kHz
Intenzita osvětlení (lx)	4 strany Vysoká / Nízká ¹ 3 strany Vysoká / Nízká ¹	Denní světlo: 145/72 nebo více, Neutrální bílá: 140/70 nebo více, teplá bílá: 130/65 nebo více Denní světlo: 130/60 nebo více, Neutrální bílá: 125/58 nebo více, teplá bílá: 115/55 nebo více			Svítilna, teplá bílá, 4 strany: 130 nebo více lx
Světelný tok (lm)	4 strany Vysoká / Nízká 3 strany Vysoká / Nízká	Denní světlo: 310/155 nebo více, Neutrální bílá: 300/150 nebo více, teplá bílá: 260/130 nebo více Denní světlo: 200/100 nebo více, Neutrální bílá: 200/100 nebo více, teplá bílá: 190/95 nebo více			Svítilna, teplá bílá, 4 strany: 260 nebo více lx
Rozměry	s BL4020 / BL4025 126 x 132 x 288 mm		s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B 126 x 129 x 289 mm		
Rozměry (D x Š x V)*	1,6–2,2 kg		1,3–1,6 kg		1,2–1,6 kg

*1 Intenzita osvětlená měření 0,5 m od zdroje světla

	Aku přehrávač		
	DMR203 18V 12V max 	DMR202 18V 12V max 	DMR200 18V 12V max 
Doba použití (cca)	s BL1850B: 26 h	s BL1850B: 26 h	s BL1850B: 31 h
Rozměr reproduktoru	Basy průměr: 101,6 mm Výšky průměr: 36 mm PR reproduktor průměr: 89 mm	Basy průměr: 101,6 mm Výšky průměr: 36 mm	Basy průměr: 101,6 mm Výšky průměr: 36 mm PR reproduktor průměr: 89 mm
Bluetooth	●	●	●
Rozměry (D x Š x V)*	217 x 206 x 285 mm	211 x 206 x 286 mm	211 x 203 x 286 mm
Hmotnost	2,7–3,4 kg	2,7–3,3 kg	2,9–3,4 kg

*s vysunutou rukojetí

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

MR007GZ
**CXT LXT XGT
DAB DAB+**

Aku rádio DAB s Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
40 V max
Stavební aku rádio s možností dokonalého vyladění zvuku pomocí ekvalizérů

- Pracuje na Li-ion akumulátory CXT, LXT a XGT nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec/G série
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, ve volném prostoru až 30 m
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 2,4 A)
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP65 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory s wooferem
- Možnost dokonalého vyladění zvuku přes ekvalizér
- Pogumování hran rádia jako ochrana proti poškození

- Anténa integrovaná v rukojeti
- Maximální výkon: 12 V: 2 W × 2 + 10 W; 14,4 V: 3 W × 2 + 15 W; 18 V 5 W × 2 + 25 W; 40 V 5 W × 2 + 25 W
- Menu rádia není v českém jazyce

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 5 W + 25 W
Hmotnost	5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 172 × 305 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000679)

MR004G
**CXT LXT XGT
DAB DAB+**

Aku rádio DAB s Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
40 V max
Stavební aku rádio s DAB a Bluetooth 12 V–40 V

- Rádio pracuje na Li-ion akumulátory 12 V CXT 14,4 / 18 V LXT, 40 V XGT nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory 3,6 V, 7,2 V, 10,8 V, Maktec / G série 14,4 / 18 V
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 1,0 A)
- IP65 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory

- Anténa je integrovaná v rukojeti
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon: 12 V: 2 × 1,7 W; 14,4 V: 2 × 3 W; 18 V: 2 × 4,9 W, 40 V 2 × 4,9 W

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 4,9 W
Hmotnost	4,2 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	280 × 171 × 432 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000679)

MR003GZ
Novinka!
**CXT LXT XGT
DAB DAB+**

Aku rádio DAB
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
40 V max
Rádio pracuje na Li-ion akumulátory 12–40 V nebo na síťový adaptér

- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5 a 4 Ah.
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd/NiMH a Li-ion akumulátory Maktec/G série
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP65 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon: 12 V: 2 × 1,7 W; 14,4 V: 2 × 3 W; 18 V: 2 × 4,9 W, 40 V 2 × 4,9 W
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 4,9 W
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	281 × 170 × 433 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000265)

MR009GZ
Novinka!
**XGT
DAB DAB+**

Aku rádio s DAB, BlueTooth a LED svítilnou
40 V max
40 V max
2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0
Praktické rádio s LED svítilnou pro pro akumulátory Li-ion XGT 40 V

- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a 5 Ah.
- Rádio umožňuje příjem signálu FM + digitálního signálu DAB a DAB+
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Digitální displej
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (2,4 A)
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon rádia je 3 W
- Vysoká intenzita svícení 310 lm díky 20 LED diodám
- Možnost volby 3 odstínů osvětlení - denní světlo 5.000 K / neutrální bílá 3500 K / teplý odstín bílé 2500 K

- Možnost přepnutí na bílou LED diodu na horní straně pro přímé světlo
- Až 47 hodin svícení nebo 14 hodin svícení s rádiem na jedno nabití akumulátoru BL4040
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Doba svícení	až 47 hod s BL4040
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	3 W
Zdroj světla	20 × LED + 1 × LED čelní
Svítilnost	max 300 lm
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry (d × š × v)	126 × 147 × 295 mm

Součást dodávky: pás s háčkem pro zavěšení (SE00001178)

DMR301
**CXT LXT
DAB DAB+**

Aku rádio s nabíječkou, DAB a Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
Stavební aku rádio s nabíječkou, DAB a Bluetooth 12 V–18 V

- Pracuje na Li-ion akumulátory CXT a LXT 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec / G série
- Možnost nabíjení akumulátoru CXT / LXT
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.2 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Dva porty s možností nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 2,4 A)
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka
- Digitální displej s indikátorem stavu nabíjení

- Pogumování hran rádia jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon: 12 V: 2 × 1,7 W; 14,4 V: 2 × 3 W, 18 V 2 × 4,9 W
- Integrovaný otvůrák

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 4 W + 15 W
Hmotnost	6 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 185 × 305 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (TC00000137) a šňůra adaptéru (TC00000142)

DMR115

CXT LXT DAB DAB+



Bluetooth

Aku rádio DAB s Bluetooth

10,8 V

12 V max

14,4 V

18 V

Stavební aku rádio s velmi dobrou kvalitou zvuku

- Pracuje na Li-ion akumulátory 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec / G série
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, ve volném prostoru až 30 m
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 2,4 A)
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory s wooferem
- Možnost dokonalého vyladění zvuku přes ekvalizér
- Pogumování hran rádia jako ochrana proti poškození

- Anténa integrovaná v rukojeti
- Maximální výkon : 12 V: 2W x2 + 10 W; 14,4 V: 3 W x2 + 15 W, 18 V 5 W x2 + 25 W
- Menu rádia není v českém jazyce
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 x 5 W + 25 W
Hmotnost	4,8 / 5,5 kg
Rozměry (d x š x v)	268 x 164 x 295 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE0000679)

DMR112

CXT LXT DAB DAB+



Bluetooth

Aku rádio DAB s Bluetooth

7,2 V

10,8 V

12 V max

14,4 V

18 V

Spolehlivé stavební rádio FM + DAB

- Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2 / 10,8 / 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec / G série
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 1,0 A)
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory

- Pogumování harn rádia jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon : 7,2 V: 2 x 0,6 W; 12 V: 2 x 1,7 W; 14,4 V: 2 x 3 W, 18 V 2 x 4,9 W
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 x 4,9 W
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d x š x v)	262 x 163 x 294 mm

Součást dodávky: síťový adaptér a anténa

DMR110N

CXT LXT DAB DAB+



Aku rádio DAB

7,2 V

10,8 V

12 V max

14,4 V

18 V

Stavební aku rádio s DAB 10,8 V–18 V

- Pracuje na Li-ion akumulátory 10,8–18 V nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec / G série
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP64 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon : 10,8 V: 2 x 1,2 W; 14,4 V: 2 x 2,2 W, 18 V 2 x 3,5 W

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 x 3,5 W
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry (d x š x v)	257 x 163 x 431 mm

Součást dodávky: síťový adaptér a anténa

DMR055

Novinka!

LXT



Aku rádio s LED svítilnou

14,4 V

18 V

Praktické rádio s LED svítilnou pro aku akumulátory Li-ion LXT 14,4 / 18 V

- Rádio umožňuje příjem signálu FM a AM
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Digitální displej
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon rádia je 3 W
- Vysoká intenzita svícení až 260 lm díky 20 LED diodám
- Barva osvětlení je teplý odstín bílé 2500 K
- Až 26 hodin svícení nebo 14 hodin svícení s rádiem na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	až 26 hod s BL1860B
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon	3 W
Zdroj světla	20 x LED
Svítilnost	max 260 lm
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry (d x š x v)	126 x 129 x 289 mm

Součást dodávky: pás s háčkem pro zavěšení (SE00001178)

DMR056

Novinka!

LXT DAB DAB+



Aku rádio DAB s Bluetooth

14,4 V

18 V

Praktické rádio s LED svítilnou pro aku akumulátory Li-ion LXT 14,4 / 18 V

- Rádio umožňuje příjem signálu FM + digitálního signálu DAB a DAB+
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Digitální displej
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (2,4 A)
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon rádia je 3 W
- Vysoká intenzita svícení až 310 lm díky 20 LED diodám
- Možnost volby 3 odstínů osvětlení – denní světlo 5.000 K / neutrální bílá 3500 K / teplý odstín bílé 2500 K

- Možnost přepnutí na bílou LED diodu na horní straně pro přímé světlo
- Až 26 hodin svícení nebo 14 hodin svícení s rádiem na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Doba svícení	až 26 hod s BL1860B
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,200 MHz
Max. výkon	3 W
Zdroj světla	20 x LED + 1 x LED čelní
Svítilnost	max 300 lm
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry (d x š x v)	126 x 129 x 289 mm

Součást dodávky: pás s háčkem pro zavěšení (SE00001178)

Bluetooth

DMR200
CXT LXT

Aku přehrávač s Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
Spolehlivý přehrávač

- Pracuje s Li-ion akumulátory 10,8 V (pouze nové s označením CXT), 14,4 V a 18 V nebo na síťový adaptér
- Nelze použít akumulátory NiCd / NiMH, Li-ion akumulátory Maktec / G série a Li-ion akumulátory 7,2 / 10,8 V (starší provedení)
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.0 do vzdálenosti maximálně 10 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V / 2,1 A)
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Úložný box pro externí zařízení



Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000501)

- Reproduktry 100 mm pro basy, 36 mm pro výšky
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Až 65 hodin hudby na jedno nabití BL1850
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Max. výkon	10 W
Výkon	18 V / 10 W, 14,4 V / 6 W, 10,8 V / 3,5 W
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	211 × 199 × 203 mm

DMR202
CXT LXT

Aku přehrávač s USB a Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
Spolehlivý přehrávač s USB

- Pracuje s Li-ion akumulátory 10,8 V / 12 V (CXT), 14,4 V a 18 V nebo na síťový adaptér
- Nelze použít akumulátory NiCd / NiMH, Li-ion akumulátory Maktec / G série a Li-ion akumulátory 7,2 / 10,8 V (starší provedení)
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.0 do vzdálenosti maximálně 10 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost připojení externího zdroje pomocí USB
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V / 2,1 A)
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Úložný box pro externí zařízení



Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000501)

- Reproduktry 100 mm pro basy, 36 mm pro výšky
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Až 32 hodin hudby na jedno nabití BL1860B
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Max. výkon	18 V / 10 W, 12 V / 3,5 W
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	211 × 199 × 203 mm

DMR203
CXT LXT

Aku přehrávač s USB a Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
Spolehlivý přehrávač

- Pracuje s Li-ion akumulátory 10,8 V / 12 V (CXT), 14,4 V a 18 V nebo na síťový adaptér
- Nelze použít akumulátory NiCd / NiMH, Li-ion akumulátory Maktec / G série a Li-ion akumulátory 7,2 / 10,8 V (starší provedení)
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.2 do vzdálenosti 10–30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Technologie TWS – propojení 2 přehrávačů pro vytvoření dokonalého stereo zvuku
- Možnost propojení až 10 přehrávačů DMR203
- Možnost dokonalého vyladění zvuku pomocí ekvalizéru
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V / 2,1 A)



Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000501)

- IP65 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Úložný box pro externí zařízení
- Reproduktry 101,6 mm pro basy, 36 mm pro výšky
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Až 35 hodin hudby na jedno nabití BL1860B
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Součástí dodávky je síťový adaptér (SE00)

Max. výkon	18 V / 10 W, 12 V / 3,5 W
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	211 × 199 × 203 mm

MR052
CXT





Aku rádio Li-ion CXT
10,8 V
12 V max
Kompaktní aku rádio

- Digitální displej s laděním AM/FM
- Vstup AUX a výstup na sluchátka
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Aku rádio pracuje pouze při použití akumulátoru Li-ion 10,8 V CXT
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Frekvence pásma (AM)	522–1710 kHz
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Max. výkon	2 × 2 W
Hmotnost	0,56 kg
Rozměry (d × š × v)	169 × 58 × 74 mm



Aku ventilátory				
	CF003G 40V max 18V 	CF002G 40V max 	DCF301 18V 	CF001G 40V max 
Doba použití	s BL4080F s BL4080F na nejvyšší výkon bez oscilace s BL1860B na nejvyšší výkon bez oscilace: 90 / 230	s BL4040 Vysoká / Střední / Nízká bez oscilace: 1020 / 640 / 320	s BL1860B Vysoká / Střední / Nízká bez oscilace: 850 / 430 / 215	s BL4040 Vysoká / Střední / Nízká bez oscilace: 1160 / 880 / 660
Max rychlost vzduchu	96–300 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 240 / 170 / 120 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 240 / 170 / 120 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 190 / 150 / 120 m/min
Proud vzduchu	38–120 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 21 / 15 / 10 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 21 / 15 / 10 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 8,2 / 6,5 / 5,2 m ³ /min
Průměr ventilátoru	450 mm	330 mm	330 mm	235 mm
Automatický náklon	Vlevo: 30, 45, 60° Vpravo: 30, 45, 60°	–	–	–
Rozměry (D × Š × V)	312 × 633 × 770 mm	277 × 439 × 602 mm	269 × 439 × 602 mm	143 × 333 × 463 mm
Hmotnost	73,9–10,5 kg	3,8–5,1 kg	3,8–4,5 kg	2,0–3,0 kg

Aku ventilátory				
	DCF203 18V 	DCF102 18V 	CF101D 12V max 	DCF201 18V 
Doba použití	s BL1860B Nízká / Střední / Vysoká bez oscilace: 1155 / 700 / 430	s BL1860B Nízká / Střední / Vysoká 1270 / 705 / 575	s BL1041B Nízká / Střední / Vysoká 630 / 380 / 275 min	s BL1830B Nízká / Vysoká 630 / 275 min
Max rychlost vzduchu	Vysoká / Střední / Nízká 190 / 150 / 120 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 180 / 150 / 120 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 180 / 150 / 120 m/min	Vysoká: 120 m/min
Proud vzduchu	Vysoká / Střední / Nízká 8,2 / 6,54 / 5,21 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 4,6 / 3,8 / 3,0 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 4,6 / 3,8 / 3,0 m ³ /min	–
Průměr ventilátoru	235 mm	180 mm	180 mm	250 mm
Automatický náklon	Vlevo: 45° / Vpravo: 45°	Vlevo: 45° / Vpravo: 45°	–	–
Rozměry (D × Š × V)	140 × 333 × 447 mm	185 × 272 × 284 mm	185 × 260 × 284 mm	263 × 330 × 523 mm
Hmotnost	1,9–2,6 kg	1,3–2,0 kg	1,3–1,7 kg	2,5–2,9 kg

Aku ventilátory	
	CF100D 12V max 
Doba použití	s BL1041B Nízká / Střední / Vysoká 630 / 380 / 275 min
Max rychlost vzduchu	Vysoká / Střední / Nízká 180 / 150 / 120 m/min
Proud vzduchu	Vysoká / Střední / Nízká 4,6 / 3,8 / 3,0 m ³ /min
Průměr ventilátoru	180 mm
Automatický náklon	–
Rozměry (D × Š × V)	s BL1041B: 185 × 260 × 284 mm
Hmotnost	1,3–1,7 kg

Aku kompresor

	MP001G 40V max <i>XPT</i>	DMP181 18V <i>XPT</i>	DMP180 18V	MP100D 12V max
Max tlak	1110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]	1110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Objem vzduchu	200 kPa: 24 L/min 700 kPa: 12 L/min 1100 kPa: 7 L/min	200 kPa: 22 L/min 700 kPa: 11 L/min 1100 kPa: 7 L/min	200 kPa: 12 L/min 700 kPa: 8 L/min 830 kPa: 7 L/min	200 kPa: 10 L/min
Rozměry (D × Š × V)	s BL4040: 329 × 108 × 231 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B s BL1860B: 316 × 108 × 231 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B s BL1860B: 266 × 80 × 174 mm	s BL1041B: 255 × 74 × 173 mm
Hmotnost	2,9–3,5 kg	2,5–2,8 kg	1,4–1,7 kg	1,2–1,3 kg

Aku chladicí a ohřívací boxy

	CW004G 40V max new 18V x2 DC AC	CW002G 40V max 18V x2 DC AC	CW003G 40V max 18V x2 DC AC	CW001G 40V max 18V x2 DC AC
Doba použití (hod)	s BL4050F x2, -18/5/60 °C: 12,5/30/11,5 s BL1860F x2, -18/5/60 °C: 7/17/6	s BL4040 x2, -18/5/60 °C: 8/19,5/4,5 s BL4050F x2, -18/5/60 °C: 10/24,5/6	w/ BL4040, -18 / 5 / 60 °C 5,5 / 13,5 / 5,5	s BL4050F: -18 / 5 / 60 °C 10 / 28 / 8,5
Objem	29 L	50 L	7 L	20 L
Objem	-18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35/ /40/45/50/55/60 °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/ /50/55/60 °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/ /50/55/60 °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/ /50/55/60 °C
Délka kabelu	AC adaptér / Adaptér do auta 2,2 / 2,5 m	AC adaptér / Adaptér do auta 2 / 2,5 m	AC adaptér / Adaptér do auta 2 / 2,5 m	AC adaptér / Adaptér do auta 2 / 2,5 m
Rozměry (D × Š × V)	676 × 345 × 471 mm	867 × 465 × 476 mm	456 × 245 × 308 mm	663 × 341 × 372 mm
Hmotnost	17,1–20,9 kg	25,2–29,0 kg	7,5–9,4 kg	13,5–16,1 kg

*Nastavitelný maximální teplotní rozdíl mezi dvěma místnostmi: 30 °C)


Aku chladicí a ohřívací boxy

	DCW180 18V x2 DC AC
Doba použití (hod)	w/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60 °C 5 / 17 / 4
Objem	20 L
Rozsah teplot	-18 / -10 / 0 / 5 / 10/55 / 60 °C
Délka kabelu	AC adaptér / Adaptér do auta 2 / 2,5 m
Rozměry (D × Š × V)	623 × 341 × 371,5 mm
Hmotnost	13,3–14,3 kg


Aku rychlovarné konvice

	KT001G 40V max	DKT360 18V x2
		
Doba ohřevu	(0,8 L vody z 23 °C)	8 min (0,8 L water from 23 °C)
Objem nádoby	800 mL	800 mL
Rozměry (D × Š × V)	233 × 322 × 307 mm	233 × 263 × 307 mm
Hmotnost	2,8–5,9 kg	2,7–3,4 kg

Aku kávovar

	DCM501 18V 12V max
	
Kapacita použití (cca)	s BL1860B: 640 ml s BL1041B: 260 ml
Objem vody	240 mL
Kompatibilní pody	60 mm
Doby přípravy 1 šálku kávy	s BL1860B: 5 min s BL1041B: 7 min
Rozměry (D × Š × V)	s BL1830B / BL1840B / BL1850B s BL1860B: 243 × 187 × 218 mm
Hmotnost	1,9–2,2 kg

Aku mikrovlnná trouba

	MW001G 40V max
	
Objem	8 L
Vnitřní rozměry	Vysoký: 500 W / Nizký: 350 W
Vnitřní rozměry (D × Š × V)	255 × 241 × 120 mm
Rozměry (D × Š × V)	s BL4040: 372 × 343 × 338 mm
Hmotnost	9,5–12,7 kg

Aku vyhřívána deka

	DCB200 18V	CB100D 12V max
		
Doba použití (hod)	s BL1860B Nizká / Střední / Vysoká 35 / 20 / 10	s BL1041B Nizká / Střední / Vysoká 14 / 7,5 / 4
Zóna ohřevu	Nahoře uprostřed : 1	Nahoře uprostřed : 1
Rozměry (D × Š)	700 × 1,400 mm (700 × 1,400 mm)	700 × 1,400 mm (700 × 1,400 mm)
Hmotnost	0,58 kg	0,58 kg

CF003GZ
Novinka!
Aku ventilátor
40 V max
18 V
40 V max
2,0 2,5 4,0 5,0
XGT
LXT
 DC AC

Velmi silný ventilátor s možností použití akumulátorů Li-ion XGT 40 V, Li-ion LXT 18 V nebo síťového adaptéru

- Optimální použití pro větší místnosti, kanceláře nebo haly.
- Možnost plynulého nastavení síly ofukování
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 450 mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule s možností jednoduchého odmontování pro snadnou údržbu
- Tichý chod - pouze 55 dB(A)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru nahoru 90°, dolů 45° vlevo/vpravo 60°/90°/120°
- Možnost zapnutí automatického náklonu vlevo i vpravo
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Součást dodávky: síťový adaptér

Doba použití/akumulátor	110/115 min BL4040
Max proud vzduchu	120 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	5 m/s
Hladina hluku	55 dB(A)
Hmotnost	7,9 / 8,9 kg
Rozměry (d × š × v)	312 × 633 × 770 mm

CF002GZ
Aku ventilátor
40 V max
40 V max
2,0 2,5 4,0 5,0
XGT

Velmi silný ventilátor s možností použití akumulátorů Li-ion XGT 40 V nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 330 mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule s možností jednoduchého odmontování pro snadnou údržbu
- Velmi tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru nahoru 90°, dolů 45° vlevo/vpravo 90°
- Možnost zapnutí automatického náklonu 45° vlevo i vpravo

Součást dodávky: síťový adaptér (TE00000442)

Doba použití/akumulátor	320 / 640 / 1020 min s BL4040
Max proud vzduchu	21 / 15 / 10 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	4 / 2,8 / 2 m/s
Hladina hluku	52 dB(A)
Hmotnost	3,8 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	277 × 439 × 602 mm

DCF301Z
Aku ventilátor
14,4 V
18 V
Li-ion Ah
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
LXT

Velmi silný ventilátor s možností použití akumulátorů Li-ion XGT 18 V nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 330 mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule s možností jednoduchého odmontování pro snadnou údržbu
- Velmi tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru nahoru 90°, dolů 45° vlevo/vpravo 90°
- Možnost zapnutí automatického náklonu 45° vlevo i vpravo

Součást dodávky: síťový adaptér (TE00000442)

Doba použití/akumulátor	215 / 430 / 850 min s BL1860B
Max proud vzduchu	21 / 15 / 10 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	4/2,8/2 m/s
Hladina hluku	52 dB(A)
Hmotnost	3,8 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	261 × 439 × 602 mm

CF001GZ
Aku ventilátor
40 V max
40 V max
2,0 2,5 4,0 5,0
XGT

Ventilátor s možností použití akumulátorů nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 235 mm
- Odnímatelný bezpečnostní kryt vrtule pro jednoduchou údržbu
- Velmi tichý chod
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru v horizontální poloze
- Možnost zapnutí automatického otáčení v úhlu 45° na obě strany



Součást dodávky: síťový adaptér (TE00000442)

Doba použití/akumulátor	370–730 min BL4025
Max proud vzduchu	8,2 / 6,5 / 5,2 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	190 / 150 / 120 m/min
Hmotnost	2 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	143 × 333 × 463 mm

DCF203Z
Aku ventilátor
14,4 V
18 V
Li-ion Ah
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
LXT

Ventilátor a možností použití akumulátorů nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 235 mm
- Odnímatelný kryt vrtule
- Velmi tichý chod 53 dB(A)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru horizontálně (135°) i vertikálně (90° na obě strany)
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru



Součást dodávky: síťový adaptér (TE00000173)

Akumulátor	Li-ion 14,4 / 18 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	560 / 340 / 210 min
Max proud vzduchu	5,2 / 6,5 / 8,2 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	180 / 150 / 120 m/min
Hmotnost	1,9 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	140 × 333 × 447 mm

Akumulátorové nářadí Li-ion

DCF102Z

LXT



Aku ventilátor

14,4 V

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ventilátor a možnosti použití akumulátorů nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 230mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule
- Tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru
- Dodávka bez síťového adaptéru, akumulátoru, nabíječky a kufru



Akumulátor	Li-ion 14,4 / 18 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	280 / 340 / 600 min
Max proud vzduchu	4,6 / 3,8 / 3 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	180 / 150 / 120 m/min
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	185 × 272 × 284 mm

CF101DZ

CXT



Aku ventilátor


10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Ventilátor a možnosti použití akumulátorů Li-ion 10,8 / 12 V CXT nebo síťového adaptéru

- Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 180 mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule
- Tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
- Možnost nastavení automatického otáčení ventilátoru 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru



- Možnost uchycení na tripod
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a síťového adaptéru

Doba použití/akumulátor	265–585 min s BL1040
Max proud vzduchu	4,6 / 3,8 / 3 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	180 / 150 / 120 m ³ /min
Hmotnost	1,3 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	185 × 260 × 284 mm

CW002GZ01

Novinka!

XGT
LXT
DC AC

Aku chladicí a ohřivací box 50 l

40 V max

18 V

Šikovní pomocník na cestách fungující na akumulátor Li-ion XGT 40 V, na akumulátor Li-ion LXT 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12 V

- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah
- Kompresorový typ
- Možnost nastavení 7 stupňů chlazení –18 °C, –15 °C, –10 °C, –5 °C, 0 °C, 5 °C a 10 °C
- Možnost nastavení ohřevu na 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C nebo 60 °C
- Velký objem boxu – 50 l
- Možnost úpravy vnitřního uspořádání pomocí speciální zásuvky.
- Přehledný LED displej
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A
- 130 mm kolečka pro jednoduchý převoz boxu
- Integrovaný otvírák na láhve

- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- Systém bezpečného zavírání víka boxu
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Max doba použití	8 hod na –18 °C / 2 × BL4040
Objem nádoby	50 l
Hmotnost	25,3 / 27,3 kg
Rozměry (d × š × v)	465 × 867 × 476 mm

Součást dodávky: autokonektor 12/24V (WL00000255) a síťový adaptér

CW004GZ

Novinka!

XGT
LXT
DC AC

Aku chladicí a ohřivací box 29 l

40 V max

18 V

Šikovní pomocník na cestách fungující na 2 akumulátory Li-ion XGT 40 V, na 2 akumulátory Li-ion LXT 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12 V

- Kompresorový typ rozdělený do dvou boxů s možností nastavení rozdílné teploty s maximálním rozdílem 30 °C
- Možnost nastavení 7 stupňů chlazení –18 °C, –15 °C, –10 °C, –5 °C, 0 °C, 5 °C a 10 °C
- Možnost nastavení ohřevu na 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C nebo 60 °C
- Dokonalá izolace umožňuje dlouhé zachování teploty i ve vypnutém stavu
- Objem boxu 29 l
- Nový systém umožňuje jednostranné nebo oboustranné otevření víka boxu.
- Přehledný LED displej
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A

- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- 100 mm kolečka pro jednoduchý převoz ledničky
- Součástí jsou vyměnitelné vnitřní boxy 350 ml a 2 l.
- Integrovaný otvírák na láhve
- Automatický restart automatické opětovné napnutí v případě přerušení dodávky proudu.
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Doba použití/akumulátor	30 hod na 5 °C / 2 × BL4050F
Objem nádoby	29 l
Hmotnost	16,9 / 18,5 kg
Rozměry (d × š × v)	676 × 435 × 471 mm

Součást dodávky: autokonektor 12 / 24 V (CE00000007) a síťový adaptér (CE00000110)

CW001GZ

XGT



Aku chladicí a ohřivací box 20 l

40 V max

18 V

Šikovní pomocník na cestách fungující na 2 akumulátory Li-ion XGT 40 V, na 2 akumulátory Li-ion LXT 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12 V

- Kompresorový typ
- Možnost nastavení 7 stupňů chlazení –18 °C, –15 °C, –10 °C, –5 °C, 0 °C, 5 °C a 10 °C
- Možnost nastavení ohřevu na 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C nebo 60 °C
- Dokonalá izolace umožňuje dlouhé zachování teploty i ve vypnutém stavu
- Objem boxu 20 l
- Přehledný LED displej
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A
- 100 mm kolečka pro jednoduchý převoz ledničky
- Integrovaný otvírák na láhve
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

Doba použití/akumulátor	22 hod na 5 °C / 2 × BL4040
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	13,5 / 15,5 kg
Rozměry (d × š × v)	663 × 341 × 372 mm

Součást dodávky: autokonektor 12 / 24 V (WL00000002)

CW003GZ01
Novinka!
Aku chladicí a ohřívací box 7 l
40 V max
18 V


Malý a šikovný pomocník na cestách fungující na akumulátor Li-ion XGT 40 V, na akumulátor Li-ion LXT 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12 V

- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.
- Kompresorový typ
- Možnost nastavení 7 stupňů chlazení –18 °C, –15 °C, –10 °C, –5 °C, 0 °C, 5 °C a 10 °C
- Možnost nastavení ohřevu na 30 °C, 35 °C, 40 °C, a45 °C, 50 °C, 55 °C nebo 60 °C
- Objem lboxu je 7 l
- Přehledný LED displej
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A
- Velká rukojeť a remenní popruh pro jednoduché přenesení boxu
- Integrovaný otvůrák na láhve
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

- Výdrž až 5,5 hod na BL4040 při teplotách –18 °C a 60 °C
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Max doba použití	5,5 hod na –18 °C / BL4040
Objem nádoby	7 l
Hmotnost	7,5 / 8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	245 × 456 × 308 mm

Součást dodávky: AC adaptér (WL00000058), autokonektor 12 / 24 V (WL00000002)

MW001GZ
Novinka!
Aku mikrovlnná trouba
40 V max
40 V max
2,0 2,5 4,0 4,0 8,0


Praktický pomocník na cestách fungující na akumulátor Li-ion XGT 40 V

- Lehká a kompaktní mikrovlnná trouba
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Možnost nastavení 2 stupňů síly ohřevu 350 a 500 W
- Objem 8 l
- Speciální temperované sklo odolné proti nárazu
- Patice umožňuje použití dvou akumulátorů
- Ohřev až 15 minut na 500 W se dvěma akumulátory BL4040
- Zvuková signalizace upozorňující na ukončení ohřevu
- Přehledný LED displej

- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A
- Odolná proti prachu a vlhkosti
- Automatické přerušení ohřevu v případě naklonění o více než 30°
- Indikátor stavu nabití akumulátorů
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Max doba použití	15 min na 500 W / BL4040
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	9,2 / 10,2 kg
Rozměry (d × š × v)	372 × 343 × 338 mm

KT001GZ

Aku rychlovarná konvice
40 V max
40 V max
2,0 2,5 4,0 4,0 8,0

Aku rychlovarná konvice fungující na akumulátor Li-ion XGT 40 V

- Nabízí velmi rychlý ohřev až 0,8 l vody
- Možnost paralelního zapojení dvou akumulátorů XGT zvyšuje objem vody na dvojnásobek
- Velmi odolná konstrukce stroje
- Ochrana proti možnosti vyliší vody
- Automatické vypnutí v okamžiku dosažení bodu varu
- Světelný indikátor varu
- Pojistka proti ohřevu na sucho
- Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou
- Dvojité plášť konvice – nerez uvnitř/plast venku

- Až 0,9 litru vody (teploty 10 °C) na jedno nabití akumulátorů BL4040
- Doba ohřevu cca 8 minut
- Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou
- Velká rukojeť pro jednoduchý transport

Objem nádoby	0,8 l
Doba ohřevu	9 min (0,8 l při 10 °C)
Maximální objem vody	0,8 l
Hmotnost	2,1 / 3,1 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 322 × 307 mm

DKT360Z

Aku rychlovarná konvice
18 V x2
Li-ion Ah
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku rychlovarná konvice fungující na dva akumulátory Li-ion LXT 18 V

- Nabízí velmi rychlý ohřev až 0,8 l vody
- Velmi odolná konstrukce stroje
- Ochrana proti možnosti vyliší vody
- Automatické vypnutí v okamžiku dosažení bodu varu
- Světelný indikátor varu
- Pojistka proti ohřevu na sucho
- Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou
- Dvojité plášť konvice - nerez uvnitř/plast venku
- Až 1,4 litru vody (teploty 10 °C) na jedno nabití dvou akumulátorů BL1860B

- Doba ohřevu cca 8 minut
- Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou
- Velká rukojeť pro jednoduchý transport

Objem nádoby	0,8 l
Doba ohřevu	9 min (0,8 l při 10 °C)
Maximální objem vody	0,8 l
Hmotnost	2,1 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 263 × 307 mm



DCM501Z

CXT LXT



Aku kávovar

18V

Aku kávovar na akumulátory 12 V CXT, 14,4 V a 18 V LXT

- Možnost použití sypané kávy nebo kávových podů
- Velmi jednoduchá obsluha stroje
- Pojistka vypne stroj v případě nedostatku vody
- Pět šálků kávy na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Doba přípravy jednoho šálku (120 ml) je 4 minuty
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Objem nádoby na vodu	240 ml
Množství vody na jedno nabití akumulátoru	
BL1040B	260 ml
BL1430B	260 ml
BL1860B	640 ml
Hmotnost	1,9 / 2,2 kg
Hmotnost	1,3 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	243 × 187 × 228 mm

Součástí dodávky: adaptér pro pody (KF00000014), adaptér pro kávu (KF00000012), filtrační vložka pro KF00000012 (KF00000013), hrnek (KF00000020) a kryt hrnku (KF00000021)

MP001GZ

BL MOTOR XGT



Aku kompresor

40 V max

40V max 2,0 2,5 4,0 5,0

- Lehký a kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion XGT 40 V
- Možnost dosažení vyššího tlaku, většího množství vzduchu a delší práce na jedno nabití akumulátoru než u modelů DMP180/181
- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 11 bar
- Maximální množství vzduchu 24 l/min (při 2 bar)



- Až 19 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL4040
- Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice

Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Max. proud vzduchu	24 l/min (při 2 bar)
Výkon	19 pneu 215/60R16 při BL4040
Hmotnost	2,2 / 3,2 kg
Hmotnost	1,3 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	351 × 108 × 231 mm

Součástí dodávky je několik adaptérů

Součástí dodávky: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér francouzský (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

DMP181Z

LXT



Aku kompresor

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom velmi výkonný aku kompresor

- Možnost dosažení vyššího tlaku a většího množství vzduchu než u modelu DMP180
- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 11 bar
- Maximální množství vzduchu 22 l/min (při 2 bar)
- Až 14 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL1860B

- Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky je několik adaptérů

Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Max proud vzduchu	22 l/min (při 2 bar)
Výkon	14 pneu 215 / 60 R16 při BL1860B
Hmotnost	2,2 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 108 × 231 mm

Součástí dodávky: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér francouzský (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

DMP180Z

LXT



Aku kompresor

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 8,3 bar
- Maximální množství vzduchu 12 l/min (při 2 bar)
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy



Max. tlak vzduchu	8,3 bar
Max proud vzduchu	12 l/min (při 2 bar)
Výkon	9 pneu 215 / 60 R16 při BL1850B
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	246 × 80 × 174 mm

Součástí dodávky DMP180Z: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000345), adaptér pro kolo (TE00000346), adaptér francouzský (TE00000334), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

MP100DZ

CXT



Aku kompresor

10,8V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní kompresor

- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 8,3 bar
- Maximální množství vzduchu 10 l/min (při 2 bar)
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- Osvětlení pracovní plochy



Max. tlak vzduchu	8,3 bar
Max proud vzduchu	10 l/min (při 2 bar)
Výkon	5 pneu 215/60R16 při BL1041B
Hmotnost	150 ks
Rozměry (d × š × v)	255 × 74 × 173 mm

MP100DZ – součástí dodávky jsou adaptér pro kolo (TE00000346), adaptér francouzský (TE00000334), adaptér jehla (TE00000335), hadice 65 cm včetně adaptéru na auto (TE00000345) a adaptér pro nafukovací míč (TE00000333)

Speciální řada akumulátorů typu G

18V
Lithium-ion

G
SERIE



Akumulátory těchto strojů nelze kombinovat se stroji Li-ion 18V LXT

JV183DWE

Aku přímočará pila 18 V

18 V

Li-ion Ah 1,1 1,3 1,5



Kompaktní aku přímočará pila

- Speciální akumulátor typu G Li-ion 18 V / 1,5 Ah
- Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením
- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Uchycení pilky pomocí imbusového klíče
- Redukce otáček pomocí elektronického vypínače
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Připojení vodičů lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Funkce ofukování



Součást dodávky: transportní kufr (821646-7), 2 ks akumulátoru BL1815G (198186-3), nabíječka DC18WA (195423-6), imbusový klíč (783201-2) a pilové lišty B10

Počet úderů za minutu	0–2900 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Předkyv	4-stupně
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	6 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	248 × 76 × 196 mm

UM110DWYX

Aku nůžky na trávu / plotostřih 18 V

18 V



Nůžky na trávu, s možností rychlé přeměny na plotostřih

- Speciální akumulátor typu G Li-ion 18 V
- Součástí dodávky je ostří pro nůžky na trávu i na plotostřih
- Beznástrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 11 cm na trávu, 20 cm na živý plot
- Možnost nastavení výšky trávy 10 / 15 / 20 / 25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti



Součást dodávky: akumulátor BL1815G (198186-3), nabíječka DC18WA (195423-6), nůž na trávu (191N23-4), kryt nože na trávu (413885-9), nůž plotostřihu (191N24-2) a kryt plotostřihu (458342-0)

Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	110 / 200 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	331 × 120 × 130 mm

ML187

Aku LED svítilna 14,4 / 18 V

14,4 V

18 V

Li-ion Ah 1,1 1,3 1,5



Lehká a kompaktní aku LED svítilna

- 9× LED 0,1 W o výkonu 48 lumenů
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 15 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1815G
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo STXML187

Doba svícení	15 hod s BL1815G
Zdroj světla	9× LED 0,1 W
Svítivost	48 lm
Hmotnost	0,4 / 0,72 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 84 × 118 mm

DF030DWE

Aku vrtací šroubovák 10,8 V 10 mm

10,8 V

Li-ion Ah 1,3



Zalamovací aku rázový šroubovák

- Mechanická 2-rychlostní převodovka do max. 22 Nm
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Upnutí nástroje šestihran 1/4"
- Doba nabíjení 50 minut s DC10WA



Součást dodávky: transportní kufr (824842-6), 2 ks akumulátoru BL1013 (194550-6), nabíječka DC10WA (194588-1), bit č.2 50 mm (784244-7) a pouzdro (168467-9)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1300 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	24 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry (d × š × v)	157 × 53 × 183 mm

DF330DWE

Aku vrtací šroubovák 10,8 V 10 mm

10,8 V

Li-ion Ah 1,3



Dvojrychlostní aku vrtací šroubovák

- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupňích
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Doba nabíjení 50 minut s DC10WA



Součást dodávky: transportní kufr (824842-6), 2 ks akumulátoru BL1013 (194550-6), nabíječka DC10WA (194588-1), pouzdro (168467-9) a rychlosklíčidlo (196308-9)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1300 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	24 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Rozsah sklíčidla	0,8–10 mm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry (d × š × v)	189 × 53 × 183 mm

HP330DWE
Aku příklepový šroubovák
10,8V
Li-ion Ah 1,3

Lehký dvourychlostní příklepový šroubovák

- Ideální vyvážený stroje pro pohodlnou práci
- Rychlosklíčidlo 0,8–10 mm
- ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- V přepravním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou



Otáčky naprázdno na 1. převod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	24 / 12 Nm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	10 / 8 / 21 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	201 × 53 × 183 mm

Součást dodávky: transportní kufr (821525-9), 2 ks akumulátoru BL1013 (194550-6), nabíječka DC10WA (194588-1), pouzdro (168467-9) a rychlosklíčidlo (196310-2)

DF012DSE
Aku vrtací šroubovák 7,2V
7,2V
Li-ion Ah 1,0 1,5

Zalamovací aku šroubovák 7,2V

- Spojka vypne motor ihned po dosažení požadovaného utahovacího momentu
- V případě, že akumulátor není dostatečně nabitý, motor se automaticky zastaví
- 2-rychlostní převodovka s elektrickou brzdou
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních 0,3–3 Nm
- Samostatný vypínač LED pracovního světla



Otáčky naprázdno na 1. převod	200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	650 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	5,6 / 3,6 Nm
Vrtací výkon (ocel/dřevo Ø)	5 / 6 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,53 kg
Rozměry (d × š × v)	273 × 44 × 142 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824781-0), 2× akumulátor BL7015 (198000-3), nabíječka DC10WA, oboustranný bit PH1,50 mm a oboustranný bit PH2,50 mm

TD022DSE
Aku rázový šroubovák 7,2V
7,2V
Li-ion Ah 1,5

Šroubování, příklepové šroubování a vrtání do dřeva a kovu

- Vysoký utahovací moment 22 Nm při hmotnosti pouhých 560 g
- Zámek vřetena umožňuje použití stroje jako ručního šroubováku
- Přepínač L/P chodu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Motorová brzda
- Doba nabíjení 30 minut s nabíječkou DC10WA



Otáčky naprázdno	0–2450 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	22 Nm
Standardní šroub	M3–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,56 kg
Rozměry (d × š × v)	227 × 42 × 42 mm

Součást dodávky: transportní taška (831276-6), 2× akumulátor BL7015 (), nabíječka DC07SA (194320-3) a pouzdro (168435-2)

DF001DW
Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím 3,6V
3,6V
Li-ion Ah 1,0 1,5

Velmi lehký a praktický vrtací šroubovák dodávaný se sadou příslušenství

- Možnost změny úhlu rukojeti
- Jedna rychlost s automatickým zámekem vřetene
- Doba nabíjení 3–5 hodin
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Samostatně ovladatelné LED osvětlení pracovní plochy



Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	6 Nm
Hmotnost	0,36 kg
Rozměry (d × š × v)	287 × 47 × 51 mm

Součást dodávky: transportní kufr s příslušenstvím (81 ks), akumulátor 3,6 / 1,5 Ah (integrován) a nabíječka



PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ / SEKÁNÍ



HR1840
Vrtací kladivo 18 mm

Lehké a kompaktní kladivo s nízkou hladinou vibrací

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Rychlejší vrtání ve srovnání s modelem HR1830
- Elektronický vypínač a zpětný chod
- Vrtání s přiklepem nebo vrtání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (821706-5), hloubkový doraz (415486-9), boční rukojeť (158057-6)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	1,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 18 / 24 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	65 mm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 75 × 208 mm

HR1841FJ
AVT
Vrtací kladivo s AVT 18 mm

Lehké a kompaktní kladivo s extrémně nízkými vibracemi

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Velmi účinný antivibrační systém AVT
- Poloviční hodnota vibrací ve srovnání s HR1830
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s HR1830
- Elektronický vypínač a zpětný chod
- Vrtání s přiklepem nebo vrtání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: Makpac (142770-6), Vložka Makpacu (839214-2), hloubkový doraz (415486-9), boční rukojeť (158057-6)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	1,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 18 / 24 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	65 mm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 75 × 208 mm

HR2300
Vrtací kladivo 23 mm

Lehké a kompaktní vrtací kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání nebo vrtání s přiklepem
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva



Součást dodávky: transportní kufr (824914-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,3 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 23 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	356 × 77 × 209 mm

HR2600
Vrtací kladivo 26 mm

Spolehlivé vrtací kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání nebo vrtání s přiklepem
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva



Součást dodávky: transportní kufr (824914-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 77 × 209 mm

HR2800
Vrtací kladivo 26 mm

Silné vrtací kladivo

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Vrtání s přiklepem nebo vrtání
- Elektronický vypínač, zpětný chod
- Kompaktní konstrukce a jednoduché ovládání díky konstrukci ve tvaru L
- Nízké vibrace a rychlé vrtání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva



Součást dodávky: transportní kufr (824789-4), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	314 × 89 × 225 mm

Kombinovaná kladiva SDS-PLUS

HR2470 / HR2470X16
Kombinované kladivo 24 mm
Spolehlivé kombinované kladivo

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Cik-cak povrstvení vlnití rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Omezovač momentu chrání uživatele a stroj před zpětným rázem



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 24 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	65 mm
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	379 × 84 × 214 mm

Součást dodávky HR2470: transportní kufr (824799-1), hloubkový doraz (324219-0) a boční rukojeť (158057-6)
 Součást dodávky HR2470X16: transportní kufr, hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6) a sada vrtáků a sekáčů (D-46361)

HR2470T
Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem 24 mm
Spolehlivé kombinované kladivo

- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Cik-cak povrstvení vlnití rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Omezovač momentu chrání uživatele a stroj před zpětným rázem



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 24 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	65 mm
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	394 × 84 × 214 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824799-1), hloubkový doraz (324219-0), bční rukojeť (158057-6), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2) a rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

HR2630
Kombinované kladivo 26 mm
Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Možnost objednání modelu HR2630X7 s adaptérem na rychlosklíčidlo



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 77 × 209 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824914-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

HR2630 T
Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem 26 mm
Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 77 × 209 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824916-3), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2), rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)



HR2631F

AVT



Kombinované kladivo s AVT 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva



Součást dodávky: transportní kufr (824914-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 77 × 209 mm

HR2631FT

AVT



Kombinované kladivo s AVT a výměnným sklíčidlem 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla



Součást dodávky: transportní kufr (140403-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2), rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 77 × 209 mm

HR2641

AVT



Kombinované kladivo s AVT 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva



Součást dodávky: transportní kufr (824695-3), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	422 × 76 × 156 mm

HR2652



Kombinované kladivo s odsáváním 26 mm

Speciální kombinované kladivo s připojitelným systémem odsávání prachu

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Velmi spolehlivý systém odsávání prachu
- Omezovač momentu chrání uživatele a stroj před zpětným rázem
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Jednoduchá instalace/vyjmutí odsávacího adaptéru
- Možnost oklepání filtru odsávacího adaptéru = dvojnásobná doba použití
- Jednoduché čištění adaptéru s možností výměny HEPA filtru
- Možnost nastavení adaptéru až do délky vrtáku 190 mm



Součást dodávky: transportní kufr (821781-1), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6), základna rukojeti (453129-5), šroub rukojeti M8x90 (266745-2), odsávací adaptér (127185-8)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu EPTA	2,2 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	400 mm
Hmotnost	3–4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	604 × 89 × 260 mm




Kombinovaná kladiva SDS-PLUS

HR2810

Kombinované kladivo 28 mm

Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS

- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronika, L/P chod a omezovač proudu
- Malé vibrace a rychlé vrtání
- Kompaktní konstrukce a jednoduché ovládání díky konstrukci ve tvaru L
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součásti dodávky: transportní kufr (824789-4), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6)


Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	314 × 89 × 225 mm

HR2810T

Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem 28 mm

Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS

- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronika, L/P chod a omezovač proudu
- Nízké vibrace a rychlé vrtání
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součásti dodávky: transportní kufr (824789-4), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2), rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	339 × 89 × 225 mm

HR2811FT

Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem 28 mm

Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS

- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronika, L/P chod a omezovač proudu
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
- Nízké vibrace díky odpružené rukojeti
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- LED osvětlení pracovní plochy



Součásti dodávky: transportní kufr (824789-4), Hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2), rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	345 × 89 × 225 mm

HR3001CJ

Kombinované kladivo 30 mm

Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS

- Spolehlivý motor 1050 W
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28
- Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod
- Odpružení rukojeti zaručuje nízké vibrace
- Prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy
- Není možné připojení odsávacího adaptéru DX10 ani DX11



Součásti dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835B26-3), hloubkový doraz (331886-4) a boční rukojeť (459170-6)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0–840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13/30/32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	357 × 98 × 226 mm



HR3011FCJ
AVT

Kombinované kladivo s AVT 30 mm


Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS

- Spolehlivý motor 1050 W
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28
- Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod
- Účinný antivibrační systém AVT zaručuje velmi pohodlnou a účinnou práci
- Prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení odsávacího adaptéru DX10 (není součástí dodávky)



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835B25-5), hloubkový doraz (331886-4) a boční rukojeť (126882-3)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0–840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	357 × 98 × 242 mm

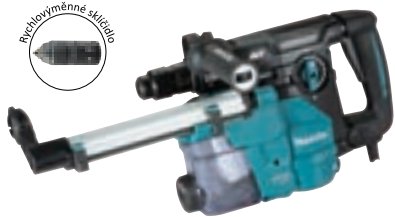HR3012FCWJ
AVT

Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem a AVT 30 mm

Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS

- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
- Spolehlivý motor 1050 W
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Účinný antivibrační systém AVT zaručuje velmi pohodlnou a účinnou práci
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28
- Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod
- Prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835B25-5), sklíčidlo SDS-Plus (191F47-2), rychlosklíčidlo (191F46-4), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (126882-3) a odsávací adaptér DX11(191G00-4)


Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0–840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	386 × 98 × 242 mm

HR3200C

Kombinované kladivo 32 mm

Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS

- Nově umístěný přepínač pro vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 24násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (824825-6), boční rukojeť (135197-7), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)


Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	5,1 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	398 × 108 × 239 mm

HR3210C
AVT

Kombinované kladivo s AVT 32 mm

Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Nově umístěný přepínač pro vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (824825-6), Boční rukojeť (135197-7), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	5,0 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm
Hmotnost	5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	398 × 114 × 239 mm



Model	Typ kladiva	Max průměr vrtáku (mm)	Příkon (W)	AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY	LED osvětlení 	Výměnné sklíčko 	
 HR1840	HR1840	Vrtací  Vrtání s přiklepem  Vrtání	18	470	✗	✗	✗
	HR1841F		18	470	✓	✓	✗
	HR2010		20	600	✗	✗	✗
	HR2300		23	720	✗	✗	✗
	HR2600		26	800	✗	✗	✗
 HR2630T	HR2470	Kombinované  Vrtání s přiklepem  Vrtání  Sekání	24	780	✗	✗	✗
	HR2470T		24	780	✗	✗	✓
	HR2630		26	800	✗	✗	✗
	HR2630T		26	800	✗	✗	✓
	HR2631F		26	800	✓	✓	✗
	HR2631FT		26	800	✓	✓	✓
	HR2652		26	800	✗	✗	✗
	HR2653		26	800	✓	✗	✗
	HR2653T		26	800	✓	✗	✓
	HR2810		28	800	✓	✗	✓
	HR2811FT		28	800	✗	✓	✓
	HR3001CJ		30	1050	✗	✗	✗
	HR3011FCJ		30	1050	✓	✓	✗
	HR3012FCWJ		30	1050	✓	✓	✓
	HR3200C		32	850	✗	✗	✗
HR3210C	32	850	✓	✗	✗		
HR3210FCT	32	850	✓	✓	✓		

Kombinovaná kladiva SDS-MAX

HR4002

Kombinované kladivo 40 mm

Základní kombinované kladivo SDS-MAX

- Vrtání s přiklepem nebo sekání
- 12násobné nastavení sekáče
- Servisní kontrolka signalizuje nutnost výměny uhlíků
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (824798-3), boční rukojeť (135209-6), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	2500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	6,1 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	458 × 114 × 256 mm

HR4003C

Kombinované kladivo 40 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 12násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (196277-4), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť D (196792-8), hloubkový doraz (331955-1), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	8,3 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Hmotnost	6,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání	10 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání	9 m/s ²
Rozměry (d × š × v)	479 × 106 × 263 mm

HR4013C

Kombinované kladivo s AVT 40 mm


Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 12násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (196278-2), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť D (196792-8), hloubkový doraz (331955-1), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	8,0 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Hmotnost	6,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání	8 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání	4,5 m/s ²
Rozměry (d × š × v)	479 × 112 × 263 mm

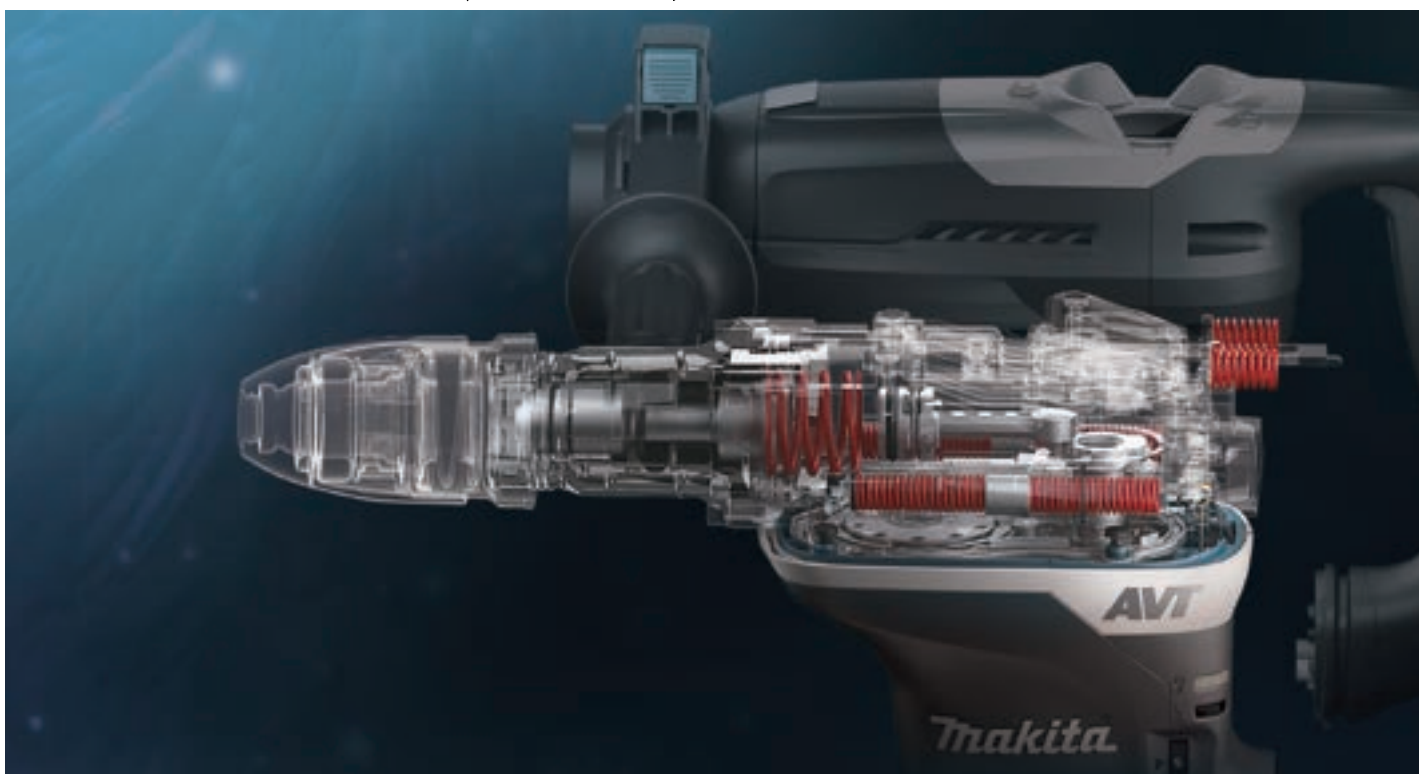

Kombinovaná kladiva SDS-MAX

HR4501C

Kombinované kladivo 45 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součásti dodávky: transportní kufr (158275-6), boční rukojeť (135209-6), boční rukojeť D (134890-0), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1250–2750 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	10,1 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	45 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Rozměry (d × š × v)	458 × 121 × 288 mm

HR4511C

Kombinované kladivo s AVT 45 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť
- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- 16násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součásti dodávky: transportní kufr (158273-0), boční rukojeť (135209-6), boční rukojeť D (134890-0), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)


Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1250–2750 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	9,4 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	45 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	125 mm
Hmotnost	9,1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 × 136 × 288 mm

HR5202C

Kombinované kladivo 52 mm

Nejsilnější řada kombinovaných kladiv

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Výrazně nižší vibrace
- Nové řešení přepínání stroje na stálý chod
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součásti dodávky: transportní kufr (196552-8), boční rukojeť (135629-4), boční rukojeť D (135283-4), hloubkový doraz (331955-1), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)


Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1.510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1100–2250 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	20 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	52 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	160 mm
Hmotnost	10,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání	17 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání	10,5 m/s ²
Rozměry (d × š × v)	599 × 134 × 287 mm

HR5212C

Kombinované kladivo s AVT 52 mm

Nejsilnější řada kombinovaných kladiv

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Nové řešení přepínání stroje na stálý chod
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností



Součásti dodávky: transportní kufr (196552-8), boční rukojeť (135629-4), boční rukojeť D (135283-4), hloubkový doraz (331955-1), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1100–2250 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	19,1 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	52 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	160 mm
Hmotnost	11,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání	9 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání	8 m/s ²
Rozměry (d × š × v)	599 × 140 × 287 mm



Sekací kladiva SDS-PLUS a SDS-MAX

HK0500
Sekací kladivo
Lehké sekací kladivo

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkládaček
- Elektronická regulace počtu úderů
- 12násobné nastavení sekáče
- Součástí dodávky je plochý sekáč




Součást dodávky: transportní kufr (824523-2), sekáč široký (A-30483)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	550 W
Počet úderů naprázdno	2000–3500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	1,8 J
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	468 × 83 × 174 mm

HK1820
Sekací kladivo
Lehké sekací kladivo se zajímavým výkonem

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Kompaktní konstrukce (celková délka pouze 351 mm)
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkládaček
- 12násobné nastavení sekáče
- Předvolba frekvence příklepů
- Velký vypínač, dobré uchopení
- Rukojeť tlumící vibrace
- Možnost přepnutí na stálý chod



Součást dodávky: transportní kufr (824789-4), sekáč špičatý (P-25068), sekáč plochý (P-25074), sekáč na kachličky (P-63987)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	550 W
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,1 J
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	351 × 102 × 203 mm

HM0870C
Sekací kladivo
Kompaktní kladivo třídy 5 kg

- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 12násobné nastavení sekáče



Součást dodávky: tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), transportní kufr (824905-8)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	7,6 J
Vibrace	11,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	449 × 109 × 230 mm

HM0871C
Sekací kladivo s AVT
Kompaktní kladivo třídy 5 kg

- Antivibrační technologie AVT
- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 12násobné nastavení sekáče



Součást dodávky: tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), transportní kufr (824905-8)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	8,1 J
Vibrace	8 m/s ²
Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	466 × 116 × 230 mm



HM1101C**Sekací kladivo**

Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Automatické snížení rychlosti ve volnoběhu
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED indikátory pro výměnu uhlíků a selhání spínače a kabelu



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), transportní kufr (140562-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	11,5 J
Vibrace	13,5 m/s ²
Hmotnost	7,3 kg
Rozměry (d × š × v)	528 × 115 × 247 mm

HM1111C**Sekací kladivo s AVT****AVT & SOFT NOLOAD**

Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Automatické snížení rychlosti ve volnoběhu
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED indikátory pro výměnu uhlíků a selhání spínače a kabelu



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), transportní kufr (140562-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	11,2 J
Vibrace	7,5 m/s ²
Hmotnost	8 kg
Rozměry (d × š × v)	528 × 126 × 247 mm

HM1205C**Sekací kladivo**

Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení, citlivější pro práci v měkčích materiálech
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače




Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), mazací tuk (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), boční rukojeť (135269-8), transportní kufr (824876-9)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	19,1 J
Vibrace	18,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hmotnost	9,7 kg
Rozměry (d × š × v)	528 × 126 × 247 mm

HM1203C**Sekací kladivo**

Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED indikátory pro výměnu uhlíků a selhání spínače a kabelu



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), mazací tuk (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), boční rukojeť (135269-8), transportní kufr (824876-9)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	19,1 J
Vibrace	15,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hmotnost	9,7 kg
Rozměry (d × š × v)	576 × 128 × 265 mm



HM1213C
AVT & SOFT
NO LOAD

Sekací kladivo s AVT
Antivibrační technologie AVT

- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED indikátory pro výměnu uhlíků a selhání spínače a kabelu



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), mazací tuk (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), boční rukojeť (135269-8), transportní kufr (824908-2)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	18,6 J
Vibrace	7 m/s ²
Hladina akustického tlaku	97 dB(A)
Hmotnost	10,8 kg
Rozměry (d × š × v)	576 × 149 × 265 mm

HM1214C
AVT & SOFT
NO LOAD

Bourací kladivo s AVT
Antivibrační technologie AVT

- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- Přímý design stroje s bezpečnostní protiskluzovou rukojetí



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (a-80787), mazací tuk (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), boční rukojeť (135283-4), transportní kufr (824882-4)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	19,9 J
Vibrace	8 m/s ²
Hladina akustického tlaku	102 dB(A)
Hmotnost	12,3 kg
Rozměry (d × š × v)	700 × 129 × 265 mm

HM1307C

Bourací kladivo
Upnutí nástroje šestihran Makita 30 mm

- Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti
- Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem
- Pozvolný rozběh, motorová brzda a snížení otáček při volnoběhu



Součást dodávky: transportní kufr (824898-9), sekáč špičatý 400 mm (P-05549)

Upnutí nástroje	30 mm
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	25,5 J
Vibrace	12,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	102 dB(A)
Hmotnost	15,3 kg
Rozměry (d × š × v)	715 × 129 × 266 mm

HM1317C
AVT & SOFT
NO LOAD

Bourací kladivo s AVT
Antivibrační technologie AVT

- Upnutí nástroje šestihran Makita 30 mm
- Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem
- Pozvolný rozběh, motorová brzda a snížení otáček při volnoběhu



Součást dodávky: transportní kufr (824898-9), sekáč špičatý 400 mm (P-05549)

Upnutí nástroje	30 mm
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	25,0 J
Vibrace	8,6 m/s ²
Hladina akustického tlaku	104 dB(A)
Hmotnost	17 kg
Rozměry (d × š × v)	715 × 129 × 266 mm



HM1501

Bourací kladivo**Silné bourací kladivo s upnutím nástroje šestihran Makita 30 mm**

- Síla jednotlivého úderu 48,1 J
- Výborný poměr výkon / hmotnost stroje
- Pozvolný rozběh
- Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů
- Signalizace poruchy kabelu/opotřebení uhlíků
- Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem



Součást dodávky: transportní kufr (821839-6) a sekáč špičatý 400 mm (D-15285)

Upnutí nástroje	šestihran 30 mm
Příkon	1850 W
Počet úderů naprázdno	1300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	48,1 J
Vibrace	14,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	105 dB(A)
Hmotnost	18,4 kg
Rozměry (d × š × v)	781 × 130 × 266 mm

HM1511

Bourací kladivo s AVT**AVT & SOFT NO LOAD****Silné bourací kladivo s upnutím nástroje šestihran Makita 30 mm**

- Síla jednotlivého úderu 48,9 J
- Antivibrační systém AVT zaručuje pohodlnou a bezpečnou práci s velmi nízkými vibracemi (6,5 m/s²)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Výborný poměr výkon / hmotnost stroje
- Pozvolný rozběh
- Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů
- Signalizace poruchy kabelu/opotřebení uhlíků
- Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem



Součást dodávky: transportní kufr (821836-2) a sekáč špičatý 400 mm (D-15285)

Upnutí nástroje	šestihran 30 mm
Příkon	1850 W
Počet úderů naprázdno	1300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	48,9 J
Vibrace	6,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	105 dB(A)
Hmotnost	19,2 kg
Rozměry (d × š × v)	781 × 130 × 266 mm

HM1802

Bourací kladivo**Extrémně silné kladivo, upnutí nástroje šestihran 28 mm**

- Spolehlivý motor, velmi silný přiklep (71,4 J)
- Výrazné snížení vibrací
- Pozvolný start
- Úprava rukojeti a vypínače pro pohodlnou práci
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností
- Hlučnost pouze 106 dB (A)



Součást dodávky: sekáč špičatý samoostřící 400 mm (B-10372)

Upnutí nástroje	šestihran 28,6 mm
Příkon	2000 W
Počet úderů naprázdno	870 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	71,4 J
Vibrace	14 m/s ²
Hmotnost	30,1 kg
Rozměry (d × š × v)	843 × 210 × 608 mm

HM1812

Bourací kladivo s AVT**AVT & SOFT NO LOAD****Extrémně silné kladivo s nízkými vibracemi, upnutí nástroje šestihran 28 mm**

- Extrémní snížení vibrací díky antivibrační technologii AVT
- Spolehlivý motor, velmi silný přiklep (72,8 J)
- Výrazné snížení vibrací díky antivibrační technologii
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Pozvolný start
- Úprava rukojeti a vypínače pro pohodlnou práci
- Nové samoodpojovací uhlíky s dlouhou životností



Součást dodávky: sekáč špičatý samoostřící 400 mm (B-10372)

Upnutí nástroje	šestihran 28,6 mm
Příkon	2000 W
Počet úderů naprázdno	870 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	72,8 J
Vibrace	6,5 m/s ²
Hmotnost	31,3 kg
Rozměry (d × š × v)	843 × 210 × 608 mm



VRTÁNÍ / MÍCHÁNÍ



HP1640K

Příklepová vrtačka 16 mm

Spolehlivá příklepová vrtačka

- Vysoký vrtací výkon a silný motor 680 W zaručující dlouhou životnost stroje
- Elektronický vypínač s L/P chodem a možností aretace pro stálý chod
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Rukojeť otočná o 360° s hloubkovým dorazem
- Součástí dodávky je přepravní kufr
- Ozubené sklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm



Součást dodávky: transportní kufr (824724-2), sklíčidlo 13 mm (P-04329), hloubkový doraz (324219-0), klíč (763448-4)


Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	303 × 72 × 222 mm

HP1641K

Příklepová vrtačka 16 mm

Spolehlivá příklepová vrtačka

- Vysoký vrtací výkon a silný motor 680 W zaručující dlouhou životnost stroje
- Elektronický vypínač s L/P chodem a možností aretace pro stálý chod
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Rukojeť otočná o 360° s hloubkovým dorazem
- Rychlosklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm
- Možnost objednání verze HP1641K1X se sadou vrtáků



Součást dodávky: transportní kufr (824724-2), rychlosklíčidlo (196193-0), hloubkový doraz (324219-0)


Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	303 × 72 × 222 mm

HP1630K

Příklepová vrtačka 16 mm

Spolehlivá příklepová vrtačka

- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ozubené sklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm



Součást dodávky: transportní kufr (824811-7), sklíčidlo 13 mm (p-04329), držák klíče 10 (418163-2), klíč 13 (763448-4)

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 75 × 204 mm

HP1631K

Příklepová vrtačka 16 mm

Spolehlivá příklepová vrtačka

- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Rychlosklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm
- Možnost objednání verze HP1631KX2 se sadou vrtáků



Součást dodávky: transportní kufr (824724-2), rychlosklíčidlo (196193-0), hloubkový doraz (324219-0)


Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 75 × 204 mm

HP2050HJ

Dvourychlostní příklepová vrtačka 20 mm

Dvourychlostní příklepová vrtačka s ozubeným sklíčidlem

- Spolehlivá prokluzová spojka s dlouhou životností
- Vysoký vrtací výkon při minimálních vibracích
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Elektronický vypínač s L/P chodem
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Dodávka v Makpacu



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (838039-1), noční rukojeť (135302-6), sklíčidlo 13 mm (193822-6), klíč (763448-4), hloubkový doraz (415486-9)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–24000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 20 / 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	372 × 70 × 220 mm

HP2051HJ

Dvourychlostní přiklepová vrtačka 20 mm

Dvourychlostní přiklepová vrtačka s rychlosklíčdlem

- Spolehlivá prokluzová spojka s dlouhou životností
- Vysoký vrtací výkon při minimálních vibracích
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Elektronický vypínač s L/P chodem
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (838039-1), boční rukojeť (135302-6), rychlosklíčdlo 13 mm (194254-0), hloubkový doraz (415486-9)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–24000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 20 / 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 70 × 220 mm

HP2070J

Dvourychlostní přiklepová vrtačka 20 mm

Silná dvourychlostní přiklepová vrtačka s ozubeným sklíčdlem

- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače
- Výstražná kontrolka přetížení
- Spolehlivá prokluzová spojka s dlouhou životností
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (838039-1), boční rukojeť (135302-6), sklíčdlo 13 mm (193822-6), klíč (763448-4), hloubkový doraz (324219-0)

Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–24000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	16 / 20 / 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	362 × 70 × 220 mm

HP2071J

Dvourychlostní přiklepová vrtačka 20 mm

Silná dvourychlostní přiklepová vrtačka s rychlosklíčdlem

- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače
- Výstražná kontrolka přetížení
- L/P chod
- Spolehlivá prokluzová spojka s dlouhou životností
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (838039-1), boční rukojeť (135302-6), rychlosklíčdlo 13 mm (194254-0), hloubkový doraz (324219-0)

Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–24000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	16 / 20 / 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	362 × 70 × 220 mm

HB500

Magnetická vrtačka 50 mm

Dvourychlostní magnetická vrtačka

- Přesné vrtání až do průměru 50 mm
- Výkonný motor 1150 W
- Dvourychlostní převodovka
- Malé rozměry umožňují jednoduchou manipulaci
- Ovládací prvky umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci



Součást dodávky: transportní kufr (CASE14), inbusový klíč (2,5;3;4;5), ochranný pás, řezný olej

Příkon	1150 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	650 min ⁻¹
Maximální průměr frézy	50 mm
Upínání nástroje	Weldon 19 mm
Magnetická přídržná síla	9300 N
Hmotnost	18,5 kg
Rozměry (d × š × v)	290 × 150 × 450 mm

HB350

Magnetická vrtačka 35 mm

Kompaktní magnetická vrtačka

- Přesné vrtání až do průměru 35 mm
- Výkonný motor 1050 W
- Jednorychlostní převodovka
- Nízká hmotnost a kompaktní tvar umožňují jednoduchou manipulaci
- Ovládací prvky umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci




Součást dodávky: transportní kufr, inbusový klíč, ochranný pás a řezný olej

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	850 min ⁻¹
Maximální průměr frézy	35 mm
Upínání nástroje	Weldon 19 mm
Magnetická přídržná síla	8000 N
Hmotnost	11,5 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 110 × 330 mm

DP2010

Vysokorychlostní vrtačka 6,5 mm**Vysokorychlostní vrtačka s ozubeným sklíčidlem**

- Kompaktní vrtačka o hmotnosti 1 kg
- Lehká, snadno ovladatelná, ideální pro práce nad hlavou
- Vysoká rychlost umožňuje použití stroje při sériovém vrtání
- Hlubokový doraz s gumovou koncovkou
- Sklíčidlo s ozubeným věncem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Součást dodávky: sklíčidlo (763077-3), klíč (763418-3), držák klíče (418198-3), hlubokový doraz (196322-5)

Příkon	370 W
Otáčky naprázdno	0–4200 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,5–6,5 mm
Výkon do oceli Ø	6,5 mm
Výkon do dřeva Ø	15 mm
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	209 × 64 × 175 mm

6412

Vrtačka 10 mm**Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg**

- Konstrukce umožňuje přenos vrtacího tlaku v jedné přímce se osou vrtáku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ozubené sklíčidlo



Součást dodávky: sklíčidlo 10 mm (P-04313), klíč (763418-3)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	261 × 68 × 199 mm

6413

Vrtačka 10 mm**Dobře ovladatelná lehká vrtačka s výkonným motorem 450 W**

- Konstrukce umožňuje přenos vrtacího tlaku v jedné přímce se osou vrtáku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Rychlosklíčidlo



Součást dodávky: rychlosklíčidlo (192016-0)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	234 × 64 × 183 mm

6408

Vrtačka 10 mm**Lehká a kompaktní vrtačka**

- Vysoce výkonný motor Makita s velkou výkonostní rezervou
- Dobře ovladatelná vrtačka s robustním krytem motoru
- Velký vypínač s regulací a L/P chodem
- Upínací krk 43 mm pro uchycení do stojanu



Součást dodávky: rychlosklíčidlo (192016-0)

Příkon	530 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	234 × 64 × 183 mm

DP4700

Vrtací šroubovák 13 mm**Vrtací šroubovák s rychlosklíčidlem**

- Při nízkých otáčkách kroutící moment 38 Nm
- Boční rukojeť pro bezpečnou práci
- Vhodný pro vrtání závitů a náročné aplikace
- Elektronický vypínač s regulací otáček



Součást dodávky: rychlosklíčidlo (763158-3), boční rukojeť (152492-0)

Příkon	510 W
Otáčky naprázdno	0–550 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	36 mm
Max. utahovací moment	38 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	234 × 64 × 183 mm

DP4003
Vrtací šroubovák 13 mm
Silný vrtací šroubovák

- Robustní hliníková skříň převodovky
- Výkonný motor s redukcí převodovky a vysokými otáčkami
- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání a šroubování
- Regulace otáček
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Rychlosklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm
- Možnost objednávky verze DP4003K v přepravním kufru




Součásti dodávky: rychlosklíčidlo (763158-3), boční rukojeť (134910-0)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0–700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	38 mm
Max. utahovací moment	73 Nm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	308 × 72 × 196 mm

DP4010
Dvourychlostní vrtačka 13 mm
Dvourychlostní vrtačka s ozubeným sklíčidlem

- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Pevná hliníková skříň převodovky a zesílená válcová skříň motoru umožňují nejvyšší zatížení
- Nastavitelné otáčky pomocí regulačního kolečka
- Ozubené sklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm



Součásti dodávky: sklíčidlo 13 mm (193067-6), klíč (763448-4), boční rukojeť (153503-4), hloubkový doraz (324219-0)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	347 × 70 × 220 mm

DP4011
Dvourychlostní vrtačka 13 mm
Dvourychlostní vrtačka s rychlosklíčidlem

- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Pevná hliníková skříň převodovky a zesílená válcová skříň motoru umožňují nejvyšší zatížení
- Regulace otáček pomocí vypínače
- Rychlosklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm




Součásti dodávky: sklíčidlo 13 mm (193067-6), klíč (763448-4), boční rukojeť (153503-4), hloubkový doraz (324219-0)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	347 × 70 × 220 mm

6300-4
Čtyřrychlostní vrtačka 13 mm
Silná vrtačka s rukojetí ve tvaru D

- Dvourychlostní převodovka a elektronický vypínač
- Variabilní kroutící moment ve čtyřech stupních pro různé materiály
- Univerzální nástroj pro vrtání, zahlubování, rozmíchávání a míchání kapalin
- Ozubené sklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm




Součásti dodávky: boční rukojeť (151949-8), sklíčidlo 13 mm (192877-8), klíč (763432-9)

Příkon	650 W
Otáčky naprázdno	650 / 700 / 1250 / 1500 min ⁻¹
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 82 × 140 mm

DS4012
Vrtačka 13 mm
Silná vrtačka s vysokým kroutícím momentem


- Možné použití jako míchadlo
- Vrtačka s rukojetí ve tvaru D
- Možnost nastavení rukojetí ve 24 pozicích, 360°
- Vysoký moment při nízkých otáčkách
- Elektronický vypínač s L/P chodem



Součásti dodávky: sklíčidlo 13 mm (193822-6), klíč (763448-4), boční rukojeť (152492-0)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	36 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 83 × 401 mm

DA3010F

**Úhlová vrtačka 10 mm**

Úhlová vrtačka s ozubeným sklíčidlem


- Výška hlavy pouze 66 mm
- Elektronický vypínač s aretací pro stálý chod
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ideální pro těžko přístupná místa
- L/P chod



Součást dodávky: sklíčidlo 13 mm (763174-5), klíč (763415-9), boční rukojeť (153489-2)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 79 × 61 mm

DA3011F

**Úhlová vrtačka 10 mm**

Úhlová vrtačka s rychlosklíčidlem

- Výška hlavy pouze 66 mm
- Elektronický vypínač s aretací pro stálý chod
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ideální pro těžko přístupná místa
- L/P chod



Součást dodávky: rychlosklíčidlo (192016-0), boční rukojeť (153489-2)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	282 × 61 × 93 mm

DA4000LR

**Úhlová vrtačka 13 mm**

Univerzální stroj použitelný jako vrtačka nebo úhlová vrtačka

- Ideální manipulace při náročném šroubování
- Úhlovou hlavu lze otočit o 360°
- Elektronicky regulovatelné otáčky, L/P chod



Součást dodávky: transportní kufr (824646-6), sklíčidlo 13 mm (193318-7), klíč (763432-9) a boční rukojeť (152892-4)

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno (přímý)	0–600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno (úhel 1)	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno (úhel 2)	0–900 min ⁻¹
Utahovací moment (přímý)	87 Nm
Utahovací moment (úhel 1)	123 Nm
Utahovací moment (úhel 2)	55 Nm
Max. vrtací výkon	38 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	413 × 83 × 153 mm

DBM130

**Diamantová jádrová vrtačka 132 mm**

Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů

- Mechanický omezovač kroutícího momentu
- Robustní 2-stupňová převodovka
- Regulace otáček
- Pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a regulace teploty



Součást dodávky: transportní kufr (P-45141), boční rukojeť (EE7332L695)

Příkon	1700 W
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Max. průměr vrtání	132 mm
Upnutí / velikost vrtáku	M 18
Upínací pouzdro Ø	53 mm
Hmotnost	5,6 kg

DBM230

**Diamantová jádrová vrtačka 230 mm**

Silná třírychlostní jádrová vrtačka

- Spolehlivá třírychlostní převodovka
- Ideální pro vrtání zdiva a jiných abrazivních materiálů až do 230 mm
- Mechanická bezpečnostní spojka chránící uživatele a převodovku při zablokování nástroje
- Elektronicky regulovatelné otáčky
- Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování stroje



Součást dodávky: transportní kufr (P-45141), boční rukojeť (EE7332L695)

Příkon	2500 W
Otáčky naprázdno	390 / 1040 / 1700 min ⁻¹
Max. průměr vrtání	230 mm
Upínání nástroje	5/4"
Hmotnost	11,2 kg

UT1305
Míchadlo
Kompaktní míchací přístroj

- Míchací metly použitelné až do průměru 165 mm
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dík z nerezové ocele
- Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače
- Prachtěsný motor a uhlíky
- Se skřípědem s ozubeným vřemcem P-04329 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku



Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	165 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	356 × 87 × 152 mm

Součást dodávky: boční rukojeť 152892-4, montážní klíč 781006-4, montážní klíč 2 ks 781010-3, míchací lopatka Ø 165 mm, A-43692, šroub 265220-5, závitová stopka A-43751, držák stopky 323962-8

UT1200
Míchadlo
Míchadlo na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 30 kg

- Jednorychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 120 mm



Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–360 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	120 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	3,2 kg

UT1400
Míchadlo
Míchadlo na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 50 kg

- Jednorychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pozvolný rozběh, teplotní ochrana proti přetížení stroje
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 140 mm



Příkon	1150 W
Otáčky naprázdno	0–580 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	140 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	5,2 kg

UT1401
Dvourychlostní míchadlo
Míchadlo na prefabrikované malty, sádku, beton a jiné stavební hmoty vysoké viskozity do 50 kg

- Dvourychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pozvolný rozběh, teplotní ochrana proti přetížení stroje
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 140 mm



Příkon	1150 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–250 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–450 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	140 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	5,5 kg

UT1600
Dvourychlostní míchadlo
Míchadlo na tuhá lepidla, epoxidové pryskyřice, nivelační hmoty, maltu a beton do 80 kg

- Dvourychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pozvolný rozběh, teplotní ochrana proti přetížení stroje
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 180 mm



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–250 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–580 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	180 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	7,1 kg



ŠROUBOVÁNÍ / UTAHOVÁNÍ



6842

Šroubovák se zásobníkem



Výkonný profesionální nástroj pro instalaci sádrokartonových nebo OSB desek

- Vysoké otáčky umožňují rychlé šroubování
- Speciální konstrukce vodícího nástavce zaručující ideální pozici pásu
- Tichá a odolná spojka
- Pevná hliníková skříň
- Možnost přepnutí na stálý chod



Součást dodávky: transportní kufr (824808-6), 3 ks bit ph 2 × 162 mm (p-67795), vedení šroubu 55 (195184-8)

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	4700 min ⁻¹
Šrouby	4 mm × 25–55 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	400 × 75 × 243 mm

FS2300

Šroubovák

Elektronický šroubovák pro instalaci sádrokartonu nebo montáže podlah



- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Spojka umožňující jednoduché vyšroubování vrutu
- Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu
- Tichá převodovka
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- L/P chod
- Osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: 2 ks bit PH č.2 (784261-7), magnetický adaptér 60 mm (784811-8), Doraz (195602-6)

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	25 / 15 Nm
Samoěžné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	290 × 70 × 192 mm

FS2700

Šroubovák

Elektronický šroubovák s možností nastavení utahovacího momentu v šesti stupních



- Elektronický šroubovák s možností nastavení utahovacího momentu v šesti stupních
- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- L/P chod
- Osvětlení pracovní plochy
- LED osvětlení pracovní plochy
- 4 metrový kabel s ochranou proti poškození



Součást dodávky: doraz (322120-3)

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	32 / 18 Nm
Samoěžné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	301 × 70 × 192 mm

FS4000 / FS4000X2

Šroubovák

Elektronický šroubovák pro montáž sádrokartonu, kovových nebo dřevěných konstrukcí



- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- 4 metrový kabel s ochranou proti poškození
- Model FS4000X2 včetně adaptéru pro páskované šrouby




Součást dodávky FS4000: 2 ks bit PH č.2 (784261-7), magnetický adaptér 60 mm (784811-8), doraz (195602-6)
 Součást dodávky FS4000X2: adaptér pro páskované šrouby

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	16 / 10 Nm
Samoěžné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 65 × 192 mm



FS4300 / FS4300X2



Šroubovák

Elektronický šroubovák pro montáž sádrokartonu, kovových nebo dřevěných konstrukcí

- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Vhodný zejména pro montáže podlah
- Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- L/P chod
- Model FS4300X2 včetně adaptéru pro páskované šrouby



Součást dodávky FS4300: 2 ks bit PH č. 2 (784261-7), magnetický adaptér 60 mm (784811-8), doraz (195602-6)
 Součást dodávky FS4300X2: adaptér pro páskované šrouby

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	16 / 10 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 65 × 192 mm

FS6300 / FS6300X2



Šroubovák

Elektronický šroubovák pro instalaci sádrokartonu nebo montáž podlah

- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Spojka umožňující jednoduché vyšroubování vrutu
- Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu
- Tichá převodovka
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- L/P chod
- Odnímatelná kabelová jednotka
- Model FS6300X2 bez odnímatelného kabelu, ale včetně adaptéru pro páskované šrouby



Součást dodávky FS6300: 2 ks bit PH č. 2 (784261-7), držák bitu 60 mm (784811-8), Doraz (195602-6), kabelová jednotka (699020-5)
 Součást dodávky FS6300X2: adaptér pro páskované šrouby

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–6000 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	11 / 6 Nm
Šrouby do sádrokartonu	4 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	284 × 65 × 192 mm

TD0101F



Rázový šroubovák

Lehký a kompaktní rázový šroubovák

- Pouzdro rázového mechanismu z hliníkového odlitku
- Regulace otáček a zpětný chod
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: bit č. 2 (784244-7)

Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M14
Hmotnost	0,99 kg
Rozměry (d × š × v)	184 × 67 × 192 mm



TW0200



Rázový utahovák 1/2"

Rázový utahovák s utahovacím momentem 200 Nm

- Robustní hliníková skříň rázového mechanismu
- Regulace otáček a zpětný chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Spona na opasek pro leváky i praváky



Součást dodávky: transportní kufr (824703-0), nástrčkový klíč SW 24 (134841-3)

Příkon	380 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Standardní šroub	M10–M16
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	251 × 71 × 220 mm

6906



Rázový utahovák 3/4"

Rázový utahovák s utahovacím momentem 600 Nm

- Upínání čtyřhran 3/4"
- Velký utahovací moment, přesto příznivá hmotnost
- Kolébkový vypínač s možností zapnutí L nebo P chodu



Součást dodávky: transportní kufr (182604-1), nástrčkový klíč SW 32 (134871-4), boční rukojeť (122464-9)

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	600 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/4"
Standardní šroub	M16–M22
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	327 × 95 × 237 mm

TW0350



Rázový utahovák 1/2"

Rázový utahovák s utahovacím momentem 350 Nm


- Robustní hliníková skříň rázového mechanismu
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: transportní kufr (824702-2), nástrčkový klíč SW 24 (134841-3)

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	2000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	350 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Standardní šroub	M12–M22
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 87 × 233 mm

TW1000



Rázový utahovák 1"

Etrémně silný rázový utahovák s utahovacím momentem 1000 Nm

- Upínání čtyřhran 1"
- Tři gumové tlumiče pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Protiskluzová pogumovaná rukojeť
- L/P chod



Součást dodávky: transportní kufr (824737-3), nástrčkový klíč SW 41 (134872-2), boční rukojeť (122727-3)

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1"
Standardní šroub	M24–M30
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry (d × š × v)	382 × 121 × 290 mm



NŮŽKY NA PLECH PROSTŘIHOVAČE



JS1000

Nůžky na plech 1,0 mm

Silné a kompaktní nůžky na plech

- Vhodné pro stříhání do oblouku (radius 30 mm)
- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení pro pohodlnou práci



Součást dodávky: inbusový klíč 3 mm (783201-2), držák klíče (410048-8), sada nožů (191383-0)

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Střížný radius	30 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	1 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	0,7 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	0,5 mm
Střížný výkon při hliníku 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,4 k
Rozměry (d × š × v)	322 × 70 × 78 mm

JS1601

Nůžky na plech 1,6 mm

Silné a kompaktní nůžky na plech

- Vhodné zejména pro přímý stříh
- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení pro pohodlnou práci



Součást dodávky: nůž (792534-4), Nůž (792533-6), inbusový klíč 3 mm, (783201-2), IListová měřka (762013-6)

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Rezný radius	250 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	0,8 mm
Střížný výkon při hliníku 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,4 k
Rozměry (d × š × v)	320 × 70 × 78 mm

JS1602

Nůžky na plech 1,6 mm

Silné a kompaktní nůžky na plech s hmotností 1,6 kg

- Vhodné pro stříhání do oblouku (radius 30 mm)
- Velmi odolný střížný mechanismus vhodný pro maximální zatížení
- Integrovaná drážka pro kontrolu tloušťky materiálu
- Ergonomicky tvarovaný kryt úhlové brusky



Součást dodávky: inbusový klíč 3 mm (783201-2), držák klíče (410048-8), sada nožů (191383-0)

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4000 min ⁻¹
Střížný radius	30 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	0,8 mm
Střížný výkon při hliníku 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,6 k
Rozměry (d × š × v)	255 × 74 × 146 mm

JN1601

Prostřihovač 1,6 mm

Ideální stroj pro ploché, vlnité a lichoběžníkové plechy

- Nastavení raznice otočné o 360°
- Výška zdvihu 7 mm
- Dlouhý prostřihovač pro práci lichoběžníkovými plechy
- Snadná výměna průbojníku a raznice
- Vestavěná měřka tloušťky materiálu pro větší pohodlí



Součást dodávky: nůž (792534-4), Nůž (792533-6), inbusový klíč 3 mm, (783201-2), IListová měřka (762013-6)


Příkon	550 W
Počet úderů za minutu	2200 min ⁻¹
Spodní otvor	22 mm
Šířka řezu	5 mm
Střížný radius	45 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	0,8 mm
Střížný výkon hliníku při 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	261 × 75 × 177 mm



Nůžky na plech / prostřihovače

JN3201J

Prostřihovač 3,2 mm



Velmi silný prostřihovač pro ocelové plechy do 3,2 mm

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Robustní provedení pro dlouhodobou životnost
- Měřicí drážka pro prověření síly materiálu
- Lehce vyměnitelný řezný nástroj
- Dodávka v Makpacu



Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837630-2), matrice (792292-2), razník (792728-1), držák matrice (152176-0), měrka (341796-7), klíč sw50 (781019-5), inbusový klíč 3 mm (783201-2)

Příkon	710 W
Počet úderů za minutu	1300 min ⁻¹
Spodní otvor	42 mm
Šířka řezu	8 mm
Střížný radius	120 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	3,2 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	2,5 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	1,0 mm
Střížný výkon hliníku při 200 N/mm ²	3,5 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	225 × 90 × 25 mm

JS3201J

Prostřihovač 3,2 mm



Velmi silné nůžky na plech

- Prostřihovací nože lze nastavit podle druhu materiálu
- Nůž nemusí být často broušen – rychle vyměnitelné oboustranné nože se čtyřnásobným použitím
- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky materiálu
- Držadlo pro jednoduchou a bezpečnou manipulaci
- Dodávka v Makpacu




Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837630-2), sada nožů (792287-5), listová měrka (762007-1), inbusový klíč 4 mm (783202-0)

Příkon	710 W
Počet úderů za minutu	1600 min ⁻¹
Střížný radius	50 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	3,2 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	2,5 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	1,5 mm
Střížný výkon hliníku při 200 N/mm ²	4,0 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	213 × 90 × 239 mm

CA5000XJ

Ponorná pila na hliník 118 mm



Ponorná okružní pila pro řezání drážek v hliníku

- Regulace otáček pomocí ovládacího kolečka
- S elektronickou regulací otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a mechanickou brzdou
- Možnost nastavení hloubky řezu
- Možnost připojení k externímu odsávání
- Jednoduchá výměna kotouče
- Snadné připojení k vodící liště



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838390-9), fréza 90° (B-48832), inbusový klíč (783022-2)

Příkon	1.300 W
Otáčky naprázdno	2600–6400 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	11 mm
Pilový kotouč (Ø)	118 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	346 × 250 × 250 mm



ŘEZÁNÍ / BROUŠENÍ / LEŠTĚNÍ



GA4530R

Úhlová bruska 115 mm**Kompaktní úhlová bruska**

- Kompaktní úhlová bruska
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Ergonomicky tvarovaný kryt úhlové brusky
- Funkce Antirestart



Součást dodávky: kryt kotouče (135245-2), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	266 × 128 × 103 mm

GA5030R

Úhlová bruska 125 mm**Kompaktní úhlová bruska**

- Kompaktní úhlová bruska
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Ergonomicky tvarovaný kryt úhlové brusky
- Funkce Antirestart
- Možnost objednání modelu GA5030RX1 s extra příslušenstvím



Součást dodávky: kryt kotouče (123099-9), brusný kotouč, boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	266 × 138 × 103 mm

9557HNRG

Úhlová bruska 115 mm

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska
- Odolný motor s dostatečným výkonem pro řezání kamene a zdiva
- Štíhlé pouzdro umožňuje pohodlnou práci
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Funkce Antirestart



Součást dodávky: kryt kotouče (123098-1), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	271 × 129 × 106 mm

9558HNRG

Úhlová bruska 125 mm

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska
- Odolný motor s dostatečným výkonem pro řezání kamene a zdiva
- Štíhlé pouzdro umožňuje pohodlnou práci
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Snadný servis stroje
- Sérii převodovky otočná do 4 poloh po 90°
- Funkce Antirestart
- Možnost objednání verze 9558HNRGK v přepravním kufru



Součást dodávky: kryt kotouče (123098-1), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	271 × 139 × 106 mm

GA5100

Novinka!**Úhlová bruska 125 mm**

- Profesionální úhlová bruska 125 mm s regulací otáček.
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ANTIRESTART
- Spolehlivý motor 850 W
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Součást dodávky: kryt kotouče (141P28-6), boční rukojeť (153489-2) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	298 × 140 × 111 mm

GA4541C01


Úhlová bruska 115 mm

Silná bruska s brzdou doběhu kotouče

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ANTIRESTART
- Antivibrační boční rukojeť
- Mechanická brzda doběhu kotouče
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



Součást dodávky: kryt kotouče (123144-0), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 130 × 121 mm

GA5040RZ1


Úhlová bruska 125 mm

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Součást dodávky: boční rukojeť (135489-2), klíč k úhlové brusce (782407-9), brusný kotouč 125x6 (A-80656)

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Vibrace broušení rukojeť standard	7,0 m/s ²
Vibrace broušení antivibrační rukojeť	6,0 m/s ²
Vibrace při leštění	2,5 m/s ² nebo méně
Hmotnost	2,5 k
Rozměry (d × š × v)	325 × 130 × 121 mm

GA5040C01


Úhlová bruska 125 mm

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce Antirestart
- Antivibrační boční rukojeť
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Součást dodávky: kryt kotouče (123145-8), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	303 × 140 × 116 mm

GA5040R


Úhlová bruska 125 mm

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Součást dodávky: kočín rukojeť (135489-2), klíč k úhlové brusce (782407-9), brusný kotouč 125x6 (A-80656)

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Vibrace broušení rukojeť standard	7,0 m/s ²
Vibrace broušení antivibrační rukojeť	6,0 m/s ²
Vibrace při leštění	2,5 m/s ² nebo méně
Hmotnost	2,5 k
Rozměry (d × š × v)	325 × 130 × 121 mm

GA5041C01


Úhlová bruska 125 mm

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce Antirestart
- Antivibrační boční rukojeť
- Mechanická brzda doběhu kotouče
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



Součást dodávky: kryt kotouče (123145-8), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 140 × 121 mm

GA5050

**Úhlová bruska 125 mm**

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska se sklopným vypínačem a motorem 1300 W
- Velmi vysoká odolnost stroje
- Odolnější konstrukce aretace kotouče
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Sklopný vypínač bez možnosti aretace



Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 140 × 117 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347480-2), brusný kotouč, boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

GA5050R

**Úhlová bruska 125 mm**

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska se sklopným vypínačem a motorem 1300 W
- Velmi vysoká odolnost stroje
- Odolnější konstrukce aretace kotouče
- Omezení rozběhového proudu
- Funkce Antirestart
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče – kryt je uchycen napevno
- Sklopný vypínač bez možnosti aretace



Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 140 × 117 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347480-2), brusný kotouč, boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

GA5051R

**Úhlová bruska 125 mm**

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska se sklopným vypínačem a motorem 1300 W
- Velmi vysoká odolnost stroje
- Odolnější konstrukce aretace kotouče
- Omezení rozběhového proudu
- Funkce Antirestart
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče - kryt je uchycen napevno
- Sklopný vypínač bez možnosti aretace



Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 140 × 117 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347480-2), brusný kotouč, boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

9565HRZ

**Úhlová bruska 125 mm**

- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem
- Technologie SJS chrání převodovku proti poškození
- Speciální povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Funkce Antirestart



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Vibrace broušení rukojeť standard	8,5 m/s ²
Vibrace broušení antivibrační rukojeť	8,0 m/s ²
Vibrace při leštění	2,5 m/s ² nebo méně
Hmotnost	2,5 kg

Součást dodávky: boční rukojeť (135489-2), klíč k úhlové brusce (782407-9), brusný kotouč 125x6 (A-80656)

GA5080RX02

**Úhlová bruska X-lock 125 mm**

- Silná úhlová bruska se systémem X-LOCK umožňující rychlou beznástrojovou výměnu příslušenství
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Patentované povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Funkce Antirestart
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Beznástrojové nastavení krytu kotouče



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	309 × 141 × 113 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347618-9), boční rukojeť (153489-2), brusný kotouč 125x6 (E-00402) a sada protiprachových krytů (193903-6)

GA5090X01
Novinka!
SJS II AFT
SUPER JOINT SYSTEM

Úhlová bruska 125 mm

- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem a posuvným vypínačem
- Optimální stroj pro náročné brusné práce
- Nová konstrukce zaručuje vysokou odolnost stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje s možností regulace otáček
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce ANTIRESTART
- Tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci
- Antivibrační boční rukojeť
- Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče



Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno	2800–11500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 130 × 123 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), kryt kotouče pro řezání (199710-5), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782034-2) a brusný kotouč (A-80656)

GA5091X01
Novinka!
SJS II AFT
SUPER JOINT SYSTEM

Úhlová bruska 125 mm

- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem a posuvným vypínačem
- Optimální stroj pro náročné brusné práce
- Nová konstrukce zaručuje vysokou odolnost stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje s možností regulace otáček
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce ANTIRESTART
- Tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci

- Antivibrační boční rukojeť
- Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Mechanická brzda doběhu kotouče



Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno	2800–11500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	349 × 130 × 129 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), kryt kotouče pro řezání (199710-5), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782034-2) a brusný kotouč (A-80656)

GA5092X01
Novinka!
SJS II AFT
SUPER JOINT SYSTEM

Úhlová bruska 125 mm

- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem a posuvným vypínačem
- Optimální stroj pro náročné brusné práce
- Nová konstrukce zaručuje vysokou odolnost stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce ANTIRESTART
- Tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci

- Antivibrační boční rukojeť
- Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče



Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno	11500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 130 × 123 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), kryt kotouče pro řezání (199710-5), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782034-2) a brusný kotouč (A-80656)

GA5093X01
Novinka!
SJS II AFT
SUPER JOINT SYSTEM

Úhlová bruska 125 mm

- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem a sklopným vypínačem
- Optimální stroj pro náročné brusné práce
- Nová konstrukce zaručuje vysokou odolnost stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje s možností regulace otáček
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce ANTIRESTART
- Tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci

- Antivibrační boční rukojeť
- Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Mechanická brzda doběhu kotouče



Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno	2800–11500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	349 × 130 × 129 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), kryt kotouče pro řezání (199710-5), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782034-2) a brusný kotouč (A-80656)

GA5094
Novinka!
SJS II AFT
SUPER JOINT SYSTEM

Úhlová bruska 125 mm

- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem a sklopným vypínačem
- Optimální stroj pro náročné brusné práce
- Nová konstrukce zaručuje vysokou odolnost stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce ANTIRESTART
- Tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci

- Antivibrační boční rukojeť
- Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Mechanická brzda doběhu kotouče



Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno	11500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	349 × 140 × 129 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), kryt kotouče pro řezání (199710-5), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782034-2) a brusný kotouč (A-80656)

GA5095X01

Novinka!

Úhlová bruska s 125 mm




- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem a sklopným vypínačem
- Optimální stroj pro náročné brusné práce
- Nová konstrukce zaručuje vysokou odolnost stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce ANTIRESTART
- Tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci

- Antivibrační boční rukojeť
- Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Beznastrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče



Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno	11500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 130 × 123 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), kryt kotouče pro řezání (199710-5), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782034-2) a brusný kotouč (A-80656)

GA6040C01



Úhlová bruska 150 mm



- Systém tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce Antirestart
- Antivibrační boční rukojeť
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Patentované speciální povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	309 × 141 × 113 mm

Součást dodávky: ochranný kryt (123146-6), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

GA5021C



Úhlová bruska 125 mm



- Silná bruska vhodná pro vysoké zatížení
- Technologie SJS chrání převodovku proti poškození
- Patentované povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání stroj proti prachu
- Funkce Antirestart s výstražnou kontrolkou
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Omezení rozběhového proudu



Příkon	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	390 × 139 × 120 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (123099-9), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

GA6021



Úhlová bruska 150 mm



- Technologie SJS chrání převodovku proti poškození
- Patentované povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání stroj proti prachu
- Bez možnosti aretace z důvodu bezpečnosti a samovolnému rozběhu stroje po výpadku elektřiny



Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	384 × 172 × 120 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (135192-7), boční rukojeť (153489-2), brusný kotouč na nerez (A-80846), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

GA6021C



Úhlová bruska 150 mm



- Silná bruska vhodná pro vysoké zatížení
- Technologie SJS chrání převodovku proti poškození
- Patentované povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání stroj proti prachu
- Funkce Antirestart s výstražnou kontrolkou
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Omezení rozběhového proudu



Příkon	1450 W
Otáčky naprázdno	9000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	390 × 169 × 120 mm

Součást dodávky: ochranný kryt (123146-6), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

GA7020RF



Úhlová bruska 180 mm

- Superpříruba umožňuje snadnou výměnu kotoučů
- Ochrana proti přetížení a neumýšlenému zapnutí stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost



Součást dodávky: kryt kotouče (135279-5), boční rukojeť (152539-0), superpříruba (192227-7), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	180 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 200 × 140 mm

GA7060R / GA7062R



Úhlová bruska 180 mm

- Profesionální úhlová bruska určená pro nasazení v průmyslové výrobě
- Úpravy rotoru, statoru a komutátoru zaručující extrémní odolnost stroje
- Speciální protiprachové provedení stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Kompaktní design stroje
- Nové provedení boční rukojeti pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Model GA7062R s ochranou ruky na zadní rukojeti



Součást dodávky: kryt kotouče (122889-7), boční rukojeť (143486-6), upínací příruba (224415-9), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	180 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	450 × 200 × 144 mm

GA7061R / GA7063R



Úhlová bruska 180 mm

- Profesionální úhlová bruska určená pro nasazení v průmyslové výrobě
- Úpravy rotoru, statoru a komutátoru zaručující extrémní odolnost stroje
- Speciální protiprachové provedení stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Kompaktní design stroje
- Nové provedení boční rukojeti pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Model GA7063R s ochranou ruky na zadní rukojeti



Součást dodávky: kryt kotouče (122889-7), boční rukojeť (143486-6), upínací příruba (224415-9), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	180 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	450 × 200 × 145 mm

GA9060R / GA9062R



Úhlová bruska 230 mm

- Profesionální úhlová bruska určená pro nasazení v průmyslové výrobě
- Úpravy rotoru, statoru a komutátoru zaručující extrémní odolnost stroje
- Speciální protiprachové provedení stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Kompaktní design stroje
- Nové provedení boční rukojeti pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Model GA9062R s ochranou ruky na zadní rukojeti



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (143486-6), upínací příruba (224415-9), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry (d × š × v)	450 × 250 × 145 mm

GA9050R



Úhlová bruska 230 mm

- Ochrana proti přetížení a neumýšlenému zapnutí stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Stíhlé tělo převodovky umožňuje zvýšení hloubky řezu
- Nová generace motorů umožňující snížení hmotnosti i rozměrů stroje
- Velký vypínač pro pohodlnou práci



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (162264-5), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 250 × 132 mm

GA9020

Úhlová bruska 230 mm



- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Bez možnosti aretace z důvodu bezpečnosti a samovolnému rozběhu stroje po výpadku elektřiny
- Možnost objednání verze GA9020K v přepravním kufru



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (152539-0), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 249 × 140 mm

GA9020RF / GA9020RFK

Úhlová bruska 230 mm



- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Omezení rozběhového proudu, funkce Antirestart
- Možnost objednání verze GA9020RFK v přepravním kufru



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (152539-0), superpříruba (192227-7), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 250 × 140 mm

GA9030RF01

Úhlová bruska 230 mm



- Boční rukojeť tlumící vibrace a superpříruba
- Ochrana proti přetížení a neumýšlnému zapnutí stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Omezovač momentu pro bezpečnou práci
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Skříň převodovky otočná do 4 poloh po 90°



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), antivibrační rukojeť (162264-5), superpříruba (192227-7), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	503 × 250 × 140 mm

GA9040R

Úhlová bruska 230 mm



- Ochrana proti přetížení a neumýšlnému zapnutí stroje
- Omezovač momentu pro bezpečnou práci
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), antivibrační rukojeť (162264-5), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry (d × š × v)	503 × 250 × 140 mm

GA9040RF01

Úhlová bruska 230 mm



- Ochrana proti přetížení a neumýšlnému zapnutí stroje
- Omezovač momentu pro bezpečnou práci
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), antivibrační rukojeť (162264-5), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry (d × š × v)	503 × 250 × 140 mm

GA9070X1

AFT



Úhlová bruska 230 mm

- Spolehlivá úhlová bruska se silným motorem 2700 W
- Boční rukojeť tlumící vibrace a superpříruba
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Nižší hmotnost oproti předchozímu modelu
- Dokonale prachotěsná konstrukce



Součásti dodávky: kryt kotouče, antivibrační rukojeť, superpříruba (192227-7), matice (224543-0) a klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2700 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 250 × 147 mm

GA9071X1

AFT



Úhlová bruska 230 mm

- Spolehlivá úhlová bruska se silným motorem 2700 W
- Boční rukojeť tlumící vibrace a superpříruba
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Nižší hmotnost oproti předchozímu modelu
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Speciální tvar zadní rukojeti chrání ruku uživatele



Součásti dodávky: kryt kotouče, antivibrační rukojeť, superpříruba (192227-7), matice (224543-0) a klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2700 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 250 × 147 mm

GA9080FX1

Novinka!



Úhlová bruska 230 mm

- Velmi silná úhlová bruska s motorem 2700 W
- Nová konstrukce umožňuje výrazně vyšší výkon než model GA9040
- Vyšší odolnost začuje delší životnost stroje
- Boční rukojeť tlumící vibrace a superpříruba
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Dobrý poměr hmotnost/výkon stroje
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o +/- 90 stupňů



Součásti dodávky: kryt kotouče (122891-0), antivibrační boční rukojeť (162264-5), superpříruba (192227-7), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782034-2)

Příkon	2700 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	509 × 250 × 144 mm

GA9081

Novinka!



Úhlová bruska 230 mm

- Velmi silná úhlová bruska s motorem 2700 W
- Nová konstrukce umožňuje výrazně vyšší výkon než model GA9040
- Vyšší odolnost začuje delší životnost stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Dobrý poměr hmotnost/výkon stroje
- Dokonale prachotěsná konstrukce



Součásti dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (143486-6), příruba (224490-5), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782034-2)

Příkon	2700 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	509 × 250 × 144 mm



Řezání / broušení / leštění

Srovnávací tabulka strojů – Úhlové brusky

Model			Příkon	Vypínač	Antirestart	SJS	SJS2	Regulace otáček	Brzda kotouče	Elektronická kontrola otáček při zatížení	Omezení rozběhového proudu
115 mm	125 mm	150 mm									
	GA5021C	GA6021C	1450 W	Sklopný	●	●				●	
	GA5040C	GA6040C	1400 W	Posuvný	●		●	●		●	
GA4541C01	GA5041C01		1400 W	Posuvný	●		●	●	●	●	●
	9565CVR	9566CVR	1400 W	Posuvný	●	●		●		●	
	9565CV	9566CV	1400 W	Posuvný		●		●		●	
	9565CVL / 9565CLR		1400 W	Posuvný	●	●		●		●	
	GA5080RX02		1400 W	Posuvný	●		●			●	●
	GA5050		1300 W	Sklopný							
	GA5050R		1300 W	Sklopný							●
	GA5051R		1300 W	Sklopný							●
GA4540R	GA5040R		1100 W	Posuvný	●		●				
GA4540	GA5040		1100 W	Posuvný			●				
	9565HR		1100 W	Posuvný	●	●					
	9565H		1100 W	Posuvný		●					
	GA5021	GA6021	1050 W	Sklopný		●					
	GA5020	GA6020	1050 W	Sklopný		●					
9557HN	9558HN		840 W	Posuvný							
	9558NBR		840 W	Posuvný	●						
GA4530R	GA5030R		720 W	Posuvný	●						
GA4530	GA5030		720 W	Posuvný							

Model		Příkon	Vypínač	Antirestart	Elektronická kontrola otáček při zatížení	SJS2	Omezení točivého momentu	Omezení rozběhového proudu
180 mm	230 mm							
	GA9070X1	2700 W	Sklopný	●	●		●	●
	GA9071X1	2700 W	Sklopný	●	●		●	●
GA7040R	GA9040R	2600 W	Sklopný	●			●	●
GA7030R	GA9030R	2400 W	Sklopný	●			●	●
	GA9030	2400 W	Sklopný				●	
GA7061R / GA7063R	GA9061R / GA9063R	2200 W	Sklopný	●		●		●
GA7060R/GA7062R	GA9060R	2200 W	Sklopný	●				●
GA7020R	GA9020R	2200 W	Sklopný	●				●
GA7020	GA9020	2200 W	Sklopný					
GA7012C	GA9012C	1800 W	Sklopný	●	●			●
GA7010C	GA9010C	1800 W	Sklopný		●			●



SA5040C



Úhlová bruska / leštička 125 mm

Profesionální úhlová leštička s vysokým výkonem

- Technologie SJSII chrání převodovku proti poškození
- Pozvolný rozběh, celorozsahová elektronika a zámek vřetena
- Kompaktní tvar stroje umožňující pohodlnou práci



Součást dodávky: boční rukojeť (153489-2), brusná deska 115 mm (743060-6)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min ⁻¹
Průměr základny	125 mm
Upínací hlava (Ø)	115 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	315 × 115 × 121 mm

9237CB



Úhlová bruska / leštička 180 mm

Profesionální leštička na úpravu kovových materiálů, dřeva nebo přírodního kamene

- Elektronická předvolba otáček v rozsahu 600–3200 min⁻¹
- Elektronická regulace otáček v rozsahu 0–3200 min⁻¹
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Bezpečná protiprachová ochrana motoru a převodovky



Součást dodávky: boční rukojeť (153489-2), brusná deska 115 mm (743060-6)

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	0–600 / 3200 min ⁻¹
Průměr základny	165 mm
Upínací hlava (Ø)	180 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	431 × 198 × 187 mm

PV7000C



Leštička 180 mm

Profesionální stroj na leštění laků, dřeva, kovů a přírodního kamene

- Při nízkých otáčkách vhodná k leštění citlivých laků
- Konstantní otáčky při 1. rychlosti a variabilní otáčky při 2. rychlosti
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Protiprachová ochrana motoru



Součást dodávky: boční rukojeť (273649-1), brusná deska (743053-3), klíč (781008-0)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	600–2000 min ⁻¹
Upínací hlava (Ø)	180 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	210 × 170 × 136 mm

SA7000C



Úhlová bruska / leštička 180 mm

Účinné broušení nebo leštění bez námahy

- Kompaktní a lehký stroj s vysoce výkonným motorem
- Ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a elektronika
- Regulátor otáček je nastavitelný v 6 stupních od 1500 do 4000 otáček za minutu
- Snadno uchopitelná skříň převodovky s plastovým krytem
- Zámek vřetene



Součást dodávky: kotouč (p-05913), vodič objímka (224515-5), klíč k úhlové brusce (782407-9), boční rukojeť (162264-5), kryt (418529-6)

Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	1500–4000 min ⁻¹
Upínací hlava (Ø)	180 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	453 × 170 × 136 mm

P06000C



Leštička

Lehká a kompaktní leštička

- Umožňuje volbu typu práce: silné leštění / volné leštění
- Jednoduché přepnutí typu leštění
- Možnost regulace otáček
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu



Součást dodávky: inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (144163-3), kotouč (197928-2)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	0–6800 min ⁻¹
Počet zdvihů	0–13600 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	451 × 148 × 126 mm

PC500C**Bruska na beton 125 mm****Silná a výkonná bruska**

- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Antirestart funkce
- LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje



Součásti dodávky: transportní kufr (140073-2), rukojeť (416256-9), diamantový kotouč (b-12295), prachový vak (122853-8), sada kartáčů (194921-7), držák klíče (410047-0), inbusový klíč (783203-8)

Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	437 × 235 × 195 mm

PC5010C**Bruska na beton 125 mm****Silná a výkonná bruska**

- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Možnost regulace otáček
- Antirestart funkce
- Pohodlná práce díky systému SJS II
- Odnímatelné čelo kryt pro broušení v blízkosti stěn a rohů
- Jednoduší připojení externího odsávání prachu



Součásti dodávky: klíč (782426-5)

Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	350 × 231 × 179 mm

GB602W**Dvoukotoučová bruska 150 mm****Dvoukotoučová bruska s motorem 250 W**

- Součástí dodávky je držák na broušení pilových kotoučů
- Bezúdržbový motor s novou konstrukcí
- Výkonné broušení a leštění
- Ochrana proti jiskrám nastavitelná bez použití nástrojů
- Součástí dodávky je brusný kotouč A60 pro hrubé broušení
- Součástí dodávky je brusný kotouč WA60 pro hrubé broušení



Součásti dodávky: brusný kotouč A60 (A-47195), brusný kotouč WA60 (A-47210), držák pro broušení (A-47531), ochranné brýle

Príkon	250 W
Brusný kotouč (Ø)	150 mm
Vrtání kotouče (Ø)	12,7 mm
Tloušťka kotouče A60	6,4 mm
Tloušťka kotouče WA60	16 mm
Hmotnost	9 kg

GB801**Dvoukotoučová bruska 205 mm****Bezúdržbový motor s novou konstrukcí**

- Výkonné broušení a leštění
- Ochrana proti jiskrám nastavitelná bez použití nástrojů
- Součástí dodávky je brusný kotouč WA60 pro hrubé broušení
- Součástí dodávky je brusný kotouč GC120 pro jemné broušení



Součásti dodávky: brusný kotouč WA60 (A-47260), brusný kotouč GC120 (A-47254), ochranné brýle

Príkon	550 W
Brusný kotouč (Ø)	205 mm
Vrtání kotouče (Ø)	18,88 mm
Tloušťka kotouče A60	19 mm
Tloušťka kotouče WA60	19 mm
Hmotnost	19,8 kg




LC1230N



Zkracovací pila na kov 305 mm

Zkracovací pila na ocel, hliník, měď a plasty

- Rychlé a čisté řezání trubek, úhelníků a kabelových svazků
- Všechna kola jsou vybavena kuličkovými ložisky
- Možnost beznástrojového nastavení 0–45°



Součásti dodávky: pilový kotouč (b-09765), inbusový klíč (782210-8), ochranné brýle (192219-6)

Příkon	1750 W
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	115 mm / 100 × 1
Řezný výkon při 45°	90 mm / 85 × 85
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	25,4 mm
Hmotnost	19,3 kg
Rozměry (d × š × v)	516 × 306 × 603 mm


LW1401



Zkracovací pila na kov 355 mm

Ideální stroj pro přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů

- Silný a spolehlivý motor
- Jednoduché nastavení úhlu řezu 15°, 30° a 45°
- Jednoduché uchycení řezaného materiálu
- Řada bezpečnostních prvků pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Součásti dodávky: Řezný kotouč (1 ks)



Součásti dodávky: řezný kotouč (1 ks)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	127 mm / 119
Řezný výkon při 45°	127 mm / 106
Pilový kotouč (Ø)	355 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	25,4 mm
Hmotnost	18,3 kg
Rozměry (d × š × v)	500 × 295 × 640 mm

4100KB



Diamantová řezačka „suchý typ“ 125 mm

Výkonný motor 1400 W

- Pro řezání cihel, betonových desek, protipožárních desek, mramoru, žuly atd.
- Unikátní stroj s nádobou na prach
- Silný odsávací výkon (66 % prachu ve vaku, 91 % s externím vysavačem)
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 198673-2



Součásti dodávky: diamantový kotouč 125 mm, inbusový klíč, držák klíče

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	40 mm
Diamantový kotouč (Ø)	125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	231 × 220 × 179 mm

4101RH



Diamantová řezačka „mokrá typ“ 125 mm

Diamantová řezačka pro mokré řezání

- Funguje s proudovou ochranou P-21571 (není součástí dodávky)
- Rovnoměrné rozložení hmotnosti
- Díky nové konstrukci nedochází k poškození řezné hrany
- Bezprašná práce díky přívodu vody
- Na keramické materiály, mramor, žulu apod.
- Pokosové řezy od 0 do 45°



Součásti dodávky: diamantový kotouč 110 mm (A-01292), kohout chlazení (153409-6), hadice na vodu (412088-2), klíč (781011-1), zkratový spínač, (P-21571), inbusový klíč (783203-8)

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	13800 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	110–125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	20 mm
Řezný výkon při 90°	34 mm
Řezný výkon při 45°	21 mm
Hmotnost	5,2 kg
Celková délka	236 mm

4112HS



Diamantová řezačka 305 mm

Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem

- Tlumení torzních vibrací (SJS) zabraňuje zpětnému rázu přístroje a tlumí náraz při náhodném zablokování kotouče.
- Pozvolný rozběh
- Nastavitelný protiprachový kryt s adaptérem pro připojení k vysavači



Součásti dodávky: transportní kufr (824697-9), inbusový klíč (782210-8)

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu	100 mm
Diamantový kotouč (Ø)	305 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	25,4 mm / 20 mm kroužek
Hmotnost	11,4 kg
Rozměry (d × š × v)	648 × 240 × 273 mm


SG1251JSUPER-POWER
SJS**Drážkovačka 125 mm**

- Drážkovací fréza se silným motorem 1400 W
- Tlumení torzních vibrací (SJS)
- Pozvolný rozběh a SJS systém
- Regulace otáček
- Kryt s nastavením hloubky
- Možnost připojení k vysavači
- Dodávka obsahuje dva 125 mm diamantové kotouče (A-80438) a Makpac



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838111-9), 2 ks diamantového kotouče 125mm (A-80438), inbusový klíč (783204-6), klíč k úhlové brusce (782407-9), podložka (5 ks)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Maximální šířka	6–30 mm
Hloubka	0–30 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	576 × 151 × 178 mm

SG150**Drážkovačka 150 mm**

- Drážkovací fréza se silným motorem 1800 W
- Ideální pro řezání a drážkování ve zdivu
- Pozvolný rozběh
- Vysoký moment díky optimálnímu převodu
- Možnost elektronické regulace otáček
- Dodávka bez diamantového kotouče



Součást dodávky: transportní kufr (B50856), šroub (B47720), klíč (B03384), podložka (3 ks)

Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	150 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Maximální šířka	7–35 mm
Hloubka	7–45 mm
Hmotnost	5,7 kg

SG181**Drážkovačka 180 mm**

- Drážkovací fréza se silným motorem 2150 W
- Ideální pro řezání a drážkování ve zdivu
- Elektronická kontrola otáček, pozvolný rozběh
- Rychlejší práce ve srovnání s předchůdcem SG180
- Spolehlivé odsávání prachu
- Dodávka bez diamantového kotouče



Součást dodávky: transportní kufr (B06337), klíč (781204-0), odsávací adaptér (B44669)

Příkon	2.150 W
Otáčky naprázdno	7200 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	180 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Maximální šířka	7–43 mm
Hloubka	15–60 mm
Hmotnost	6 kg



HOBLÍKY



KP0800

Hoblík 82 mm

Spolehlivý hoblík s šířkou záběru 82 mm

- Kompaktní design stroje s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro pohodlnou
- a bezpečnou práci
- Plynulé nastavení hloubky s klik-zarážkou po 0,1 mm
- Maximální hloubka 2,5 mm



Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–2,5 mm
Falcování	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 158 × 158 mm

Součást dodávky: nástrčkový klíč SW 9 (782209-3), 2 ks otočného nože (D-07945), šablona (123062-2), přítlačná deska (A-86175)

KP0810

Hoblík 82 mm

Silný hoblík s šířkou záběru 82 mm

- Tichý chod a lehká konstrukce
- Vyhazování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva
- Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky
- Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození
- Plynulé nastavení hloubky s klik-zarážkou po 0,1 mm
- Maximální hloubka 4 mm



Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–4 mm
Falcování	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	290 × 168 × 176 mm

Součást dodávky: 2 ks otočného nože (D-07945), paralelní doraz (122785-9), šablona (123062-2), klíč 9 (782209-3)

KP0810C

Hoblík 82 mm

Silný hoblík s elektronikou a šířkou záběru 82 mm

- Pozvolný rozběh a elektronická regulace otáček
- Tichý chod a lehká konstrukce
- Vyhazování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva
- Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky
- Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození
- Plynulé nastavení hloubky s klik-zarážkou po 0,1 mm
- Maximální hloubka 4 mm



Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–4 mm
Falcování	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	290 × 168 × 176 mm

Součást dodávky: 2 ks otočného nože (D-07945), paralelní doraz (122785-9), šablona (123062-2), klíč 9 (782209-3)

N1923B

Hoblík 82 mm

Základní hoblík s šířkou záběru 82 mm

- Spolehlivý výkon při nízké hmotnosti
- Velká drážka pro snadné zkosení hran
- Jemné finišování díky vysokým otáčkám stroje



Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–3 mm
Falcování	0–23 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	295 × 115 × 160 mm

Součást dodávky: 2 ks otočného nože (D-07945), paralelní doraz (165259-7), šablona (123062-2), adaptér odsávání (152122-3), klíč (782209-3)



1911B
Hoblík 110 mm
Šikový hoblík se záběrem 110 mm

- Šířka záběru až 110 mm umožňuje o 35 % vyšší účinnost práce
- Velká drážka pro snadné zkosení hran
- Výkonný motor 900 W
- Jemné finišování díky vysokým otáčkám stroje



Součást dodávky: HSS nůž (793008-8), držák pro broušení (123055-9), adaptér odsávání (414468-8), šablona (123062-2), paralelní doraz (164371-0), klíč (782209-3)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	110 mm
Hloubka hoblování	0–2 mm
Celková délka	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	355 × 160 × 171 mm

1806B
Hoblík 170 mm
Šikový hoblík se záběrem 110 mm

- Šířka záběru až 110 mm umožňuje o 35 % vyšší účinnost práce
- Velká drážka pro snadné zkosení hran
- Výkonný motor 1200 W
- Jemné finišování díky vysokým otáčkám stroje



Součást dodávky: dřevěný přepravní box (821137-8), HSS nůž (793186-4), držák pro broušení (123006-2), odsávací adaptér (414499-7), paralelní doraz (123053-3), inbusový klíč (783202-0)

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování	170 mm
Hloubka hoblování	0–2 mm
Celková délka	525 mm
Hmotnost	9 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 240 × 150 mm

2012NBX
Protahovačka 304 mm
Kompaktní, lehká a snadno přenosná protahovačka

- Výkonný motor 1650 W
- Unikátní posuvný mechanismus
- Maximální tloušťka podávaného materiálu 155 mm
- LED signalizace připojení k síti



Součást dodávky: HSS nůž (793008-8), držák pro broušení (123055-9), adaptér odsávání (414468-8), šablona (123062-2), paralelní doraz (164371-0), klíč (782209-3)

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Rychlost posuvu	0,14 m/s
Vyhazování třísek do 150 mm	3 mm
Vyhazování třísek 150–240 mm	1,5 mm
Vyhazování třísek 240–304 mm	1 mm
Hmotnost	28,1 kg
Rozměry (d × š × v)	483 × 771 × 401 mm

KP312S
Velkoplošný hoblík 312 mm
Velmi silný hoblík s šířkou záběru 312 mm

- Pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení
- Silný motor 2200 W
- Dokonalé středové vyvážení umožňuje čistou povrchovou úpravu
- Širší vyhazovač třísek zabraňuje zanášení vlhkými hoblinami



Součást dodávky: HSS nůž (nainstalovaný) (B-02870), odsávací adaptér (193733-5), odsávací adaptér (181575-9), odsávací adaptér (762001-3), inbusový klíč (783219-3)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	312 mm
Vyhazování třísek do 150 mm	3,5 mm
Vyhazování třísek 150–240 mm	2 mm
Vyhazování třísek 240–304 mm	1,5 mm
Hmotnost	18,4 kg
Rozměry (d × š × v)	551 × 425 × 219 mm




PILY



LS0714N

Pokosová pila 190 mm

- Lehká a kompaktní pokosová pila s dvojitým vysouvacím mechanismem
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 57° a doleva až o 45°
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45° se zarážkou na 33,9° vlevo
- Velký řezný výkon 52 × 300 mm



Součást dodávky: pilový kotouč (b-08604), prodloužení (322312-4), prachový vak (122523-9), vodorovná svorka (122571-8), klíč (782223-9) odsávací adaptér (762001-3)

35Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	max. 52 × 300 mm
Řezný výkon při 45°	max. 52 × 212 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	13,1 kg
Rozměry (d × š × v)	670 × 430 × 458 mm

LS0815FLN

Pokosová pila 216 mm

- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo do 48°, vpravo 0–5°
- Nastavení základové desky vlevo do 60°, vpravo do 50°
- Velká kapacita řezu 65 × 305 mm
- S výkonným LED osvětlením pracovní plochy a dobře viditelnou laserovou rýskou



Součást dodávky: prodloužení (JM23000127), pilový kotouč 48Z (1 ks), montážní klíč (JM23510009), prachový vak (JM23510010), trojúhelník k nastavení úhlů (JM27000328), klíč 13-3 (782230-2)

35Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	65 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	65 × 215 mm
Pilový kotouč (Ø)	216 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry (d × š × v)	755 × 440 × 488 mm

LS0816F

Novinka!

Pokosová pila 216 mm

- Kompaktní pokosová pila s kotoučem 216 mm.
- Spolehlivý motor 1200 W.
- Robustní hliníková základna.
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo do 47°, vpravo 0–2°.
- Nastavení základové desky vlevo i vpravo do 47°.
- Velká kapacita řezu – max 65 × 305mm.
- LED osvětlení pracovní plochy s označením linie řezu.



Součást dodávky: svislá svorka (JM00000432), pilový kotouč (D-77344), montážní klíč (JM00000445) a prachový vak (JM00000535)

35Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	65 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	65 × 215 mm
Pilový kotouč (Ø)	216 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	13,9 kg
Rozměry (d × š × v)	705 × 476 × 521 mm

LS1110F

Novinka!

Pokosová pila se světlem 260 mm

- Spolehlivá pokosová pila s kotoučem 260 mm
- Motor 1450 W
- Robustní hliníková základna
- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo do 47°, vpravo 0–2°
- Nastavení základové desky vlevo i vpravo do 47°
- Velká kapacita řezu 91 × 305 mm
- Pozvolný rozběh kotouče, doběhová brzda
- LED osvětlení pracovní plochy s označením linie řezu.



Součást dodávky: pilový kotouč (D-77322), montážní klíč (JM00000445) a prachový vak (JM00000624)

Příkon	1450 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	max. 91 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	max. 91 × 215 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	16,4 kg
Rozměry (d × š × v)	745 × 497 × 565 mm

LS1018LN

Pokosová pila 260 mm

- Spolehlivá pokosová pila
- Možnost nastavení úhlu 60° vpravo a 47° vlevo
- Beznastrojové nastavení dorazu
- Zarážka stolu v úhlem 15°, 22,5°, 31,6° a 45°
- Vodicí mechanismus s kulíčkovými ložisky
- Laserová rýska řezu



Součást dodávky: prodloužení (JM23100500), montážní klíč (JM23100197), pilový kotouč (B-08981), trojúhelník k nastavení úhlů (JM27000328), prachový vak (JM23100501), vodorovná svorka (JM23100502)

Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	max. 91 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	max. 91 × 215 mm
Pilový kotouč (Ø)	216 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry (d × š × v)	536 × 825 × 633 mm

MLS100N



Pokosová pila 260 mm

- Spolehlivá zkracovací a pokosová pila
- Robustní konstrukce umožňuje přesné řezání (pokos $\pm 0,2$ mm)
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Snadné nastavení hloubky řezu
- Otočný stůl nastavitelný doprava a doleva až o 45° s pevnými zarážkami na 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-09014), prodloužení (JM23000127), prachový vak (122523-9), odorovná svorka (JM23000131), montážní klíč (JM23000130) a odsávací adaptér (762001-3)

35Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	75 × 130 mm
Řezný výkon při 45°	75 × 90 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	14,7 kg
Rozměry (d × š × v)	610 × 485 × 515 mm

LS1019L


DXT



Pokosová pila 260 mm

Koncept technologie velmi přesného řezu DXT

- Zcela nová konstrukce pily
- Nové řešení nastavení pokosového/úkosového úhlu pro pohodlnou práci
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkosového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu
- Laserová rýska linie řezu
- Nové pravítko odolné proti nárazu
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-08698), prachový vak (122852-0), svislá svorka (126617-2), inbusový klíč 2,5 mm (783208-8), seřizovací trojúhelník (762001-3)

Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	68 × 310 / 91 × 279 mm
Řezný výkon při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry (d × š × v)	805 × 644 × 660 mm

LS1219L

DXT



Pokosová pila 305 mm

Zcela nový koncept technologie DXT extrémní kapacita řezu – diagonální řez až 203 mm, vertikální řez až 165 mm

- Zcela nová konstrukce pily
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkosového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu
- Laserová rýska linie řezu
- Nové pravítko odolné proti nárazu
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-67256), prachový vak (122852-0), vodorovná svorka (126617-2), inbusový klíč 2,5 mm (783208-8), montážní klíč 13 (781044-6), prodloužení (327095-1)

Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	92 × 382 / 107 × 363 mm
Řezný výkon při 45°	92 × 268 / 107 × 255 mm
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	29,5 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 664 × 725 mm


2704N



Stolní pila 260 mm

Velmi přesná stolní pila upravená podle normy EN 62841

- Výkonný motor 1650 W
- Přesné řezání od 0,5 do 50 stupňů
- Upravená horní plocha stolu, prodloužení stolu lze vysunout na výsledný rozměr 1095 × 1066 mm
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Velký vypínač a ochrana proti nechtěnému spuštění
- Integrovaná schránka na příslušenství
- Možnost připojení externího odsávání – výstup 45 mm



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-04999), paralelní doraz (122740-1), úhlový adaptér (122734-6), prodloužení stolu (zadní) (194087-3), klíč 13–22 (782024-5), klíč (781038-1), měřka nastavení pokosu (416772-1)

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	93 mm
Řezný výkon při 45°	64 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	35,2 kg
Rozměry (d × š × v)	715 × 753 × 483 mm

MLT100N



Stolní pila 260 mm

Spolehlivá stolní pila

- Přesné řezání od 0 do 45 stupňů
- Integrované výškové držáky stolu
- Integrované posuvné podpěry pro příčné řezy
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Součástí dodávky je pilový kotouč



Součásti dodávky: pilový kotouč (JM27000097), paralelní doraz (JM27000202), úhlový adaptér (JM27000224), montážní klíč (JM27000087), trojúhelník k nastavení úhlu (JM27000328), měřka nastavení pokosu (JM27000086)

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	93 mm
Řezný výkon při 45°	64 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry (d × š × v)	726 × 984 × 333 mm

2712

Stolní pila 315 mm

Stolní pila se silným a spolehlivým motorem

- Přesné řezání od 0 do 45 stupňů
- Integrovaný levý držák materiálu
- Možnost připojení externího odsávání
- Kolečka pro pohodlný transport pily
- Součástí dodávky je pilový kotouč



Součást dodávky: pilový kotouč 315/30 mm, 40Z (JM27170001), měřka nastavení pokosu (JM27100128), paralelní doraz (JM27000202), úhlový adaptér (JM27110005), montážní klíč (JM27170002), montážní klíč (JM27170003), speciální klíč (JM27170004)

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	2950 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	85 mm
Řezný výkon při 45°	58 mm
Pilový kotouč (Ø)	315 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	52,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1670 × 700 × 810 mm

LS1040N

Pokosová pila 255 mm

- Robustní konstrukce umožňuje přesné řezání
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 45°
- Součástí dodávky je pilový kotouč 255 mm
- Maximální řez 93 × 95 mm



Součást dodávky: pilový kotouč (B-09020), prodloužení (322312-4), prachový vak (122523-9), držák příložníku (122707-9), klíč 13 (782212-4), odsávací adaptér (762001-3)

35Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	93 × 95 mm
Řezný výkon při 45°	93 × 67 mm
Pilový kotouč (Ø)	255 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 476 × 532 mm

LS1440N

Pokosová pila 355 mm

- Upínání volitelné zleva nebo zprava
- Prodloužení stolu s využitím sady podpěr
- Pohyblivá nosná deska
- Možnost nastavení pokosu doleva a doprava
- Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu pilových kotoučů
- Maximální řez 122 × 152 mm
- Dodávka bez pilového kotouče



Součást dodávky: prachový vak (122330-0), prodloužení (191239-7), klíč 13 (782212-4), příchytky (122563-7)

35Příkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	122 × 152 mm
Řezný výkon při 45°	122 × 115 mm
Pilový kotouč (Ø)	355 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	25 a 25,4 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 596 × 435 mm

LH1040

Univerzální pila 260 mm

Kvalitní a kompaktní pokosová / stolní pila

- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 47°
- Velký řezný výkon 69 × 130 mm, na stolku do 40 mm



Součást dodávky: pilový kotouč (B-09020), prachový vak (122523-9), držák příložníku (122707-9), Klíč 13 (782212-4), odsávací adaptér (762001-3), prodloužení (322312-4), měřka nastavení pokosu (416772-1)

35Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	69 × 130 mm
Řezný výkon při 45°	69 × 85 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	14,3 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 476 × 535 mm

LH1201FL

Univerzální pila 305 mm

Kvalitní a kompaktní pokosová / stolní pila

- Pokosové řezy vlevo od 0 do 45°
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 47°
- Velký řezný výkon 62 × 200 mm a řezná výška na stole 52 mm
- Laserová linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: pilový kotouč 40Z (I), prachový vak (JM23100501), držák příložníku (JM23300008), klíč 13 (JM23100197), prodloužení (JM23100500), měřka nastavení pokosu (JM27000086), trojúhelník k nastavení úhlů (JM27000328), vodorovná svorka (JM23100502)

35Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	62 × 200 / 95 × 155 mm
Řezný výkon při 45°	62 × 135 / 95 × 110 mm
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	20,7 kg
Rozměry (d × š × v)	610 × 535 × 692 mm

LF1000



Univerzální pila 260 mm

Rychlá přeměna ze stolní na pokosovou pilu a naopak

- Otočný stůl nastavitelný doleva a doprava až o 45°
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Přesné přímé, pokosové a úkosové řezy
- Stůl stroje je vyrobený z odolného hliníkového odlitku



Součást dodávky: pilový kotouč (B-09020), prachový vak (122523-9), vedení komplet (122729-9), úhlový adaptér (122730-4), vodorovná svorka (122728-1), sada pro odsávání (122732-0), kryt listu (123104-2), odsávací adaptér (762001-3), klíč (JM23100197), měrka nastavení pokosu (419043-5)

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	2700 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	68 × 155 mm
Řezný výkon při 45°	50 × 150 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	36 kg
Rozměry (d × š × v)	660 × 650 × 1220 mm

HS6101J



Ruční kotoučová pila 165 mm

- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 197252-3



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837807-9), paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (453289-3), inbusový klíč 6 mm (783204-6), pilový kotouč 165 mm

35Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	54,5 mm
Řezný výkon při 45°	39,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	297 × 246 × 246 mm

HS6601



Ruční kotoučová pila 165 mm

- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt a základna kotouče z hliníku
- Možnost rychlého nastavení hloubky řezu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Připojení k vodící liště je možné pomocí adaptéru 197462-2



Součást dodávky: paralelní doraz (164095-8), pilový kotouč

35Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	54,5 mm
Řezný výkon při 45°	37,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 232 × 243 mm

HS7100



Ruční kotoučová pila 190 mm

- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 197252-3



Součást dodávky: paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (453289-3), inbusový klíč 6 mm (783204-6), pilový kotouč 190 mm ()

35Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Řezný výkon při 45°	48,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	310 × 246 × 258 mm

HS7101



Ruční kotoučová pila 190 mm

- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 197252-3
- LED osvětlení pracovní plochy
- Doběhová brzda kotouče



Součást dodávky: paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (453289-3), inbusový klíč 6 mm (783204-6), pilový kotouč 190 mm ()

35Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Řezný výkon při 45°	48,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	310 × 246 × 258 mm

HS7101J



Ruční kotoučová pila 190 mm

- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnesia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojetí pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 197252-3
- LED osvětlení pracovní plochy
- Doběhová brzda kotouče
- Přepavní kufr Makpac



Součást dodávky: paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (453289-3), inbusový klíč 6 mm (783204-6), pilový kotouč 190 mm ()


35Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Řezný výkon při 45°	48,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	310 × 246 × 258 mm

HS7601



Ruční kotoučová pila 190 mm

- Kompaktní a lehký stroj
- Silný motor 1200 W
- Hliníková deska pily
- Jednoduché nastavení hloubky a úhlu řezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 197005-0
- Možnost připojení externího odsávání



Součást dodávky: paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (196520-1), inbusový klíč 6 mm (783217-7), pilový kotouč 190 mm (B-07967)


35Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	66 mm
Řezný výkon při 45°	46 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	309 × 232 × 255 mm

HS7611J



Ruční kotoučová pila 190 mm

- Kompaktní a lehký stroj
- Silný motor 1600 W
- Hliníková deska pily
- Jednoduché nastavení hloubky a úhlu řezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 197005-0
- Možnost připojení externího odsávání



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (839500-1), paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (196520-1), klíč (783217-7), pilový kotouč 190 mm

35Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Řezný výkon při 45°	45 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 240 × 261 mm

5903R



Ruční kotoučová pila 235 mm

- Snadná manipulace umožňuje univerzální použití
- Výkonný motor 2000 W
- Možnost připojení k vysavači
- Nastavení hloubky řezu podél typu kotouče
- Pevná základní deska s hliníkového odlitku
- Součástí dodávky je pilový kotouč
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192506-3



Součást dodávky: pilový kotouč (B-08399), paralelní doraz (165084-6), adaptér odsávání (415426-7), inbusový klíč (783204-6)

35Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	85 mm
Řezný výkon při 45°	64 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry (d × š × v)	400 × 235 × 285 mm

N5900B



Ruční kotoučová pila 235 mm

- Plochá skříň motoru a zámek vřetena pro snadnou výměnu kotouče
- Kryt kotouče s 5ti stupňovým otevíráním pro pohodlnou práci
- Pevná ocelová základna
- Možnost externího odsávání prachu pomocí připojitelného adaptéru
- Součástí dodávky je pilový kotouč 235 mm



Součást dodávky: pilový kotouč (B-08399), paralelní doraz (164367-1), montážní klíč 13 (782016-4)

35Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4100 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	85 mm
Řezný výkon při 45°	60 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry (d × š × v)	380 × 255 × 287 mm

5103R

Ruční kotoučová pila 270 mm

- Nastavení hloubky řezu podél typu kotouče
- Pozvolný rozběh
- Možnost nastavení úhlu v rozsahu 0–45°
- Přídavná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je pilový kotouč
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192507-1



Součást dodávky: pilový kotouč (B-08268), paralelní doraz (165084-6), adaptér odsávání (415426-7), inbusový klíč (783204-6)

35Příkon	2100 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	100 mm
Řezný výkon při 45°	73 mm
Pilový kotouč (Ø)	270 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	9,4 kg
Rozměry (d × š × v)	442 × 200 × 322 mm

HS0600

Ruční kotoučová pila 270 mm

- Výrazně nižší váha stroje oproti modelu 5104S
- Možnost nastavení hloubky řezu
- Maximální hloubka řezu 101 mm (kotouč 270 mm)
- Magneziový kryt kotouče, hliníková základna
- Možnost nastavení úhlu v rozsahu 0–45°
- Přídavná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je pilový kotouč
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 198570-2



Součást dodávky: pilový kotouč (B-12859), paralelní doraz (164367-1), inbusový klíč (783204-6)

35Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	101 mm
Řezný výkon při 45°	71 mm
Pilový kotouč (Ø)	270 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	7,6 kg
Rozměry (d × š × v)	418 × 273 × 324 mm

5143R

Ruční kotoučová pila 355 mm

SJS



- Okružní pila s prořezem 130 mm
- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- Pozvolný rozběh
- SJS systém snižuje hluk a vibrace
- Možnost nastavení úhlu v rozsahu 0–60°
- Součástí dodávky je pilový kotouč



Součást dodávky: pilový kotouč (B-08274), Paralelní doraz (152498-8), Adaptér odsávání (415816-4), Inbusový klíč (783204-6)

35Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	2700 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	130 mm
Řezný výkon při 45°	90 mm
Pilový kotouč (Ø)	355 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	14 kg
Rozměry (d × š × v)	607 × 200 × 416 mm

7104L

Řetězová dlabáčka

- Řetězová lišta je výkyvná do tří poloh a rychle dlabě drážky až do 130 mm
- Maximální hloubka dlabu 155 mm
- Svěrka nastavitelná až do šířky 310 mm
- Nový přední kryt vyhovuje směrnici EU
- 5 m dlouhý kabel



Součást dodávky: dlabací řetěz (A-16570), lišta (133571-3), mazací olej (182229-1), montážní klíč (781204-0)

Příkon	1140 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Max. hloubka dlabání	155 mm
Hmotnost	17,3 kg
Rozměry (d × š × v)	298 × 512 × 513 mm



SP6000J

Ponorná pila 165 mm



- Přenosná ponorná okružní pila
- Regulace otáček pomocí ovládacího kolečka
- S elektronickou regulací otáček, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Pokosový úhel od -1° do $+48^\circ$
- Součástí dodávky je přepravní kufr
- Možnost připojení vodičů lišty



Součást dodávky: pilový kotouč (B-09298), inbusový klíč (783203-8), Makpac (821552-6), Vložka Makpacu (837945-7)

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	2.000–5800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	55 mm
Řezný výkon při 45°	39 mm
Hloubka řezu při 48°	37 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	341 × 225 × 250 mm


4326

Přímočará pila

Lehká pila s motorem 450 W



- Nízká hlučnost a malé vibrace
- Posuvný protiprachový kryt
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Připojení k vodičům liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: pilka B-10, inbusový klíč (783201-2)

Příkon	450 W
Počet úderů za minutu	3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel)	6 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	217 × 77 × 197 mm


4327

Přímočará pila

Lehká pila s motorem 450 W



- Nízká hlučnost a malé vibrace
- Posuvný protiprachový kryt
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Připojení k vodičům liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: pilka B-10, inbusový klíč (783201-2)

Příkon	450 W
Počet úderů za minutu	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	6 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	223 × 77 × 197 mm

4329

Přímočará pila

Lehká pila s regulací otáček a možnost nastavení předkyvu ve 4 stupních



- Nízká hlučnost a malé vibrace
- Posuvný protiprachový kryt
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Připojení k vodičům liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: pilka B-10, inbusový klíč (783201-2)

Příkon	450 W
Počet úderů za minutu	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	6 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	223 × 77 × 197 mm

JV0600K

Přímočará pila

Spolehlivá pila s regulací otáček a možnost nastavení předkyvu ve 4 stupních



- Nový design stroje
- Možnost nastavení otáček stroje
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu
- Hliníková základna
- Připojení k vodičům liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: pilka B-10, inbusový klíč 3 mm (783201-2), transportní kufr (824998-5)

Příkon	650 W
Počet úderů za minutu	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	90 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10/20 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 77 × 199 mm

4350CTJ

**Přímočará pila**

Pila s výkonným motorem 720 W s pozvolným rozběhem a regulací otáček

- 4 stupně nastavení předkyvu
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (837803-7), průhledná deska (415524-7), inbusový klíč (783202-0), adaptér odsávání (417853-4)


Příkon	720 W
Počet úderů za minutu	800–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 73 × 207 mm

4350FCTJ

**Přímočará pila**

Pila s výkonným motorem 720 W s pozvolným rozběhem a regulací otáček

- 4 stupně nastavení předkyvu
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192517-1
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (837803-7), průhledná deska (415524-7), inbusový klíč (783202-0), adaptér odsávání (417853-4)

Příkon	720 W
Počet úderů za minutu	800–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 73 × 207 mm

4351CTJ

**Přímočará pila**

Pila s výkonným motorem 720 W s pozvolným rozběhem a regulací otáček

- 4 stupně nastavení předkyvu
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (837803-7), průhledná deska (415524-7), inbusový klíč (783202-0), Adaptér odsávání (417853-4)

Příkon	720 W
Počet úderů za minutu	800–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 73 × 207 mm

4351FCTJ

**Přímočará pila**

Pila s výkonným motorem 720 W s pozvolným rozběhem a regulací otáček

- 4 stupně nastavení předkyvu
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192517-1
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (837803-7), průhledná deska (415524-7), inbusový klíč (783202-0), adaptér odsávání (417853-4)

Příkon	720 W
Počet úderů za minutu	800–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 73 × 207 mm



JR3051TK

Pila ocaska

Beznástrojová výměna pilového listu

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Prachotěsná konstrukce umožňující delší životnost
- Možnost regulace otáček
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Univerzální upínání pro všechny standardní pilové listy



Součást dodávky: transportní kufr, bimetalový pilový list (B-05038), bimetalový pilový list (B-05044), bimetalový pilový list (B-05153)


Příkon	1200 W
Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Výška zdvíhu	30 mm
Hmotnost	3,2 kg
Délka stroje	135 mm

JR3061T

Pila ocaska

Beznástrojová výměna pilového listu

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Beznástrojové nastavení vodičí patky
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Prachotěsná konstrukce umožňující delší životnost
- Regulace otáček a předkyv
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Univerzální upínání pro všechny standardní pilové listy



Součást dodávky: transportní kufr, bimetalový pilový list (B-05038), bimetalový pilový list (B-05044), bimetalový pilový list (B-05153)

Příkon	1250 W
Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Výška zdvíhu	32 mm
Hmotnost	3,8 kg
Délka stroje	487 mm

JR3070CT

AVT

Pila ocaska

Pila s antivibrační technologií AVT

- Elektronická regulace otáček umožňuje vysokou účinnost řezání
- Velmi rychlý řez
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Beznástrojové nastavení vodičí patky
- Možnost regulace otáček
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Univerzální pro všechny standardní pilové listy
- Prachotěsná konstrukce



Součást dodávky: transportní kufr (824734-9), bimetalový pilový list (B-05038), bimetalový pilový list (B-05044), bimetalový pilový list (B-05153)

Příkon	1510 W
Počet úderů za minutu	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvíhu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	485 × 99 × 181 mm

LB1200F

Pásová pila

Výkonná pásová pila

- Integrovaný prachový box
- Praktické osvětlení pracovní plochy se šesti LED žárovkami
- Jednoduchá výměna pilového pásu
- Jednoduchý transport



Součást dodávky: paralelní doraz (JM21080230), vedení (JM21080260), měrka nastavení pokosu (JM21080290), inbusový klíč 4 mm (JM21080291), inbusový klíč 5 mm (JM21080292), odsávací adaptér (JM21080293), adaptér odsávání (JM21080294), pilový pás 13 mm (JM21080295), pilový pás 16 mm (JM21080296), pilový pás 16 mm (JM21080297)

Příkon	900 W
Rychlost pásu	400 / 800 m/min
Pracovní šířka	305 mm
Výška řezu max.	165 mm
Stůl	560 × 400 mm
Sklon stolu	–2° – 45°
Délka pásu	2240 mm
Hmotnost	81,2 kg
Rozměry (d × š × v)	615 × 775 × 1600 mm



FRÉZKY



3711

Jednoruční frézka 6 mm

- Lehká a kompaktní jednoruční frézka
- Výkonný motor 530 W umožňuje dokonalé pracovní výsledky
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky
- Měkká pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci
- Konstrukce z kuličkových ložisek, snadný servis
- Průhledná plastová základní deska umožňuje kontrolu střížné hrany
- Základní deska je sklopná 0–45 stupňů
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart



Príkon	530 W
Upínání hřídele	6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	82 × 90 × 211 mm

Součást dodávky: vedení frézy (194267-1), paralelní doraz (122704-5), vodítko (122703-7), klíč 10 (781036-5), klíč 17 (781037-3), vedení šablony (343577-5), drážkovací fréza 6 mm (733239-7), kleština 6 mm (763662-2) a Matice kleštiny (763661-4)

3712

Jednoruční frézka 6 mm

- Lehká a kompaktní jednoruční frézka
- Výkonný motor 530 W umožňuje dokonalé pracovní výsledky
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky
- Měkká pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci
- Konstrukce z kuličkových ložisek, snadný servis
- Průhledná plastová základní deska umožňuje kontrolu střížné hrany
- Základní deska je sklopná 0–45 stupňů
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart



Príkon	530 W
Upínání hřídele	6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	102 × 122 × 311 mm

Součást dodávky: vedení frézy (194270-2), paralelní doraz (122704-5), vodítko (122703-7), klíč 10 (781036-5), klíč 17 (781037-3), vedení šablony (343577-5), drážkovací fréza 6 mm (733239-7), kleština 6 mm (763662-2) a matice kleštiny (763661-4)

RT0702C

Jednoruční frézka 6 a 8 mm

- Univerzální frézka pro nástroje 6 a 8 mm
- Multifunkční využití díky možnosti jednoduché výměny různých základen
- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Funkce Antirestart
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2




Príkon	710 W
Upínání hřídele	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	89 × 89 × 200 mm

Součást dodávky: základní deska (195560-6), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), paralelní doraz (122965-7), vedení šablony 10 mm (343577-5), kleština 6 mm (763636-3) a kleština 8 mm (763618-5)

RT0702CX2J

Kombinovaná frézka s příslušenstvím 6 a 8 mm

- Univerzální frézka pro nástroje 6 a 8 mm
- Multifunkční využití díky možnosti jednoduché výměny různých základen
- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Funkce Antirestart
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2



Príkon	710 W
Upínání hřídele	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	89 × 89 × 200 mm

Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837247-1), vodící základna (195560-6), vodítko (122703-7), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), paralelní doraz (122965-7), vedení šablony 10 mm (343577-5), kleština 6 mm (763636-3), kleština 8 mm (763618-5), základna pro zanoření (195563-0), sklopná základna (195561-4)




RP0900



Vrchní frézka 8 mm

Hloubka nastavitelná ve třech stupních s jednoduše čitelnou stupnicí

- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem
- Možnost připojení k externímu odsávání
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2



Součást dodávky: paralelní doraz (164834-6), montážní klíč (781006-4), Klíč (781011-1), kleština 6 mm (763636-3), odsávací adaptér (194733-8)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0 - 35 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	256 × 110 × 217 mm

RP1111CJ



Vrchní frézka s regulací 8 mm

Výkonná a kompaktní horní fréza s možností regulace otáček

- Upínání nástroje 8 mm
- Kryt skříně převodovky vyrobený z robustního hliníkového odlitku
- Bezpečnostní vypínač s aretací pro stálý chod
- Regulace otáček
- Pozvolný rozběh
- Funkce Antirestart
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2



Součást dodávky: Makpac(821550-0), vložka Makpacu (837660-3), kleština 8 mm (193178-7), odsávací adaptér (122609-9), adaptér odsávání (122615-4), paralelní doraz (164834-6), vedení šablony 12 mm (193332-3) a montážní klíč (2 ks)

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8000–24000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0 - 57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 110 × 260 mm

RP1803FX01



Vrchní frézka 12 mm

Sílná horní fréza s motorem 1650 W

- Výkonný motor
- Motorová brzda
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Funkce Antirestart



Součást dodávky: Odsávací adaptér (122850-4), šroub M6 × 135 (266491-7), kleština 6 mm, kleština 8 mm, kleština 12 mm, Klíč a doraz (194935-6)

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,0 kg
Rozměry (d × š × v)	155 × 294 × 312 mm

RP2303FC01



Vrchní frézka s regulací 12 mm

Výkonná horní fréza s možností regulace otáček

- Silný motor 2100 W
- Motorová brzda
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje



Součást dodávky: Odsávací adaptér (122850-4), šroub M6 × 135 (266491-7), kleština 6 mm (763801-4), kleština 8 mm (763804-8), kleština 12 mm (763628-2), klíč (781030-7) a paralelní doraz (194935-6)

- Osvětlení pracovní plochy
- Funkce Antirestart
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2

Příkon	2100 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry (d × š × v)	155 × 294 × 312 mm

PJ7000J



Štěrbínová frézka

Štěrbínová frézka pro všechny komerční typy spojníků

- Štěrbínová frézka pro všechny komerční typy spojníků
- Možnost nastavení přesné hloubky frézování – 8, 10, 12,3, 13, 14,7, 20 mm
- Plynule nastavitelný úhel 0–90°
- Stroj je dodáván v Makpacu



Součást dodávky: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837661-1), frézka 100 × 22 mm Z = 6 (B-20644), prachový sáček (123150-5), klíč k úhlové brusce (782401-1)

Příkon	701 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	302 × 139 × 145 mm

BROUŠENÍ / LEŠTĚNÍ



9741

Kartáčová bruska**Lehká a kompaktní bruska**

- Unikátní řešení broušení pro různé materiály
- Nastavitelná hloubka broušení
- Snadná výměna uhlíků
- Elektrická brzda
- Možnost připojení k vysavači



Součásti dodávky: kartáč K80 (794384-3), adaptér odsávání (410899-9), 2 ks inbusového klíče (783204-6)

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Průměr kotouče	100 × 120 mm
Vrtání (Ø)	12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	310 × 185 × 182 mm

B04557

Vibrační bruska**Velmi lehká a kompaktní vibrační bruska**

- Pevná hliníková základna snižuje hlučnost a zajišťuje delší životnost
- Velmi nízké vibrace díky vyvažovacímu systému s dvojitým protizávažím
- Výkonné odsávání přes 6 otvorů v základně
- Dobře ovladatelný a kompaktní nástroj pro jemné broušení
- Uchycení pomocí svorek



Součásti dodávky: papírový sáček + box (135246-0), deska (450066-4), brusný papír (1 ks)

Příkon	180 W
Počet otáček	14000 min ⁻¹
Počet kmitů	28000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	1,5 mm
Rozměry brusného papíru	114 × 140 mm
Rozměry základny	112 × 100 mm
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	131 × 112 × 137 mm

B04555

Vibrační bruska**Velmi lehká a kompaktní vibrační bruska**

- Pevná hliníková základna snižuje hlučnost a zajišťuje delší životnost
- Výkonné odsávání přes 6 otvorů v základní desce
- Dobře ovladatelný a kompaktní nástroj pro jemné broušení
- Suchý zip a držák papíru
- Velikost papíru na suchý zip 114 × 102 mm



Součásti dodávky: papírový sáček + box (135246-0), deska (450066-4), brusný papír (1 ks)

Příkon	200 W
Počet otáček	14000 min ⁻¹
Počet kmitů	28000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	1,5 mm
Rozměry brusného papíru	114 × 140 mm
Rozměry základny	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	131 × 112 × 137 mm

B04565K

Vibrační bruska**Velmi lehká vibrační bruska s prodlouženou trojúhelníkovou základnou**

- Velmi lehká vibrační bruska s prodlouženou trojúhelníkovou základnou Pevná hliníková základna snižuje hlučnost a zajišťuje delší životnost
- Výkonné odsávání přes 6 otvorů v základně
- Ergonomicky tvarované pogumované rukojeti pro bezpečné ovládní jednou rukou
- Suchý zip umožňuje rychlou výměnu papíru
- Velikost trojúhelníkové základny 96 × 96 × 96 mm



Součásti dodávky: transportní kufr (824806-0), papírový sáček + box (135246-0), brusný papír (1 ks)

Příkon	200 W
Počet otáček	14000 min ⁻¹
Počet kmitů	28000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	1,5 mm
Rozměry brusného papíru	114 × 102 mm
Rozměry základny	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	131 × 112 × 137 mm

B05030

Excentrická bruska 123 mm**Lehká excentrická bruska s vysokým výkonem**

- Suchý zip umožňuje snadnou výměnu papíru
- Robustní kuličkové ložisko
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Prachotěsný vypínač
- Pozvolný rozběh a okamžitě zastavení brusného kotouče po vypnutí stroje
- Silný odsávací výkon základní deskou
- Adaptér pro připojení vysavače



Součásti dodávky: papírový sáček + box (135246-0), brusná deska 123 mm (1 ks), brusný papír (1 ks)

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2,8 mm
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	153 × 123 × 153 mm

B05041
Excentrická bruska s regulací 123 mm
Lehká excentrická bruska s vysokým výkonem

- Volitelné otáčky umožňují bezvadnou povrchovou úpravu
- Robustní kulíčkové ložisko
- Prachotěsný vypínač
- Pozvolný rozběh a okamžité zastavení brusného kotouče po vypnutí stroje
- Silný odsávací výkon základní deskou
- Adaptér pro připojení vysavače
- Rukojeť nastavitelná v úhlu 0–300°
- Jednoduchá a rychlá výměna brusného papíru




Součást dodávky: rukojeť (125779-3), papírový sáček + box (135246-0), brusný papír (1 ks)

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2,8 mm
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	218 × 123 × 153 mm

B05031
Excentrická bruska s regulací 123 mm
Lehká excentrická bruska s vysokým výkonem

- Volitelné otáčky umožňují bezvadnou povrchovou úpravu
- Suchý zip umožňuje snadnou výměnu papíru
- Robustní kulíčkové ložisko
- Prachotěsný vypínač
- Pozvolný rozběh a okamžité zastavení brusného kotouče po vypnutí stroje
- Silný odsávací výkon základní deskou
- Adaptér pro připojení vysavače



Součást dodávky: papírový sáček + box (135246-0), brusná deska 123 mm (1 ks), brusný papír (1 ks)

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2,8 mm
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	153 × 123 × 153 mm

B06050J
Univerzální bruska s regulací 150 mm
Všestranná profesionální bruska

- Umožňuje volbu typu práce: hrubé broušení, jemné broušení a leštění
- Jednoduché přepnutí stroje mezi excentrickým a rotačním pohybem
- Beznastrojová výměna brusného talíře
- Kryt talíře umožňuje bezpečné broušení blízko kraje
- Ergonomický tvar těla pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení brusky k externímu odsávání




Součást dodávky: přepravní kufr Makpac (821551-8), vložka kufru (838246-6), boční rukojeť (143328-4), brusný papír (1 ks), brusná deska 150 mm (197314-7), inbusový klíč (783203-8)

Příkon	750 W
Počet otáček – volné leštění	140–600 min ⁻¹
Počet otáček – silné leštění	1600–6800 min ⁻¹
Počet zdvihů – silné leštění	3200–13600 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	3030 × 155 × 145 mm

B06030
Excentrická bruska s regulací 150 mm
Oboustranní profesionální bruska s vysokým úběrovým výkonem

- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Elektronická předvolba otáček
- Pozvolný rozběh a okamžité zastavení brusného kotouče
- Prachotěsné kulíčkové ložisko
- Upevnění brusného papíru na suchý zip



Součást dodávky: papírový sáček + držák (193294-5), brusný papír (P-31952), brusná deska 150 mm (A-87812), inbusový klíč (783203-8)

Příkon	310 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	8000–20000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	3 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	309 × 150 × 181 mm

B03710
Vibrační bruska
Kompaktní a dobře ovladatelná bruska pro jemné broušení

- Velká upínací páka umožňuje snadnou výměnu papíru
- Podložka a základní deska jsou samostatně vyměnitelné
- Systém odsávání prachu s prachovým sáčkem nebo externím odsáváním
- Možnost použití desky se suchým zipem 194930-6 (není součástí dodávky)



Součást dodávky: odsávací box komplet (135246-0), deska (451271-6), brusný papír 93 × 228 mm (1 ks)

Příkon	190 W
Počet zdvihů	11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	22000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2 mm
Rozměry brusného papíru	93 × 228 mm
Rozměry základny	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	253 × 92 × 154 mm

B03711

Vibrační bruska s regulací**Kompaktní a dobře ovladatelná bruska pro jemné broušení**

- Velká upínací páka umožňuje snadnou výměnu papíru
- Podložka a základní deska jsou samostatně vyměnitelné
- Systém odsávání prachu s prachovým sáčkem nebo externím odsáváním
- Možnost použití desky se suchým zipem 194930-6 (není součástí dodávky)
- Možnost nastavení počtu zdvihů



Součást dodávky: odsávací box komplet (135246-0), deska (451271-6), brusný papír 93 × 228 mm (1 ks)

Příkon	190 W
Počet zdvihů	4000–11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	8000–22000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2 mm
Rozměry brusného papíru	93 × 228 mm
Rozměry základny	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	253 × 92 × 154 mm

B04900VJ

Vibrační bruska s regulací**Spolehlivá vibrační bruska se zajímavým výkonem**

- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Práce téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základní desku
- Možnost připojení k vysavači
- Je možné použít brusný papír se suchým zipem
- Protiskluzová vodící rukojeť




Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837675-0), papírový sáček + držák (193294-5), brusný papír (1 ks)

Příkon	330 W
Počet zdvihů	4000–11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	8000–22000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2,6 mm
Rozměry brusného papíru	115 × 280 mm
Rozměry brusného papíru	115 × 232 mm
Rozměry základny	115 × 229 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	289 × 115 × 190 mm

9046

Vibrační bruska**Robustní vibrační bruska**

- Pevná hliníková základna snižuje hlučnost a zajišťuje delší životnost
- Velmi nízké vibrace díky vyvažovacímu systému s dvojitým protizávažím
- Výkonné odsávání přes 6 otvorů v základně
- Ergonomicky tvarované pogumovaná rukojeť pro bezpečné ovládání jednou rukou
- Dobře ovladatelný a kompaktní nástroj pro jemné broušení
- Uchycení pomocí svorek.



Součást dodávky: papírový sáček + držák (193294-5), brusný kotouč (1 ks)

Příkon	600 W
Počet zdvihů	6000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	5 mm
Rozměry brusného papíru	115 × 280 mm
Rozměry základny	115 × 229 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 115 × 219 mm

PO6000C

Bruska / leštička**Lehká a kompaktní leštička**

- Umožňuje volbu typu práce : silné leštění / volné leštění
- Jednoduché přeprnutí typu leštění
- Možnost regulace otáček
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu



Součást dodávky: inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (144163-3), kotouč (197928-2)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	0–6800 min ⁻¹
Počet zdvihů	0–13600 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,8 kg
a	451 × 148 × 126 mm

9032

Pásový pilník 9 mm**Vodící rameno otočné o 100° pro broušení na těžce dostupných místech**

- Regulace otáček
- Přesné ovládání pásu pomocí ovládacího kolečka
- Rychloupínací páčka umožňuje rychlou výměnu papíru
- Průměr předního válečku pouhých 14 mm umožňuje hloubku broušení až do 110 mm
- Robustní hliníková skříň převodovky
- Možnost připojení k vysavači



Součást dodávky: rameno 9 mm (125158-5), odsávací adaptér (122652-8), brusný pás (2 ks)


Příkon	500 W
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	9 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	420 × 78 × 158 mm

9031

Pásový pilník 30 mm

Praktický pomocník pro broušení kovu, dřeva, skla nebo dalších materiálů

- Výkonný motor 550 W
- Nastavitelná rychlost pásu pro broušení různých materiálů
- Bezproblémové broušení na těžko přístupných místech
- Dlouhá hladká spodní plocha umožňuje rovinné broušení
- Na broušení kovu, skla, keramiky apod.
- Možnost připojení k vysavači



Součást dodávky: boční rukojeť (153489-2), brusný papír


Příkon	550 W
Rychlost pásu	200–1000 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	30 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	380 × 90 × 170 mm

9910

Pásová bruska 76 mm

Bruska dokáže brousit až po okraje

- Automatického vystředění pásu
- Účinné odsávání prachu
- Odolný pohon pásu s ozubenou hliníkovou řemenicí



Součást dodávky: prachový vak (122548-3), ocelová deska (nainstalovaná) (345503-0), brusný pás (1 ks)


Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	262 × 130 × 130 mm

9911

Pásová bruska s regulací 76 mm

Bruska dokáže brousit až po okraje

- Automatického vystředění pásu
- Účinné odsávání prachu
- Odolný pohon pásu s ozubenou hliníkovou řemenicí
- S elektronickou regulací otáček



Součást dodávky: prachový vak (122548-3), ocelová deska (nainstalovaná) (345503-0), brusný pás (1 ks)

Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	262 × 130 × 130 mm

9404J

Pásová bruska s regulací 100 mm

Výkonná profesionální pásová bruska s dokonalým rozložením hmotnosti

- Elektronická regulace otáček
- Automatické stranové nastavení pásu
- Broušení až po okraj
- Silný odsávací výkon do vaku nebo možnost připojení vysavače
- Jako volitelné příslušenství je možné objednat brusné rámy



Součást dodávky: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837653-0), prachový vak (122591-2), grafitová deska (nainstalovaná) (423317-8), korková deska (nainstalovaná) (423314-4), brusný pás (1 ks)

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	334 × 143 × 157 mm

9924DB

Pásová bruska 76 a 100 mm

Ideální rozložení hmotnosti a velká základní deska umožňují čisté broušení bez rýh

- Použitelný pro šířky pásů 76 a 100 mm
- Se stojanem STEX122299 lze používat jako stacionární stroj
- Nízká prašnost díky vykonnému odsávacímu zařízení
- Bezproblémová likvidace prachu díky těsnící liště



Součást dodávky: prachový vak (122296-4), grafitová deska (nainstalovaná) (423036-6), korková deska (nainstalovaná) (423035-8), brusný pás (1 ks)

Příkon	850 W
Rychlost pásu	400 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	76 / 100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	355 × 160 × 155 mm

9403J

Pásová bruska 100 mm**Dokonalé broušení až po okraje**

- Velmi vysoká účinnost broušení
- Vynikající vyvážení umožňuje čisté broušení
- Velmi nízká hluchost
- Velká přední rukojeť pro pohodlnou práci
- Prachový sáček otočný o 360° pro větší pohodlí při práci
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Broušení až po okraj




Součást dodávky: Makpac (821551-8), vložka Makpac (837652-2), prachový vak (122562-9), grafitová deska (nainstalovaná) (421648-9), korková deska (nainstalovaná) (421093-8), brusný pás (1ks)

Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry (d × š × v)	353 × 164 × 211 mm

9903

Pásová bruska s regulací 76 mm**Výkonná a profesionální pásová bruska s dokonalým vyvážením**

- Elektronická regulace otáček
- Automatické stranové nastavení pásu
- Broušení až po okraj
- Jako volitelné příslušenství je možné objednat brusné rámy



Součást dodávky: prachový vak (122591-2), grafitová deska (nainstalovaná) (423315-2), korková deska (nainstalovaná) (423312-8), brusný pás (1 ks)

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 143 × 157 mm

GD0603

Přímá bruska**Univerzální přímá bruska pro broušení, štukování a obrysové frézování**

- Čisté broušení díky vysokým otáčkám
- Dlouhé vřeteno umožňuje broušení zevnitř
- Upínací kleština 6 mm



Součást dodávky: kleština 6 mm (763620-8), brusný kotouč (741614-3), klíč 17 (781008-0), klíč 10 (781003-0)

Příkon	240 W
Otáčky naprázdno	28000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	0,97 kg
Rozměry (d × š × v)	289 × 64 × 67 mm

GD0601

Přímá bruska**Optimální bruska pro broušení kovových materiálů**

- Motor s prachotěsnou konstrukcí
- Posuvný vypínač umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Pro vybrušování, odstraňování otrepů a dodatečné úpravy
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku s průměrem objímky vřetena 35 mm
- Upínací krk Euro 43 mm
- Hladina akustického tlaku / DIN pouze 73 dB (A)




Součást dodávky: kleština 6 mm (763620-8), vodící objímka (763664-8), 2 ks klíče 13 (781039-9)

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	359 × 82 × 82 mm

GD0602

Přímá bruska**Optimální bruska pro broušení kovových materiálů**

- Motor s prachotěsnou konstrukcí
- Posuvný vypínač umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Pro vybrušování, odstraňování otrepů a dodatečné úpravy
- Hladina akustického tlaku / DIN pouze 73 dB (A)
- Možnost použití kleštiny 3 a 8 mm



Součást dodávky: 2 ks klíče 13 (781039-9), kleština 6 mm (763670-3)

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	264 × 82 × 82 mm

GD0800C



Přímá bruska

Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečné úpravy

- Čisté broušení díky vysokým otáčkám
- Dlouhé vřeteno umožňuje broušení zevnitř
- Upínací kleština 6 mm



Součást dodávky: kleština s maticí 6 mm (193012-1), klíč 13 (781203-2), klíč 19 (781206-6)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	7000–28000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	371 × 75 × 75 mm

GD0810C



Přímá bruska

Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečné úpravy

- Patentovaný systém SJS
- Upínací krk Euro 43 mm
- Prachotěsné kuličkové ložisko
- Elektronická regulace otáček a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu otáček



Součást dodávky: kleština s maticí 6 mm (193012-1), klíč 13 (781203-2), klíč 19 (781206-6)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1800–7000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	371 × 75 × 75 mm


GD0801C



Přímá bruska bez aretace

Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečné úpravy

- Patentovaný systém SJS
- Upínací krk Euro 43 mm
- Prachotěsná kuličková ložiska
- Elektronická regulace otáček a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu otáček
- Vypínač není možné aretovat pro stálý chod



Součást dodávky: kleština 6 mm (763646-0), boční rukojeť (192985-8), klíč 13 (781203-2), klíč 19 (781206-6)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	7000–29000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	390 × 75 × 88 mm

GD0811C



Přímá bruska bez aretace

Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečné úpravy

- Patentovaný systém SJS
- Upínací krk Euro 43 mm
- Prachotěsná kuličková ložiska
- Elektronická regulace otáček a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu otáček
- Vypínač není možné aretovat pro stálý chod



Součást dodávky: kleština 6 mm (763646-0), boční rukojeť (192985-5), klíč 13 (781203-2), klíč 19 (781206-6)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1800–7000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	390 × 75 × 88 mm



HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE



HG5030K



Horkovzdušná pistole

Velmi lehký nástroj na ohřívání, rozpouštění a odstraňování starých nátěrů

- Vhodné i pro upevňování pásků, stahování smřstovacích fólií apod.
- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje proti přehřátí
- Možnost nastavení 2 stupňů teploty a proudu vzduchu s jednoduchým přepnutím
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031)

Příkon	1600 W
Teplota	350 / 500 °C
Průtok vzduchu	300 / 500 l/min
Hmotnost	0,56 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 80 × 208 mm


HG6030K



Horkovzdušná pistole

Velmi lehký univerzální nástroj na ohřívání, rozpouštění, odstraňování starých nátěrů nebo dezinfekci klecí

- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje proti přehřátí
- Možnost nastavení 2 stupňů teploty a proudu vzduchu s jednoduchým přepnutím + speciální stupeň pro rychlé ochlazení stroje
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031)

Příkon	1800 W
Teplota	50 / 300 / 600 °C
Průtok vzduchu	250 / 500 l/min
Hmotnost	0,57 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 80 × 208 mm

HG6031VK



Horkovzdušná pistole s plynulou regulací teploty

Velmi lehký univerzální nástroj na ohřívání, rozpouštění, odstraňování starých nátěrů nebo dezinfekci klecí

- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje proti přehřátí
- Možnost plynulé nastavení stupňů teploty 50–600 °C
- Možnost nastavení dvou stupňů proudu vzduchu 250 / 550 l/min
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031)

Příkon	1800 W
Teplota	50–600 °C
Průtok vzduchu	250 / 550 l/min
Hmotnost	0,67 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 85 × 206 mm

HG6530VK



Horkovzdušná pistole s plynulou regulací teploty

Spolehlivá horkovzdušná pistole s LCD displejem

- Velmi lehký univerzální nástroj na ohřívání, rozpouštění, svařování, ohýbání, smřstování atd.
- Plynulé nastavení teploty po 10 °C v rozmezí 50–650 °C
- Regulace proudu vzduchu ve 3 stupních
- Ochrana proti přehřátí pomocí termostatu
- Protiskluzová rukojeť
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031)

Příkon	2000 W
Teplota	50–650 °C
Průtok vzduchu	500 / 280 / 550 l/min
Hmotnost	0,72 kg

HG6531CK



Horkovzdušná pistole s plynulou regulací teploty

Lehká a spolehlivá horkovzdušná pistole s LCD displejem

- Plynulá regulace po 5 °C od 50 do 650 °C
- Možnost regulace proudu vzduchu v 5 stupních 200–550 l/min
- Možnost výběru z 12 nastavených programů + 2 programy volný pro vlastní nastavení
- Ochrana proti přehřátí pomocí termostatu
- Protiskluzová rukojeť
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031), tryska pro svařování přelátování (PR00000032), tryska (PR00000033), tryska pro svařování (PR00000034), přítlačný váleček (PR00000035)

Příkon	2000 W
Teplota	50–650 °C
Průtok vzduchu	200–550 l/min
Hmotnost	0,71 kg

MĚŘÍCÍ TECHNIKA



LD030P



Laserový měřič vzdálenosti 30 m

- Laserový měřič vzdálenosti Spolehlivý laserový měřič s dosahem do 30 metrů
- IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Dvouřádkový displej
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádrokartonáře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.
- Měření vzdáleností a ploch

Součást dodávky: 2 ks akumulátoru 1,5 V (AAA)

Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,2–30 m
Přesnost měření	na 10 m ±2 mm
Napětí	2× 1,5V AAA
Hmotnost podle EPTA	95 g
Rozměry (d × š × v)	115 × 53 × 25 mm

LD050P



Laserový měřič vzdálenosti 50 m

- Spolehlivý laserový měřič s dosahem do 50 metrů
- IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Dvouřádkový displej
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádrokartonáře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.
- Měření ploch, objemů, nepřímá měření jednobodová, dvoubodová a paměť na pět posledních měření

Součást dodávky: sportovní taška, 2 ks akumulátoru 1,5V (AAA), pásek na ruku

Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–50 m
Přesnost měření	±2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	100 g
Rozměry (d × š × v)	115 × 53 × 25 mm

LD080PI



Laserový měřič vzdálenosti 80 m

- Spolehlivý laserový měřič s dosahem do 80 metrů
- IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Vestavěný senzor pro jednodušší měření na špatně dostupných místech
- Třířádkový posvícený displej
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádrokartonáře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.
- Měření ploch, objemů, úhlů a částečné výšky, nepřímá měření dvoubodová a tříbodová, nastavení akustické vzdálenosti a stopky
- Chytré určení vodorovné délky, možnost sledování výšky a jednoduchá nivelace
- Paměť na posledních dvacet měření
- Paměť a automatické nastavení měřičího bodu
- Možnost uchycení dálkoměru na tripod se závitem 1/4"

Součást dodávky: sportovní taška, 2 ks akumulátoru 1,5V (AAA), pásek na ruku

Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–80 m
Přesnost měření	±0,2° / ±1,5 mm
Měření (na sadu baterií)	5000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	140 g
Rozměry (d × š × v)	117 × 57 × 32 mm

SKR200Z



Automatický stavební laser

- Stavební laser s automatickou samonivelací
- IP54 – odolně proti prachu a stříkající vodě
- Použitelnost s detektorem až do 200 metrů
- Velmi odolný kryt pro práci v terénu, závit pro tripod 5/8"
- Automatická samonivelace
- Možnost ovládání přímo na stroji nebo dálkovým ovládním

Součást dodávky: přijímač (LE00796587), dálkové ovládní (LE00796588), nástěnný držák (LE00791661), brýle pro práci s laserem (TKOLEG2000), terč (LE00785638), plastový kufr

Dosah	200 m
Přesnost	do 10 m ±1 mm
Rozsah pro samonivelaci	±6°
Otáčky	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Napětí	2× 1,5 V LR20
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	156 × 154 × 197 mm



MULTI TOOL



TM3010CX13

Multi Tool

- Možnost rychlé beznástrojové výměny příslušenství
- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Kompatibilní s příslušenstvím se systémem OIS a STARLOCK
- Dodávka s příslušenstvím v transportní tašce



Součást dodávky: transportní taška, škrabka 52 × 40 mm (B-64995), pilový list rovný 32 × 50 mm BIM (B-64870), pilový kotouč s tvrdokovem 85 mm G30 (B-65028), škrabka 52 × 40 mm (B-64995), pilový kotouč 85 mm BIM (B-64799)_×000D_, brusná deska DELTA (B-65115), 3× brusné papíry K60, K80, K100, K150 a K240, krabička na příslušenství

Příkon	320 W
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 68 × 87 mm

TM30DZ / TM30DWYE

Aku Multi Tool
10,8 V
14,4 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.

- Jednoduchá výměna nástroje
- Vhodný pro nástroje STARLOCK a OIS
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°



TM30DZ – dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky
 TM30DWYE – součástí dodávky jsou makpac (821550-0), vložka Makpacu (838612-7), 2 ks akumulátoru BL1016B (197393-5) a nabíječka DC10WD (197343-0)

Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 65 × 98 mm

DTM51Z / DTM51RTJX1

Aku Multi Tool
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální stroj pro nástroje STARLOCK

- Jednoduchá výměna nástroje
- Vhodný pro nástroje STARLOCK a OIS
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°



Součást dodávky DTM51Z: Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTM51RTJX1: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837671-8), sada na odsávání prachu (196765-10), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), nabíječka DC18RC (195584-2), brusná deska DELTA (B-21537), 10 ks brusných papírů K60, K100, K150 (), pilový kotouč 85mm TMA006 (B-21325), 3 ks pilového kotouče na dřevo 10 mm TMA014 (B-21406), pilový kotouč na kov a dřevo 28 mm TMA009 (B-21353), adaptér pro nástroje FEIN (196272-4) a box na příslušenství (196058-6)

Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 80 × 122 mm

DTM52Z

Aku MultiTool STARLOCK MAX
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální stroj pro nástroje STARLOCK, STARLOCK PLUS a STARLOCK MAX.

- Široká škála použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Vyšší výkon a výrazně rychlejší práce ve srovnání s modelem DTM51
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující vysoké zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT
- Vyšší účinnost díky výkyvu 3,6°
- Jednoduchá beznástrojová výměna nástroje
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Tenký obvod rukojeti pro velmi pohodlné držení stroje

- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení odsávacího adaptéru 191R02-6
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet zdvihů	10000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,6°
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	322 × 95 × 126 mm



VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ A ČERPADLA



AF353

Pneumatická hřebíkovačka



- Vzduchová hřebíkovačka
- Kompaktní stroj pro pinky 15–35 mm
- Dobré vyvážení pro pohodlnou práci
- Upravené uší ústí hřebíkovačky
- Odpovídá normě EN ISO 11148-13
- Možnost očištění pracovního prostoru vzduchem
- Odvod vzduchu otočný o 360°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: transportní kufr, inbusový klíč

Typ hřebíku	Pinky
Délka hřebíku	15–35 mm
Obsah zásobníku	130 ks
Pracovní tlak	4,5–6,9 bar
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry (d × š × v)	208 × 60 × 191 mm

AF506N

Pneumatická hřebíkovačka



- Vzduchová hřebíkovačka
- Kompaktní stroj pro kolářské hřebíky 15–50 mm
- Dobré vyvážení pro pohodlnou práci
- Upravené uší ústí hřebíkovačky
- Odpovídá normě EN ISO 11148-13
- Možnost beznástrojového otevření ústí pro odstranění vadného hřebíku
- Jednoduše nastavitelná hloubka zaražení
- Možnost očištění pracovního prostoru vzduchem
- Odvod vzduchu otočný o 360°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: transportní kufr, kompresorová vsuvka



Typ hřebíku	Kolářský hřebík
Délka hřebíku	15–50 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	250 × 70 × 256 mm

AN454

Pneumatická hřebíkovačka



- Ideální pomocník pro střešní práce
- Pro střešní hřebíky s kulatou hlavou 19–45 mm spojené drátem
- Speciální tvar ústí hřebíkovačky
- Jednoduché beznástrojové doplnění hřebíků do zásobníku
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkovaní
- Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Háč umožňující zavěšení stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození



Součást dodávky: kompresorová vsuvka (HY00000079)

Typ hřebíku	Kulatý spojený drátem
Průměr hřebíku	3 mm
Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	256 × 117 × 271 mm

AN943K

Pneumatická hřebíkovačka



- Konstrukční hřebíkovačka pro hřebíky s hlavou ve tvaru D
- Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky
- Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkovaní
- Jednoduché nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Vzduchový filtr brání pronikání prachu do stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození




Součást dodávky: transportní kufr (824841-8), ochranné brýle (195246-2), olej 30 ml (181434-7)

Typ hřebíku	Hřebík ve tvaru D
Délka hřebíku	50–90 mm
Úhel	34°
Obsah zásobníku	60–84 ks
Pracovní tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 109 × 365 mm

AN924

Pneumatická hřebíkovačka

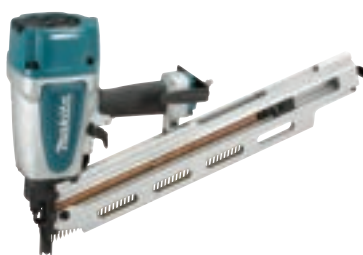

- Pro hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 21°
- Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky
- Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku
- Ochrana stroje proti hřebíkovaní naprázdno
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkovaní
- Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Háč umožňující zavěšení stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození
- Součástí dodávky je kompresorová vsuvka



Součást dodávky: kompresorová vsuvka (HY00000079), olej 30 ml

Typ hřebíku	Kulatý spojovaný plastem
Úhel	21°
Průměr hřebíku	2,9–3,76 mm
Délka hřebíku	50–90 mm
Obsah zásobníku	64–73 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	560 × 117 × 348 mm

AT2550A



Pneumatická sponkovačka

- Pro hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 21°
- Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky
- Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku
- Ochrana stroje proti hřebíkovaní naprázdno
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkovaní
- Jednoduché beznastrové nastavení hloubky zarážení hřebíku



Součást dodávky: kompresorová vsuvka (HY00000079), olej 30 ml

- Hák umožňující zavěšení stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození
- Součástí dodávky je kompresorová vsuvka

Typ sponky	16 GA
Délka sponky	25–50 mm
Šířka sponky	25 mm
Obsah zásobníku	140 ks
Pracovní tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	2,21 kg
Rozměry (d × š × v)	370 × 76 × 260 mm

AT638A



Pneumatická sponkovačka

- Pro hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 21°
- Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky
- Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku
- Ochrana stroje proti hřebíkovaní naprázdno
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkovaní
- Jednoduché beznastrové nastavení hloubky zarážení hřebíku



Součást dodávky: transportní kufr (HY00000392), Olej 30 ml (HY00000396), Kompresorová vsuvka (HY00000081)

- Hák umožňující zavěšení stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození
- Součástí dodávky je kompresorová vsuvka

Typ sponky	18 GA
Šířka sponky	6,35 mm
Délka sponky	15–38 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	230 × 75 × 251 mm

MAC210Q

Novinka!



Vysokotlaký kompresor

- Pístový bezolejový kompresor
- Velmi tichý chod 60 dB, ideální pro práce v interiéru
- Kompaktní tvar stroje, hmotnost pouze 22 kg
- Ochrana proti přetížení stroje
- Konstrukce umožňuje velmi jednoduchý transport
- Silný motor umožňuje maximální tlak 9,3 bar
- Možnost regulace výstupního tlaku 7,2–9,3 bar
- Objem vzdušníku je 7,6 l

Příkon	750 W
Pracovní tlak	7,2–9,3 bar
Výdej vzduchu	56,6 l/min
Objem nádrže	7,6 l
Hmotnost	22 kg
Rozměry (d × š × v)	457 × 441 × 350 mm

PF1010



Kalové čerpadlo

Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu

- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.
- IP68
- Maximální průměr částic 35 mm
- Velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku



Součást dodávky: úhlový adaptér, redukce 24/1"/32 mm (609024627)

Příkon	1100 W
Výtlač max.	10 m
Max. průtok	240 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Hladina vody min.	40 mm
Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Hmotnost	6,6 kg

PF1100



Kalové čerpadlo

Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu

- Ideální k rychlému odčerpání vody z velkých bazénů nebo velkých nádrží na vodu
- IP68
- Maximální průměr částic 5 mm
- Velmi odolný nerezový obal stroje, průměr 15 cm
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku



Součást dodávky: úhlový adaptér, redukce 2"/1 1/4"/1" (609024652)

Příkon	1100 W
Výtlač max.	9 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Hladina vody min.	25 mm
Vypouštěcí hrdlo	1 1/4"
Průměr základny	155 mm
Hmotnost	6,7 kg

PF1110



Kalové čerpadlo

Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu

- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.
- IP68
- Maximální průměr částic 35 mm
- Velmi odolný nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku



Součást dodávky: plastový úhlový adaptér, plastová redukce 2 1/4" (609024693)

Příkon	1100 W
Výtlač max.	10 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Hladina vody min.	50 mm
Vypouštěcí hrdlo	2"
Hmotnost	7 kg

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Tvrďý

Měkký

Vysoký

Nizký

XGT

BL
MOTOR

Bezuhlíkový motor

40V max

HP001G DF001G



140 N·m

68 N·m

XGT BL AFT XPT



40V max

HP002G DF002G



64 N·m

30 N·m

XGT BL XPT



LXT

BL
MOTOR

Bezuhlíkový motor

18V

DHP486 DDF486



130 N·m

65 N·m

LXT BL XPT



18V

DHP489 DDF489



73 N·m

40 N·m

LXT BL XPT



18V

DHP484 DDF484



54 N·m

30 N·m

LXT BL XPT



18V

DHP485 DDF485



50 N·m

27 N·m

LXT BL XPT



18V

DHP487 DDF487



40 N·m

25 N·m

LXT BL XPT



Uhlíkový motor

18V

DHP458 DDF458



91 N·m

58 N·m

LXT XPT



18V

DHP451 DDF451



80 N·m

40 N·m

LXT



18V

DHP482 DDF482



62 N·m

36 N·m

LXT XPT



18V

DHP453 DDF453



42 N·m

27 N·m

LXT



Maximální utahovací moment (Nm)

Aku vrtací šroubováky

Model	Řada	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Počet nastavení momentu	Max utahovací moment (Nm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	BL motor
DF001G	40 V	0–2600 / 650	2	21 / 41	140 / 68	181	2,7	●
DDF486	18 V	0–2100 / 550	2	21	130 / 65	178	2,3	●
DDF458	18 V	0–2000 / 400	2	21	91 / 58	225	2,3	
DDF489	18 V	0 – 1800 / 550	2	21	73 / 40	174	1,8	●
DF002G	40 V	0–2200 / 600	2	21	64 / 30	164	1,9	●
DDF482	18 V	0–1900 / 600	2	21	62 / 36	185	1,5	
DDF484	18 V	0–2000 / 500	2	21	54 / 30	172	1,5	●
DDF485	18 V	0–1900 / 500	2	21	50 / 27	169	1,4	●
DF488D	G	0–1400 / 400	2	16	42 / 24	221	1,7	
DDF453	18 V	0–1300 / 400	2	16	42 / 27	222	1,6	
DDF487	18 V	0–1700 / 500	2	20	40 / 25	150	1,3	●
DF332D	12 V	0–1500 / 450	2	20	35 / 21	154	1	●
DF032D	12 V	0–1500 / 450	2	20	35 / 21	124	0,88	●
DF333D	12 V	0–1700 / 450	2	20	30 / 14	179	1,1	
DF033D	12 V	0–1700 / 450	2	20	30 / 14	149	0,93	
DF030D	10,8 V	0–1300 / 350	2	18	24 / 14	157	0,88	
DF330D	10,8 V	0–1300 / 350	2	18	24 / 14	189	1	
DF012D	7,2 V	650 / 200	2	21	5,6 / 3,6	218	0,53	
DF001D	3,6 V	220	–	–	4,0 / 3,0	287	0,36	

Aku rázové vrtací šroubováky

Model	Řada	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Počet nastavení momentu	Max utahovací moment (Nm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	BL motor
HP001G	40 V	0–2600 / 650	2	21 / 41	140 / 68	182	2,7	●
DHP486	18 V	0–2100 / 550	2	21	130 / 65	178	2,3	●
DHP458	18 V	0–2000 / 400	2	21	91 / 58	225	2,3	
DHP489	18 V	0 – 1800 / 550	2	21	73 / 40	175	1,8	●
HP002G	40 V	0–2200 / 600	2	21	64 / 30	174	2	●
DHP482	18 V	0–1900 / 600	2	21	62 / 36	198	1,5	
DHP484	18 V	0–2000 / 500	2	21	54 / 30	182	1,6	●
DHP485	18 V	0–1900 / 500	2	21	50 / 27	182	1,5	●
DHP453	18 V	0–1300 / 400	2	16	42 / 27	240	1,7	
DHP487	18 V	0–1700 / 500	2	20	40 / 25	164	1,4	●
HP333D	12 V	0–1700 / 450	2	20	30 / 14	193	1,1	
HP330D	10,8 V	0–1500 / 400	2	18	24 / 12	201	1,1	

Vysoký

Nizký

XGT

40V max **BL MOTOR**
220 N·m

TD001G TD002G

XGT XPT

4 stupně
síly dotažení
+
6 funkcí

40V max **BL MOTOR**
210 N·m

TD003G

XGT XPT

4 stupně
síly dotažení
+
1 funkce

LXI

18V **BL MOTOR**
180 N·m

DTD172

LXI XPT

4 stupně
síly dotažení
+
4 funkce

18V **BL MOTOR**
175 N·m

DTD154

LXI XPT

3 stupně
síly dotažení
+
FunkceTeks

18V **BL MOTOR**
170 N·m

DTD153

LXI XPT

18V
165 N·m

DTD152

LXI XPT

Motor s uhlíky

18V **BL MOTOR**
155 N·m

DTD156

LXI

Motor s uhlíky

18V **BL MOTOR**
140 N·m

DTD157

LXI XPT

2 stupně
síly dotažení
+
Funkce

Funkce

Omezením rychlosti při začátku šroubování pomáhá správnému umístění šroubu.

Plný chod → Pozvolný rozběh → Automatické zrychlení → Max rychlost

Speciální funkce

Umožňující automatické zastavení stroje při dotažení samozávrtných šroubů.

Maximální utahovací moment (Nm)

Olejoý rázový šroubovák

18V
40 N·m

DTS141

LXI BL MOTOR XPT

3 stupně
síly dotažení
+
FunkceTeks

SOFT
IMPACT

Nizký hluk 77 dB

Vhodné pro pracoviště vyžadující nízkou hladinu hluku

**XGT****LXT**

Vysoký

40V max **BL MOTOR** **2,715 N·m**

TW009G TW010G

XGT XPT

Čtyřhran 1" (25,4 mm)

M27 - 42
M20 - 33

40V max **BL MOTOR** **1,800 N·m**

TW001G

XGT XPT

Čtyřhran 3/4" (19 mm)

M12 - 36
M10 - 27

40V max **BL MOTOR** **760 N·m**

TW007G
Kroužek s čepem

XGT XPT

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M10 - 24
M10 - 16

40V max **BL MOTOR** **350 N·m**

TW004G
Kroužek s čepem

XGT XPT

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M10 - 20
M10 - 16

18V **BL MOTOR** **210 N·m**

DTW181

LXT XPT

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M8 - 16
M6 - 12

18V **BL MOTOR** **1,200 N·m**

DTW1002

LXT

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M12 - 30
M10 - 24

18V **BL MOTOR** **1,050 N·m**

DTW1004

LXT

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M12 - 30
M10 - 20

18V **BL MOTOR** **700 N·m**

DTW700
Kroužek s čepem

LXT XPT

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M10 - 24
M10 - 16

18V **BL MOTOR** **330 N·m**

DTW300 DTW301
Kroužek s čepem Pružina

LXT XPT

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M10 - 20
M10 - 16

18V **BL MOTOR** **230 N·m**

DTW251

LXT Motor s uhlíky

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M10 - 16
M10 - 14

18V **BL MOTOR** **190 N·m**

DTW190

LXT Motor s uhlíky

Čtyřhran 1/2" (12,7 mm)

M8 - 16
M8 - 12

18V **BL MOTOR** **1,250 N·m**

DTW1001

LXT

Čtyřhran 3/4" (19 mm)

M12 - 30
M10 - 24

18V **BL MOTOR** **180 N·m**

DTW180

LXT XPT

Čtyřhran 3/8" (9,5 mm)

M8 - 16
M6 - 12

N·m

Nizký

Maximální utahovací moment (Nm)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

Aku rázové šroubováky

Model	Řada	Upnutí	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Max utahovací moment (Nm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Funkce navíc	BL motor
TD002G	40 V	Šestihran 1/4"	0–3700 / 3200 / 2100 / 1100	4	220	119	1,7	●	●
TD001G	40 V	Šestihran 1/4"	0–3700 / 3200 / 2100 / 1100	4	220	120	1,7	●	●
TD003G	40 V	Šestihran 1/4"	0–3700 / 3200 / 2100 / 1100	4	210	121	1,7		●
DTD172	18 V	Šestihran 1/4"	0–3600 / 3200 / 2100 / 1100	4	180	114	1,2	●	●
DTD154	18 V	Šestihran 1/4"	0–3600 / 2100 / 1100	4	175	117	1,2		●
DTD153	18 V	Šestihran 1/4"	0–3400		170	126	1,3		●
DTD152	18 V	Šestihran 1/4"	0–2900		165	137	1,3		
DTD156	18 V	Šestihran 1/4"	0–2500		155	143	1,3		
DTD155	18 V	Šestihran 1/4"	0–1300/3000	2	140	135	1,2	●	●
DTD157	18 V	Šestihran 1/4"	0–3000 / 1300	2	140	133	1,2	●	●
TD111D	12 V	Šestihran 1/4"	0–3000 / 1300	2	135	135	0,97		●
TD110D	12 V	Šestihran 1/4"	0–2600		110	153	1		
DTS141	18 V	Šestihran 1/4"	0–3200 / 2000 / 1200	3	40	136	1		●
TD022D	7,2	Šestihran 1/4"	0–2450		25	227	0,56		

Aku rázové utahováky

Model	Řada	Upnutí	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Max utahovací moment (Nm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Funkce navíc	BL motor
TW001G	40 V	Čtyřhran 3/4"	0–1800 / 1400 / 1150 / 950	4	1.800	217	3,9	●	●
DTW1001	18 V	Čtyřhran 3/4"	0–1800 / 1000 / 900	3	1.250	229	3,4		●
DTW1002	18 V	Čtyřhran 1/2"	0–1800 / 1000 / 900	3	1.200	229	3,3		●
DTW1004	18 V	Čtyřhran 1/2"	0–2000 / 1000 / 900	3	1.050	223	3,1		●
TW007G	40 V	Čtyřhran 1/2"	0–2300 / 1900 / 1200 / 600	4	760	170	2,7	●	●
DTW700	18 V	Čtyřhran 1/2"	0–2200 / 1900 / 1200 / 500	4	700	170	2,3	●	●
TW004G	40 V	Čtyřhran 1/2"	0–3200 / 2600 / 1800 / 1000	4	350	144	1,9	●	●
DTW300	18 V	Čtyřhran 1/2"	0–3200 / 2600 / 1800 / 1000	4	330	144	1,5	●	●
DTW301	18 V	Čtyřhran 1/2"	0–3200 / 2600 / 1800 / 1000	4	330	144	1,5	●	●
DTW251	18 V	Čtyřhran 1/2"	0–2100	1	230	165	1,6		
DTW181	18 V	Čtyřhran 1/2"	0–2400 / 1300	2	210	151	1,2		●
DTW190	18 V	Čtyřhran 1/2"	0–2300	1	190	176	1,4		
DTW180	18 V	Čtyřhran 3/8"	0–2400 / 1300	2	180	144	1,2	●	●
TW161D	12 V	Čtyřhran 1/2"	0–2400 / 1300	2	165	150	1	●	●
TW160D	12 V	Čtyřhran 3/8"	0–2400 / 1300	2	160	144	1	●	●
TW141D	12 V	Čtyřhran 1/2"	0–2600	1	145	168	1,1		
TW140D	12 V	Čtyřhran 3/8"	0–2600	1	140	161	1		
TW060D	12 V	Čtyřhran 1/4"	0–2600	1	60	161	1		
TD022D	7,2	šestihran 1/4"	0–2450		25	227	0,56		

Model	Řada	Typ stroje	Max průměr vrtáku (mm)	Síla úderu podle EPTA (J)	Hmotnost (kg)	AVT	Soft No load	LED osvětlení	Výměnné sklíčko
HR006G	2×40 V	Kombinované	52	21,4	12,9	●	●	●	
HR005G	40 V	Kombinované	40	8	7,4	●	●	●	
DHR400	2×40 V	Kombinované	40	8	7,3	●	●	●	

Model	Příkon (W)	Typ stroje	Max průměr vrtáku (mm)	Síla úderu podle EPTA (J)	Hmotnost (kg)	AVT	Soft No load	LED osvětlení	Výměnné sklíčko	Odsávací adaptér
HR009G	40 V	Kombinované	30	3,9	5,3	●		●	●	DX11
HR008G	40 V	Kombinované	30	3,9	5,2	●		●		DX10
HR002G	40 V	Kombinované	28	2,9	4,1	●	●	●	●	DX14
HR001G	40 V	Kombinované	28	2,8	3,9	●	●	●		DX12
HR004G	40 V	Kombinované	28	2,9	4	●		●	●	DX14
HR003G	40 V	Kombinované	28	2,8	3,9	●		●		DX12
HR007G	40 V	Kombinované	28	3	3,8	●		●		DX15
DHR283	2×40 V	Kombinované	28	2,9	3	●	●	●	●	DX09
DHR282	2×40 V	Kombinované	28	2,8	3	●	●	●		DX08
DHR281	2×40 V	Kombinované	28	2,9	3	●	●	●	●	DX09
DHR280	2×40 V	Kombinované	28	2,8	3	●	●	●		DX08
DHR263	2×40 V	Kombinované	26	2,5	4,6			●		–
DHR243	18 V	Kombinované	24	2	3,4				●	DX07
HR010G	40 V	Kombinované	20	2,1	2,8	●		●		DX16
DHR241	18 V	Kombinované	20	1,9	3,5					–
DHR202	18 V	Kombinované	20	2	3,5			●		–
DHR183	18 V	Vrtací	18	1,7	2,1	●		●		DX16
DHR182	18 V	Kombinované	18	1,7	2,4	●		●		DX05
DHR171	18 V	Vrtací	17	1,2	2,1			●		–
HR166D	12 V	Vrtací	16	1,1	1,8			●		–
HR140D	12 V	Vrtací	14	1	1,9			●		–

Kladiva

Model	Příkon (W)	Typ stroje	Max průměr vrtáku (mm)	Síla úderu podle EPTA (J)	Hmotnost (kg)	AVT	Soft No load	LED osvětlení	Výměnné skližidlo	Odsávací adaptér
HR5212C	1.510	Kombinované	52	20	11,9	●	●			
HR5202C	1.510	Kombinované	52	19,1	10,9					
HR4511C	1.350	Kombinované	45	9,4	8,4	●				
HR4501C	1.350	Kombinované	45	10,1	7,8					
HR4003C	1.100	Kombinované	40	8,3	6,2					
HR4013C	1.100	Kombinované	40	8	6,8	●	●			
HR4002	1.050	Kombinované	40	6,1	6,2					
HR3210C	850	Kombinované	32	5	5,2	●				
HR3200C	850	Kombinované	32	5,1	4,8					
HR3012FC	1.050	Kombinované	30	3,9	4,5	●		●	●	DX11
HR3011FC	1.050	Kombinované	30	3,9	4,4	●		●		DX10
HR3001C	1.050	Kombinované	30	3,9	4,1					
HR2811FT	800	Kombinované	28	2,9	3,4			●	●	
HR2810T	800	Kombinované	28	2,9	3,3				●	
HR2810	800	Kombinované	28	2,8	3,2					
HR2800	800	Vrtací	28	2,8	3,2					
HR2641	800	Kombinované	26	2,4	3,1	●				
HR2631FT	800	Kombinované	26	2,4	3,1	●		●	●	
HR2631F	800	Kombinované	26	2,4	2,9	●		●		
HR2630T	800	Kombinované	26	2,4	3				●	
HR2630	800	Kombinované	26	2,4	2,8					
HR2600	800	Vrtací	26	2,4	2,8					
HR2652	800	Kombinované	26	2,2	3					127185-8
HR2470T	780	Kombinované	24	2,4	2,8				●	
HR2470	780	Kombinované	24	2,4	2,6					
HR2300	720	Vrtací	23	2,3	2,7					
HR1841F	470	Vrtací	18	1,4	2	●		●		
HR1840	470	Vrtací	18	1,4	2					

Bourací kladiva

Model	Příkon (W)	Typ stroje	Max průměr vrtáku (mm)	Síla úderu podle EPTA (J)	Hmotnost (kg)	AVT	Soft No load	LED osvětlení	Výměnné skližidlo	Odsávací adaptér
HR5212C	1.510	Kombinované	52	20	11,9	●	●			
HR5202C	1.510	Kombinované	52	19,1	10,9					
HR4511C	1.350	Kombinované	45	9,4	8,4	●				
HR4501C	1.350	Kombinované	45	10,1	7,8					
HR4003C	1.100	Kombinované	40	8,3	6,2					
HR4013C	1.100	Kombinované	40	8	6,8	●	●			
HR4002	1.050	Kombinované	40	6,1	6,2					
HR3210C	850	Kombinované	32	5	5,2	●				
HR3200C	850	Kombinované	32	5,1	4,8					
HR3012FC	1.050	Kombinované	30	3,9	4,5	●		●	●	DX11
HR3011FC	1.050	Kombinované	30	3,9	4,4	●		●		DX10
HR3001C	1.050	Kombinované	30	3,9	4,1					
HR2811FT	800	Kombinované	28	2,9	3,4			●	●	
HR2810T	800	Kombinované	28	2,9	3,3				●	
HR2810	800	Kombinované	28	2,8	3,2					
HR2800	800	Vrtací	28	2,8	3,2					
HR2641	800	Kombinované	26	2,4	3,1	●				
HR2631FT	800	Kombinované	26	2,4	3,1	●		●	●	
HR2631F	800	Kombinované	26	2,4	2,9	●		●		
HR2630T	800	Kombinované	26	2,4	3				●	
HR2630	800	Kombinované	26	2,4	2,8					
HR2600	800	Vrtací	26	2,4	2,8					
HR2652	800	Kombinované	26	2,2	3					127185-8
HR2470T	780	Kombinované	24	2,4	2,8				●	
HR2470	780	Kombinované	24	2,4	2,6					
HR2300	720	Vrtací	23	2,3	2,7					
HR1841F	470	Vrtací	18	1,4	2	●		●		
HR1840	470	Vrtací	18	1,4	2					

Aku úhlové brusky

Průměr kotouče	Model	Řada	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Vypínač	Hmotnost (kg)	AWS	BL motor	AFT	ADT	XPT	Brake	Anti-restart	X-Lock
115 mm	DGA452	18 V	11000	Posuvný	1,9							●	
125 mm	GA005G	40 V	8500	Posuvný	2,9		●	●		●	●	●	
125 mm	GA023G	40 V	3000–8500	Posuvný	3	●	●	●		●	●	●	
125 mm	GA029G	40 V	3000–8500	Sklopný	3	●	●	●		●	●	●	
125 mm	GA041G	40 V	3000–8500	Posuvný	3	●	●	●		●	●	●	●
125 mm	GA044G	40 V	3000–8500	Sklopný	3	●	●	●		●	●	●	●
125 mm	GA047G	40 V	8500	Sklopný	3		●	●		●	●	●	●
125 mm	GA050G	40 V	11000	Sklopný	3		●	●		●	●	●	
125 mm	DGA511	18 V	3000–8500	Posuvný	2,3		●	●	●	●	●	●	
125 mm	DGA513	18 V	3000–8500	Posuvný	2,4		●	●	●	●	●	●	
125 mm	DGA504	18 V	8500	Posuvný	2,5		●	●	●	●	●	●	
125 mm	DGA506	18 V	8500	Posuvný	2,3		●	●	●	●	●	●	
125 mm	DGA517	18 V	3000–8500	Sklopný	2,4		●	●	●	●	●	●	
125 mm	DGA519	18 V	3000–8500	Sklopný	2,5		●	●	●	●	●	●	●
125 mm	DGA521	18 V	8500	Posuvný	2,4		●	●	●	●	●	●	●
150 mm	GA035G	40 V	8500	Posuvný	3		●	●		●	●	●	
150 mm	GA036G	40 V	8500	Sklopný	3,1		●	●		●	●	●	
150 mm	GA051G	40 V	9000	Sklopný	3,1		●	●		●	●	●	
230 mm	GA038G	40 V	6600	Sklopný	4,6	●	●	●		●	●	●	
230 mm	DGA900	2×18 V	6000	Sklopný	5,2		●	●	●	●	●	●	
230 mm	DGA901	2×18 V	6000	Sklopný	5,2	●	●	●	●	●	●	●	

Úhlové brusky

Průměr kotouče	Model	Příkon (W)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Vypínač	Hmotnost (kg)	SJS / SJS2	Anti-restart	Regulace otáček	Elektronika	AFT	Brake	Soft Start	X-Lock
125 mm	GA5090	1900	11500	Posuvný	2,6	SJS2	●	●	●	●	●	●	
125 mm	GA5091	1900	11500	Posuvný	2,8	SJS2	●	●	●	●	●	●	
125 mm	GA5092	1900	11500	Posuvný	2,6	SJS2	●		●	●	●	●	
125 mm	GA5093	1900	11500	Sklopný	2,9	SJS2	●	●	●	●	●	●	
125 mm	GA5094	1900	11500	Sklopný	2,9	SJS2	●		●	●	●	●	
125 mm	GA5095	1900	11500	Sklopný	2,7	SJS2	●		●	●	●	●	
125 mm	GA5021C	1450	10000	Sklopný	2,3	SJS	●		●			●	
150 mm	GA6021C	1450	10000	Sklopný	2,4	SJS	●		●			●	
125 mm	GA5020C	1450	11000	Sklopný	2,2	SJS	●		●			●	
150 mm	GA6020C	1450	10000	Sklopný	2,2	SJS	●		●			●	
125 mm	GA5041C	1400	11000	Posuvný	2,7	SJS2	●	●	●		●	●	
115 mm	GA4540C	1400	11000	Posuvný	2,5	SJS2	●	●	●			●	
125 mm	GA5040C	1400	11000	Posuvný	2,5	SJS2	●	●	●			●	
150 mm	GA6040C	1400	9000	Posuvný	2,6	SJS2	●	●	●			●	
125 mm	GA5050R	1300	11000	Sklopný	2,5		●					●	
125 mm	GA5051R	1300	11000	Sklopný	2,5		●					●	
125 mm	GA5040R	1100	11000	Posuvný	2,5	SJS2	●					●	
150 mm	GA6021	1050	10000	Sklopný	2,3	SJS							
125 mm	9558HNR	840	11000	Posuvný	2,1								
115 mm	9557HNR	840	11000	Posuvný	2								
125 mm	GA5030R	720	11000	Posuvný	1,8		●					●	
115 mm	GA4530R	720	11000	Posuvný	1,8		●					●	

Aku leštičky

Průměr kotouče	Model	Řada	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Výkmit	Hmotnost (kg)	BL motor	Anti-restart	XPT
50/75/80	DPV300	18 V	0-2.800/9.500		1 / 1,6	●	●	●
125	DPO500	18 V	0-600/780	5,5	2,9 / 3,5	●	●	●
150	DPO600	18 V	0-600/780	5,5	2,9/3,5	●	●	●
180	PV001G	40 V	0-2.200		2,5 / 3,5	●	●	●

Leštičky

Průměr kotouče	Model	Příkon (W)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Výkmit	Hmotnost (kg)	SJS / SJS2	Regulace otáček	Elektronika	Soft Start
125	SA5040C	1400	2000–7800		2,2	SJSII		●	●
150	PO6000C	900	0–6800	5,5	2,8		●	●	●
180	9237CB	1200	0–600 / 3200		3,4		●	●	
180	PV7000C	900	600–2000		2,1		2 stupně	●	
180	SA7000C	1600	1500–4000		3,4		●	●	●

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Okružní a ponorné pily

Model	Řada	Průměr kotouče mm	Maximální řez (mm)	Rozměry (D × Š × V mm)	Hmotnost (kg)	Nastavení úhlu (°)	Typ pily	BL motor	ADT	AWS	Připojení k liště
5143R	AC	355	130	607 × 200 × 416	14	60	Okružní				Nelze
HS0600	AC	270	101	418 × 273 × 324	7,6	45	Okružní				Adapter
HS011G	40V	270	101	453 × 196 × 336	4,8/5,8	60	Okružní	●		●	●
5103R	AC	270	100	442 × 200 × 322	9,4	45	Okružní				Adapter
RS002G	40V	260	95	489 × 193 × 309	5/6	56	Okružní	●		●	Nelze
5903R	AC	235	85	400 × 235 × 286	7,2	45	Okružní				Adapter
N5900B	AC	235	85	380 × 255 × 287	7,2	50	Okružní				Nelze
HS009G	40V	235	85	413 × 196 × 316	4,4/5,4	60	Okružní	●	●	●	●
HS010G	40V	235	85	430 × 224 × 316	4,8/5,8	60	Okružní	●		●	Nelze
DHS710	18V	190	68,5	356 × 217 × 298	3,3/4,7	50	Okružní				Adapter
HS7611J	AC	190	67	311 × 240 × 261	3,9	45	Okružní				Adapter
HS7101	AC	190	67	310 × 246 × 258	4	50	Okružní				Adapter
HS7601	AC	190	66	309 × 232 × 255	4	45	Okružní				Adapter
HS003G	40V	190	66	331 × 200 × 290	3,4/4,4	56	Okružní	●	●	●	Nelze
HS004G	40V	190	60	348 × 210 × 290	3,7/4,7	48	Okružní	●	●	●	●
DHS782	18V	190	62,5	348 × 210 × 290	3,8/5,1	48	Okružní	●	●		●
DHS783	18V	190	62,5	348 × 210 × 290	3,8/5,2	48	Okružní	●	●		●
RS001G	40V	185	65	446 × 196 × 270	4,3/5,3	53	Okružní	●	●		Nelze
DRS780	18V	185	65	446 × 196 × 270	4,2/5,6	53	Okružní	●	●		Nelze
DHS630	18V	165	66	346 × 220 × 247	2,9/3,5	45	Okružní				Adapter
HS6601	AC	165	54,5	296 × 232 × 243	3,7	45	Okružní				Adapter
HS012G	40V	165	57	298 × 157 × 246	2,5/3,2	50	Okružní	●		●	Adapter
DHS660	18V	165	57	270 × 186 × 250	2,5/3,2	50	Okružní	●		●	Adapter
DHS680	18V	165	57	346 × 220 × 247	2,7/3,3	45	Okružní	●			Adapter
DHS661	18V	165	57	270 × 186 × 250	2,5/3,2	50	Okružní	●		●	Adapter
DSS610	18V	165	57	347 × 202 × 228	2,8/3,4	50	Okružní	●			Nelze
HS6101J	AC	165	54,5	297 × 246 × 246	3,7	45	Okružní				Adapter
HS301D	12V	85	25,5	313 × 170 × 155	1,6	45	Okružní				Nelze
SP6000	AC	165	55	341 × 225 × 250	4,4	-1/48	Ponorná				●
SP001G	40V	165	56	375 × 221 × 271	3,7/4,7	-1/48	Ponorná	●		●	●
DSP601	18V	165	56	346 × 241 × 272	3,7/5,1	-1/48	Ponorná	●	●	●	●
DSP600	18V	165	56	346 × 241 × 272	3,7/5,1	-1/48	Ponorná	●	●		●

Pokosové pily

Model	Řada	Průměr kotouče (mm)	Maximální řez (mm)	Rozměry (D × Š × V mm)	Hmotnost (kg)	Nastavení úhlu pokos (°)	Nastavení úhlu úkos (°)	Typ pily	BL motor	DXT	ADT	AWS	Laser	Ryska světlem
LS1440N	AC	355	122 × 152	530 × 596 × 435	34,2	L 45 / P 45		Pokosová						
LS1219L	AC	305	107 × 363	898 × 664 × 725	29,5	L 60 / P 60	L 48 / P 48	Pokosová					●	
LS003G	40V	305	92 × 382	898 × 690 × 725	29,8/30,8	L 60 / P 60	L 48 / P 48	Pokosová	●	●		●		●
DLS211	2×18V	305	107 × 363 / 92 × 382	898 × 690 × 725	30/31,3	L 60 / P 60	L 48 / P 48	Pokosová	●	●	●	●	●	
LS1019L	AC	260	91 × 279	805 × 644 × 660	26,3	L 60 / P 60	L 48 / P 48	Pokosová					●	
LS004G	40V	260	68 × 310	805 × 644 × 660	29,8/30,8	L 60 / P 60	L 48 / P 48	Pokosová	●	●		●		●
DLS111	2×18V	260	71 × 305 / 91 × 279	805 × 644 × 660	26/27,3	L 60 / P 60	L 48 / P 48	Pokosová	●	●	●	●	●	
LS1018LN	AC	260	91 × 305	536 × 825 × 633	19,9	L 45 / P 60	L 45 / P 5	Pokosová					●	
LH1040	AC	260	69 × 130	530 × 476 × 535	14,3	L 45 / P 45		Kombinovaná						
LS1040N	AC	255	69 × 135	530 × 476 × 532	12,4	L 45 / P 52	L 45	Pokosová						
LS0815FLN	AC	216	65 × 305	755 × 450 × 488	14,2	L 50 / P 60	L 48 / P 5	Pokosová					●	
LS002G	40V	216	70 × 312	702 × 551 × 557	15,7/16,7	L 60 / P 60	L 48 / P 48	Pokosová	●	●		●		●
LS0816F	AC	216	65 × 305	705 × 476 × 521	13,9	L 47 / P 47	P 47 / P 2	Pokosová						●
LS0714N	AC	190	52 × 300	670 × 430 × 458	13,1	L 47 / P 57	L 45 / P 5	Pokosová						
DLS714	2×18V	190	52 × 300	655 × 430 × 454	12,6/14	L 65 / P 45	L 45 / P 5	Pokosová	●					
DLS600	18V	165	46 × 92	340 × 400 × 440	5,9/6,6	L 52 / P 52	L 46 / P 46	Pokosová	●		●		●	

Pily ocasky

Model	Řada	Výška zdvihu (mm)	Počet úderů	Řezný výkon dřevo (mm)	Řezný výkon kov (mm)	Hmotnost (kg)	Délka (mm)	BL motor	AVT	XPT
JR3070CT	AC	32	0–2800	255		4,6	485		●	
JR002G	40V		0–3000	255	130	3,9/4,9	451	●	●	●
JR3061T	AC	32	0–3000	255		3,8	487			
JR001G	40V	32	0–2300/3000	255	130	3,9/4,5	451	●		●
DJR360	2×18V	32	0–2300/3000	255	130	3,3/4,6	449	●		●
JR3051TK	AC	30	0–3000	255		3,2	447			
DJR187	18V	32	0–2300/3000	255	130	3/3,7	439	●		●
DJR186	18V	32	0–2800	255	130	3,2/3,8	486			●
DJR189	18V	22	0–3100	255	130	1,8/2,5	410	●		●
DJR188	18V	20	0–3000	255	130	2,3/2,9	316	●		●
DJR183	18V	13	0–3000	50	50	1,7/2,3	392			
JR105D	10,8/12V	13	0–3300	50		1,3/1,5	376			
JR103D	10,8/12V	13	0–3300	50		1,3/1,5	376			

Hoblíky / Hřebíkovačky / Sponkovačky

Aku hoblíky

Šířka	Model	Řada	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Hloubka	Hmotnost (kg)	BL motor	AWS	ADT	XPT
82	KP001G	40 V XGT	115000	0–4	3,1 / 4,1	●	●		●
82	DKP181	18 V LXT	12000	0–3	3 / 3,6	●	●	●	
82	DKP180	18 V LXT	15000	0–2	3,4				

Hoblíky

Šířka	Model	Příkon (W)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Hloubka	Hmotnost (kg)	Elektronika
312	KP312S	2200	12000	0–3,5	19	
170	1806B	1200	15000	0–2	9	
110	1911B	900	16000	0–2	4,3	
82	KP0810C	1050	12000	0–4	3,4	●
82	KP0810	850	16000	0–4	3,3	
82	KP0800	620	17000	0–2,5	2,6	

Hřebíkovačky

Typ hřebíku	Délka hřebíku	Model	Řada	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	BL motor
Hřebíky s kulatou hlavou	50–90	AN924	Vzduch	4,9–8,3	3,8	
Hřebíky s hlavou ve tvaru d	50–90	AN943K	Vzduch	4,4–8,3	3,9	
Lepenkové	19–45	AN454	Vzduch	4,9–8,3	2,4	
Kolářské	15–50	AF506	Vzduch	4,9–8,3	1,3	
Kolářské	15–40	FN001G	40 V		1,9 / 2,9	●
Kolářské	15–35	DFN350	18 V		1,8 / 2,4	
Pinky	15–35	PT001G	40 V		1,7 / 2,7	●
Pinky	15–35	DPT353	18 V		1,7 / 2,3	
Pinky	15–35	AF353	Vzduch	4,5–6,9	0,9	

Sponkovačky

Typ spony	Délka spony	Model	Řada	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	BL motor
25	25–50	AT2550A	Vzduch	4,4–8,3	2,21	
10	10–22	DST221	18 V		1,7 / 2,3	
10	7–10	ST113D	12 V		1,3	
5,7	15–38	AT638A	Vzduch	4,9–8,3	1,2	

Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo
440	80051B5X *	80051B5X *	9404	CB-303	191963-2	5903R	CB-203	191953-5
800	CB-419	191962-4	9741	CB-100	181030-1	6010BVR	CB-64	191627-8
906	CB-64	191627-8	9803	CB-65	191628-6	6013B/BR	CB-51	181021-2
910	CB-419	191962-4	9901	CB-100	181030-1	6207DWDE	CB-430	191971-3
1100	CB-100	181030-1	9903	CB-303	191963-2	6300-4	CB-51	181021-2
1901	CB-51	181021-2	9920	CB-303	191963-2	6300L	CB-51	181021-2
1902	CB-51	181021-2	1806B	CB-153	181044-0	6317DWDESP	CB-430	191971-3
2106	CB-100	181030-1	1911B	CB-106	181410-1	6317DWDRE	CB-430	191971-3
2414	CB-153	181044-0	1923B	CB-51	181021-2	6319DWF	CB-430	191971-3
2702	CB-153	181044-0	1923H	CB-132	191972-1	6337DWDESP	CB-430	191971-3
2704	CB-153	181044-0	2012/NB	CB-153	181044-0	6339DWF	CB-430	191971-3
2708	CB-153	181044-0	2107FK	CB-303	191963-2	6347DWDESP	CB-430	191971-3
3612	CB-203	191953-5	2400B	CB-153	181044-0	6349DWF	CB-430	191971-3
3620	CB-106	181410-1	2412N	CB-153	181044-0	6408	CB-419	"191962-4
3703	CB-411	191940-4	2414EN	CB-203	191953-5	6412	CB-64	191627-8
3705	CB-65	191628-6	2414NB	CB-203	191953-5	6413	CB-64	191627-8
3706	CB-64	191627-8	2704N	CB-153	"181044-0	6501/X	CB-70	191914-5
3707	CB-411	191940-4	3612C	CB-203	191953-5	6510B2	CB-64	191627-8
3708	CB-411	191940-4	3700B	CB-51	181021-2	6510LVR	CB-64	191627-8
3709	CB-411	191940-4	3711	CB-411	"191940-4	6510PD	CB-64	191627-8
3710	CB-411	191940-4	3712	CB-411	"191940-4	6800BVB	CB-64	191627-8
3901	CB-411	191940-4	4014NV	CB-100	181030-1	6802BV	CB-64	191627-8
4131	CB-303	191963-2	4100KB	CB-303	191963-2	6805BV	CB-64	191627-8
4320	CB-70	191914-5	4101RH	CB-253	194547-5	6820V	CB-415	191950-1
4322	CB-64	191627-8	4105KB	CB-100	181030-1	6823/24/25R	CB-419	191962-4
4323	CB-64	191627-8	4107R	CB-153	181044-0	6826/6827	CB-419	191962-4
4324	CB-64	191627-8	4110B	CB-155	181048-2	6832FD	CB-434	193466-2
4326	CB-64	191627-8	4110C	CB-153	181044-0	6842/6844	CB-411	191940-4
4327	CB-64	191627-8	4112HS	CB-204	191957-7	6904BH/VH	CB-415	191950-1
4328	CB-64	191627-8	4157KB	CB-153	181044-0	6905B	CB-65	191628-6
4329	CB-64	191627-8	4300BV	CB-51	181021-2	6905H	CB-415	191950-1
6305	CB-303	191963-2	4301BV	CB-51	181021-2	6906	CB-100	181030-1
6310	CB-419	191962-4	4304/T	CB-419	191962-4	6916FDWDE	CB-434	193466-2
6402	CB-415	191950-1	4305/T	CB-419	191962-4	6918FDWDE	CB-434	193466-2
6408	CB-419	191962-4	4326	CB-64	194968-1	6934/35FDWDE	CB-434	193466-2
6410	CB-64	191627-8	4327	CB-64	191627-8	6936FDWDE	CB-434	193466-2
6412	CB-64	191627-8	4329	CB-64	191627-8	6951/53	CB-411	191940-4
6413	CB-64	191627-8	4334D	CB-441	194435-6	6980FDWDE	CB-434	193466-2
6807	CB-419	191962-4	4340CT/FCT/T	CB-419	191962-4	6990D	CB-434	193466-2
6821	CB-419	191962-4	4341CT/FCT/T	CB-419	191962-4	6991D	CB-434	193466-2
6822	CB-415	191950-1	4350CT/FCT	CB-419	191962-4	6992D	CB-434	193466-2
6830	CB-411	191940-4	4351CT/FCT	CB-419	191962-4	7104L	CB-153	181044-0
6832	CB-411	191940-4	445X	80050B5X *	80050B5X *	8414DWF	CB-430	191971-3
6833	CB-411	191940-4	446L	W49625 *	W49625 *	8419B	CB-51	181021-2
6834	CB-411	191940-4	447L	W49625 *	W49625 *	8434DWF	CB-430	191971-3
6906	CB-100	181030-1	448	80051B5X *	80051B5X *	8444DWF	CB-430	191971-3
6950	CB-411	191940-4	5008MG	CB-153	181044-0	9005B	CB-100	181030-1
8406	CB-106	181410-1	5012B	CB-153	181044-0	9027S	CB-204	191957-7
8450	CB-419	191962-4	5014NB	CB-153	181044-0	9029S	CB-204	191957-7
8451	CB-419	191962-4	5016NB	CB-153	181044-0	9031	CB-411	191940-4
9030	CB-51	181021-2	5017RKB	CB-303	191963-2	9032	CB-411	191940-4
9031	CB-411	191940-4	5103R	CB-203	191953-5	9035KB	CB-65	191628-6
9032	CB-411	191940-4	5104S	CB-203	191953-5	9035N	CB-64	191627-8
9035	CB-64	191627-8	5143R	CB-203	191953-5	9035SB	CB-64	191627-8
9036	CB-70	191914-5	5500S	CB-153	181044-0	9045N	CB-100	181030-1
9037	CB-204	191957-7	5603R	CB-303	191963-2	9046	CB-419	191962-4
9039	CB-204	191957-7	5604R	CB-303	191963-2	9047S	CB-204	191957-7
9046	CB-419	191962-4	5621RD	CB-441	194435-6	9049S	CB-204	191957-7
9401	CB-153	181044-0	5704R	CB-303	191963-2	9057S	CB-204	191957-7
9402	CB-153	181044-0	5705R/RK	CB-303	191963-2	9059S	CB-204	191957-7
9403	CB-303	191963-2	5900BR	CB-153	181044-0	9067/S	CB-204	191957-7

Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo
9069/S	CB-204	191957-7	BFR550	CB-440	194427-5	B06030	CB-419	191962-4
9077S	CB-204	191957-7	BFR750	CB-440	194427-5	B06040	CB-318	191978-9
9079SF	CB-204	191957-7	BFS440	CB-440	194427-5	B06050J	CB-325	194074-2
9207SPB	CB-100	181030-1	BFS450	CB-440	194427-5	BPB180	CB-430	191971-3
9217SPC	CB-100	181030-1	BFS451	CB-440	194427-5	BSR730	CB-441	194435-6
9218SB	CB-100	181030-1	BFT020F	CB-434	193466-2	BSS500	CB-430	191971-3
9227CB	CB-303	191963-2	BFT022F	CB-434	193466-2	BSS610	CB-441	194435-6
9237CB	CB-303	191963-2	BFT040F	CB-434	193466-2	BTD042	CB-434	193466-2
9403J	CB-303	194996-6	BFT042F	CB-434	193466-2	BTD062	CB-434	193466-2
9404J	CB-303	194996-6	BFT043F	CB-434	193466-2	BTD130F/140	CB-440	194427-5
9521NB	CB-411	191940-4	BFT044F	CB-434	193466-2	BTD134	CB-440	194427-5
9522NB	CB-411	191940-4	BFT080F	CB-434	193466-2	BTD146	CB-440	194427-5
9525NB	CB-411	191940-4	BFT081F	CB-434	193466-2	BTD150	CB-434	193466-2
9527NB	CB-411	191940-4	BFT083F	CB-434	193466-2	BTD200	CB-441	194435-6
9528NB	CB-411	191940-4	BFT084F	CB-434	193466-2	BTP130/140	CB-440	194427-5
9554/55NB	CB-325	194074-2	BFT121F	CB-434	193466-2	BTS130	CB-440	194427-5
9557/58HNRG/HNRGK	CB-325	194074-2	BFT122F	CB-434	193466-2	BTW072	CB-434	193466-2
9557/58NB/K	CB-325	194074-2	BFT123F	CB-434	193466-2	BTW120	CB-434	193466-2
9562CH/CVH/CR/CVR	CB-318	191978-9	BFT125F	CB-434	193466-2	BTW121	CB-434	193466-2
9564/CV	CB-318	191978-9	BFT126F	CB-434	193466-2	BTW150	CB-434	193466-2
9564H/9565H	CB-318	191978-9	BGA450/452	CB-430	191971-3	BTW151	CB-434	193466-2
9565C/CR/CV/CVR	CB-318	191978-9	BGD800	CB-430	191971-3	BTW200SAE	CB-441	194435-6
9565CVL/CLR	CB-318	191978-9	BHP440/441	CB-440	194427-5	BTW250	CB-440	194427-5
9565HR	CB-325	194074-2	BHP442	CB-440	194427-5	BTW251	CB-440	194427-5
9566C/CR/CV/CVR	CB-318	191978-9	BHP444	CB-440	194427-5	BTW450	CB-441	194435-6
9607GB	CB-153	181044-0	BHP446	CB-440	194427-5	BUC122	CB-430	191971-3
9609HB/NB	CB-153	181044-0	BHP450/451	CB-440	194427-5	CA5000XJ	CB-303	191963-2
9741	CB-100	181030-1	BHP452	CB-440	194427-5	DA3000R	CB-65	191628-6
9900B	CB-100	181030-1	BHP454	CB-440	194427-5	DA3010/11F	CB-419	191962-4
9903	CB-303	194996-6	BHP456	CB-440	194427-5	DA4000LR	CB-303	191963-2
9910/11	CB-411	191940-4	BHR162	CB-430	191971-3	DA4030	CB-303	191963-2
9924DB	CB-100	181030-1	BHR200SJE	CB-430	191971-3	DA6300	CB-100	181030-1
BCS550	CB-430	191971-3	BHR202	CB-441	194435-6	DA6301	CB-100	181030-1
BDA340	CB-440	194427-5	BHR240	CB-430	191971-3	DBM080	EE80700019	EE80700019
BDA341	CB-440	194427-5	BHR241	CB-441	194435-6	DBM130	EE80700019	EE80700019
BDA350	CB-440	194427-5	BHR261	CB-442	194928-3	DBM230		EE80700019
BDA351	CB-440	194427-5	BHR262	CB-442	194928-3	DC0180	CB-430	191971-3
BDF430F	CB-434	193466-2	BHS630	CB-441	194435-6	DCS552	CB-430	191971-3
BDF440	CB-440	194427-5	BJN161	CB-430	191971-3	DDA340	CB-440	194427-5
BDF441	CB-440	194427-5	BJR141	CB-441	194435-6	DDA341	CB-440	194427-5
BDF442	CB-440	194427-5	BJR181	CB-441	194435-6	DDA350	CB-440	194427-5
BDF444	CB-440	194427-5	BJR182	CB-441	194435-6	DDA351	CB-440	194427-5
BDF446	CB-440	194427-5	BJR240	CB-441	194435-6	DDF446	CB-440	194427-5
BDF448	CB-440	194427-5	BJS101	CB-430	191971-3	DDF448	CB-440	194427-5
BDF450	CB-440	194427-5	BJS130	CB-440	194427-5	DDF456	CB-440	194427-5
BDF451	CB-440	194427-5	BJV140/180	CB-430	191971-3	DDF458	CB-440	194427-5
BDF452	CB-440	194427-5	BKP180	CB-441	194435-6	DDF482	CB-440	194427-5
BDF454	CB-440	194427-5	BLS713	CB-441	194435-6	DFL062FZ	CB-434	193466-2
BDF456	CB-440	194427-5	BLS820	CB-441	194435-6	DFL082FZ	CB-434	193466-2
BFL060F	CB-434	193466-2	B03700	CB-64	191627-8	DFL203FZ	CB-434	193466-2
BFL061F	CB-434	193466-2	B03710/11	CB-64	191627-8	DFR440	CB-440	194427-5
BFL080F	CB-434	193466-2	B04510/40/50/53/54/60/61/63	CB-64	191627-8	DFR540	CB-440	194427-5
BFL081F	CB-434	193466-2	B04555/56/65	CB-419	191962-4	DFR550	CB-440	194427-5
BFL082F	CB-434	193466-2	B04557	CB-419	191962-4	DFR550	CB-440	194427-5
BFL120F	CB-434	193466-2	B04900V	CB-419	191962-4	DFR750	CB-440	194427-5
BFL121F	CB-434	193466-2	B05000	CB-419	191962-4	DFS440	CB-440	194427-5
BFL122F	CB-434	193466-2	B05001	CB-419	191962-4	DFS450	CB-440	194427-5
BFL200F	CB-434	193466-2	B05010/12/20/21	CB-64	191627-8	DFS451	CB-440	194427-5
BFL202F	CB-434	193466-2	B05030	CB-419	191962-4	DFT044FZ	CB-434	193466-2
BFR440	CB-440	194427-5	B05031	CB-419	191962-4	DFT125FZ	CB-434	193466-2
BFR540	CB-440	194427-5	B05041	CB-64	191627-8	DFT126FZ	CB-434	193466-2

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo
DGA450	CB-430	191971-3	FS2300	CB-419	191962-4	HB500		UD0EIB106C
DGA452	CB-430	191971-3	FS2700	CB-419	191962-4	HK0500	CB-113	191904-8
DGD800	CB-430	191971-3	FS4000	CB-419	191962-4	HK1800	CB-105	181038-5
DHP446	CB-440	194427-5	FS4300	CB-419	191962-4	HK1810	CB-105	181038-5
DHP448	CB-440	194427-5	FS6300R	CB-419	191962-4	HK1820	CB-350	194160-9
DHP456	CB-440	194427-5	GA4530	CB-459	194722-3	HM0810	CB-105	181038-5
DHP458	CB-440	194427-5	GA4540	CB-325	194074-2	HM0810B	CB-105	181038-5
DHP482	CB-440	194427-5	GA4540C	CB-325	194074-2	HM0810T	CB-105	181038-5
DHR162	CB-430	191971-3	GA4541	CB-459	194722-3	HM0860C	CB-327	194285-9
DHR164	CB-430	191971-3	GA4541C	CB-325	194074-2	HM0870C	CB-350	194160-9
DHR165	CB-430	191971-3	GA5000	CB-100	181030-1	HM0871C	CB-350	194160-9
DHR202	CB-441	194435-6	GA5021	CB-303	191963-2	HM1100/C	CB-327	194285-9
DHR241	CB-441	194435-6	GA5021C	CB-253	194547-5	HM1101C	CB-171	194412-8
DHR263	CB-442	194928-3	GA5030	CB-459	194722-3	HM1111C	CB-171	194412-8
DHR264	CB-442	194928-3	GA5040	CB-325	194074-2	HM1130C	CB-327	194285-9
DHS630	CB-441	194435-6	GA5040C	CB-325	194074-2	HM1140C	CB-327	194285-9
DHS710	CB-442	194928-3	GA5041	CB-325	194074-2	HM1200/B/K	CB-155	181048-2
DJN161	CB-430	191971-3	GA5041C	CB-325	194074-2	HM1202C	CB-155	181048-2
DJR181	CB-411	191940-4	GA5050	CB-260	191D85-2	HM1203C	CB-171	194412-8
DJR186	CB-441	194435-6	GA5050R	CB-260	191D85-2	HM1205C	CB-175	195844-2
DJS101	CB-430	191971-3	GA5051R	CB-260	191D85-2	HM1213C	CB-171	194412-8
DJS130	CB-440	194427-5	GA5080RX02	CB-318	191978-9	HM1214C	CB-171	194412-8
DJV140	CB-430	191971-3	GA5090X01		1910M3-7	HM1242C	CB-155	181048-2
DJV180	CB-430	191971-3	GA5091X01		1910M3-7	HM1300	CB-155	181048-2
DKP180	CB-441	194435-6	GA5092X01		1910M3-7	HM1303/B	CB-204	191957-7
DLS713	CB-441	194435-6	GA5093X01		1910M3-7	HM1304/B	CB-204	191957-7
DP2010	CB-419	191962-4	GA5094		1910M3-7	HM1307C	CB-171	194412-8
DP2011	CB-419	191962-4	GA5095X01		1910M3-7	HM1307CB	CB-171	194412-8
DP3003	CB-419	191962-4	GA6021	CB-303	191963-2	HM1317C	CB-171	194412-8
DP4001	CB-419	191962-4	GA6021C	CB-253	194547-5	HM1400	CB-155	181048-2
DP4003/K	CB-419	191962-4	GA6040C	CB-325	194074-2	HM1500/B	CB-204	191957-7
DP4010/4011	CB-419	191962-4	GA7010C	CB-204	191957-7	HM1501	CB-218	197129-2
DP4700	CB-64	191627-8	GA7020/F/SF/RF	CB-204	191957-7	HM1511	CB-218	197129-2
DPB180	CB-430	191971-3	GA7030/S/SF01/R/RF01	CB-204	191957-7	HM1801/10	CB-204	191957-7
DPJ180	CB-430	191971-3	GA7040/S/SF01/R/RF01	CB-204	191957-7	HM1802	CB-218	197129-2
DS4010	CB-411	191940-4	GA7060R	CB-218	197129-2	HM1812	CB-218	197129-2
DS4011	CB-411	191940-4	GA7061R	CB-218	197129-2	HP1030	CB-415	191950-1
DS4012	CB-411	191940-4	GA7062R	CB-218	197129-2	HP1300S	CB-415	191950-1
DSC191	CB-440	194427-5	GA9010C	CB-204	191957-7	HP1620/20K	CB-419	191962-4
DSS500	CB-430	191971-3	GA9020/F/SF/F/RF	CB-204	191957-7	HP1621K	CB-419	191962-4
DSS610	CB-411	191940-4	GA9020SFK/RFK	CB-204	191957-7	HP1630/31K	CB-85	191998-3
DTD134	CB-440	194427-5	GA9030/S/SF01/R/RF01	CB-204	191957-7	HP1640/41K	CB-419	191962-4
DTD146	CB-440	194427-5	GA9040S/SF01/R/RF01	CB-204	191957-7	HP2010N	CB-106	181410-1
DTD152	CB-448	196854-2	GA9050R	CB-204	191957-7	HP2030	CB-419	191962-4
DTP141	CB-440	194427-5	GA9060R	CB-218	197129-2	HP2031	CB-419	191962-4
DTS130	CB-440	194427-5	GA9061R	CB-218	197129-2	HP2032	CB-419	191962-4
DTW250	CB-440	194427-5	GA9062R	CB-218	197129-2	HP2040	CB-419	191962-4
DTW251	CB-440	194427-5	GA9063R	CB-218	197129-2	HP2041	CB-419	191962-4
DTW450	CB-441	194435-6	GA9070X1	CB-224	191T31-1	HP2050/51/F/H	CB-419	191962-4
DUB361	CB-430	191971-3	GA9071X1	CB-224	191T31-1	HP2070/71/F/H	CB-419	191962-4
DUC122	CB-430	191971-3	GA9080FX1	CB-224	191T31-1	HR1800	CB-105	181038-5
DUC252	CB-442	194928-3	GA9081	CB-224	191T31-1	HR1830	CB-419	191962-4
DUC302Z	CB-442	194928-3	GD0600/0601	CB-325	194074-2	HR1840	CB-459	194722-3
DUH551	CB-442	194928-3	GD0602	CB-325	194074-2	HR1841FJ	CB-459	194722-3
DUH651	CB-442	194928-3	GD0603	CB-64	191627-8	HR2010	CB-105	181038-5
DVC150LZ	CB-353	197208-6	GD0800/10C	CB-318	191978-9	HR2020	CB-419	191962-4
DVC860L	CB-353	197208-6	GD0801/11C	CB-318	191978-9	HR2230	CB-325	194074-2
ELM3320		YA00000814	GD602	CB-325	194074-2	HR2300	CB-325	194074-2
ELM3720		YA00000814	GV6010	CB-64	191627-8	HR2410	CB-419	191962-4
ELM4120		YA00000814	GV7000C	CB-303	191963-2	HR2430	CB-419	191962-4
ELM4121		YA00000814	HB350		UD00EBD002	HR2431	CB-419	191962-4

Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroje	Číslo uhlíku	Obj. číslo
HR2432	CB-419	191962-4	JR3070CT	CB-303	191963-2	SG181		B4572
HR2440/F	CB-419	191962-4	JS1000	CB-459	194722-3	SP6000/K	CB-303	191963-2
HR2450/F/FT	CB-419	191962-4	JS1300	CB-419	191962-4	SR1600	CB-100	181030-1
HR2460/70/70T	CB-325	194074-2	JS1600	CB-65	191628-6	SR1800	CB-100	181030-1
HR2510	CB-105	181038-5	JS1601	CB-459	194722-3	SR2100	CB-155	181048-2
HR2600	CB-325	194074-2	JS1602	CB-459	194722-3	SR2300	CB-155	181048-2
HR2610	CB-325	194074-2	JS1660/70	CB-65	191628-6	TD0101F	CB-411	191940-4
HR2610T	CB-325	194074-2	JS3200	CB-100	181030-1	TM3000C	CB-459	194722-3
HR2611F	CB-325	194074-2	JS3201J	CB-303	191963-2	TM3010C	CB-459	194722-3
HR2611FT	CB-325	194074-2	JV0600K	CB-64	191627-8	TW0200/0350	CB-411	191940-4
HR2630	CB-325	194074-2	JV2000	CB-65	191628-6	TW1000	CB-153	181044-0
HR2631	CB-325	194074-2	KC100	CB-203	191953-5	UB1101	CB-303	191963-2
HR2641	CB-325	194074-2	KP0800	CB-411	191940-4	UB1103	CB-303	191963-2
HR2650X2	CB-325	194074-2	KP0810/C	CB-132	191972-1	UB1103	CB-303	191963-2
HR2652	CB-325	194074-2	KP312S	CB-203	191953-5	UB360	CB-430	191971-3
HR2800/2810/T	CB-325	194074-2	LC1230	CB-203	191953-5	UC250	CB-442	194928-3
HR2811/2811FT	CB-325	194074-2	LF1000	CB-153	181044-0	UC3020A	CB-132	191972-1
HR3000C	CB-327	194285-9	LH1040	CB-153	181044-0	UC3030A	CB-152	181044-0
HR3001CJ	CB-351	197244-2	LH1200FL	JM23300083	JM23300083	UC3041A	CB-132	191972-1
HR3011FCJ	CB-351	197244-2	LH1201FL		JM23000123	UC3051A	CB-152	181044-0
HR3012FCWJ	CB-351	197244-2	LS0714/FL	CB-303	191963-2	UC3520A	CB-132	191972-1
HR3200C/3210C	CB-350	194160-9	LS0810	CB-100	181030-1	UC3530A	CB-152	181044-0
HR3210FCT	CB-350	194160-9	LS0815FL	JM23500117	JM23500117	UC3541A	CB-132	191972-1
HR3520/B	CB-105	181038-5	LS0816F		JM00000566	UC3551A	CB-152	181044-0
HR3540C	CB-350	194160-9	LS1013/L	CB-153	181044-0	UC4020A	CB-132	191972-1
HR3541FC	CB-350	194160-9	LS1016/L	CB-153	181044-0	UC4030A	CB-152	181044-0
HR3550C	CB-327	194285-9	LS1018L	JM23100183	JM23100183	UC4041A	CB-132	191972-1
HR3850/B	CB-155	181048-2	LS1019L	CB-153	181044-0	UC4051A	CB-152	181044-0
HR4000C	CB-327	194285-9	LS1030	CB-153	181044-0	UC4530A	CB-152	181044-0
HR4002	CB-350	194160-9	LS1040	CB-153	181044-0	UC4551A	CB-152	181044-0
HR4003C	CB-350	194160-9	LS1214/L	CB-153	181044-0	UH4260	CB-419	191962-4
HR4013C	CB-350	194160-9	LS1216/L	CB-153	181044-0	UH4261	CB-419	191962-4
HR4500C	CB-155	181048-2	LS1219L	CB-153	181044-0	UH4570	CB-419	191962-4
HR4501C	CB-171	194412-8	LS1440	CB-153	181044-0	UH4860	CB-419	191962-4
HR4510C	CB-171	194412-8	LS800D	CB-441	194435-6	UH4861	CB-419	191962-4
HR4511C	CB-171	194412-8	LW1400	CB-203	191953-5	UH5260	CB-419	191962-4
HR5000	CB-155	181048-2	LW1401	CB-203	191953-5	UH5261	CB-419	191962-4
HR5001C	CB-155	181048-2	MLS100	JM23000123	JM23000123	UH550	CB-442	194928-3
HR5201C	CB-171	194412-8	MLT100/X	JM27000295	JM27000295	UH5540	223804410	223804410
HR5202C	CB-175	195844-2	N1923B	CB-51	181021-2	UH5550	957800410	957800410
HR5210C	CB-171	194412-8	N5900B	CB-153	181044-0	UH5570	CB-419	191962-4
HR5211C	CB-171	194412-8	PC1100	CB-100	181030-1	UH5580	CB-419	191962-4
HR5212C	CB-175	195844-2	PC5000C	CB-253	194547-5	UH6350	957800410	957800410
HS0600	CB-153	181044-0	PC5001C	CB-253	194547-5	UH6540	223804410	223804410
HS6101	CB-174	196018-8	PC5010C	CB-318	191978-9	UH6570	CB-419	191962-4
HS6601	CB-303	191963-2	PJ7000	CB-459	194722-3	UH6580	CB-419	191962-4
HS7100	CB-174	196018-8	P06000C	CB-318	191978-9	UH7580	CB-419	191962-4
HS7101	CB-174	196018-8	PV7000C	CB-303	191963-2	UR3500		YA00001194
HS7601	CB-303	191963-2	PW5000CH	CB-318	191978-9	UR3501		YA00001194
HS7611J	CB-303	191963-2	RP0900	CB-106	181410-1	UT120	EE80700013	EE80700013
JN1600	CB-65	191628-6	RP0910	CB-303	191963-2	UT1200	EE80700032	EE80700032
JN1601	CB-411	191940-4	RP1110C	CB-303	191963-2	UT121	EE80700032	EE80700032
JN3200	CB-100	181030-1	RP1111CJ	CB-303	191963-2	UT1305	CB-303	191963-2
JN3201J	CB-303	191963-2	RP1800FX	CB-203	191953-5	UT1400	EE80700013	EE80700013
JR1000FTK	CB-419	191962-4	RP1803FX	CB-203	191953-5	UT1401	EE80700013	EE80700013
JR140D	CB-441	194435-6	RP2300FCX	CB-203	191953-5	UT1600	EE80700019	EE80700019
JR180DWDE	CB-441	194435-6	RP2303FC01	CB-203	191953-5	UT2204	CB-303	191963-2
JR3020	CB-253	194547-5	RT0702C	CB-411	195010-1	UV3200		YA00001196
JR3030/T	CB-303	191963-2	SA5040C	CB-318	191978-9	UV3600		YA00001195
JR3050T	CB-303	191963-2	SA7000/C	CB-204	191957-7	VC3210LX1	CB-173	195483-8
JR3051TK	CB-303	191963-2	SG1250	CB-318	191978-9	VC3211MX1	CB-173	195483-8
JR3060T	CB-303	191963-2	SG1251J	CB-318	191978-9			
JR3061T	CB-303	191963-2	SG150	B45872 *	B45872 *			

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

1	AT638A	260	DBM230	206	DF001DW	187	
1806B	231	AT2550A	260	DBO180Z / DBO180RTJ	71	DF001GZ01 / DF001GM201	22
1911B	231	B	DBO380Z	70	DF002GZ / DF002GA201	22	
2	B03710	247	DBO381ZU	70	DF012DSE	187	
2012NBX	231	B03711	248	DBO382Z	N 70	DF030DWE	186
2704N	234	B04555	246	DBO480Z	N 70	DF032DZ / DF032DSAE	81
2712	235	B04557	246	DBO484Z	N 70	DF033DZ / DF033DSAE	81
3	B04565K	246	DBS180Z	71	DF330DWE	186	
3711	243	B04900VJ	248	DCB200A	159	DF332DZ / DF332DSAE	81
3712	243	B05030	246	DCC500Z	58	DF333DZ / DF333DSAE	81
4	B05031	247	DCE090ZX1	147	DFJ211ZXL	151	
4100KB	227	B05041	247	DCF102Z	182	DFJ212A	152
4101RH	227	B06030	247	DCF203Z	181	DFJ213ZXL	152
4112HS	227	B06050J	247	DCF301Z	181	DFJ214Z	152
4326	239	C	DCG180Z / DCG180RF	73	DFJ216A	N 152	
4327	239	CA5000XJ	214	DCJ205Z	156	DFJ310Z	151
4329	239	CB100DA	159	DCJ206Z	156	DFJ312A	N 151
4350CTJ	240	CC301DZ / CC301DSMJ	86	DCL180Z	101	DFJ410ZXL	151
4350FCTJ	240	CE001GZ	147	DCL182Z	101	DFJ416A	N 151
4351CTJ	240	CE002GZ01	N 148	DCL184Z	104	DFN350Z / DFN350RFJ	75
4351FCTJ	240	CF001GZ	181	DCL280FZ	101	DFR452Z	51
5	CF002GZ	181	DCL282FZ	101	DFR550Z / DFR550RFE	51	
5103R	238	CF003GZ	N 181	DCL284FZ / DCL284FRF	N 102	DFR551Z	51
5143R	238	CF101DZ	182	DCL285FZ / DCL285FRF	N 102	DFS250Z / DFS250RFJ	51
5903R	237	CG100DSAA	87	DCL286FZ / DCL286FRF	102	DFS251Z	50
6	CJ105DZ	156	DCM501Z	184	DFS452Z / DFS452RTJ	50	
6300-4	205	CJ106DZ	156	DCO180Z	72	DFV210A	153
6408	204	CL001GZ	103	DCO181Z	72	DFV214A	N 152
6412	204	CL002GZ01 / CL002GD201	103	DCS552Z / DCS552RTJ	60	DFV215A	N 153
6413	204	CL003GZ	N 103	DCS553Z / DCS553RTJ	60	DG001GZ05	143
6842	209	CL070DS	99	DCU180Z	142	DG002GZ	N 143
6906	211	CL108FDSAP	99	DCU601Z	N 141	DGA452Z / DGA452RTJ	58
7	CL108FDZ / CL108FDWA	99	DCU602Z	N 141	DGA504Z / DGA504RTJ	57	
7104L	238	CL114FDWIX	100	DCU603Z	N 141	DGA506Z / DGA506RTJ	57
9	CL117FDX2	N 100	DCU604Z	N 141	DGA511Z / DGA511RFJ	57	
9031	249	CL117FDX5	N 100	DCU605Z	N 141	DGA514ZJU	57
9032	248	CL117FDX8	N 100	DCV202Z	157	DGA519Z	56
9046	248	CL121DZ	104	DCX200C	N 159	DGA521ZX1	57
9237CB	225	CL183DZ	N 100	DCX201C	N 159	DGA700Z	56
9403J	250	CLX224X	87	DDA351Z	55	DGA900Z / DGA900PT2	56
9404J	249	CP100DZ / CP100DWA	85	DDA450Z	55	DGA901ZUX1 / DGA901T2U1	56
9557HNRG	216	CS002GZ	32	DDA460Z	55	DGD800Z / DGD800RTJ	73
9558HNRG	216	CV101D	157	DDF453SYE / DDF453SYEL / DDF453SFE / DF453SFX1 / DF453SYJ / DF453SYX4 / DF453SYX5	43	DGP180Z	73
9565HRZ	218	CV102DZ	157	DDF458Z / DDF458RF3J	42	DHG180ZK	74
9741	246	CW001GZ	182	DDF482Z / DDF482RFJ / DDF482RFEB / DDF482RFJ1 / DDF482RFX1	43	DHG181ZK	N 74
9903	250	CW002GZ01	N 182	DDF484Z / DDF484RFJ	42	DHK180ZJ	54
9910	249	CW003GZ01	N 183	DDF485Z / DDF485RFJ / DDF485RAJ	43	DHP458Z / DHP458RTJ	44
9911	249	CW004GZ	N 182	DDF486Z / DDF486RTJ	42	DHP484Z / DHP484RFJ	44
9924DB	249	D	DDF487Z / DDF487RAJ	42	DHP486Z / DHP486RTJ	44	
A	DA001GZ	22	DDF489Z / DDF489RTJ	N 42	DHP487Z / DHP487RAJ	44	
AC001GZ	N 35	DA332DZ / DA332DSAE	82	DDG460ZX7	143	DHP489Z / DHP489RTJ	N 44
AF353	259	DA333DZ / DA333DSAJ	82	DDG461Z	N 143		
AF506N	259	DA3010F	206				
AN454	259	DA3011F	206				
AN924	259	DA4000LR	206				
AN943K	259	DAS180Z	N 76				
AS001GZ	34	DBM130	206				

Katalog strojů



Váš prodejce:



Makita, spol. s r.o.

Tovární 941/1a | 643 00 Brno-Chrlice

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946 | Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.dolmar.cz | info@makita.cz



MAKITA
official channel



LXT AVT MM-A
RoHS REACH